



Manuale d'uso, manutenzione e parti di ricambio

Use, maintenance and spare parts manual

Gebrauchsanweisung, Instandhaltungsrichtlinien und Ersatzteile

Manuel d'utilisation, entretien et pièces de rechange

Manual de uso, mantenimiento y repuestos

Parte 2

Part 2

Teil 2

Partie 2

Part 2

Manual de utilização, manutenção e partes sobresselentes


Parte 2

Handleiding voor gebruik, onderhoud en reservedelslste

Deel 2

Brugsanvisning, vedligeholdelse og reservedelslste

Del 2

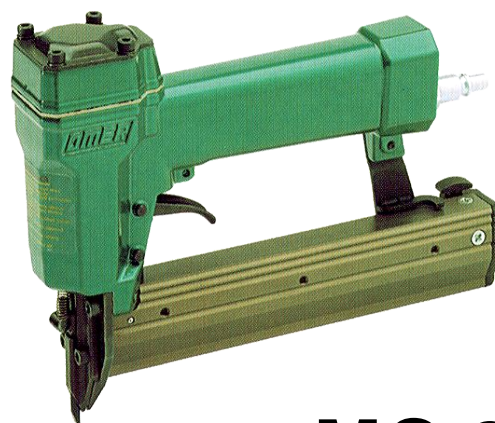

MG.30

cod. 1140810

1140810_MG.30_4 290499



Dati tecnici

Technical data

Technische daten

Données techniques

Datos técnicos

Dados técnicos

Technische gegevens

Teknische data

Misure impiegabili mm

Usable lengths mm

Gebrauchliche Längen mm

Mesures utilisables mm

Medidas que se pueden emplear mm

Medidas que se podem utilizar mm

Te gebruiken lengtes in mm

Brugbare længder i mm

**12 ÷ 30 (Brads M)
30 (Pins 8)**

Capacità caricatore n° punti

Magazine capacity No. of fasteners

Magazinkapazität Nägel

Capacité chargeur n° de points

Capacidad cargador n° puntos

Capacidade carregador n° pontos

Capaciteit magazijn in aantal spijkers

Kapacitet af magasin antal klemme

150

Pressione d'esercizio

Working pressure

Betriebsdruck

Pression de fonctionnement

Presión de trabajo

Pressao de trabalho

Werkdruk

Arbejds tryk bar

**4,5 ÷ 7 bar
65 ÷ 100 psi**

Consumo aria litri/colpo

Air consumption litres/shot

Luftverbrauch Liter/Schlag

Consommation air litre/coup

Consumo aire-litros/golpe

Consumo ar litro/golpe

Luchtverbruik liter/schot

Luftforbrug liter/skud

0,15

Peso kg

Weight kg

Gewicht kg

Poids kg

Peso kg

Peso kg

Gewicht in kg

Vaegt kg

0,95

Dimensioni (AxBxH) mm

Dimensions mm

Große mm

Dimension mm

Dimensiones mm

Dimencoes mm

Afmetingen in mm

Dimensioner mm

213x43x167

ISO 11201

Pressione sonora in pos. operatore

Sound pressure at the workstation

Lärmintensität am Arbeitsplatz

ISO 11201

Pression acoustique près de l'opérateur

Presión sonora en posición encargado

ISO 11201

Intensidade sonora perto do operador

Geluidssterkte op de werkplek

Lydstyrke på operatorposten

84,3 dB(A)

ISO 3744

Potenza sonora emessa

Emitted sound power

Ausgestrahlte Lärmintensität

ISO 3744

Puissance acoustique émise

Potencia sonora emitida

ISO 3744

Potência sonora emitida

Uitgestraalde geluidssterkte

Udsendt lydstryke

93,7 dB(A)

ISO 5349-86

Valore medio ponderato di vibrazione sull'impugnatura max.33 colpi

Weighted mean value of vibration on the grip max.33 shots

Mittler Vibrationswert, am Griff gemessen max.33 Schläge

ISO 5349-86

Valeur moyenne pondérée de vibration mesurée sur la poignée max.33 coups

Valor medio ponderado de vibracion medida en la empuñadura max.33 golpes

ISO 5349-86

Valor medio ponderado de vibracao medida no punho max.33 golpes

Gewogen gemiddelde vibratiewaarde max.33 schot

Middelvaardi af vibrationer pa handtaget max.33 skud


<2,5 m/s²

Tipo di punto
Type of fastener
Befestigungselement
Type d'agrafe
Tipo de punto

Tipo de ponto
Type nietjes
Tilspændingstype

Brads M

Ø 0,84




Head width: 0.055"

Wire dia: 0.033"

Gauge: 21

Pins 8

Ø 0,84




Wire dia: 0.033"

Gauge: 21


**Parti di ricambio - Spare parts - Ersatzteile - Pièces de rechange - Piezas de repuesto
- Partes sobresselentes - Tabel te raadplegen - Reservedele**

Cod.	Descrizione	Description
00.06	O-Ring	O-Ring
00.12	O-Ring	O-Ring
00.13	O-Ring	O-Ring
00.14	O-Ring	O-Ring
00.26	O-Ring	O-Ring
00.27	O-Ring	O-Ring
00.35	O-Ring	O-Ring
01.21.1	Guarnizione	Gasket
01.29	O-Ring	O-Ring
01.33	O-Ring	O-Ring
03.60.2	Vite	Screw
04.00	Dado	Nut
04.05	Vite	Screw
04.08	Vite	Screw
04.08.2	Vite	Screw
04.10.2	Vite	Screw
04.12	Vite	Screw
04.16	Vite	Screw
04.35	Vite	Screw
07.05	Sfera	Ball
07.30	Chiave esagonale	Hex. bar wrench
09.02	Anello elastico	Elastic ring
09.14	Rondella	Washer
12.16.1	Spina	Pin
17.10	Attacco rapido 1/4"	Air plug 1/4"
20.01	Corpo (specificare il colore)	Body (to specify the colour)
22.07	Testa (specificare il colore)	Head (to specify the colour)
24.00	Silenziatore	Silencer
25.04	Deflettore	Exhaust deflector
26.07	Cilindro	Cylinder
28.00	Guarnizione	Gasket
32.05	Ammortizzatore	Bumper
39.00	Guarnizione scarico	Exhaust gasket
40.04	Valvola completa	Valve ass'y
45.04	Anello valvola	Ring
54.03	Pulsante	Trigger valve
55.06	Raccordo	Bush
61.00	Guida dx	Dx guide
62.01	Banchina	Magazine body
64.03	Fondello	Cap
72.04	Reggicaricatore	Support
75.02	Sicura	Safety
76.04	Perno	Pin
80.07	Grilletto chiusura	Trigger lock
81.14	Grilletto comando	Trigger
86.19	Carrucola	Pulley
91.02	Molla	Spring
91.03X	Molla	Spring
91.80	Molla	Spring
92.01X	Molla	Spring
93.21	Molla	Spring
94.01	Molla	Spring
22.02.08	Battente	Driver
52.00.08	Caricatore	Magazine
72.00.08	Spingipunto	Pusher
93.00.08	Testina	Nose plate
D01	Bocchetta olio	Oiler

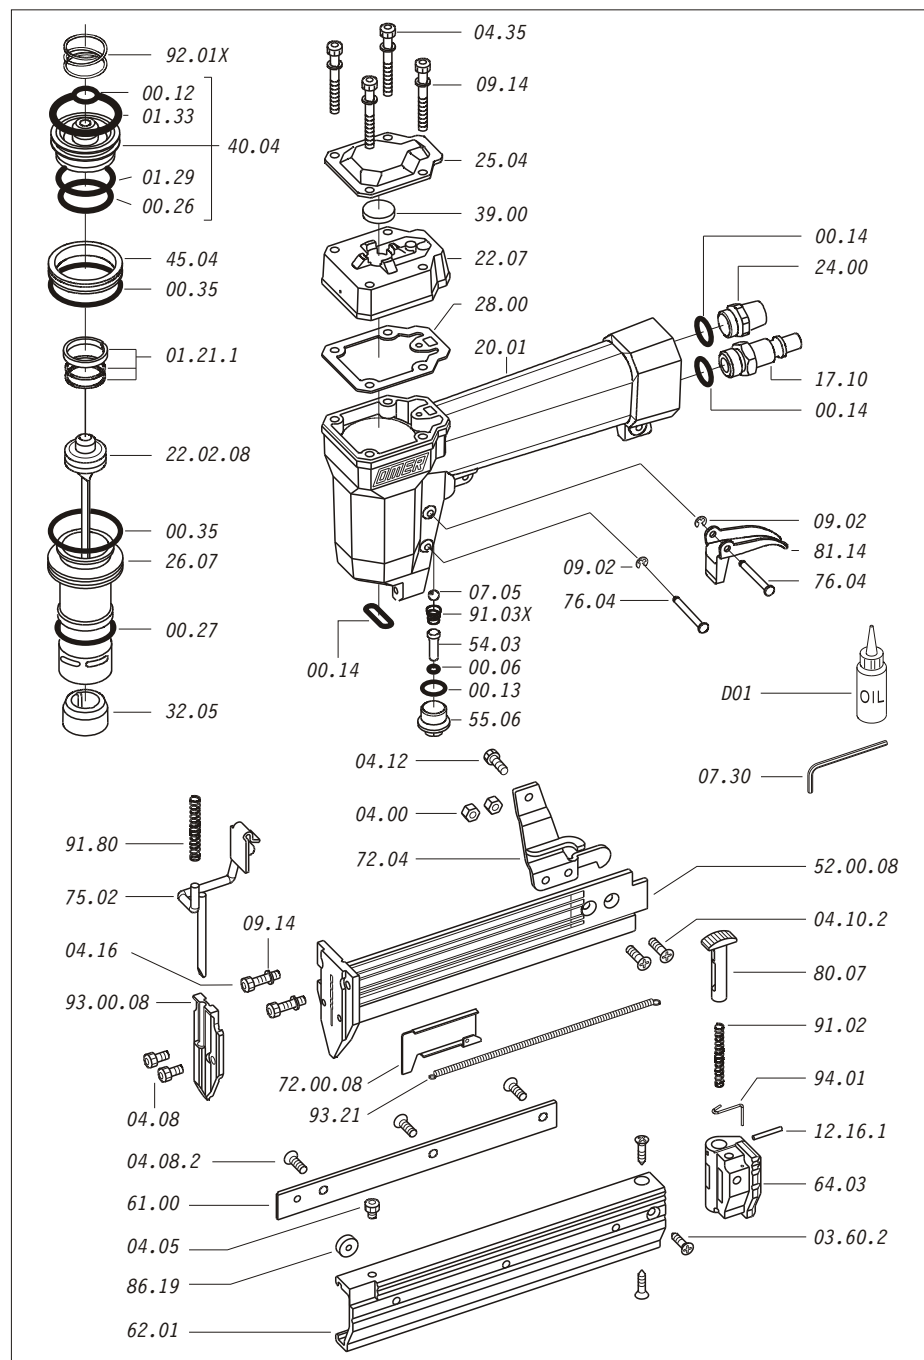

Guarnizioni - O-Rings - Dichtungen - Joints - Empaquetadura de anillo -

- Kit de o-rings - O-ringen - Pakninger

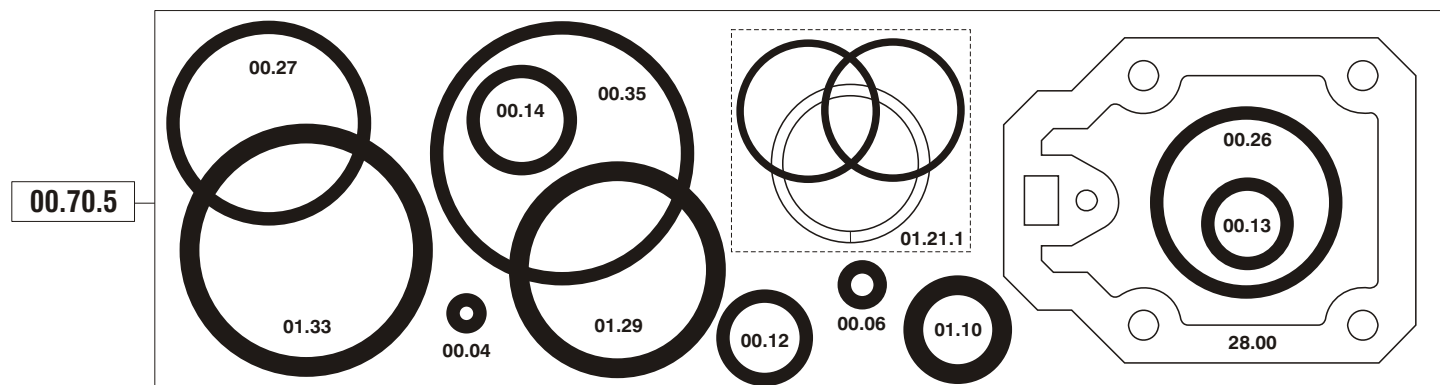

MG.30

cod. 1140810

Indice di modifica
Upgrade number

4