

STANLEY

®

BOSTITCH



**「TOUGHEST
TOOLS
ON THE JOB」**

**Gwoździarki i zszywacze
pneumatyczne lub gazowe
dla budownictwa**

Narzędzia i elementy mocujące do każdej pracy



- Budownictwo płytowo-szkieletowe ● Wieżby dachowe
- Ślepe podłogi ● Ścianki działowe ● Okładziny i oblicówki ● Belki nośne ● Listwy cokołowe
- Wykładziny podłogowe ...i wiele innych

Od budownictwa płytowo-szkieletowego i konstrukcji ścianek działowych aż po obróbkę powierzchniową i mocowanie listew ozdobnych - niezależnie od rodzaju wykonywanych prac: paleta produktów obejmująca narzędzia i elementy mocujące firmy Stanley Bostitch zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze przyszłościowe narzędzia, należące do najlepiej sprzedawanych produktów w swoim rodzaju, stanowią wynik ambitnych badań połączonych z doświadczeniem tych, którzy je stosują w praktyce. Innowacyjne właściwości, takie jak bezpieczniki kontaktowe lub regulowany spust umożliwiające szybkie przejście z trybu strzelania sekwencyjnego na kontaktowe, gwarantują uniwersalność, zwiększoną produktywność i profesjonalną obróbkę powierzchni - w każdej chwili.

Nasz asortyment to zarówno pneumatyczne, jak bezprzewodowe narzędzia gazowe, co umożliwia użytkownikowi optymalny wybór oraz dużą elastyczność. Paleta produktów obejmuje też narzędzia specjalistyczne do obróbki podłóg, precyzyjnej obróbki drewna oraz montażu wsporników belek w dużych ilościach.

Pod adresem www.bostitch.pl można uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego narzędzia do danego zastosowania.

Spis treści

Strona

BEZPRZEWODOWE

GWOŹDIARKI I SZTYFCIARKI

NOWOŚĆ

ZASILANE GAZEM

GF33PT-E	4
GFN1664K-E	5
GBT1850K-E	6

GWOŹDIARKI PNEUMATYCZNE

NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

F21PL-E	7
F28WW-E	8
F33PTSM-E	9
BRT130-E / BRT160-E	10
MCN150-E Strapshot	11
PN50-E NOWOŚĆ	12

GWOŹDIARKI BĘBNOWE

RN46K-2-E	13
N66C-2-E	14
N89C-2K-E	15
N512C-2-E	16

SZTYFCIARKI

N62FNB-E NOWOŚĆ	17
FN1664-E	18
SB-HC50FN	19
BT1855-E	20

ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

SB-2IN1	21
---------	----

ZSZYWACZE

SB130S1-2-E NOWOŚĆ	22
765Q-1E	23
765S4-1	24
650S4-1	25
438S2-1	26
SX1838-E	27
21684B-E	28
PC2K	29
H30-8D6-E	30
PC8000 / T6-KIT	31

GWOŹDIARKI DO PODŁÓG

MFN201-E	32
MIIIFN MIIIFS	33
SPRĘŻARKI	34-40
ZESTAWY COMBO I SPRĘŻARKI	41
AKCESORIA	42-43

BEZPRZEWODOWA GWOŹDZIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa gwoździarka gazowa na gwoździe łączone papierem GF33PT-E



Informacja na temat dostępności oraz kompatybilności nabojęw gazowych i łączników jest dostępna na www.bostitch.pl

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach:



FUNKCJE

- Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
- Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Ni-Cd umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
- Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
- Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Wiązary dachowe
- Budowa tarasów
- Budowa podłóg
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GF33PT-E
Ciężar	3.6kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	99
Poziom hałasu LWA 1S, d	108
Wibracje m/s2	3.5
Czas ładowania	60 minut
Napięcie ładowania	7.2V
Typ akumulatora	Ni-Cd 7.2V
Nabój gazowy	FC80ML



BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa na gwoździe sztyftowe o średnicy 1,6 mm GFN1664K-E




Informacja na temat dostępności oraz kompatybilności nabojęw gazowych i łączników jest dostępna na www.bostitch.pl

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SB16

Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
- Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
- Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
- Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe
- Schody i poręcze

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GFN1664K-E
Ciężar	1.68kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96
Poziom hałasu LWA 1S, d	103
Wibracje m/s ²	2.1
Czas ładowania	60 minut
Napięcie ładowania	3.6V
Typ akumulatora	Li-ion 3.6V
Nabój gazowy	FC30ML



BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa na sztyfty o średnicy 1,2 mm GBT1850K-E




Informacja na temat dostępności oraz kompatybilności nabojów gazowych i łączników jest dostępna na www.bostitch.pl

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

Sztyfty:



FUNKCJE

- Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
- Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
- Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
- Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	GBT1850K-E
Ciężar	1.8kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96
Poziom hałasu LWA 1S, d	103
Wibracje m/s ²	2.1
Czas ładowania	60 minut
Napięcie ładowania	3.6V
Typ akumulatora	Li-ion 3.6V
Nabój gazowy	FC30ML



GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone plastikiem/gwoździe kotwowe F21PL-E




ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe kotwowe:



Gwoździe w pakietach z główką okrągłą:



FUNKCJE

- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
- Łatwa zmiana gwoździ standardowych na gwoździe kotwowe do łączników metalowych
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Wiązary dachowe
- Budowa tarasów
- Budowa podłóg
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F21PL-E
Ciężar	3.67kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96.7
Poziom hałasu LWA 1S, d	100.1
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	87.1
Wibracje m/s2	3.31



GWOŹDIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach do budownictwa płytowo-szkieletowego F28WW-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach



FUNKCJE

- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Deskowanie dachu
- Budowa podłóg
- Przybijanie łat

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F28WW-E
Ciężar	3.5kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96.3
Poziom hałasu LWA 1S, d	100.1
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	87.1
Wibracje m/s2	3.61



GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH


Gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone papierem F33PTSM-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach łączone papierem:



FUNKCJE

- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
- Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Deskowanie dachu
- Budowa podłóg
- Przybijanie łat

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	F33PTSM-E
Ciężar	3.5kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	90.8
Poziom hałasu LWA 1S, d	99.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	86.7
Wibracje m/s2	3.026



GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH


Gwoździarka na gwoździe w pakietach 130 mm/160 mm 21° BRT130-E / BRT160-E




ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BRT 21°

Gwoździe w pakietach 130:



Gwoździe w pakietach 160:



FUNKCJE

- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Dostępny uchwyt do podwieszenia

ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Produkcja skrzyń
- Deskowanie dachu
- Łaty zabezpieczające

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	BRT130-E / BRT160-E
Ciężar	6.2 / 6.9kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	94.32 / 97.5
Poziom hałasu LWA 1S, d	103 / 130
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	90 / 95.1
Wibracje m/s2	4.27 / 5.41



GWOŹDZIARKA DO METALOWYCH ŁĄCZY CIESIELSKICH

STRAP **SHOT**

MCN150-E



- Wystające ostrza gwoździ ułatwiają precyzyjne wbijanie

ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe do montażu metalowych łączy ciesielskich:



FUNKCJE

- Wystające ostrza gwoździ ułatwiają precyzyjne wbijanie
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Uchwyty do podwieszania belek poprzecznych
- Szyny
- Podpory drewniane

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	MCN150-E
Ciężar	1.95kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	92.7
Poziom hałasu LWA 1S, d	101.4
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	88.4
Wibracje m/s2	5.11



GWOŹDZIARKA UDAROWA

Gwoździarka udarowa

PN50-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BULK

Gwoździe luzem



FUNKCJE

- Waga jedyne 0,55 kg!
- Idealna do gwoździ o mniejszych rozmiarach
- Magnetyczna końcówka pozycjonująca
- Obrotowe przyłącze o 360° stopni

ZASTOSOWANIE

- Budowy
- Budownictwo płytowo-szkieletowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	PN50-E
Ciężar	0.55kg
Rodzaj spustu	Kontaktowy
Poziom hałasu LPA 1S, d	103.0
Poziom hałasu LWA 1S, d	113.6
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	100.6
Wibracje m/s2	18.08



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa


RN46K-2-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe z okrągłą główką



FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- Odbojniki antypoślizgowe
- Solidny magazynek do zastosowania w sektorze budowlanym
- Magazynek ładowany z boku
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

ZASTOSOWANIE

- Izolacja paroszczelna
- Papa na dachu

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	RN46K-2-E
Ciężar	2.7kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	76.3
Poziom hałasu LWA 1S, d	82.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	69.7
Wibracje m/s ²	3.04



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa


N66C-2-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe łączone drutem:



Gwoździe łączone plastikiem:



FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Magazynek odporny na uderzenia
- Z praktycznym hakiem wielofunkcyjnym do zawieszenia na pasie
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Okładziny ścienne
- Panele na płoty
- Prace na dachu

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N66C-2-E
Ciężar	1.99kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	91.5
Poziom hałasu LWA 1S, d	97.3
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	84.3
Wibracje m/s ²	3.26



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa


N89C-2K-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe łączone drutem:



FUNKCJE

- Spust kontaktowy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Kompaktowa budowa nosa urządzenia poprawia linię widzenia, a końcówka nosa z tworzywa sztucznego chroni obrabiany przedmiot
- Bardzo duży magazynek
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat
- Skrzynki i palety
- Szalowanie betonu
- Przegrody
- Budownictwo z prefabrykatów
- Podłogi

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N89C-2K-E
Ciężar	3.6kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	90.7
Poziom hałasu LWA 1S, d	99.5
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	86.5
Wibracje m/s2	3.24



GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

Gwoździarka bębnowa

N512C-2-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

N130



FUNKCJE

- Możliwość podwieszenia narzędzia
- Dodatkowy uchwyt ułatwia pracę
- Magazynek z pokrętką wzmocniony stalową blachą, dla zmniejszenia zużycia i szybszego załadunku gwoździ.
- Bezpieczna praca dzięki sekwencji uruchamiania zgodnej z CE
- Ochrona operatora dzięki osłonie zabezpieczającej przed pyłem i odłamkami

ZASTOSOWANIE

- Ramy i kratownice dachowe
- Podłoża podpodłogowe
- Podciągi i belki
- Deskowania i pokrycia podłóg
- Drewniane ściany ryglowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N512C-2-E
Ciężar	6kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	89.1
Poziom hałasu LWA 1S, d	99.8
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	86.8
Wibracje m/s ²	3.06



SZTYFCIARKA


Sztyfciarka kątowa

N62FNB-E

ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

FN15

Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Dioda świetlna umożliwia dokładne pozycjonowanie, także podczas pracy w miejscach zamkniętych lub słabo oświetlonych
- Wbudowany wentylator umożliwia łatwe i szybkie usuwanie zabrudzeń
- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy

ZASTOSOWANIE

- Sufity akustyczne
- Boazeria
- Okładziny
- Przegrody piwniczne
- Gonty

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	N62FNB-E
Ciężar	1.8kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	72.0
Poziom hałasu LWA 1S, d	80.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	67.7
Wibracje m/s2	3.27



SZTYFCIARKA

Sztyfciarka z poziomym magazynkiem


FN1664-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SB16

Gwoździe sztyftowe:



FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- Urządzenie dostarczone z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust / Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	FN1664-E
Ciężar	1.7kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	85.1
Poziom hałasu LWA 1S, d	89.2
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	76.2
Wibracje m/s ²	3.1



SZTYFCIARKA

Sztyfciarka do betonu


SB-HC50FN



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

HCFN

Hartowane gwoździe z łbem szpilkowym:



FUNKCJE

- Końcówka nosa wykonana z tworzywa sztucznego chroni nawet miękkie drewno przed uszkodzeniem
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Listwy cokołowe
- Listwy wykładzinowe
- Listwy mocujące

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB-HC50FN
Ciężar	1.98kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	96.8
Poziom hałasu LWA 1S, d	100.3
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	87.3
Wibracje m/s2	2.13



SZTYFCIARKA

Sztyfciaarka


BT1855-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

Sztyfty



FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów

ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Pióro i wpust / Boazeria
- Prace stolarskie

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	BT1855-E
Ciężar	1.23kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	83.2
Poziom hałasu LWA 1S, d	88.5
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	75.5
Wibracje m/s2	2.8



ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

Sztyfcarki-zszywacz

SB-2IN1



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

BT13

SX

Sztyfty:

15-40mm

Zszywki:



FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką
- Łatwo dostępny magazynek

ZASTOSOWANIE

- Panele drewniane
- Budowa szaf
- Zakładanie siatki ogrodzeniowej i szpalerów ogrodowych
- Meble i listwy ozdobne

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB-2IN1
Ciężar	1.1kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	86.6
Poziom hałasu LWA 1S, d	93.3
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	80.3
Wibracje m/s2	<2.5



ZSZYWACZ

Zszywacz pneumatyczny do zszywek z grubego drutu


SB130S1-2-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Zszywki:



FUNKCJE

- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- Dodatkowy uchwyt

ZASTOSOWANIE

- Izolacja
- Płyty pilśniowe

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SB130S1-2-E
Ciężar	5.85kg
Rodzaj spustu	Sekwencyjny
Poziom hałasu LPA 1S, d	95.9
Poziom hałasu LWA 1S, d	103.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	90.7
Wibracje m/s2	2.86




ZSZYWACZ

Zszywacz Q

765Q-1E

ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

Zszywki:



FUNKCJE

- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w spust sekwencyjny
- Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek

ZASTOSOWANIE

- Płyty gipsowo-kartonowe
- Płyty pilśniowe twarde

KNAUF

fermacell

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	765Q-1E
Ciężar	2.38kg
Rodzaj spustu	Kontaktowy
Poziom hałasu LPA 1S, d	84.1
Poziom hałasu LWA 1S, d	93.4
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	80.4
Wibracje m/s2	2.80



ZSZYWACZ


Zszywacz budowlany

765S4-1

ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

S4

Zszywki:



FUNKCJE

- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w spust sekwencyjny
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek

ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Montaż płyt Fermacell
- Deskowanie zewnętrzne
- Ściany i podłogi

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	765S4-1
Ciężar	2.38kg
Rodzaj spustu	Kontaktowy
Poziom hałasu LPA 1S, d	84.1
Poziom hałasu LWA 1S, d	93.4
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	80.4
Wibracje m/s2	2.8



ZSZYWACZ


Zszywacz

650S4-1

ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

S4

Zszywki:



FUNKCJE

- Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek
- Spust kontaktowy
- Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium

ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Montaż płyt Fermacell
- Deskowanie zewnętrzne
- Ściany i podłogi

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	650S4-1
Ciężar	2.05kg
Rodzaj spustu	Kontaktowy
Poziom hałasu LPA 1S, d	76.3
Poziom hałasu LWA 1S, d	82.7
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	69.7
Wibracje m/s2	3.22



ZSZYWACZ


Zszywacz

438S2-1

ASORTYMENT ELEMENTÓW
MOCUJĄCYCH

S2

Zszywki:



DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	438S2-1
Ciężar	1.83kg
Rodzaj spustu	Kontaktowy
Poziom hałasu LPA 1S, d	91.8
Poziom hałasu LWA 1S, d	97.6
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	84.6
Wibracje m/s2	<2.5

FUNKCJE

- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek
- Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- Spust kontaktowy
- Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy

ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Montaż płyt Fermacell
- Deskowanie zewnętrzne
- Ściany i podłogi



ZSZYWACZ

Zszywacz

SX1838-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SX

Zszywki:



FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów

ZASTOSOWANIE

- Płoty i ogrodzenia
- Ogrodzenia i wybiegi dla małych zwierząt
- Budowa łodzi
- Budowa mebli i mocowanie ścian tylnych

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	SX1838-E
Ciężar	1.36kg
Rodzaj spustu	Sek / Kon
Poziom hałasu LPA 1S, d	81.3
Poziom hałasu LWA 1S, d	87.5
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	75.5
Wibracje m/s2	3.1



Zszywacz

Zszywacz


21684B-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

84

Zszywki:



FUNKCJE

- Zmienna regulacja mocy umożliwia precyzyjne ustawianie głębokości wbijania
- Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega oddaniu przypadkowego strzału.
- Tylne dysze wylotowe odprowadzają powietrze z miejsca pracy
- Kompaktowa budowa nosa urządzenia poprawia linię widzenia, a końcówka nosa z tworzywa sztucznego chroni obrabiany przedmiot
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

ZASTOSOWANIE

- Izolacja
- Tapicerka
- Izolacja paroszczelna

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	21684B-E
Ciężar	0.8kg
Rodzaj spustu	Bezpośredni
Poziom hałas LPA 1S, d	64.4
Poziom hałas LWA 1S, d	74.0
Poziom hałas LPA 1S, 1m	61.0
Wibracje m/s ²	<2.5



ZSZYWACZ MŁOTKOWY

Zszywacz młotkowy


PC2K



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Zszywki Power Crown STC5019:



FUNKCJE

- Licznik zszywek
- Przesunięta rękojeść zapewnia równowagę i dokładność
- Szeroka stopka, aby zapobiec uszkodzeniom i rozdieraniu materiału
- Stały układ popychacza
- Konstrukcja zapobiegająca zakleszczeniom ogranicza przestoje w produkcji

ZASTOSOWANIE

- Pokrycia dachowe
- Materiały izolacyjne
- Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę schodową
- Okładzina plastikowa
- Uszczelnienia
- Wykładziny skrzyń

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	PC2K
Ciężar	0.99kg
Tryb inicjowania strzału	Mechaniczny
Poziom hałasu LPA 1S, d	-
Poziom hałasu LWA 1S, d	-
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	-
Wibracje m/s2	-



ZSZYWACZ MŁOTKOWY

Zszywacz młotkowy


H30-8D6-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Zszywki Power Crown STCR5019:



FUNKCJE

- Długi uchwyt poprawia zasięg i zwiększa bezpieczeństwo
- Antypoślizgowy uchwyt zapewnia bezpieczne trzymanie przy każdej pogodzie
- Lekka a mimo to mocna konstrukcja minimalizuje zmęczenie użytkownika bez utraty wydajności

ZASTOSOWANIE

- Prace dekarские
- Materiały izolacyjne
- Maty podkładowe pod dywanowe nakładki na schody
- Płanki z tworzyw sztucznych
- Opakowania
- Wyściółki wewnętrzne

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	H30-8D6-E
Ciężar	0.99kg
Tryb inicjowania strzału	Mechaniczny
Poziom hałasu LPA 1S, d	-
Poziom hałasu LWA 1S, d	-
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	-
Wibracje m/s ²	-



ZSZYWACZ MECHANICZNY

Zszywacz mechaniczny


PC8000 / T6-KIT



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Zszywki Power Crown STCR5019:



FUNKCJE

- Wygodny uchwyt z blokadą
- Mocna konstrukcja, precyzyjny mechanizm, wbija zszywki do 14mm długości
- Specjalna konstrukcja magazynka zabezpiecza przed zakleszczeniem

ZASTOSOWANIE

- Pokrycia dachowe
- Materiały izolacyjne
- Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę schodową

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	PC8000/T6-KIT
Ciężar	845g
Tryb inicjowania strzału	Mechaniczny
Poziom hałasu LPA 1S, d	-
Poziom hałasu LWA 1S, d	-
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	-
Wibracje m/s2	-



GWOŹDZIARKA DO PODŁÓG


Ręczna, mechaniczna gwoździarka do podłóg MFN201-E



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FLN

Specjalne gwoździe do podłóg typu L:



FUNKCJE

- Lepsza mobilność dzięki urządzeniu z napędem mechanicznym
- Specjalny mechanizm umożliwia dobijanie gwoździa
- W komplecie grafitowy młotek
- W komplecie futerał

ZASTOSOWANIE

- Podłogi z drewna twardego

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	MFN201-E
Ciężar	3.9kg
Rodzaj spustu	Uderzeniowy (młotek)
Poziom hałasu LPA 1S, d	-
Poziom hałasu LWA 1S, d	-
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	-
Wibracje m/s2	-



GWOŹDZIARKA DO PODŁÓG


Pneumatyczna gwoździarka/zszywacz do podłóg **MIIFN / MIIFS**



ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FLN

Specjalne gwoździe do podłóg typu L:



S4

Zszywki BCS4:



DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	MIIFN / MIIFS
Ciężar	5.1kg
Rodzaj spustu	Uderzeniowy (młotek)
Poziom hałasu LPA 1S, d	90.6
Poziom hałasu LWA 1S, d	99.3
Poziom hałasu LPA 1S, 1m	86.3
Wibracje m/s2	3.05

FUNKCJE

- W porównaniu z wersją mechaniczną, narzędzie pneumatyczne zwiększa wydajność i ogranicza zmęczenie
- Naciśnięcie spustu wywołane uderzeniem młotka, dociska klepki i uwalnia gwoździe/zszywki w optymalnym momencie, aby uzyskać idealne mocowanie
- W komplecie grafitowy młotek

ZASTOSOWANIE

- Podłogi z drewna twardego



SPRĘŻARKI

Wskazówki ułatwiające właściwy wybór



Sprężarki firmy Stanley Bostitch zostały zaprojektowane nie tylko do zasilania naszych licznych narzędzi pneumatycznych, ale też są wyposażone w wiele innych funkcji przyjaznych dla użytkownika i nadają się do zastosowania na stanowiskach produkcyjnych i na budowach.

Aby wybrać właściwą sprężarkę do danego zastosowania, warto wykonać cztery proste kroki opisane w tej instrukcji:

Zalecane obciążenie przez narzędzia

Przy każdej sprężarce podana jest liczba narzędzi o określonej wielkości, które mogą pracować z danym modelem. Każdy kolor oznacza inną wielkość narzędzia:

S**Małe:**

PN50-E, BT1855-E, SB-2IN1, SX1838-E, 21684B-E

M**Średnie:**

RN46K-2-E, N66C-2-E, N62FNB-E, FN1664-E, SB-HC50FN, 765Q-1E, 765S4-1, 650S4-1, 438S2-1, MIIIFN, MIIIFS

L**Duże:**

F21PL-E, F28WW-E, F33PTSM-E, MCN150-E, N89C-2K-E

XL**Bardzo duże:***

BRT130-E, BRT160-E, N512C-2-E, SB130S1-2-E



*Podana liczba narzędzi służy wyłącznie jako wartość orientacyjna. Obowiązuje ona tylko dla danej wielkości narzędzi i nie uwzględnia równoczesnej pracy narzędzi o różnych wielkościach przy wykorzystaniu jednej sprężarki.



● KROK 1

Gdzie będzie wykorzystywana sprężarka?

Należy sprawdzić, czy wybrane jest prawidłowe napięcie. Jeśli sprężarka ma być stosowana na budowie, to prawidłowym wyborem jest wersja na 230 V.

●● KROK 2

Na jaką wielkość zbiornika należy się zdecydować?

Przy wyborze wielkości zbiornika należy pamiętać, że wielkość zbiornika nie ma wpływu na ilość powietrza dostarczanego przez sprężarkę. Wpływa za to istotnie na czas pracy silnika, który musi wykonywać większą pracę w celu napełnienia większego zbiornika.

Jeśli ze sprężarką ma pracować więcej niż jedno urządzenie lub jeśli odgłosy pracującego silnika mają być utrzymane na możliwie niskim poziomie, należy wybrać większy zbiornik.



●●● KROK 3

Jakie FUNKCJE dodatkowe są potrzebne?

Sprężarki Stanley Bostitch z naszej oferty różnią się nie tylko wielkością i mocą, ale też wyposażeniem. Jeśli przydadzą się podwójne dysze wylotowe powietrza lub wbudowana półka na narzędzia i elementy mocujące, wówczas warto upewnić się, czy dokonany wybór jest właściwy.



●●●● KROK 4

Ile narzędzi będzie pracować równocześnie?

W celu dokładnego obliczenia, ile narzędzi może równocześnie pracować z jedną sprężarką, należy uwzględnić różne czynniki, takie jak twardość materiału, rodzaj elementów mocujących oraz - co najważniejsze - rodzaj stosowanego narzędzia.

W celu szybkiego znalezienia odpowiedniej sprężarki dla danego narzędzia, należy przeczytać zamieszczoną poniżej skróconą instrukcję pt. "Zalecane obciążenie narzędziami".

Więcej szczegółów dotyczących wyboru właściwej sprężarki można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem www.bostitch.pl lub uzyskać w naszym dziale obsługi klienta.

UWAGA

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE: wszystkie sprężarki powinny pracować w pobliżu głównego źródła prądu. Jeśli nie jest to możliwe, zalecamy użycie długiego przewodu pneumatycznego, ponieważ w przypadku stosowania przedłużacza może wystąpić spadek napięcia. Jeśli jednak sprężarka musi pracować z dala od głównego źródła prądu, zalecamy stosowanie

kabla elektroenergetycznego wysokiej mocy 230 V, 13 amperów, przeznaczonego do sprężarek 240 V.

SPRĘŻARKI

MRC6-E



Kompaktowa i zaawansowana konstrukcja

Bardzo mobilna sprężarka zapewniająca wysoką wydajność w lekkiej i kompaktowej obudowie.

- Zbiornik o pojemności 6 litrów z bezolejowym silnikiem i szybkim napełnieniem zbiornika, z gotowością do pracy w czasie 96 sekund.
- Znakomity stosunek mocy do masy - waży zaledwie 10,5 kg, ale umożliwia wbicie nawet 30 sztyftów na minutę
- Przełącznik z diodą LED wskazuje kiedy kompresor jest włączony, co zapobiega "strzałom" przy zbyt niskim ciśnieniu
- Zintegrowany uchwyt, futerał na narzędzie i wąż
- Stopki antypoślizgowe ograniczają przesuwanie się po podłodze
- W komplecie wąż o długości 5m

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model		MRC6-E
Napięcie		230
Poj. zbiornika		6 L
Waga		10.5 kg
Typ pompy		Mechanizm bezolejowy
Hałas z 4m	Lwa dB(A)	96 db
	Lp dB(A)	74 db
Moc KM		1.5 / 1.5
Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min	75
	c.f.m	2.65
Wydajność skokowa	l/min	170
	c.f.m	6.0
Ciśnienie Robocze	(bar)	0-8
	(psi)	0-116

S

M

*Informacja tylko orientacyjna. Więcej informacji podano na stronie 34.

i

SPRĘŻARKI

C24-E



Trwałość i wydajność.

Zbiornik o pojemności 24 litrów i szereg funkcji dobranych pod kątem trwałości i wydajności, w tym kulowe zawory spustowe i pompa ze smarowaniem olejowym, wszystko to sprawia, że ta sprężarka jest idealnym wyborem dla pierwszego zakupu.

- Zbiornik o pojemności 24 litrów i silnik o mocy 2,0 KM daje wydajność powietrza 250 l na minutę
- Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia wysoką trwałość i wydajność
- Kulowy zawór spustowy zapewnia łatwy dostęp i wyższą trwałość
- Duże, bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- W komplecie wąż o długości 10m

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model		C24-E
Napięcie		230
Poj. zbiornika		24 L
Waga		25 kg
Typ pompy		Olejowa
Hałas z 4m	Lwa dB(A)	94 db
	Lp dB(A)	72 db
Moc KM		2.5 / 2.2
Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min	108
	c.f.m	3.8
Wydajność skokowa	l/min	233
	c.f.m	8.2
Ciśnienie Robocze	(bar)	0-10
	(psi)	0-145

S

M

L

*Informacja tylko orientacyjna. Więcej informacji podano na stronie 34.

i

SPRĘŻARKI

C50-E



Duża moc i pojemność zbiornika

Ze zbiornikiem o ponad dwukrotnie wyższej pojemności w porównaniu z wersją o pojemności 24 l, ta sprężarka jest idealna w sytuacjach, gdy wymagana jest minimalna praca silnika.

Konstrukcja zawiera kulowe zawory spustowe i pompę ze smarowaniem olejowym o maksymalnej trwałości.

- Zbiornik o pojemności 50 litrów i silnik o mocy 2,0 KM daje wydajność powietrza 250 l na minutę
- Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia wysoką trwałość i wydajność
- Kulowy zawór spustowy zapewnia łatwy dostęp i wyższą trwałość
- Duże, bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- W komplecie wąż o długości 10m

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	C50-E	
Napięcie	230	
Poj. zbiornika	50 L	
Waga	36 kg	
Typ pompy	Olejowa	
Hałas z 4m	Lwa dB(A)	94 db
	Lp dB(A)	71.2 db
Moc KM	2.5 / 2.2	
Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min	108
	c.f.m	3.8
Wydajność skokowa	l/min	233
	c.f.m	8.2
Ciśnienie Robocze	(bar)	0-10
	(psi)	0-145

S

M

L

*Informacja tylko orientacyjna. Więcej informacji podano na stronie 34.

i

SPRĘŻARKI

RC-10-E



Przenośna i solidna do używania na placu budowy.

Kompaktowa i wyważona sprężarka do używania na placu budowy, wyposażona w ochronną ramę zapewnia wydajność i trwałość bez ustępstw w sferze jakości.

- Zbiornik o pojemności 10 l i łatwo uruchamianym silnikiem o mocy 2,0 KM
- Silnik bezolejowy i łatwo dostępny zawór spustowy ogranicza czynności konserwacyjne i umożliwia przechowywanie w pionie i w poziomie
- Stalowa rama chroni urządzenie ze wszystkich stron
- Błóżniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- Dzięki wyważeniu urządzenie jest łatwe do przenoszenia w jednym ręku
- W komplecie wąż o długości 10m

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model		RC-10-E
Napięcie		230
Poj. zbiornika		10 L
Waga		18 kg
Typ pompy		Mechanizm bezolejowy
Hałas z 4m	Lwa dB(A)	97 db
	Lp dB(A)	75.5 db
Moc KM		2.0 / 1.85
Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min	82
	c.f.m	2.9
Wydajność skokowa	l/min	216
	c.f.m	7.6
Ciśnienie Robocze	(bar)	0-10
	(psi)	0-145



*Informacja tylko orientacyjna.
Więcej informacji podano na stronie 34.

SPRĘŻARKI

PS20-E



Najlepsza sprężarka na plac budowy...

Zaprojektowana pod kątem solidnej wydajności, bogata w funkcje sprężarka PowerStation to najlepszy wybór dla placu budowy.

- Silnik o mocy 2,5 KM zapewnia wydajność powietrza 260 l/min wystarczającą do zasilenia kilku gwoździarek na placu budowy
- Dwa przyłącza pozwalają łatwo podłączyć kilka narzędzi
- Bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- Zintegrowana rama ze składanym uchwytem do łatwego przenoszenia i przechowywania
- Wytrzymałe opony podwyższają trwałość i stabilność na placu budowy
- W komplecie wąż o długości 10m

DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

Model	PS20-E	
Napięcie	230	
Poj. zbiornika	20 L	
Waga	35kg	
Typ pompy	Mechanizm bezolejowy	
Hałas z 4m	Lwa dB(A)	96 db
	Lp dB(A)	74.8 db
Moc KM	2.5 / 2.3	
Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar	l/min	138
	c.f.m	4.9
Wydajność skokowa	l/min	240
	c.f.m	8.5
Ciśnienie Robocze	(bar)	0-10
	(psi)	0-145



*Informacja tylko orientacyjna. Więcej informacji podano na stronie 34.

ZESTAWY COMBO I SPRĘŻARKI

Zestawy z 6-litrowym kompresorem Roll Cage

Idealny wstęp do prac związanych z mocowaniem...

Nasze zestawy Combo to doskonałe rozwiązanie dla początkujących – jeden łatwy w użyciu, kompletny pakiet wraz ze zgrabnym i mocnym kompresorem MRC6.



KAŻDY ZESTAW COMBO ZAWIERA.....

- 6 litrowy kompresor Mini-Rollcage MRC6
- Pneumatyczny zszywacz, sztyfciaarkę lub sztyfciaarko-zszywacz 2IN1
- Wąż 5 m wraz ze złączkami
- Olej, walizka i łączniki

MRC6/BT-E

- Sztyfciaarka BT1855-E
- Zawiera 1000 sztyftów



MRC6/SX-E

- Zszywacz SX1838-E
- Zawiera 800 zszywek



MRC6/2IN1-E

- Sztyfciaarko-zszywacz SB-2IN1
- Zawiera 1000 sztyftów i 800 zszywek





AKCESORIA

Wężę budowlane/Wężę budowlane w zestawach

PROZHOZE™ Premium Quality Air Hose

Mocne i lekkie, bez pękania się i załamania.

Optymalny przewod powietrza z wbudowaną technologią ...

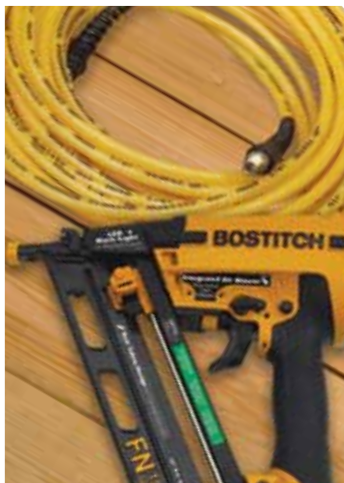

Waga lekka

Konstrukcja żebrowana

Giętki w temperaturze od
-40°C do 80°C

Dobra widoczność dzięki
żółtej barwie sygnalizacyjnej



PROZHOZE

KOD	OPIS
PRO-1450-25	Poliuretanowy wąż PREMIUM o średnicy 1/4" (6MM) i długości 15M z szybko złączkami euro
PRO-38100-25	Poliuretanowy wąż PREMIUM o średnicy 3/8" (10MM) i długości 30M z szybko złączkami euro

ZESTAWY NAPRAWCZE

KOD	OPIS
PRO-14REPAIR	Zawiera 1 element naprawczy i 1 końcówkę z gwintem do PROZHOZE 6 mm/1/4"
PRO-38REPAIR	Zawiera 1 element naprawczy i 1 końcówkę z gwintem do PROZHOZE 10 mm/3/8"

AKCESORIA

Wężę budowlane w zestawach / Instalacja powietrzna

Manometr

	Zakres wartości	Przyłącze		Ø
MTRA1640	0-16 barów	1/8"	Tylna strona	40
MTRA1663	0-16 barów	1/4"	Tylna strona	63



Regulator ciśnienia powietrza (Excelon)

R73G-2GK-RMN	Przyłącze 1/4" / 0,3-10 barów / 50 dm 3/s
R07-200-RNKG	Przyłącze 1/4" / 0,3-10 barów / 7 dm 3/s



Wkład filtra

F64G-3GN-MD3	Filtr/ separator wody / przyłącze 3/8" / opróżnianie ręczne
--------------	---



Pistolet pneumatyczny

SB-BG1	Pistolet pneumatyczny
--------	-----------------------



OLEJ

SB32	Olej (1 litr) do narzędzi pneumatycznych
ISOVG100	Olej do sprężarki SAE30



Typ Euro / seria 25

Kod	Opis
10.320.5152	Łącznik Euro CEJN - gwint zewn. 1/4" Męska
10.320.5155	Łącznik Euro CEJN - gwint zewn. 3/8" Męska
10.320.5202	Łącznik Euro CEJN - gwint wewn. 1/4" Żeńska
10.320.5204	Łącznik Euro CEJN - gwint wewn. 3/8" Żeńska
10.320.1152	Szybkołączce Euro CEJN - gwint zewn. 1/4" Męska
10.320.1154	Szybkołączce Euro CEJN Euro - gwint zewn. 3/8" Męska
0.320.1202	Szybkołączce Euro CEJN - gwint wewn. 1/4" Żeńska
10.320.1204	Szybkołączce Euro CEJN - gwint wewn. 3/8" Żeńska



Typ PCL / seria 19

19PM	Łącznik z serii PCL - gwint zewn. 1/4" Męska
------	--



Rozdzielacz Y

19.900.5916	Rozdzielacz Y 3x - gwint wewn. 1/4"
19.900.5912	Rozdzielacz Y 3x - gwint wewn. 3/8"



Lokalny dystrybutor

www.bostitch.pl

BOSTITCH[®]

STANLEY

**「TOUGHEST
TOOLS
ON THE JOB」**



Wszystkie wydrukowane w dokumentacji dane narzędzi są przeznaczone tylko do celów porównawczych. Pełne dane techniczne dot. zdrowia i bezpieczeństwa są dostępne na zamówienie.

FT0311/PLDL