


Gwoździe łączone plastikiem

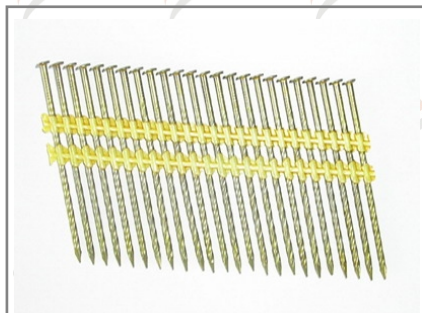

D o s t ę p n e w y m i a r y

długość

Ø	2.9	50	BKRI, NKRI, BKSCH, NKSCH
	3.1	60	BKRI, NKRI, BKSCH, NKSCH
		70	BKRI, NKRI, BKSCH, NKSCH
		80	BKRI, NKRI, BKSCH, NKSCH
		90	BKRI, NKRI, BKSCH, NKSCH

Ø	3.4	100	BK
---	------------	-----	----

Ø	3.8	100	BK, NK, BKSCH
		110	BK, BKSCH
		120	BK, BKSCH
		130	BK, BKRI, BKSCH, NKSCH

Ø	4.6	160	BK
---	------------	-----	----

Gwoździe kotwowe

długość

Ø	4.0	50	NKRI
		55	NKRI

Ø	4.1	40	NKRI
		45	NKRI
		60	NKRI
		65	NKRI

BK - czarne

NK - ocynkowane

BK RI - czarne pierścieniowe

NK RI - ocynkowane pierścieniowe

Kąt nachylenia gwoździ - **21** stopni

Kształt łebka - **0**