


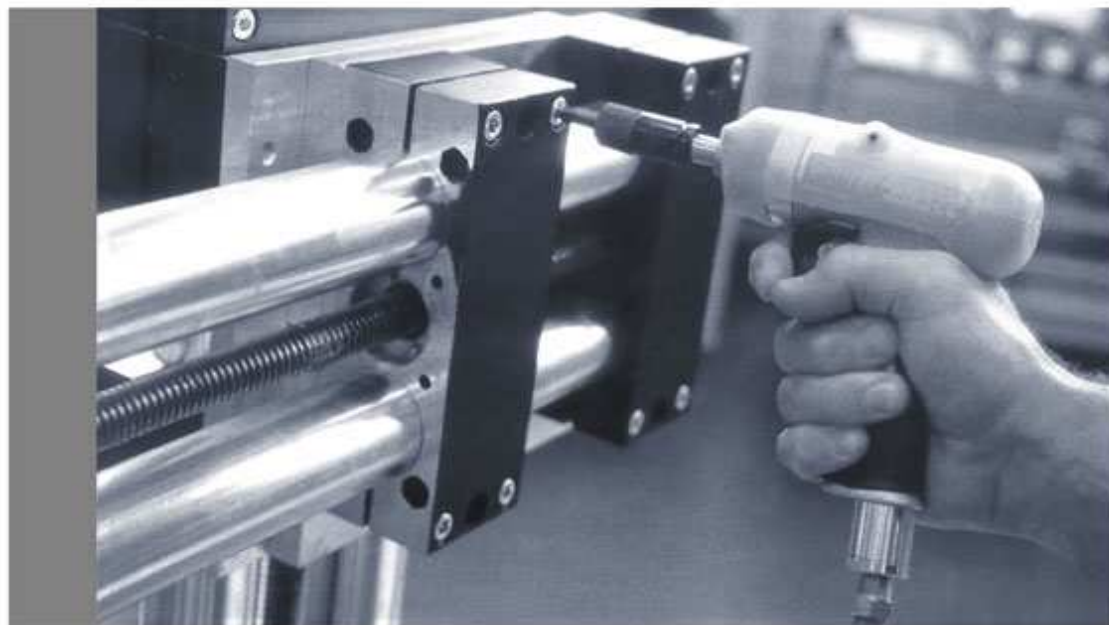

Fuji

Firma Fuji została założona w 1943 roku w japońskim mieście Kotobukicho. Od początku celem firmy była produkcja najwyższej jakości narzędzi pneumatycznych.

Dodatkowym atutem produktów FUJI miało być ekonomiczne wykorzystywanie zasilania.

Wysoka kontrola jakości doprowadziła do stworzenia narzędzi, które charakteryzują się wytrzymałością i niską awaryjnością, co pozwala na długą, ciągłą pracę na liniach produkcyjnych.

W grupie narzędzi FUJI znajdziemy wkrętarki pneumatyczne jak i, np. elektronicznie sterowane wkrętaki dzięki czemu firma ta jest w stanie sprostać wymaganiom wszystkim klientom, z różnych branż produkcji przemysłowych.

Przeznaczone do pracy na liniach montażowych zakładów działających w systemie pracy wielozmianowej.

"DUAL CHAMBER MOTOR" - dwukomorowy system silnika pneumatycznego oraz wbudowany hydrauliczny mechanizm uderowy gwarantują:

- wysoką efektywność pracy
- precyzyjną regulację momentu roboczego
- mały moment reakcji na dłoń operatora
- niski poziom vibracji

FPW - 330 - 1

△△△△△



FPW - 770SC - 1

△△△△△



FPW - 880 - 3

△△△△△



FPW - 110S1

△△△△△



KLUCZE PISTOLETOWE

Model			 Nm	 obr./min	 mm	 kg	 m/s ²	 dB	 l/min	G
FPW - 330 - 1	3/8"	M5	18 - 27	6000	151	0.95	-	-	350	K
FPW - 440 - 3	3/8"	M4 - M6	25 - 37	6800	151	0.95	0.78	77	400	K
FPW - 550 - 3	3/8"	M6 - M8	27 - 44	6100	151	0.95	0.56	78	400	K
FPW - 660 - 4	3/8"	M6 - M8	34 - 54	6400	163	1.00	0.76	79	500	K
FPW - 770 - 2	3/8"	M8	44 - 76	6300	175	1.45	0.56	82	450	K
FPW - 880 - 3	1/2"	M8 - M10	49 - 93	5500	190	1.75	0.32	84	550	K
FPW - 990 - 2	1/2"	M10	64 - 113	4800	190	2.00	0.60	86	600	K
FPW - 1110 - 1	1/2"	M10 - M12	83 - 132	4800	193	2.20	0.75	87	600	K
FPW - 1330 - 1	1/2"	M12 - M14	127 - 196	3800	208	2.90	1.00	87	650	K
FPW - 1660 - 1	3/4"	M14 - M16	120 - 250	3000	243	3.80	-	-	1200	K
FPW - 2220S - 1	3/4"	M16 - M20	200 - 400	2500	350	7.00	-	-	1300	K

KLUCZE KĄTOWE

FPW - 770SC - 1	1/4"	M8	33 - 50	6300	271	1.70	0.79	79	450	K
FPW - 110S - 1	3/8"	M4	2 - 7.5	3200	218	0.65	-	-	200	K
FPW - 330S - 1	3/8"	M5	13 - 22	4400	226	0.87	-	-	300	K
FPW - 440S - 1	3/8"	M4 - M6	20 - 34	5500	226	0.87	0.71	75	350	K
FPW - 550S - 1	3/8"	M6 - M8	27 - 44	5700	226	0.88	0.71	78	370	K
FPW - 606S - 1	3/8"	M6 - M8	34 - 54	5800	237	0.95	0.79	79	500	K
FPW - 770S - 1	3/8"	M8	44 - 76	6300	240	1.25	0.79	79	450	K

Modele FRW - Pneumatyczne klucze z mechanizmem zapadkowym i przelotową końcówką roboczą. Pozwalają na pracę w miejscach trudnodostępnych. Nowe rozwiązania konstrukcyjne kwalifikują te narzędzia do prac na liniach montażowych w zakładach przemysłowych.

Modele FOW - Pneumatyczne klucze z mechanizmem przekładniowym i otwartą końcówką roboczą. Posiadają wbudowany mechanizm pozycjonowania położenia gniazda roboczego względem korpusu (ustalenie "0"). Szczególnie przydatne przy montażu lub demontażu, np. przewodów hamulcowych w samochodach, itd.

Modele FPW - Pneumatyczne klucze impulsowe z głowicą CROWFOOT (mechanizm przekładniowy z przelotowym gniazdem roboczym).

FOW - 10 - 1

△△△△△



FPW - 770G - 1

△△△△△



FPW - 770SCG - 1

△△△△△



FRW - 10N - 2


△△△△△




Model	T (mm)	W (mm)	L (mm)
POW - 10 - 1	14	6	36
POW - 10 - 2	14	9	40

FRW - 6NX - 3	13	20	88
FRW - 6NX - 4	13	20	93
FRW - 8NX - 2	18	25	108
FRW - 10N - 2	18	33	115
FRW - 13N - 3	18	36	116
FRW - 13N - 4	18	46	129


FOW




FOW



FRW



FRW



Model		Gniazdo robocze (S) mm			MAX Nm	 obr./min	Długość końcówki roboczej (mm)	 kg	 m/s ²	 dB	 1/min
		Standardowo	Opcjonalnie								
		6 - kątnie	6 - kątnie	6 - kątnie							
FRW - 6NX - 3	M6	10	8	8, 10	10.8	200	88	1.20	1.12	86	330
FRW - 6NX - 4	M6	13	12	12,13	10.8	200	93	1.20	1.12	86	330
FRW - 8NX - 2	M8	14	10,12,13 1/2", 9/16"	10,12,13,14	29.4	200	108	2.20	2.00	89	570
FRW - 10M - 2	M10	17	13,14,16, 1/2", 5/8", 9/16"	14,17	44.1	140	115	2.70	1.26	87	780
FRW - 13M - 3	M12	21	18,19	19,21	58.8	130	116	2.70	2.98	93	780
FRW - 13M - 4	M12	24	22,24,26,27	22,24,26,27	78.5	100	129	3.00	2.98	93	700
FOW - 10 - 1	M6	10	8,9,3/8"	-	13.6	410	294	1.50	1.12	86	530
FOW - 10 - 2	M8	14	10,11,12,13, 1/2"	-	18.5	300	306	1.50	1.12	86	530
FPW - 770G - 1	M6 - M8	10	12	-	38.0	7700	177	1.70	0.56	82	400
FPW - 770SCG - 1	M4 - M6	8	12	-	30.0	8000	343	2.00	0.56	82	450