



JONNESWAY®

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE



KATALOG 2010

SGS

Certificate TW07/03377

The management system of

**JONNESWAY ENTERPRISE
CO., LTD**

6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities

**Marketing under JONNESWAY Brand of professional hand tools,
professional pneumatic tools, professional auto repair tools & garage
equipment, fastener, wood & metal working machines and
accessories.**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 14 February 2010 until 14 February 2013 and
remains valid subject to satisfactory surveillance audits.

Re-certification audit due before 09 February 2013
Issue 2. Certified since 14 February 2007

Authorised by


SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
Riverside Business Park, Elmwood Park, Cheshire, CH63 3EN, UK
t +44 (0)161 250-9000 f +44 (0)161 250-9001 www.sgs.com

ISO 9001-01 1 108

Page 1 of 1



© 2008 SGS. All rights reserved. SGS is a registered trademark of SGS. All other trademarks are the property of their respective owners.



JONNESWAY

JAI-6225

Klucz pneumatyczny 1" 345 kgm

JAI-6225-8

Klucz pneumatyczny 1" długi trzpień 345 kgm

dane techniczne	JAI-6225	JAI-6225-8
Rozmiar uchwytu	1"	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	3000	3000
Max moment obrotowy	3388 Nm	3388 Nm
Całkowita długość	436 mm	631 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5 mm	12,5 mm
Ciśnienie robocze	8 bar	8 bar
Średnie zużycie powietrza	410 l/min	410 l/min
Długość trzpienia	51 mm	203 mm
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy	dwumłotkowy
Waga	15,8 kg	16,8 kg
Wylot powietrza	boczny	boczny
Hałas dBA	89	89

JAI-0807L

Klucz pneumatyczny 1" długi trzpień 330 kgm

dane techniczne	JAI-0807L
Rozmiar uchwytu	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	3000
Max moment obrotowy	3240Nm
Całkowita długość	625 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Średnie zużycie powietrza	700 l/min
Długość trzpienia	203 mm
Mechanizm udarowy	pin-less
Waga	18,8 kg
Wylot powietrza	dolny
Hałas dBA	89




JONNESWAY

JAI-6276L

Klucz pneumatyczny 1" długi trzpień 248 kgm

dane techniczne	JAI-6276L
Rozmiar uchwytu	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	4000
Max moment obrotowy	2439 Nm
Całkowita długość	533 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Średnie zużycie powietrza	255 l/min
Długość trzpienia	6"
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	12,2 kg
Wylot powietrza	dolny
Hałas dBA	81

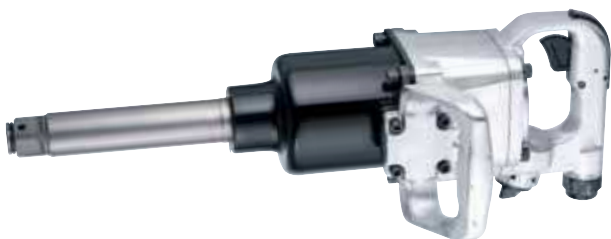

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JONNESWAY

JAI-0803

Klucz pneumatyczny 1" 249 kgm

dane techniczne	JAI-0803
Rozmiar uchwytu	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	3500
Max moment obrotowy	2445 Nm
Całkowita długość	300 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Średnie zużycie powietrza	312 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	dwumłotkowy
Waga	8,95 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	86



JONNESWAY

JAI-0936

Klucz pneumatyczny 3/4" 206 kgm

dane techniczne	JAI-0936
Rozmiar uchwytu	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	6500
Max moment obrotowy	2025 Nm
Całkowita długość	225 mm
Przyłącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	190 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	dwumłotkowy
Waga	3,89 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	89



JAI-0926

Klucz pneumatyczny 3/4" 165 kgm

dane techniczne	JAI-0926
Rozmiar uchwytu	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	5750
Max moment obrotowy	1626 Nm
Całkowita długość	219 mm
Przyłącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	195 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	dwumłotkowy
Waga	3,15 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	86



JONNESWAY

JAI-6280 Klucz pneumatyczny 3/4" 152 kgm

dane techniczne	JAI-6280
Rozmiar uchwytu	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	4000
Max moment obrotowy	1493 Nm
Całkowita długość	257 mm
Przylącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	215 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	kołkowy
Waga	5,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	86



JONNESWAY

JAI-6211 Klucz pneumatyczny 3/4" 103,5 kgm

dane techniczne	JAI-6211
Rozmiar uchwytu	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	6500
Max moment obrotowy	1016 Nm
Całkowita długość	236 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	198 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	4,55 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	87



JAI-0924 Klucz pneumatyczny 1/2" 123 kgm

dane techniczne	JAI-0924
Rozmiar uchwytu	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	8500
Max moment obrotowy	1215 Nm
Całkowita długość	191 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	133 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	1,94 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	65

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



NOWOŚĆ!

- trzpień wykonany z najwyższej jakości materiału ze specjalną obróbką termiczną
- z wysoką precyzją dopasowanie silnika do wirnika zwiększa wydajność
- specjalna konstrukcja systemu wylotowego powietrza zwiększa okres używalności

JONNESWAY

JAI-1054

Klucz pneumatyczny 1/2" 93,7 kgm

dane techniczne	JAI-1054
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	8000
Max moment obrotowy	920 Nm
Całkowita długość	186 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	119 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	2,56 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	67



JONNESWAY

JAI-0406

Klucz pneumatyczny 1/2" 83 kgm

dane techniczne	JAI-0406
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Max moment obrotowy	816 Nm
Całkowita długość	191 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	141,6 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	2,86 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	65



NOWOŚĆ!

- trzpień wykonany z najwyższej jakości materiału ze specjalną obróbką termiczną
- z wysoką precyzją dopasowanie silnika do wirnika zwiększa wydajność
- specjalna konstrukcja systemu wylotowego powietrza zwiększa okres używalności

JAI-1044

Klucz pneumatyczny 1/2" 79,5 kgm

dane techniczne	JAI-1044
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Max moment obrotowy	780 Nm
Całkowita długość	195 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	119 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	2,6 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	67



JAI-6202K Klucz pneumatyczny 1/2" 52 kgm

dane techniczne	JAI-6202
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Max moment obrotowy	516 Nm
Całkowita długość	190 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	120 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	pin clutch
Waga	2,7 kg
Wylot powietrza	przedni
Hałas dBA	85

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. klucz JAI-6202
10 szt. nasadek uderowych CR-Mo 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
1 szt. przedłużka uderowa 75mm
1 szt. mini olejarka 1/4"
1 szt. imbus 4mm
1 szt. końcówka 1/4"GZ
1 szt. olejarka

JONNESWAY



JAI-0923 Klucz pneumatyczny 3/8" 38,7 kgm

dane techniczne	JAI-0923
Rozmiar uchwyty	3/8"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	11000
Max moment obrotowy	380 Nm
Całkowita długość	166 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	71 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	dwumłotkowy
Waga	1,2 kg
Wylot powietrza	w rekojeści
Hałas dBA	65

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAI-6266

Klucz pneumatyczny 3/8" motylek 11 kgm

dane techniczne	JAI-6266
Rozmiar uchwyty	3/8"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	10000
Max moment obrotowy	100 Nm
Całkowita długość	171 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	112 l/min
Mechanizm udarowy	pin clutch
Waga	1,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	62

JONNESWAY



JAR-6304

Klucz pneumatyczny kątowy 1/2" 12,5 kgm

dane techniczne	JAR-6304
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	150
Max moment obrotowy	121 Nm
Całkowita długość	355 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	150 l/min
Waga	2,0 kg
Wylot powietrza	tylny

JONNESWAY



JAR-6309A

Klucz pneumatyczny kątowy 1/2" 10 kgm

dane techniczne	JAR-6309A
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	170
Max moment obrotowy	100 Nm
Całkowita długość	275 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,4 kg
Wylot powietrza	tylny



JAR-6313	Klucz pneumatyczny kątowy 3/8" 3,40 kgm
JAR-6312	Klucz pneumatyczny kątowy 1/4" 3,40 kgm

dane techniczne	JAR-6313	JAR-6312
Rozmiar uchwyty	3/8"	1/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	230	230
Max moment obrotowy	34 Nm	34 Nm
Całkowita długość	165 mm	165 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	85 l/min	85 l/min
Waga	0,5 kg	0,5 kg
Wylot powietrza	tylny	tylny

JONNESWAY



JAR-1033	Klucz pneumatyczny kątowy 3/4" 11 kgm
-----------------	--

dane techniczne	JAR-1033
Rozmiar uchwyty	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	180
Max moment obrotowy	108 Nm
Całkowita długość	270 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,4 kg

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. Klucz kątowy JAR-1033
12 szt. nasadek udarowych 3/4", przelotowych 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 szt. nasadka wydłużona 3/4" - 19mm dł 76mm
2 adaptery umożliwiające stosowanie nasadek 3/4 - 3/8", 3/4" - 1/2", 3/8" - 1/2"

NOWOŚĆ!

- przelotowy specjalny klucz kątowy do odkręcania nakrętek na długich szpilkach.

JONNESWAY



JAD-6233	Wiertarka pneumatyczna 10 mm
-----------------	-------------------------------------

dane techniczne	JAD-6233
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	2500
Całkowita długość	165 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	zwykły
Obroty	prawo