



KUKEN



Made in Japan



KUKEN

Firma KUKEN założona została w roku 1968 w Japoni. KUKEN udało się w szybkim tempie zająć przodującą pozycję w sektorze produkcyjnym przemysłu motoryzacyjnego.

Niezawodność i bardzo dobry serwis spowodowały, że firma KUKEN i jej narzędzia uważane są za godne zaufania i ekonomiczne.

Poprzez doskonałe osiągnięcia w jakości KUKEN otrzymał w 1994 roku certyfikat ISO 9001. Do klientów firmy KUKEN zaliczają się między innymi: Toyota-Motors, Kamatsu LTD, Honda Motor Co. LTD, Isuzu Motors Limited oraz Mitsubishi Motors.

Zaufaj japońskiej jakości i zdecyduj się na KUKEN.



KLUCZ UDAROWY KW-3800GL




KW-3800G



NYPEL: 3/8"

- precyzyjnie wykonany mechanizm uderowy typu "N - clutch" gwarantujący dużą powtarzalność momentu siły dokręcania;
- niski poziom wibracji;
- niski poziom hałasu;
- mała masa;
- niski poziom zużycia powietrza.

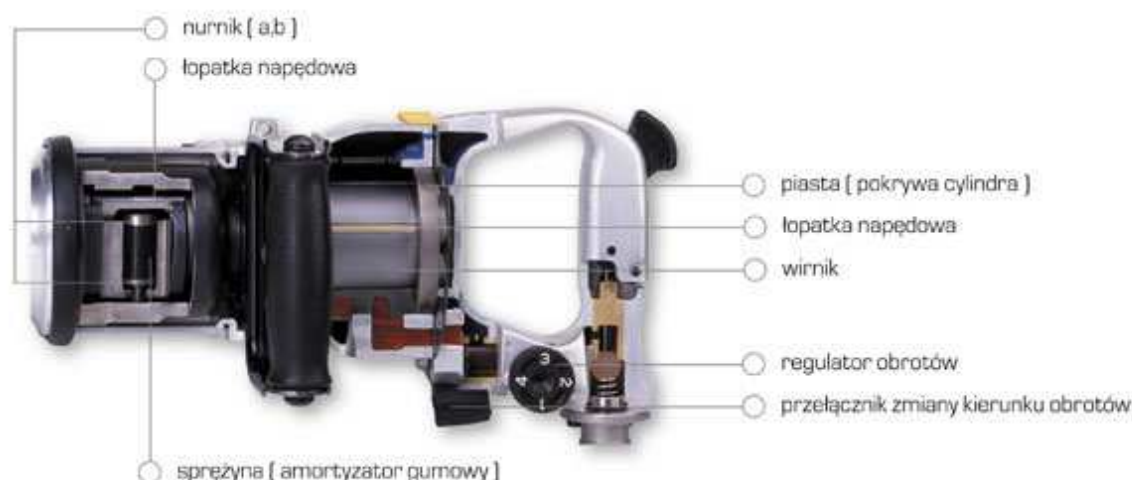

MECHANIZM UDAROWY TYPU: N - clutch




KW-420G*, KW-420GL*



- ergonomiczna obudowa odporna na uszkodzenia;
- 4-stopniowa regulacja mocy;
- wzmocniona konstrukcja mechanizmu uderowego;
- korzystny stosunek masy do uzyskiwanej mocy.



AKCESORIA str. 160-165



NYPEL: 1/2"



KW-5000G



- ergonomiczna obudowa odporna na uszkodzenia;
- wzmocniona konstrukcja mechanizmu uderowego;
- korzystny stosunek masy do uzyskiwanej mocy;
- 4-stopniowa regulacja mocy.



AKCESORIA str. 160-165



NYPEL: 1/2"



Model			MAX Nm			mm	kg		dB		G
KW-3800proG	1"	M 38	1 800	300-1370	4 200	358	6,40	3,5	85	600	J
KW-3800proGL	1"	M 38	1 800	300-1370	4 200	488	6,90	3,5	85	600	J
KW-420G	1"	M 42	2 400	500-2100	4 000	407	12,80	3,9	89	450	J
KW-420GL	1"	M 42	2 400	500-2100	4 000	574	13,00	3,9	89	450	J
KW-5000G	1 1/2"	M 52	5 250	1000-4850	3 000	417	15,90	4,2	95	700	J

* G - model z krótkim czopem wrzeciona

* GL - model z długim czopem wrzeciona

KW-20P 

- ergonomiczna obudowa odporna na uszkodzenia;
- korzystny stosunek masy do uzyskiwanej mocy;
- doskonale wyważony mechanizm uderowy;
- tłumik hałasu i wylot powietrza umieszczony w rękojeści.

AKCESORIA
str. 160-166

NYPEL: 1/2"

KW-20PI 

- ergonomiczna obudowa odporna na uszkodzenia;
- korzystny stosunek masy do uzyskiwanej mocy;
- doskonale wyważony mechanizm uderowy;
- tłumik hałasu i wylot powietrza umieszczony w rękojeści.

AKCESORIA
str. 160-166

NYPEL: 1/2"

KW-385G 

- ergonomiczna i solidna obudowa odporna na uszkodzenia;
- wzmocniona konstrukcja mechanizmu uderowego;
- korzystny stosunek masy do uzyskiwanej mocy.


AKCESORIA
str. 160-166

NYPEL: 1/2"

KW-385GL 

- ergonomiczna i solidna obudowa odporna na uszkodzenia;
- wzmocniona konstrukcja mechanizmu uderowego;

- korzystny stosunek masy do uzyskiwanej mocy.

AKCESORIA
str. 160-166

NYPEL: 1/2"

KUKEN

PTS - 1000E

KLUCZ PRZEKŁADNIOWY

- możliwość ustawiania wartości momentu roboczego;
- automatyczne odcięcie napędu po uzyskaniu żadanego momentu;
- dokładność 8%;
- baterie zasilające moduł sterujący 6 x AA;
- ekran typu LED;
- dwustopniowa przycisk START zapewniający bezpieczniejszą pracę



ISO 9001 - 2000

Model			MAX Nm	 Nm	 obr./min	mm 	kg 	 m/s ²	dB 	 l/min	G
KW-20P	3/4"	M-20	850	150-600	4 600	235	4,20	4,5	89	470	J
KW-20PI	3/4"	M-22	1 000	250-900	3 800	253	6,20	4,5	89	600	J
KW-385G	1"	M-38	1 700	540-1 300	4 000	350	9,20	3,4	87	720	J
KW-385GL	1"	M-38	1 700	540-1 300	4 000	510	9,90	3,5	87	720	J
PTS - 1000E	1"	M-38	1500	400 - 1 000	135	-	15	-	78	600	J

* G - model z krótkim czopem wrzeciona

* GL - model z długim czopem wrzeciona



Super lekki KW-1600Spro

Polecany do odkręcania
aluminiowych felg.



- ergonomiczna obudowa odporna na uszkodzenia;
- 4-stopniowa regulacja mocy;
- specjalna nakładka z tworzywa likwidująca uczucie tzw. zimnego dotyku.


AKCESORIA
str. 160-165

Model			MAX Nm	Nm		mm	kg		dB		G
KW-1600Spro	1/2"	M-16	450	40-300	8 500	168	1,85	5,6	89	130	J

KW-8S




- mechanizm: uderowy, młotkowy
- nypel 1/4"
- uchwyt do podwieszania
- bardzo dobrze wyważony
- ergonomiczna i solidna obudowa odporna na uszkodzenia
- 6-stopniowa regulacja mocy [prawo/lewo]
- wrzeczono z zabezpieczeniem przed zsunięciem się nasadki

AKCESORIA
str. 160-165

KW-8SC



- mechanizm: uderowy, młotkowy
- nypel 1/4"
- uchwyt do podwieszania
- bardzo dobrze wyważony
- 3 częściowa ergonomiczna i solidna obudowa odporna na uszkodzenia
- 6-stopniowa regulacja mocy [lewo/prawo]
- wrzeczono z zabezpieczeniem przed zsunięciem się nasadki
- mała główka katowa pozwala na pracę w miejscach trudnodostępnych
- odporna i trwała przedkładnia
- szczególnie polecany do: silników, chłodnic, karoserii oraz w miejscach o ograniczonym dostępie.

AKCESORIA
str. 160-165

Model			MAX Nm	Nm		mm	kg		dB		G
KW-8S	3/8"	M8	70	0-70	6 500	132	1,30	2,9	79	280	J
KW-8SC	3/8"	M8	70	0-70	6 000	229	1,80	2,9	79	270	J


WYRZYNARKI

KUKEN

KS-35



- specjalna nakładka z tworzywa likwidująca uczucie tzw. zimnego dotyku
- ergonomiczna obudowa odporna na uszkodzenia
- blokada zapobiegająca przypadkowemu uruchomieniu narzędzia



AKCESORIA str. 151

REGULACJA PRĘDKOŚCI



Model		mm	kg		G
KS-35	6 000 /min	228	1,10	190	J