



PRZEMYSŁOWE NITOWNICE

PNEUMATYCZNE

do nitów zrywalnych
i nitonakrętek



NITOWNICE pneumatyczne

Seria: **AR**



NITOWNICE do nitów zrywalnych

2.4 3.2 4.0 4.8 6,4

Nitownice marki LOBSTER polecane są do ciężkich prac przemysłowych. Wyposażono je w tłumiki hałasu a vibracje w prezentowanych modelach zmniejszono do minimum.



MODEL	SILA ZACIĄGANIA Kg	ŚREDNICA NITA mm Ø	rodzaj materiału	WYMIARY mm	MASA Kg	ZUŻYCIE POWIETRZA l/min
AR-021M	850	2,4; 3,2; 4,0; 4,8	aluminium, stal, stal nierdzewna	300 x 225	1,5	1,5 cykl
AR-021H	1400	2,4; 3,2; 4,0; 4,8; 6,4	aluminium, stal, stal nierdzewna	312 x 257	2,1	2,9 cykl

Seria: **KP**



NITOWNICE do nitów zrywalnych

2.4 3.2 4.0 4.8 6,4

Jedne z najpopularniejszych nitownic pneumatycznych używanych zarówno w budownictwie jak i montażu przemysłowym. Lekkie, poręczne i niezawodne.

W zestawie KP - 4201 4 głowice zapasowe:
• Ø 4,0 mm | • Ø 3,2 mm | • Ø 2,4 mm | • Ø 4,8 mm

W zestawie KP - 4203 6 głowic zapasowych:
• Ø 4,0 mm | • Ø 3,2 mm | • Ø 2,4 mm | • Ø 4,8 mm
• Ø 6 mm | • Ø 6,4 mm | • zapasowe szczęki.



MODEL	WYSOKOŚĆ mm	MASA Kg	ŚREDNICA NITA mm Ø	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch 1/8	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar	SILA ZACIĄGANIA Kg
KP-4201	270	1,5	2,4 - 4,8	1/4	50	6,3	850
KP-4203	290	1,7	2,4 - 6,4	1/4	50	6,3	1250

NITOWNICE pneumatyczne

Model: **R1A1**

VACUM
SYSTEM



NITOWNICA
do nitów zrywalnych

2.4 3.2 4.0 4.8

MAŁA MASA
1,09 kg

Włącznik podtrzymania nita
do pracy pionowej



Najnowsza nitownica renomowanej japońskiej marki LOBSTER. R1A1 jest bardzo cicha i waży zaledwie 1090 gramów! Wyposażona we włącznik odsysania. Każdy kolejny produkt Lobster jest maksymalnie unowocześniony ale jednocześnie nie zmienia się jego najlepszych funkcji ze starych modeli.

**W ZESTAWIE
KLUCZ**



**redukcja zużycia
powietrza do 25%**



MODEL	SILA ZACIĄGANIA Kg	ŚREDNICA NITA mm Ø	rodzaj materiału	WYMIARY mm	MASA Kg	ZUŻYCIE POWIETRZA l/min
R1A1	10200	2,4; 3,2; 4,0; 4,8	aluminium, stal, stal nierdzewna	265x295	1,09	68 *

Seria: **SA**




NITOWNICA
do nitów zrywalnych

2.4 3.2 4.0 4.8 6,4

VACUM
SYSTEM

**Pneumatyczny system
podtrzymania nita**

Oba modele nitownic wyposażone są w system podtrzymujący nit. Ten sam system umożliwia odsysanie drutu do zasobnika oraz pozwala na nitowanie w każdej pozycji.



Zasobnik na drut



MODEL	WYSOKOŚĆ mm	MASA Kg	ŚREDNICA NITA mm Ø	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch"	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar	SILA ZACIĄGANIA Kg	DŁUGOŚĆ SKOKU POSUWISTEGO mm
SA-8821V	301	1,87	2,4-4,8	1/4	63	6,3	1090	19,5
SA-8823V	306	1,95	4,8-6,4	1/4	63	6,3	1682	15

NITOWNICE pneumatyczne


Model: **AN - 200**



**NITOWNICA
do nitonakrętek**

od **M3** do **M10**

**FULL
AUTOMAT**



Pierścień
regulacyjny

Przemysłowa nitownica do nitonakrętek M3-M10
(M3 - na zamówienie).

Narzędzie w pełni automatyczne!

Wystarczy nitonakrętkę umieścić w otworze, reszta czynności
odbywa się automatycznie.

Zastosowanie : nitonakrętki aluminiowe, stalowe, nierdzewne.



MODEL	DŁUGOŚĆ SKOKU POSUWISTEGO 	WYSOKOŚĆ 	MASA 	ŚREDNICA NITA 	WEJŚCIE ZASILAJĄCE 	POZIOM HAŁASU 	MAX. CIŚNIENIE PRACY 	SIŁA ZACIĄGANIA
AN-200	6,1	290	2,6	M3-M10	1/4	74	6-7	1570

Wymiana trzpienia

Należy zwrócić szczególną uwagę na kierunek odkręcania nakrętek
(Fot. 1, 3. Lewy gwint).

Kody zamówieniowe zapasowych trzpieni:

- **M3** 15460
- **M4** 15476
- **M5** 15617
- **M6** 15635
- **M8** 15656
- **M10** 15676




Regulacja skoku roboczego trzpienia

Skok roboczy to różnica powstała po speczeniu nitonakrętki.
Podczas pierwszej regulacji należy za pomocą pierścienia regula-
cyjnego ustawić skok roboczy na 1mm. Po czym stopniowo zwiększać
wartość nastawy aż do uzyskania właściwego skoku.

Jeden obrót pierścieniem regulacyjnym (Fot. A) odpowiada
1 mm skoku roboczego.

UWAGA: W celu zapewnienia długiej żywotności trzpienia roboczego
należy smarować go w czasie pracy oraz zawsze używać właściwej
nastawy skoku roboczego.



NITOWNICE pneumatyczne

Model: **SA - 8912**



NITOWNICA
do nitonakrętek

M3 M4 M5 M6 M8
M10 M12

W zestawie końcówki: M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Wszystko spakowane w poręczną walizkę
Siła zrywania: 2176 kg.



MODEL	WYSOKOŚĆ mm	MASA Kg	ŚREDNICA NITA mm Ø	WEJŚCIE ZASILAJĄCE Inch 1/2	POZIOM HAŁASU dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar	SIŁA ZACIĄGANIA Kg	DŁUGOŚĆ SKOKU POSUWISTEGO mm
SA-8912	317	2,4	M3-M12	1/4	75	6,9	2176	-

R1B1

Nitownica akumulatorowa
z baterią 14,4V.



Opcjonalnie dostępny akumulator
3 Ah



BN - 200

Prezentowany model nitownicy do nito-
nakrętek jest urządzeniem automatycznym.
Wystarczy umieścić nitonakrętkę w otworze
i nacisnąć spust nitownicy.
Reszta dzieje się automatycznie!

W zestawie:
• bateria NiCD 12V
• końcówki 4, 5, 6



Opcjonalnie końcówki M3, M8, M10



MODEL	ŚREDNICA NITA mm Ø	rodzaj materiału	WYMIARY mm	MASA Kg
R1B1	2,4-4,8mm	aluminium, stal, stal nierdzewna	260x260	1,93
BN-200	(M3), M4, M5, M6, M8, M10	aluminium, stal, stal nierdzewna	225x308	1,5

NITOWNICE AKUMULATOROWE

PRZEMYSŁOWE

NITOWNICE




RĘCZNE

do nitów zrywalnych
i nitonakrętek



LOBSTER®

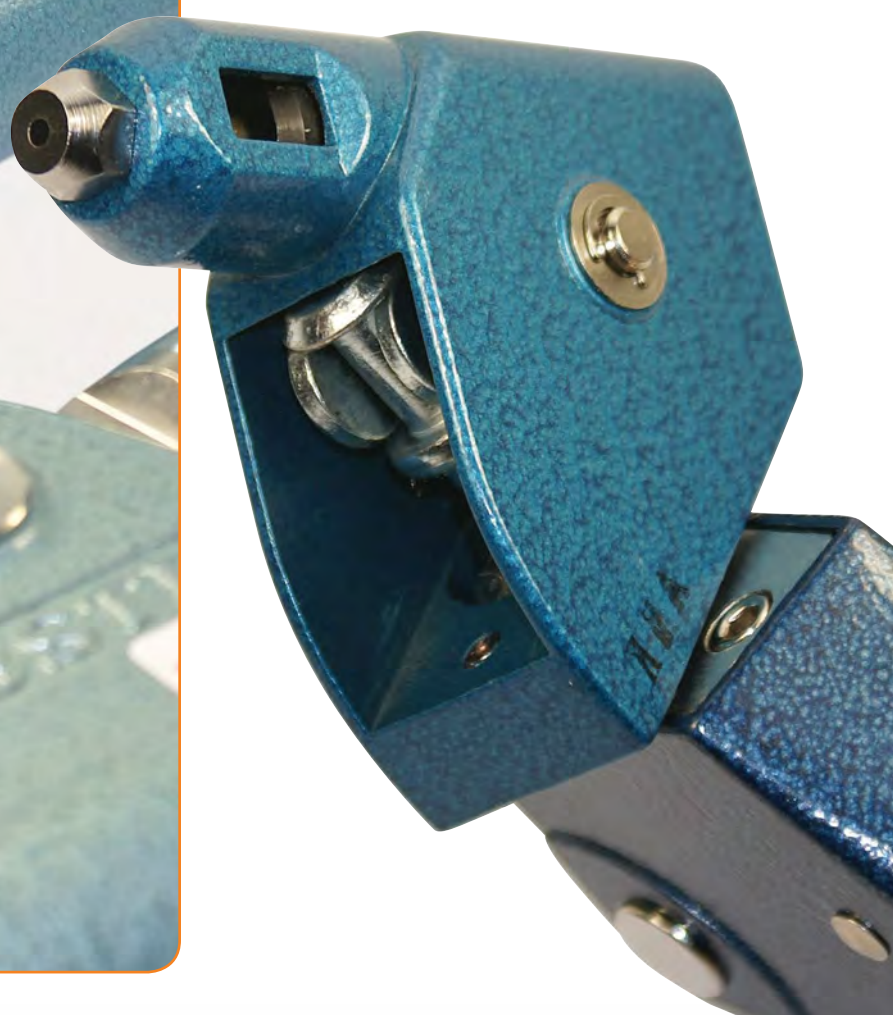

NITOWNICE ręczne

Model: **HR - 002A**




NITOWNICA
STANDARDOWA
do nitów zrywalnych

2.4 3.2 4.0 4.8



 0,55 kg

- Obudowa z aluminium, dźwignia- rękojeść ze stali.
- Automatyczny wyrzut trzpienia
- 4 końcówki do nitów: $\varnothing$ 2.4; $\varnothing$ 3.2; $\varnothing$ 4.0; $\varnothing$ 4.8 mm
- Kluczyk montażowy

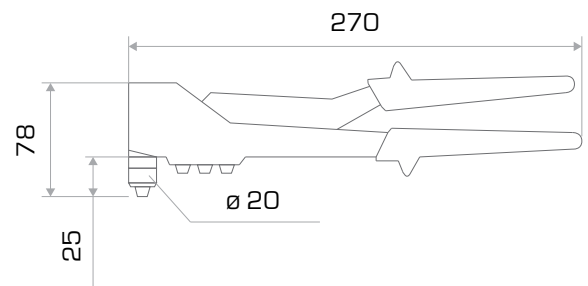


Model: **HR - 002D**




NITOWNICA Z PŁYNNYM
MECHANIZMEM SZCZĘK
do nitów zrywalnych

2.4 3.2 4.0 4.8

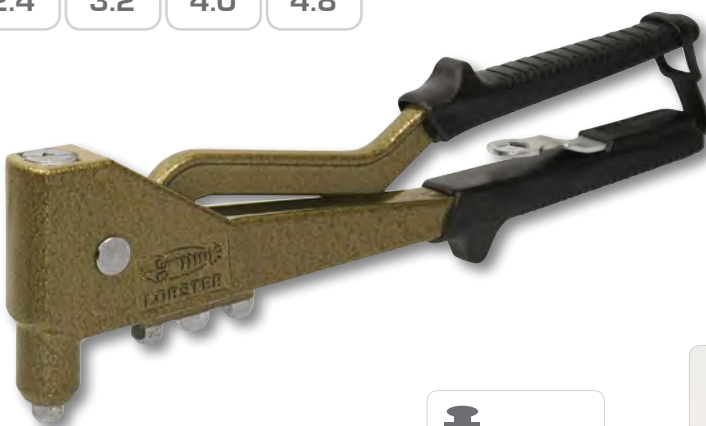

 0,55 kg

- Konstrukcja pozwalająca na mocne przytrzymanie nitu, niezależnie od ułożenia nitownicy
- 4 końcówki do nitów: $\varnothing$ 2.4; $\varnothing$ 3.2; $\varnothing$ 4.0; $\varnothing$ 4.8 mm
- Kluczyk montażowy

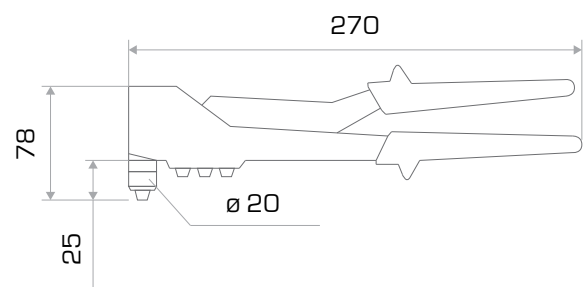

NITOWNICE ręczne



Model: **HR - 005A**



NITOWNICA Z OBROTOWĄ
GŁOWICĄ ROBOCZĄ
do nitów zrywalnych

0,72 kg


2.4 3.2 4.0 4.8

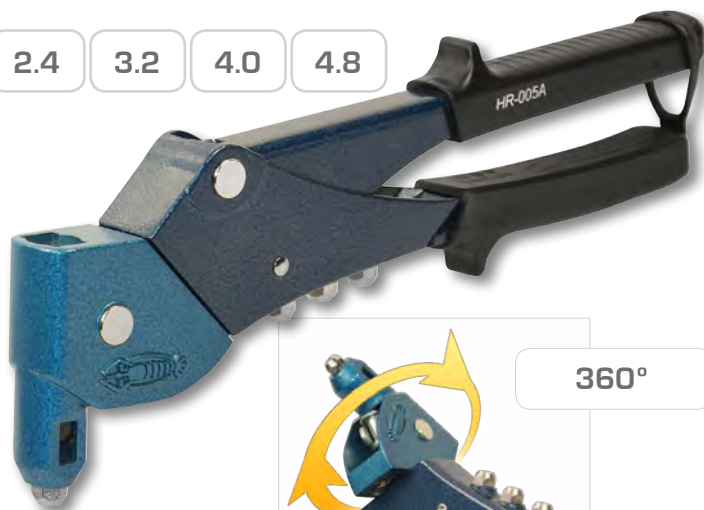

360°

SZYBKA ZMIANA
POŁOŻENIA GŁOWICY

- Obrotowa głowica robocza 360° pozwala jąca na swobodną pracę w trudnodostępnych miejscach
- 4 końcówki do nitów: $\varnothing$ 2.4; $\varnothing$ 3.2; $\varnothing$ 4.0; $\varnothing$ 4.8 mm
- Kluczyk montażowy

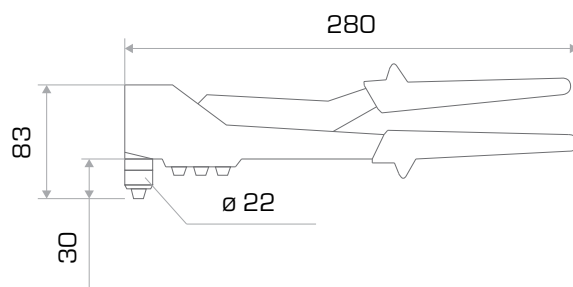

Model: **HND - 005**



NITOWNICA
DO NITONAKRĘTEK

0,6 kg



Aluminium

M4

M5

M6

Stal

M3


M4

M5

Stal nierdzewna

M4

- Skok zaciągu regulowany w zakresie 0 - 7 mm
- Szybki montaż i demontaż nitonakrętek
- Prosta i szybka wymiana trzpieni
- Kluczyk montażowy

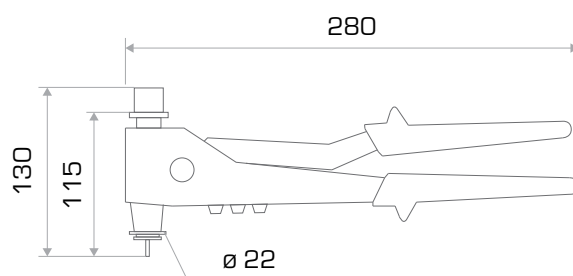

NITOWNICE ręczne

**HEAVY
DUTY**



Model: **HR - 003A**

**NITOWNICA DO CIĘŻKICH
PRAC PRZEMYSŁOWYCH**
do nitów zrywalnych


4.0

4.8

- Dłuższe ramiona i mechanizm przekładni zwiększają siłę pozwalając na łatwiejszą pracę.
- Prosta i bardzo wytrzymała konstrukcja.
- 2 końcówki robocze: $\varnothing$ 4.0; $\varnothing$ 4.8 mm
- 2 kluczyki montażowe



 **1,8 kg**

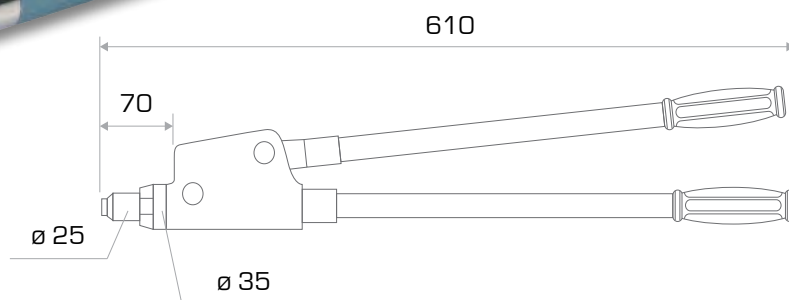


Model: **HR - 003B**

**NITOWNICA DO CIĘŻKICH
PRAC PRZEMYSŁOWYCH**
do nitów zrywalnych


4.8

6.4

- Dłuższe ramiona i mechanizm przekładni zwiększają siłę pozwalając na łatwiejszą pracę.
- Prosta i bardzo wytrzymała konstrukcja.
- 2 końcówki robocze: $\varnothing$ 4.8; $\varnothing$ 6.4 mm
- 1 kluczyk montażowy

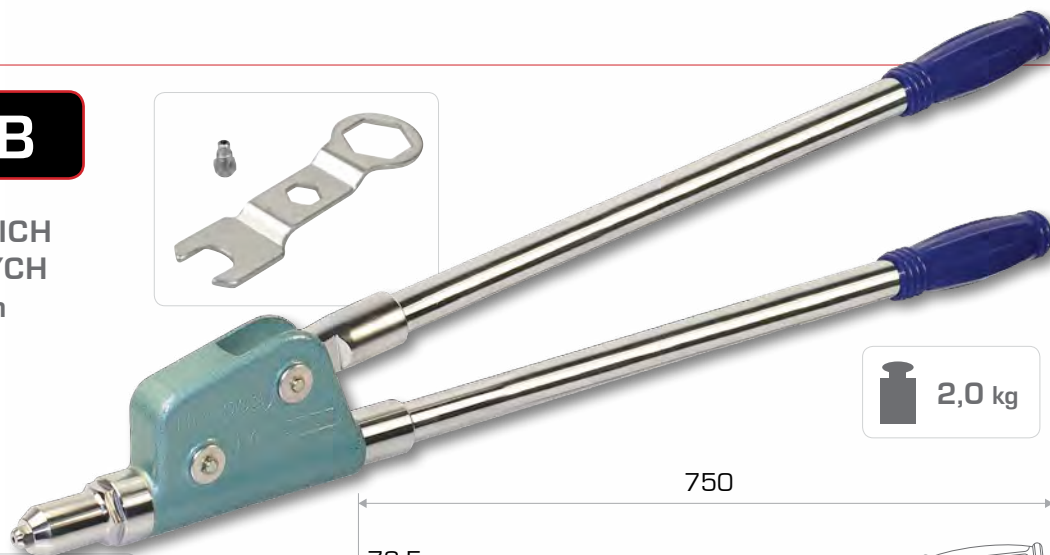

 **2,0 kg**

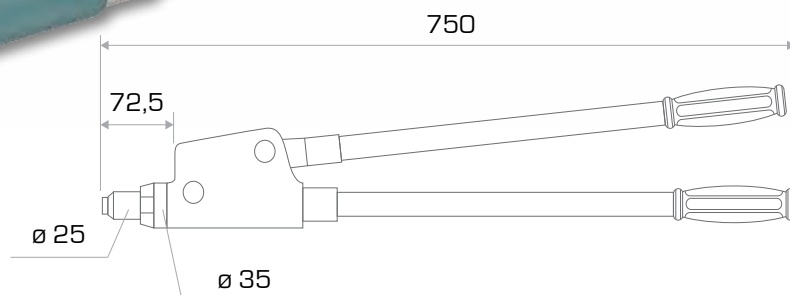

MOŻLIWE ZASTOSOWANIE GŁOWIC DO ZRYWANIA NITÓW TYPU S-BOLT
• głowice $\varnothing$ 4.8 mm - 43751 | • głowice $\varnothing$ 6.4 mm - 43750