

PICUS®

PROFESSIONAL
global
select®
Guaranty of quality



Made in Japan



TAIYO
PICUS®

Picus

Japońska firma Picus specjalizuje się w produkcji nitownic pneumatyczno - hydraulicznych oraz ręcznych. Charakteryzują się one ogromną odpornością na ciężkie warunki produkcyjne gdzie znajdują zastosowanie podczas wielu prac montażowych.

Produkty Picus używane są w wielu zakładach na liniach produkcyjnych i uważane są za jedne z najlepszych na rynku światowym.

Pneumatyczne nitownice Picus przystosowane są do nitów zrywalnych co poszerza zakres ich zastosowań.


Pneumatyczno-hydrauliczne nitownice przystosowane do nitów zrywalnych. Modele TAR - 50VS i TAR - 65VS szczególnie polecane do prac na liniach produkcyjnych. Zastosowany w modelach TAR - 50VS i TAR - 65VS specjalny system podciśnienia zapobiega wypadaniu nita podczas prac w trudnodostępnych miejscach.

Wszystkie modele nitownic przystosowane są do nitów stalowych i kwasowych.


Ciśnienie zasilania nie może przekroczyć 6.3 bar. Konieczność stosowania reduktorów ciśnienia.

TAR - 50 ▲▲▲▲

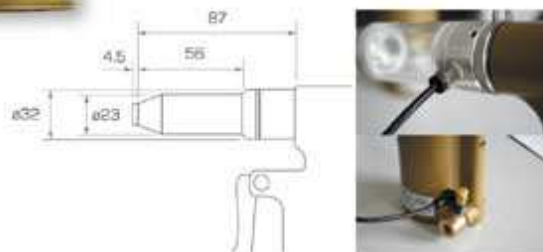

- do nitów zrywalnych
- do nitów stalowych i kwasowych
- ergonomiczna obudowa
- pojemnik na końcówki nitów pozwalający na dłuższą pracę bez przerwy


TAR - 65 ▲▲▲▲

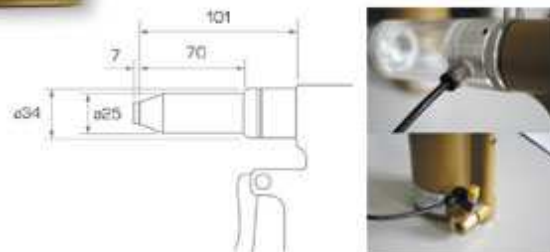

- do nitów zrywalnych
- do nitów stalowych i kwasowych
- ergonomiczna obudowa
- pojemnik na końcówki nitów pozwalający na dłuższą pracę bez przerwy


TAR 50 - VS ▲▲▲▲


- do nitów zrywalnych
- do nitów stalowych i kwasowych
- specjalny **SYSTEM PODCIŚNIENIA** zapobiegający wypadaniu nita podczas prac w trudnodostępnych miejscach
- ergonomiczna obudowa
- pojemnik na końcówki nitów pozwalający na dłuższą pracę bez przerwy


TAR 65 - VS ▲▲▲▲


- do nitów zrywalnych
- do nitów stalowych i kwasowych
- specjalny **SYSTEM PODCIŚNIENIA** zapobiegający wypadaniu nita podczas prac w trudnodostępnych miejscach
- ergonomiczna obudowa
- pojemnik na końcówki nitów pozwalający na dłuższą pracę bez przerwy



Model	 mm	 kg	 mm	 /min	 m/s ²	 dB	 l/min	 kg	G
TAR - 50	2.4 - 4.8	935	14.5	13	2.2	49	1.4	1.50	J
TAR - 65	2.4 - 6.4	1 230	16.0	16	2.2	49	2.5	2.00	J
TAR - 50 VS	2.4 - 4.8	935	21.0	18	2.2	49	2.0	1.80	J
TAR - 65 VS	2.4 - 6.4	1 230	22.5	18	2.2	69	2.8	2.20	J