

Szlifierka prosta



- Wyposażona w dźwignię zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem
- Redukcja wibracji, zabezpieczenie dzięki rękojeści pokrytej warstwą gumy
- Nie wzbija pyłu, cicha praca dzięki przewodowi odprowadzającemu powietrze

Zakres dostawy: w Systainerze; seryjne wyposażenie we wkład mocujący 3 i 6 mm



Typ	Nr art.	Zapotrzebowanie na powietrze (l/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	Ciężar (kg)
SBS 1031 SYS	D322661	300	7	22000	0,6

Szlifierka prosta



- Wyposażona w dźwignię zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem

Zakres dostawy: seryjne wyposażenie we wkład mocujący 3 i 6 mm; Po 5 końcówek szlifierskich z trzonkiem 6 mm i 3 mm, wielkość ziarna P60 lub P80; Dostarczane w walizce



Typ	Nr art.	Zapotrzebowanie na powietrze (l/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	Ciężar (kg)
SBS-Set-Standard	D322301	250-340	6,3	22000	0,6

Precyzyjna szlifierka prosta



- Mini szlifierka prosta
- Praca nie powodująca nadmiernego zmęczenia, gdyż urządzenie jest małe, lekkie i poręczne
- Redukcja wibracji, zabezpieczenie dzięki rękojeści pokrytej warstwą gumy
- Bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej w zależności od wykonywanej pracy

- Nie wzbija pyłu, cicha praca dzięki przewodowi odprowadzającemu powietrze

Zakres dostawy: Mini-Systainer; po 1 tulei zaciskowej 2,3 i 3,0 mm



Typ	Nr art.	Zapotrzebowanie na powietrze (l/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	Ciężar (kg)	Długość (cm)
SBS 700 SYS	D322659	170	6,3	70000	0,23	13,0

Szlifierka kątowa prosta



- Do talerzy i końcówek szlifierskich o śred. do 45 mm
- Praca nie powodująca nadmiernego zmęczenia, gdyż urządzenie jest małe, lekkie i poręczne
- Nie wzbija pyłu, cicha praca dzięki przewodowi odprowadzającemu powietrze

- Wyposażona w dźwignię zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem

Zakres dostawy: Seryjne wyposażenie we wkład mocujący 6 mm



Typ	Nr art.	Zapotrzebowanie na powietrze (l/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	Ciężar (kg)	Długość (cm)
SBS-W 522	D322653	330	7	22000	0,45	15,5

Końcówki szlifierskie



Typ	Nr art.	Ziarnistość	Średnica trzonu (mm)
SFI-Standard	B322525	P60 / P80	6 / 3

Końcówki szlifierskie



- 4 końcówki szlifierskie z gumy oraz papier ścierny
- Końcówki szlifierskie o średnicy 9/12 mm z trzonkiem 3 mm, 18/25 mm z trzonkiem 6 mm

Typ	Nr art.	Średnica trzonu (mm)
SLW-Set 9/12/18/25	B322500	3 / 6

Tuleja szlifierska



Typ	Nr art.	Zawartość	Ziarnistość	Średnica trzonu (mm)
SFH 18/10	B322533	10	P100	6
SFH 25/10	B322534	10	P100	6
SFH 9/10	B322531	10	P100	3
SFH 12/10	B322532	10	P100	3

Szlifierka kątowa




- Przeznaczona do standardowych krążków ściernych o średnicy do 125 mm
- Śruba mocująca M 14 przeznaczona do standardowych talerzy szlifierskich
- Poręczny i wytrzymały model
- Wyposażona w dźwignię zabezpieczającą przed przypadkowym włączeniem
- Wyposażenie seryjne w dodatkowy uchwyt

Zakres dostawy: w Systainerze



Typ	Nr art.	Zapotrzebowanie na powietrze (l/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	Ciężar (kg)
WSL 125 SYS	D322295	380	6,3	11000	1,8

Szlifierka taśmowa

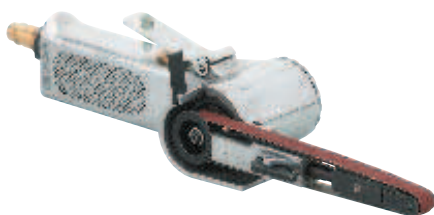

- Automatyczny system napinania taśmy szlifierskiej
 - Ramię szlifierskie obracane o 360° (szerokość 10 mm)
- Zakres dostawy:** w Systainerze; 5 taśm szlifierskich K80



Typ	Nr art.	Zapotrzebowanie na powietrze (l/min)	Ciśnienie robocze (bar)	Prędkość obrotowa (min ⁻¹)	Ciężar (kg)
BDS 330 SYS	D322314	400	6,3	16000	0,75

Wyposażenie



Typ	Nr art.
Taśma szlifierska SFB 330x10 K80/5	B322502
Taśma szlifierska SFB 330x10 K120/5	B322503
Taśma szlifierska SFB 330x10 K180/5	B322504