


GP-824 ▲▲▲



- uniwersalny uchwyt do frezów, kamieni i tarcz listkowych;
- płynna regulacja obrotów;
- korzystny stosunek masy do mocy;
- ergonomiczna i trwała obudowa;
- łatwe stosowanie i wysoki komfort pracy.



NYPEL: 1/4"



AKCESORIA str. 139,140



GP-824K ▲▲▲



- uniwersalny uchwyt do frezów, kamieni i tarcz listkowych;
- płynna regulacja obrotów;
- korzystny stosunek masy do mocy;
- ergonomiczna i trwała obudowa;
- łatwe stosowanie i wysoki komfort pracy.


ZESTAW ZAWIERA:

- szlifierkę GP-824
- kamienie szlifierskie: 10 szt.
- nypel 1/4"
- wymienne szczęki do uchwytu

GP-824B ▲▲▲



- często stosowana w przemyśle meblarskim;
- niski poziom hałasu;
- odprowadzenie powietrza przez przedłużony wąż zapobiegające nadmiernemu pyleniu;
- uniwersalny uchwyt do frezów, kamieni i tarcz listkowych;
- płynna regulacja obrotów;
- korzystny stosunek masy do mocy;
- ergonomiczna i trwała obudowa;
- łatwe stosowanie i wysoki komfort pracy.



NYPEL: 1/4"




AKCESORIA str. 139,140

GP-824H ▲▲▲



- uniwersalny uchwyt do frezów, kamieni i tarcz listkowych;
- płynna regulacja obrotów;
- korzystny stosunek masy do mocy;
- ergonomiczna i trwała obudowa;
- łatwe stosowanie i wysoki komfort pracy.



NYPEL: 1/4"



AKCESORIA str. 139,140



GP-8240 ▲▲▲



- przeznaczona do precyzyjnych prac;
- korzystny stosunek mocy do masy;
- uniwersalny uchwyt do kamieni szlifierskich i frezów;
- niski poziom wibracji;
- niski poziom hałasu;
- podwójnie łożyskowana turbina zapewniająca dobre wyważenie;
- płynna regulacja obrotów;

ZESTAW ZAWIERA:

- szlifierkę GP-8240
- olej do narzędzi pneumatycznych
- naolejacz
- dwa klucze płaskie

GP-8243K ▲▲▲



- uniwersalny uchwyt do kamieni szlifierskich i frezów;
- niski poziom wibracji;
- podwójnie łożyskowana turbina zapewniająca dobre wyważenie;
- płynna regulacja obrotów;

ZESTAW ZAWIERA:

- szlifierkę GP-8243K
- frezy (kamień nasypowy) 9 szt.
- olej do narzędzi pneumatycznych
- naolejacz
- dwa klucze płaskie



NYPEL: 1/4"


Model	Ø mm	MAX Nm	obr./min	mm	kg	l/min	dB	m/s ²	G
GP-824	6	180	22 000	168	0,55	220	90	2,5	I
GP-824K	6	180	22 000	168	0,55	220	90	2,5	I
GP-824B	6	300	25 000	130	0,42	280	84	2,7	I
GP-824H	6	250	24 000	154	0,50	230	94	2,5	I
GP-8243K	3	80	60 000	132	0,23	160	92	2,5	I
GP-8240	3	80	54 000	132	0,23	160	84	2,5	I



GP-831LN ▲▲▲



- blokada przed przypadkowym uruchomieniem narzędzia;
- gwint wrzeciona: 5/8"
- tłumik hałasu;
- regulator obrotów;
- regulowana osłona tarczy;
- możliwość montowania uchwytu z lewej lub prawej strony.



NYPEL: 1/4"




AKCESORIA
str. 151-156



GP-832L-5S ▲▲▲



- mała masa;
- regulator obrotów;
- gwint wrzeciona: M14
- regulowana osłona tarczy;
- gumowa nakładka pozwalająca na wygodniejszą i dokładniejszą pracę i likwidującą tzw. zimny dotyk;
- automatyczna blokada wrzeciona umożliwiającą szybką wymianę tarczy.



NYPEL: 1/4"




AKCESORIA
str. 151-156



GP-832L-5 ▲▲▲



- mała masa;
- regulator obrotów;
- gwint wrzeciona: M14
- regulowana osłona tarczy;
- gumowa nakładka pozwalająca na wygodniejszą i dokładniejszą pracę i likwidującą tzw. zimny dotyk;
- zmiana tarcz przy pomocy klucza.



NYPEL: 1/4"



AKCESORIA
str. 151-156



GP-845A ▲▲▲



- ergonomiczne uchwyty do prowadzenia narzędzia;
- szybka zmiana papierów dzięki systemowi MULTI;
- mocna i ergonomiczna obudowa pozwalająca na wygodniejszą pracę;




NYPEL: 1/4"



GP-823S ▲▲▲



- gwint wrzeciona: 3/8"
- blokada zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem;
- nakładka z tworzywa chroniąca dłoń operatora przed "zimnym dotykiem";
- ergonomiczny kształt pozwalający na wygodniejszą pracę.



NYPEL: 1/4"




Model	Ø mm	MAX Nm	obr./min	mm	kg	l/min	dB	m/s ²	G
GP-831LN	180	800	7 000	343	3,20	930	93	3,2	I
GP-832L-5S	125	500	12 000	232	1,82	650	86	2,5	I
GP-832L-5	125	500	12 000	232	1,82	650	86	2,5	I
GP-845A	70; 445	-	3 000 cykl	450	3,00	350	91	19,0	I
GP-823S	4"; 4-1/2"; 5"	-	10 000	210	1,3	230	79	2,5	I

seria **GPS**AKCESORIA
str. 151-156

- Max. obroty 12000
- Mała masa
- Ergonomiczne wykonanie
- Małe wibracje



ŻYWOTNOŚĆ ŁOŻYSK

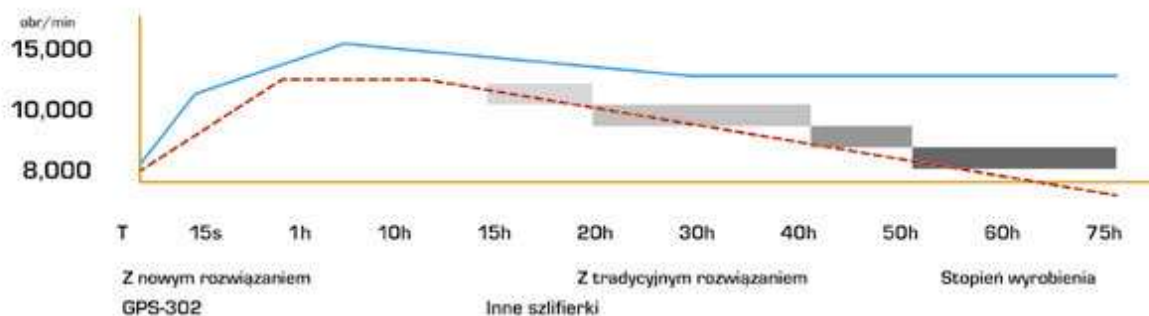

"Velcro"



gwint 5/16"

standard - 6 otworów

Model	Ilość otworów	Średnica Ø (mm)
PADV50F1	6	125
PADV50N2	bez otworów	125
PADV66F1	6	150

CECHY SZLIFIEREK Z SERII GPS

- 1) zapobieganie wyciekom smaru z łożysk
- 2) bardzo wydajny wewnętrzny system odsysania pyłu
- 3) unikalna konstrukcja wlotu powietrza do cylindra ogranicza koszty eksploatacji i serwisowania
- 4) obrotowe o 360° połączenie przegubowe (33°) do worka na pył, zapewnia szeroki zakres manewrowania narzędziem

Model	 Ø mm	 mm	 obr./min	 kg	 l/min		 dB	 m/s ²	G
GPS-304C6A	150	5	12000	0.67	80	1/4"	85	2.5	I
GPS-304S6B	150	7	12000	0.67	80	1/4"	85	2.5	I



GP-926



- ergonomiczny kształt i lekka obudowa;
- nowoczesne rozwiązanie przeniesienia napędu;
- uniwersalne mocowanie papieru ściernego do tarczy.




NYPEL: 1/4"



GP-927



- ergonomiczny kształt i lekka obudowa;
- nowoczesne rozwiązanie przeniesienia napędu;
- uniwersalne mocowanie papieru ściernego do tarczy.




NYPEL: 1/4"



GP-934SD



- mocna i ergonomiczna obudowa pozwalająca na pracę w warsztatach lakierniczych i blacharskich;
- specjalny system odsysania pyłu.



NYPEL: 1/4"



GP-930



- zawór dławiący pozwalający na regulację prędkości obrotowej;
- tłumik hałasu;
- płynna regulacja przepływu powietrza;
- uniwersalny dysk pozwalający na montowanie różnego rodzaju tarcz polerskich;
- uchwyt montowany z obu stron;
- gwint wrzeciona: 5/8"



NYPEL: 1/4"



GP-821



- dwa uchwyty pozwalające na dokładniejsze prowadzenie polerki;
- zawór dławiący pozwalający na regulację prędkości obrotowej;
- gwint wrzeciona: 5/8"



NYPEL: 1/4"



GP-821P



- system automatycznego zatrzymania pracy narzędzia po zwolnieniu włącznika;
- wylot umieszczony w rękojści;
- zwarta, ergonomiczna konstrukcja;
- regulacja obrotów (śruba regulacji umieszczona w uchwycie);
- gwint wrzeciona: 5/8"



NYPEL: 1/4"



Model	Typ odysu	Ø mm	obr./min	mm	kg	l/min	dB	m/s ²	G
GP - 926	-	75 x 82	15 000	140	0,5	150	77	5,4	I
GP - 927	-	100 x 110	20 000	130	0,55	200	84	7,2	I
GP - 934SD	wymuszony	93 x 176	6 000	133	2,10	400	96	9,2	I
GP - 930	-	175	2 500	453	2,90	560	90	2,5	I
GP - 821	-	180	4 200	190	2,60	450	88	2,5	I
GP - 821P	-	180	2 000	190	2,6	450	81	2,5	I