

A - 300 KIT

DO ZAKUWANIA
NITÓW



Profesjonalne narzędzie przemysłowe do zakuwania różnego rodzaju nitów, oczyszczania spoin spawów, zgrzewów, rdzy itp. oraz do sprawdzania jakości spoin (szczelności).
Możliwość zamówienia 4 rodzajów dłut o różnych kształtach.
Lekki - tylko 1,7 kg, niskie vibracje, małe gabaryty, poręczny.



FHR - 6A - A KIT

DO ZAKUWANIA
NITÓW



Młotek na standardowe końcówki okrągłe o średnicy $\varnothing 12,7$ mm.
Zakuwanie nitów o średnicach:
• aluminiowe 3,2 - 6,4 mm
• stalowe 2,5 - 5,0 mm

Fuji

PT - 42204 KIT

DO ZAKUWANIA
NITÓW



Idelane narzędzie do prac serwisowych w motoryzacji i drobnych usługach / produkcji

• Skok bijaka: 78 mm



RH - 9509X KIT

**SUPER
HEAVY
DUTY**

DO ZAKUWANIA
NITÓW



MODEL	CZĘSTOTLIWOŚĆ Hz	ŚREDNICA DŁUTA mm	DŁUGOŚĆ mm	MASSA Kg	PRĘDKOŚĆ OBROTOWA 1/min	WŁĄCZ ZASILAJĄCE Inch F	POZIOM WIRNIKA m/s	POZIOM NAKŁAD dB (A)	MAX CIŚNIENIE PRACY P bar
A-300 KIT	2600	10	185	1,7	300	1/4	80	105	5,9
FRH-6A-2	50	12,7	193	1,5	400	1/4"	19,88	103	5,9
PT-42204	1800	10	211	1,4	170	1/4"	28,9	97/109	6,3
RH - 9509X	900	12,7	275	2,7	450	1/4"	-	-	6,3

ZAKUWANIE NITÓW ŁBOWYCH W SPOSÓB KULISTY - SOCZEWKOWY



Zakuwnik do formowania zakuwki nitów $\varnothing 3\text{mm}$
Dostępne również rozmiary do nitów
• 3/32" - 2.5 mm | • 1/8" - 3 mm | • 5/32" - 4 mm
• 3/16" - 5 mm | • 5/16" - 8 mm

ZAKOŃNIK


ZAKUWKA

BLACHY

TRZON (SZYJKA)

ŁEB


WSPÓRNIK

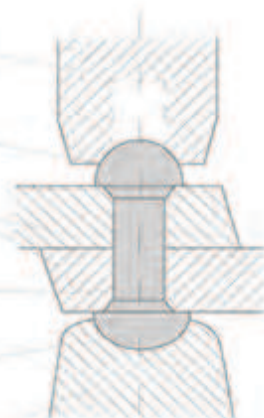


WAŻNE!

Należy pamiętać, że długość trzpienia nitowanego powinna być równa sumie długości obu łączonych elementów, powiększonej o długość trzpienia przeznaczonej do uformowania zakuwki.

ZAGINANIE

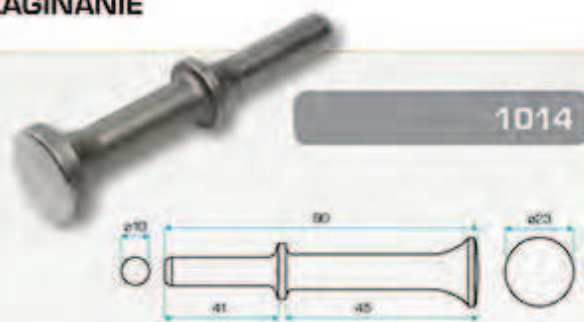

Końcówka robocza doskonale sprawdza się podczas zaginania blach.

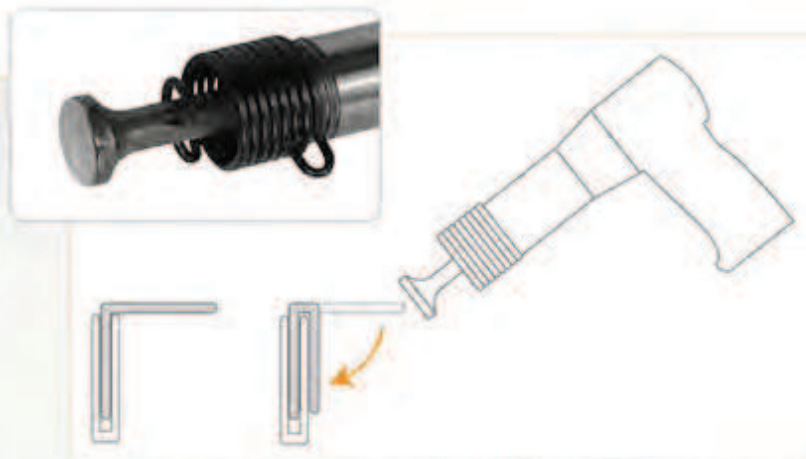




1026

Zakuwnik do nitów rurkowych, itp.




1001

Zakuwnik do wszelkich prac blacharskich, gięcia, zaginania elementów metalowych oraz zakuwania nitów łbowych na płasko.

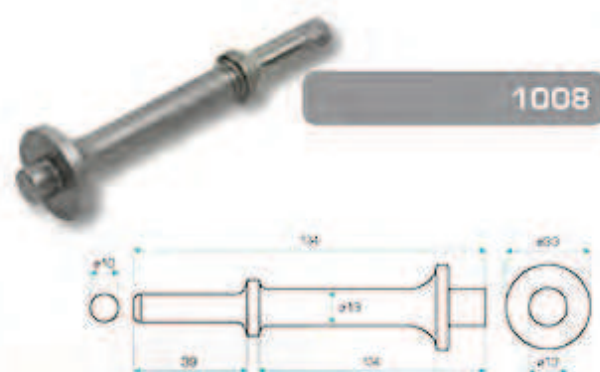


1008

Końcówka robocza do łatwego i szybkiego montażu (nabijania) wszelkich tulei i sworzni.

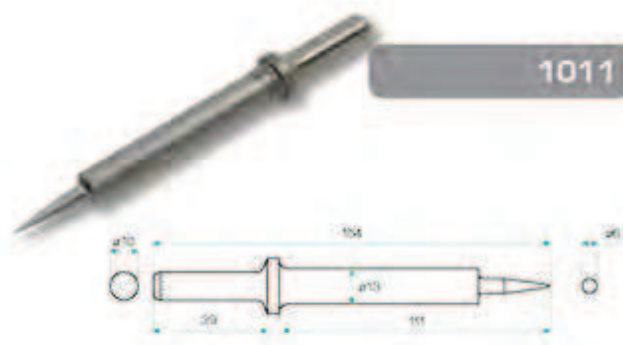


1011

Diuto z końcówką do wykonywania i powiększania otworów w miękkich materiałach.

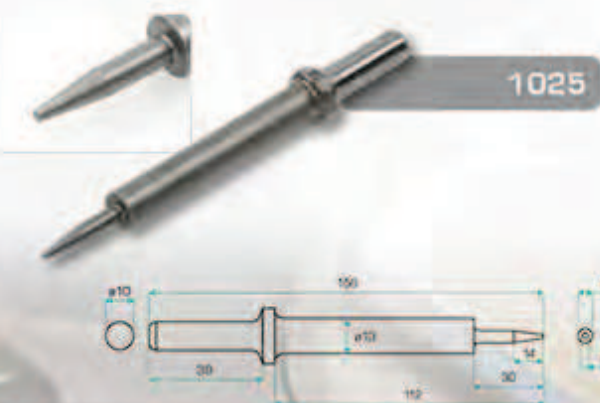

1025

Diuto do usuwania (wybijania) nitów z okładzin hamulcowych ciężkich samochodów ciężarowych.

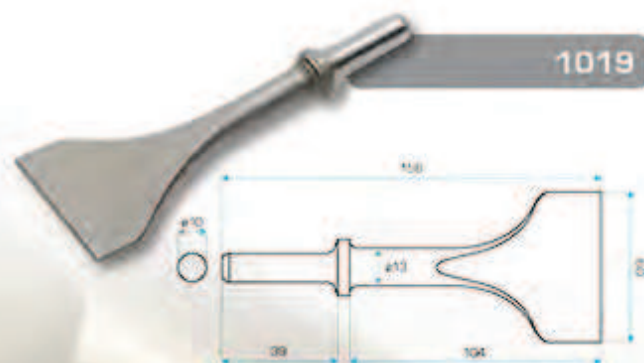

1019

Diuto łopatkowe, szerokie - 60 mm.

KI-4721-P



Młotek igłowy przeznaczony jest do usuwania rdzy, zgorzelin, nagarów i starych powłok lakierniczych z konstrukcji stalowych. Swobodne osadzenie stalowych igieł pozwala na obróbkę nierównych powierzchni.

SR-9504XK



Włotek do zakuwania nitów z zestawem zakuwek. W zestawie: zakuwki 2,38 mm, 3,17 mm, 3,96 mm, 4,67 mm. Uchwyt 10 mm.

MODEL	CZĘSTOTLIWOŚĆ Hz	ŚREDNICA ŚLITA mm	DŁUGOŚĆ mm	MASSA Kg	POZIOMY POWIETRZA l/min	WŁOŚĆ ZAKŁADAJĄCA Inch	POZIOMY WIRNIK m/s	POZIOMY HAMULEC dB (A)	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
KI-4721-P	4000	-	400	2,7	250	1/4	11,4	110	6,3
SR-9504XK	1740	10	250	1,7	250	1/4	10	105	6,3

KI-4733



Groszkownik pneumatyczny idealny do nadawania charakterystycznej struktury powierzchniom z różnych rodzajów kamienia i betonu. Stosowany również jako narzędzie do odbijania rdzy i starych powłok farb.

MODEL	CZĘSTOTLIWOŚĆ Hz	DŁUGOŚĆ ŚLITU POWIETRZA mm	DŁUGOŚĆ mm	MASSA Kg	WŁOŚĆ ZAKŁADAJĄCA Inch	MAX. CIŚNIENIE PRACY P bar
KI-4733	2800	26	550	4	3/8	6,3