

Oświetlenie

Przegląd produktów i zastosowań

Strona 361 362 363

SYSLITE UNI

SYSLITE KAL II

SYSLITE DUO



Zastosowania

Do oświetlania małych powierzchni	☒		
Do oświetlania dużych powierzchni		☒	
Do oświetlania dużych pomieszczeń			☒
Praca niezależna od sieci zasilania	☒	☒	

☒ bardzo dobrze się nadaje ☐ Nadaje się



SYSLITE UNI

Innowacyjne narzędzie – Lampka robocza

- ▶ Trzy diody o wysokiej wydajności, dużej mocy i efektywności energetycznej
- ▶ Główkę lampy można przestawiać w pionie w zakresie 135°
- ▶ Stabilna i zabezpieczona przed przewróceniem, z możliwością przymocowania do paska lub zawieszenia na haku

Dane techniczne

Napięcie akumulatora (V)	10,8-18
Źródło światła	3 SMD LEDs
Ciężar (bez akumulatora) (kg)	0,36

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
uchwyt do zawieszania, bez ładowarki, bez akumulatora, w kartonie		
SYSLITE UNI	328,00 403,44	769079

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31



Mała, która dużo potrafi

Poręczna lampka SYSLITE UNI jest zawsze gotowa, gdy chodzi o oświetlenie ciemnych narożników. Dzięki swemu niewielkiemu ciężarowi o kompaktowej konstrukcji jest często chętnie widzianym pomocnikiem. Można do niej stosować wszystkie typowe akumulatory Festool.

Oświetlenie

Lampka robocza SYSLITE KAL II



product
design award

2012

SYSLITE KAL II



Pełna elastyczność

Możliwość ustawienia i zawieszenia w 5 pozycjach: SYSLITE KAL II oświetli każdy kąt i to nawet do 6 godzin non-stop. Obudowa z wytrzymałego, odpornego na uderzenia i upadki aluminiowego odlewu ciśnieniowego – wystarczająco trwała do zastosowania na każdej budowie. Niezwykle szeroki kąt rozproszenia 170° sprawia, że powierzchnia robocza jest oświetlona jednorodnie i całościowo.



Innowacyjne narzędzie – Lampka robocza

- ▶ Większa wydajność dzięki 12 diodom o dużej mocy oraz wybór pomiędzy światłem intensywnym i przyciemnionym
- ▶ Trwała i odporna dzięki wytrzymałej obudowie
- ▶ Maksymalna gotowość do pracy – do baterii wewnętrznej można łatwo dołączyć każdy inny akumulator Festool. Dalsze możliwości ładowania i zasilania oferują zasilacz sieciowy 230 V oraz ładowarka samochodowa
- ▶ Uniwersalna głowica kulowa z mocowaniem magnetycznym i za pomocą ścisków

Dane techniczne

Źródło światła (W)	12 x 1,5
Wart. luksów (śr. wart. zmierzona na 1 m ²)	133
Czas świecenia (akumulator wewn.) 1./2. stopień (min)	290/110
Pojemność akumulatora Li Ion (Ah)	2,9
Czas ładowania akumulatora Li Ion (min)	200
Dopuszczalny zakres temp. roboczej (°C)	-5/+ 55
Eksplatacja z zewn. akumulatorem Festool (V)	12-18
Otwór na hak (mm)	40
Wymiar gwintu statywu (")	1/4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)	80 x 100 x 150
Ciężar (bez akumulatora) (kg)	0,7

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
zintegrowany akumulator Li-Ion 7,2 V, ładowarka sieciowa do ładowania 230 V, adapter ładowarki samochodowej, torba do przenoszenia, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej		
KAL II	683,00 840,09	500721
KAL II-Set obrotowy uchwyt magnetyczny	809,00 995,07	499815

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 364



Obejrzyj film wideo z produktem





SYSLITE DUO

Jakość światła to również jakość pracy

- ▶ Wyjątkowe rozmieszczenie diod zapewnia kąt rozpraszania 180° i jednorodne oświetlenie
- ▶ Wysoka moc świetlna (8000 lm) zapewnia doskonałe oświetlenia na dużej powierzchni
- ▶ Barwa światła podobna do światła dziennego (5000 K)
- ▶ Odporna i trwała o czasie świecenia 10 000 godzin (L70), z narożnikami zabezpieczonymi przed uderzeniami


Dane techniczne

Moc świetlna (lm)	8000
Barwa światła (K)	5000
Żywotność diod (L70) (h)	10000
Indeks odwzorowania kolorów Ra	80
Klasa zabezpieczenia obudowy	IP 55
Klasa zabezpieczenia	1
Długość przewodu (m)	4,8
Ciężar (kg)	3,4



Nowa generacja światła

Oświetla dużą powierzchnię, zamiast tylko oświetlania punktowego. Za pomocą stabilnego statywu umożliwia zastosowanie po wyciągnięciu na wysokości 2,0 m oraz bezpieczne spakowanie do Systainera. Uchwyt, możliwość zawieszenia i nawinięcia kabla? Oczywiście!

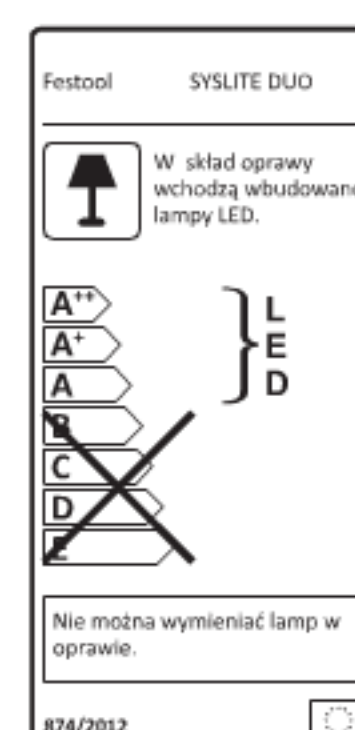

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe
od strony 364




Obejrzyj film wideo
z produktem



Oświetlenie

Wypożyczenie systemowe

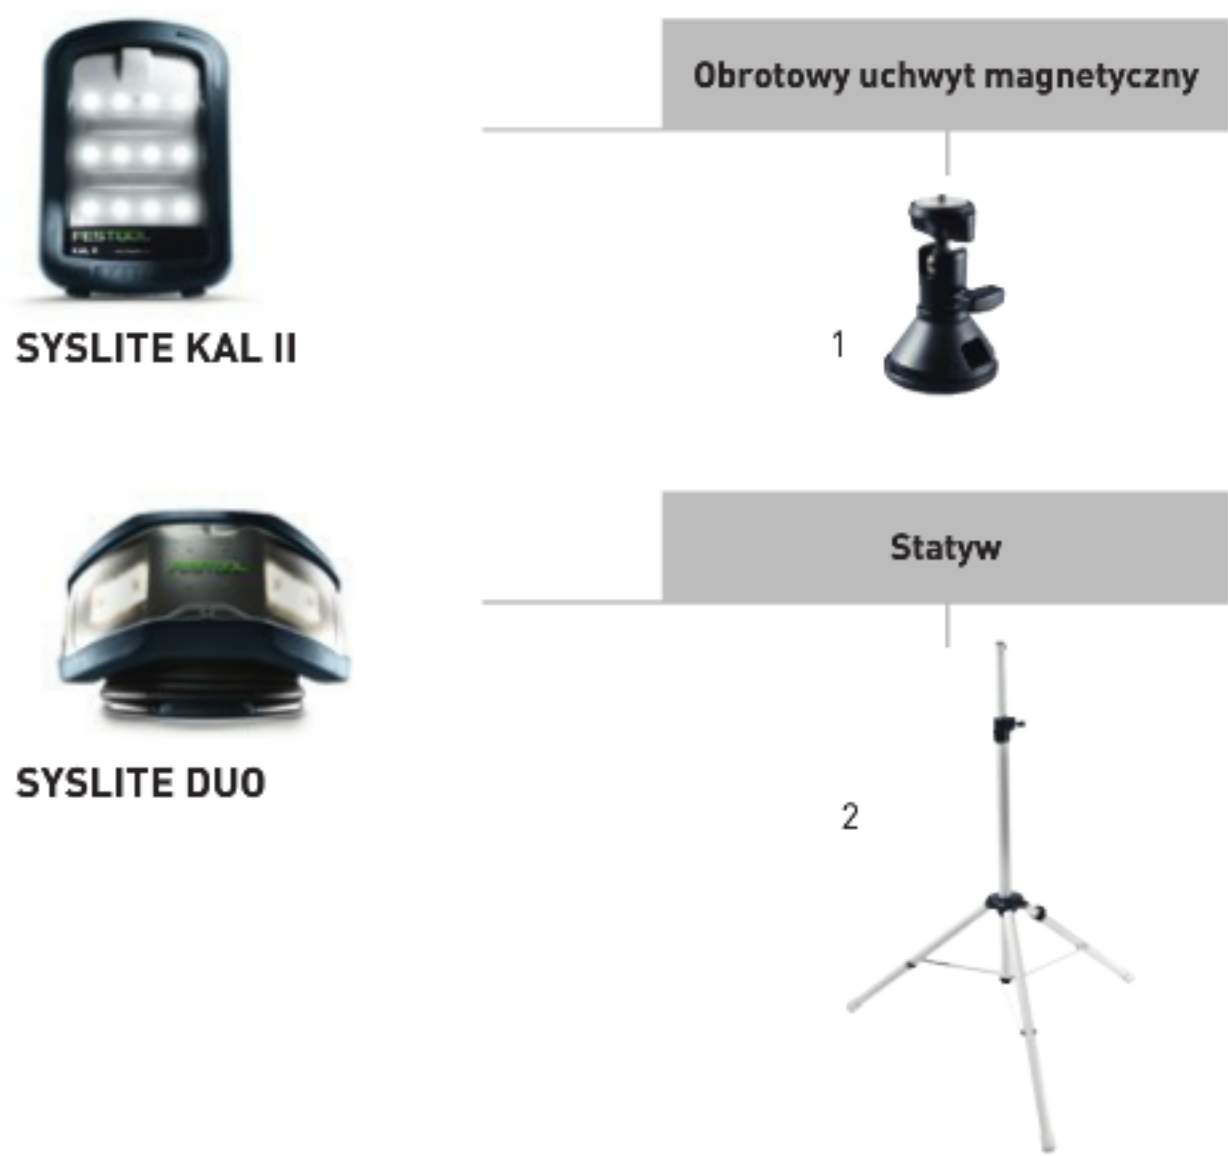

Wypożyczenie do lampy roboczej SYSLITE KAL, lampa robocza SYSLITE DUO			
Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN*	Nr zamów.
1 Obrotowy uchwyt magnetyczny MA KAL	do ścisków Festool FS, głowica kulista obracana o 360°, do elastycznego mocowania lampki roboczej SYSLITE KAL i KAL II, talerz do zewnętrznego statywu, siła mocowania magnetycznego 16 kg, w kartonie	201,90 248,34	499814
2 Statyw ST DUO 200	do SYSLITE DUO, dwa płynnie wysuwane elementy umożliwiają regulację w zakresie od 150 do 200 cm, oszczędność miejsca po złożeniu i jedynie 5,6 kg do transportu, w kartonie	564,40 694,21	200038

Wszystko widać. Dokładniejsza praca.

Czy chodzi o lampę roboczą SYSLITE DUO, lampkę roboczą SYSLITE KAL lub też poręczną SYSLITE UNI – wszystkie rozwiązania w zakresie oświetlenia projektujemy z takimi samymi ambicjami, jak nasze narzędzia: aby ułatwić użytkownikom pracę i uczynić jej efekty jeszcze lepszymi. Dzięki doskonałemu oświetleniu w każdej sytuacji – od małych powierzchni aż po całe pomieszczenia. Ponieważ wysokiej jakości oświetlenie tworzy niezbędne warunki do dobrej pracy.



SYSLITE UNI

Mała i kompaktowa dla zapewnienia najwyższej mobilności. Umożliwia stosowanie wszystkich akumulatorów Festool.

SYSLITE KAL II

Sprawia, że ciemne powierzchnie stają się powierzchniami roboczymi i to na wiele sposobów: umożliwia ustawianie lub zawieszanie w 5 pozycjach oraz korzystanie z najróżniejszych źródeł energii (wewnętrzny akumulator, kabel sieciowy, kabel do ładowania z gniazda w samochodzie).

SYSLITE DUO

Wielkopowierzchniowe oświetlenie (z zasilaniem sieciowym) całych pomieszczeń o jakości zbliżonej do jakości światła dziennego. A także możliwość niezwykle elastycznego zastosowania: po ustawieniu na podłożu lub innych powierzchniach, na statywie Festool lub też w sposób dowolny na zaczepie z możliwością zawieszenia na tylnej ścianie.

Najnowszy członek rodziny lamp Festool: nowa SYSLITE DUO.

Jakość światła to również jakość pracy. Poznaj różnicę:



Klasyczna lampa halogenowa

Żółtawa barwa, na obrzeżach intensywność światła optycznie spada.



Zwykła lampa diodowa

Wąski kąt rozpraszania, niewielka moc świetlna.



Festool SYSLITE DUO

Kąt rozpraszania 180° jednorodne oświetlenie całej powierzchni, barwa podobna do światła dziennego.



Ponadto: Dzięki **SERVICE all-inclusive** można sprawdzić SYSLITE DUO przez okres 15 dni! Wszelkie informacje na temat tej oraz innych usług serwisowych dostępne są na stronie www.festool.pl/Serwis