



SSU 200




Mała i poręczna, umożliwiająca cięcie na głębokość 200 mm

- ▶ Głębokość cięcia 200 mm przy wadze 6,5 kg
- ▶ Ogromny wachlarz zastosowań dzięki możliwości cięcia pod kątem do 60°
- ▶ Obrotowy króciec ssący do przyłączenia odkurzacza
- ▶ Elektronika utrzymująca stałą liczbę obrotów niezależnie od obciążenia

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	4600
Głęb.cięcia 0°;90°/45°/60° mm (mm)	200/140/100
Cięcie pod kątem (°)	0-60
Prędkość cięcia (bieg jałowy) (m/s)	10,6
Odchylenie prowadnicy łańcucha (°)	0-10
Ciężar (kg)	6,5



☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
łańcuch tnący uniwersalny SC 3/8"-91U-39E, olej do łańcuchów 250 ml, przewód zasilający 7,5 m, w Systainerze SYS 5 T-LOC		
SSU 200 EB-Plus	3.963,00 4.874,49	767995
SSU 200 EB-Plus-FS szyna prowadząca FS 800/2	4.110,00 5.055,30	769010

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 46



Odkurzacze mobilne od strony 295



Dokładne przycinanie.


Pilarka mieczowa UNIVERS SSU 200 nadaje się do cięcia wszystkich powszechnie znanych materiałów stosowanych w konstrukcjach drewnianych, począwszy od drewna po materiały izolacyjne, o grubości do 200 mm.

Cięcie

Pilarka mieczowa IS 330



IS 330 EB

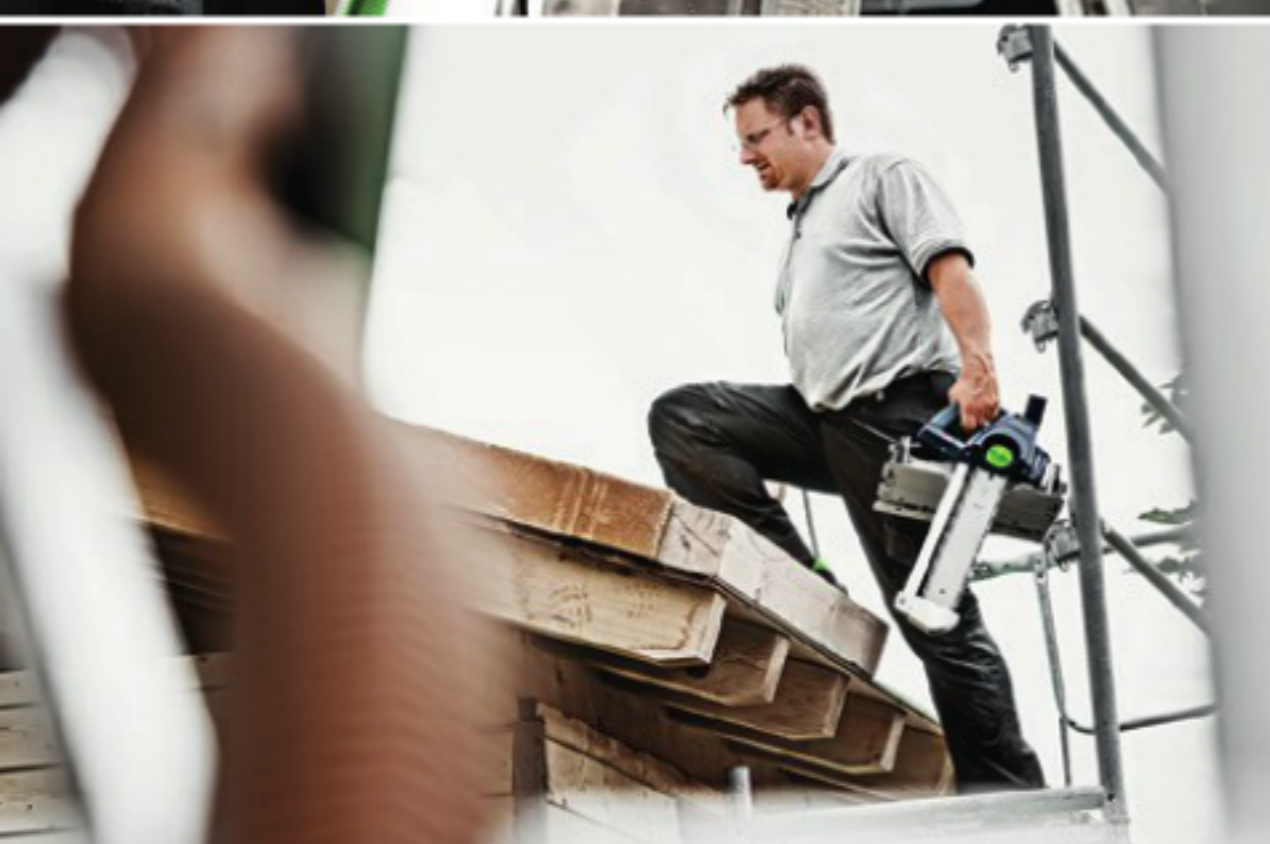

Specjalistka w cięciu materiałów izolacyjnych

Pilarka mieczowa IS 330 łączy zalety piły łańcuchowej i ręcznej pilarki tarczowej z szyną prowadzącą, tworząc jedyny w swoim rodzaju system mobilny. W ten sposób możliwe jest łatwe i szybkie, a dzięki szynie prowadzącej przede wszystkim dokładne, docinanie twardych materiałów izolacyjnych, jak np. płyt pilśniowych i płyt warstwowych PU.

Duża, o głębokości cięcia 330 mm

- ▶ Idealna na budowę: cięcie najgrubszych izolacji dzięki głębokości cięcia do 330 mm przy ciężarze 7,0 kg
- ▶ Cięcie pod kątem 60° na głębokość do 165 mm
- ▶ Proste cięcia bez wyrw dzięki szynie prowadzącej
- ▶ Obrotowy króciec ssący do przyłączenia odkurzacza

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1600
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	4600
Głęb.cięcia 0°;90°/45°/60° mm (mm)	330/230/165
Cięcie pod kątem (°)	0-60
Prędkość cięcia (bieg jałowy) (m/s)	12
Odchylenie prowadnicy łańcucha (°)	0-10
Ciężar (kg)	7,0



☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
łańcuch tnący Iso SC 3/8"-90 I-57E, łańcuch tnący Iso Hard SC 3/8"-91 IH-57E, olej do łańcuchów 250 ml, przewód zasilający 7,5 m, w kartonie		
IS 330 EB	4.537,00 5.580,51	767998
IS 330 EB-FS szyna prowadząca FS 1400/2	4.754,00 5.847,42	769006

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 46



Odkurzacze mobilne od strony 295

