



Świetne osiągnięcia w szczegółach.

Festool zapewnia perfekcyjne zgranie maszyn, talerzy polerskich, gąbek i środków polerskich dla wygodnej pracy i olśniewających rezultatów przy zróżnicowanych materiałach, np. przy lakierach wysokopołyskowych, lakierach UV, materiałach mineralnych lub szkłe akrylowym.



Nakładanie oleju w najczystszej postaci.


Również przy olejowaniu Festool oferuje kompletnie zsynchronizowany system do uszlachetniania powierzchni – dozownik oleju SURFIX w połączeniu z wysokogatunkowymi olejami naturalnymi zapewnia szybką, czystą i ekologiczną ochronę powierzchni o najwyższej jakości.



Tolerowane przez środowisko naturalne, wysokogatunkowe składniki – naturalne oleje Festool.


HEAVY-DUTY

Mocna ochrona mebli, blatów i wszystkich powierzchni wewnątrz pomieszczeń silnie narażonych na uszkodzenia : specjalny olej Heavy-Duty.

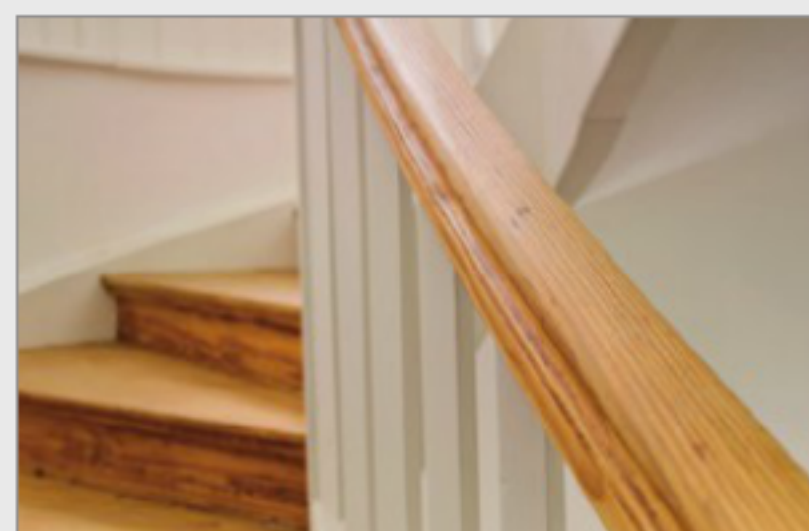


ONE-STEP

Wygląda olśniewająco i jest przyjemna w dotyku: mieszanka olejowo-woskowa One-Step dla powierzchni dekoracyjnych wewnątrz pomieszczeń.

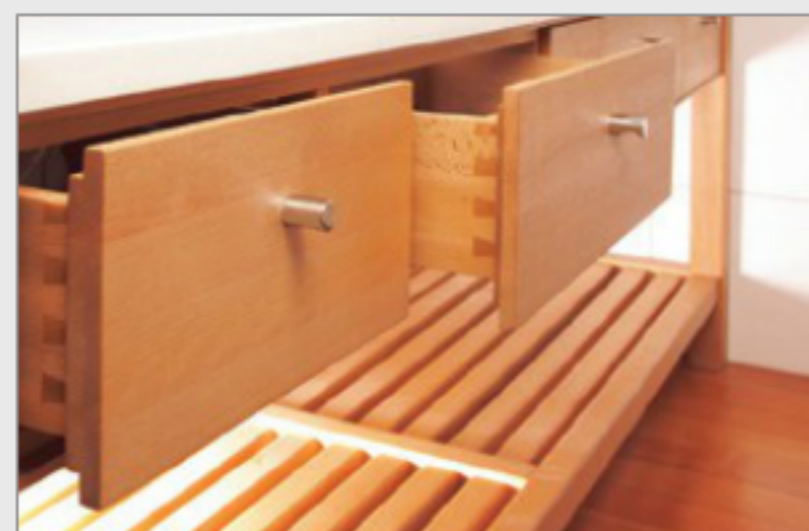

OUTDOOR

Odporny na działanie czynników atmosferycznych; nadaje się idealnie do każdego rodzaju drewna, do zastosowań na zewnątrz: olej uniwersalny Outdoor.

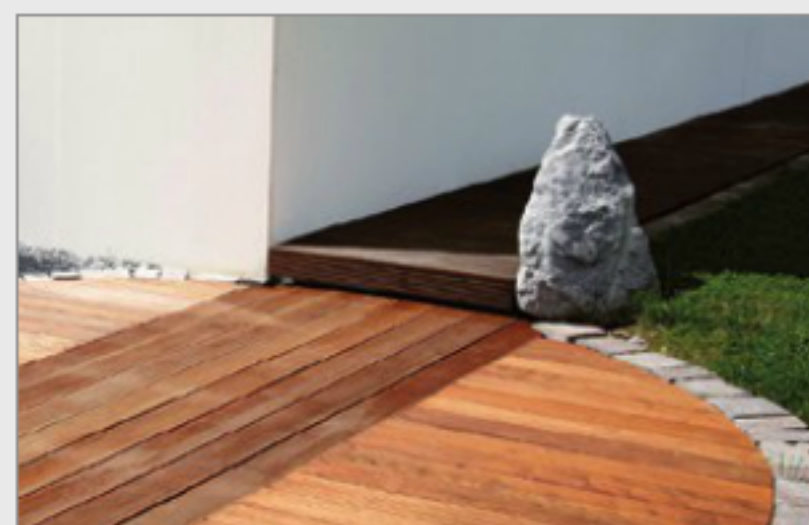



RAP 80

Specjalistka od polerowania małych powierzchni

- Pozwala pracować bez stresu – dzięki smukłej, kompaktowej konstrukcji, praktycznemu uchwytowi i małemu ciężarowi
- Wytrzymała – zabezpieczenie przeciążeniowe skutecznie zapobiega uszkodzeniom silnika
- Doskonała do małych, zaokrąglonych lub trudno dostępnych powierzchni – polerka RAP 80 pewnie leży w ręce i pozwala się dobrze prowadzić



Dane techniczne

Pobór mocy (W)	500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	750-2300
Talerz polerski Ø maks. (mm)	80
Wrzeciono	M14
Ciężar (kg)	1,6



☐ = z elektroniką MMC

Smukła i kompaktowa

Korpus RAP 80.02 E jest dopasowany do ręki, a ciężar narzędzia odpowiednio rozłożony. W połączeniu z ergonomicznie uformowanym uchwytem dodatkowym umożliwia pewne trzymanie maszyny i znakomite prowadzenie.

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
talerz polerski StickFix Ø 80 mm, uchwyt dodatkowy, w kartonie		
RAP 80.02 E	1.618,00 1.990,14	570722

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 143



Wposażenie do polerowania od strony 144



Obróbka powierzchni

Polerki rotacyjne SHINEX RAP 150



SHINEX RAP 150



Precyzyjnie dozowana siła

Optymalne przenoszenie siły dzięki małej odległości talerza od maszyny oraz różnym pozycjom chwytu SHINEX RAP 150.

- ### Wszechstronny geniusz
- ▶ Przycisk włącznika umożliwia łagodny rozruch i przyspieszanie
 - ▶ Silne, trwałe i wytrzymałe w całym zakresie obrotów dzięki przekładni 2-stopniowej
 - ▶ Długi okres użytkowania – dzięki termicznemu zabezpieczeniu przeciążeniowemu i siatce wlotowej zapobiegającej zabrudzeniu
 - ▶ Wygodna praca – dzięki ciężarowi tylko 2,1 kg i ergonomicznemu kształtowi z optymalnie umieszczonym punktem ciężkości

Dane techniczne	RAP 150-14	RAP 150-21
Pobór mocy (W)	1200	1200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	600-1400	900-2100
Talerz polerski Ø maks. (mm)	150	150
Wrzeciono	M14	M14
Ciężar (kg)	2,1	2,1

☐ = z elektroniką MMC

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
uchwyt dodatkowy, talerz polerski StickFix Ø 150 mm		
RAP 150-14 FE w kartonie	1.966,00 2.418,18	570809
RAP 150-21 FE w kartonie	1.966,00 2.418,18	570811
RAP 150-21 FE-Set Wood różne samoprzylepne płatki ściernie Titan 2, zestaw krążków ściernych StickFix, grzybek szlifierski, środek polerski MPA 5000/1, środek polerski MPA 8000, gąbka polerska PoliStick Ø 150 mm, pomarańczowa, średnia, gąbka polerska PoliStick Ø 150 mm, czarna, bardzo drobna, futerko jagnięce Premium PoliStick Ø 150 mm, 2 szmatki z mikrowłókna, środek do czyszczenia końcowego, w Systainerze SYS MAXI	2.584,00 3.178,32	570826

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe
od strony 143



Wyposażenie do polerowania
od strony 144



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31

Obróbka powierzchni

Polerka rotacyjna POLLUX 180

02



POLLUX 180



Duża o wysokiej wydajności

- ▶ Udoskonalone chłodzenie w dolnym zakresie prędkości obrotowych i termiczne zabezpieczenie przeciążeniowe gwarantują większą odporność na przegrzanie
- ▶ Obróbka dostosowana do powierzchni dzięki utrzymywaniu wybranej prędkości obrotowej na stałym poziomie, bezstopniowemu doborowi obrotów i łagodnemu rozruchowi
- ▶ Łatwa wymiana talerza polerskiego dzięki blokadzie wrzeciona
- ▶ Przyjemniejsza praca dzięki ergonomicznie ukształtowanej obudowie i optymalnemu rozłożeniu ciężaru

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	1500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (min ⁻¹)	800-2400
Talerz polerski Ø maks. (mm)	180
Wrzeciono	M14
Ciężar (kg)	3,6



☐ = z elektroniką MMC

Gdy wielkie zadania są wyzwaniem

Polerka POLLUX 180 E umożliwia optymalne dostosowanie parametrów pracy do różnych materiałów i powierzchni. Dzięki elektronice MMC prędkość obrotowa pod obciążeniem zawsze pozostaje stała. Powierzchnie polewane są równomiernie i bez uszkodzeń co eliminuje obróbkę dodatkową.

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
talerz polerski StickFix Ø 180 mm, uchwyt dodatkowy, w kartonie		
POLLUX 180 E	2.214,00 2.723,22	570734

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wypożyczenie systemowe od strony 143



Wypożyczenie do polerowania od strony 144



Obróbka powierzchni

Aplikator oleju SURFIX OS



product
design award

2012

SURFIX OS



Bezpiecznie i czysto

Gdy gąbka przechowywana jest w dostarczonej puszcze to długo utrzymuje miękkość i gotowość do użytkowania.



Nakładanie oleju w najczystszej postaci.

- ▶ Szybko i ergonomicznie – napętniona butelka oleju wpinana jest w płytkę podstawową i służy jako uchwyt
- ▶ Dokładne dozowanie poprzez nacisk na butelkę – olej można łatwo rozprowadzać z użyciem gąbki
- ▶ Czysto i oszczędnie – gąbka wchłania nadmiar oleju i oddaje go we właściwym miejscu
- ▶ Do każdego obszaru zastosowania – z gatunkami oleju Heavy-Duty, One-Step i Outdoor do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych jak również dla jasnych i ciemnych gatunków drewna. Wszystkie oleje są wysokogatunkowe, naturalne, bez rozpuszczalników i nie budzą zastrzeżeń ekologicznych.

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
płyta główna		
OS-Set HD 0,3 l butelka oleju Heavy-Duty 0,3 l, gąbka do olejowania StickFix, w blaszanej puszcze	139,70 171,83	498060
OS-Set OS 0,3 l butelka oleju One-Step 0,3 l, gąbka do olejowania StickFix, w blaszanej puszcze	139,70 171,83	498061
OS-Set OD 0,3 l butelka oleju Outdoor 0,3 l, gąbka do olejowania StickFix, w blaszanej puszcze	139,70 171,83	498062
OS-SYS3-Set aplikator oleju OS-Set HD 0,3l, butelka oleju One-Step 0,3 l, butelka oleju Outdoor 0,3 l, 5 x gąbka do olejowania, 5 x okładziny ścierne z włókny, zielone, 5 x okładziny ścierne z włókny, białe, 10 x krążki ścierne STF-D150 P180 RU2, 10 x krążki ścierne STF-D150 P240 BR2, w Systainerze SYS 3 T-LOC	590,20 725,95	498063

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 151



Więcej o olejach naturalnych od strony 100

