

Zasada struga jednoręcznego jako wzór

Dla rzeczywiście wymagających stolarzy ciągle jeszcze, jako niezrównany wzór obowiązuje klasyczny strug ręczny. Jego zasadę cięcia ruchem koszącym oraz

perfekcyjne ustawienie kąta noża przenieśliśmy na jedyny w swoim rodzaju nóż spiralny.




Odczuwalnie delikatniejszy, wyraźnie cichszy

Nóż spiralny osadzony poprzecznie zamiast poziomo powoduje cięcie ruchem koszącym i przez to pracuje wyraźnie ciszej. W ten sposób powstaje bardziej gładki efekt strugania, bez karbów i bez obróbki wykańczającej.


Po prostu szybciej

Dzięki łatwej wymianie noży z automatyczną regulacją wyeliminowano pracochłonne ustawianie okręgu skrawania noża.

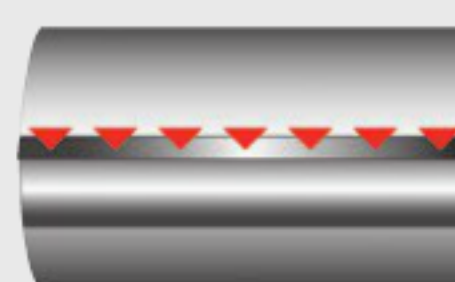

Zasada pracy: klasyczny nóż do struga

Nóż trafia czołowo na drewno. Następstwo: „cięcia sieczące”, powodują karby i pogłębiają wyrwy. Równocześnie oznacza to wyższe zużycie narzędzia z powodu oddziaływania wysokiej siły na wał napędowy.

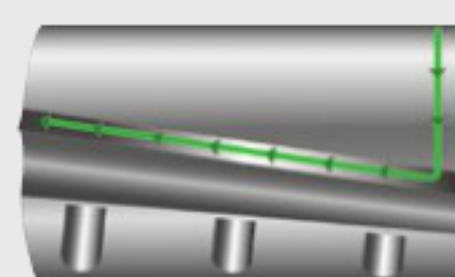

Zasada pracy: nóż spiralny

Pierwszy kontakt następuje na małej powierzchni a następnie zachodzi ślizgowe przenoszenie siły na całą szerokość noża. Nóż jest osadzony ukośnie i skrawa drewno w sposób wyraźnie oszczędniejszy względem materiału i narzędzia.

Strugi

Strug jednoręczny EHL 65 EQ

EHL 65 EQ



Wyjątkowe wyniki
Strug EHL 65 struga ruchem koszącym. Zapewnia to bardzo gładką powierzchnię. Bez karbów i bez konieczności poprawek.



Lekko zmieniony. Zdecydowanie lepszy

- Ciężar tylko 2,4 kg, niewielka wysokość, Softgrip na uchwycie oraz regulacji głębokości skrawania, dodatkowo uchwyt dla jeszcze lepszego trzymania
- Cichy: nóż spiralny sprawia, że praca jest znacznie cichsza
- Efektywne odsysanie; ustawianie przyłącza z prawej lub z lewej strony
- Praca bez przerw – dzięki szybkiej wymianie noży z autom. regulacją wyeliminowano pracochłonne ustawianie średnicy skrawania

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	720
Prędkość obrotowa wrzeciona struga (min ⁻¹)	15600
Szerokość strugania (mm)	65
Głębokość wióra (mm)	0-4
Maks. głębokość wręgu (mm)	23
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	27
Ciężar (kg)	2,4



☐ = z elektroniką

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
przewodnica równoległa, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 2 T-LOC		
EHL 65 EQ-Plus	1.227,00 1.509,21	574557

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 216



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31



HL 850

Niczym nieograniczony

- ▶ Nieograniczona głębokość wręgu – jednostronne ułożyskowanie głowicy nożowej umożliwia struganie blisko krawędzi i nieograniczenie głębokie wręgowanie
- ▶ Precyzyjne fazowanie – dzięki wpustowi kształtu V 90° w stopie struga
- ▶ Precyzja – bezstopniowe nastawianie głębokości skrawania
- ▶ Podwyższona precyzja podczas wręgowania i wyrównywania

Dane techniczne

Pobór mocy (W)	850
Prędkość obrotowa wrzeciona struga (min ⁻¹)	11000
Szerokość strugania (mm)	82
Głębokość wióra (mm)	0-3,5
Maks. głębokość wręgu (mm)	∞
Przyłącze do odsysania pyłu Ø (mm)	36
Ciężar (kg)	3,9



☐ = z elektroniką

Zakres dostawy

przewodnica równoległa, przewodnica do nastawiania głębokości wręgu, adapter do odsysania, narzędzie do obsługi, w Systainerze SYS 3 T-LOC

HL 850 EB-Plus	2.232,00 2.745,36	574550
-----------------------	----------------------	---------------




Nadaje drewnu strukturę

Powierzchnie strukturalne wykonywane przez indywidualne rustykalne głowice nożowe

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 216





Strugi

Rustykalne głowice nożowe



Wąskie, szerokie lub rustykalne fale

Faktura rustykalna wąska, szeroka czy typu „fala”. Głowicę nożową w celu strukturyzacji wymienia się tylko jednym ruchem ręki. Łatwo można uzyskać odpowiednie, ożywione powierzchnie drewna.


Wąskie

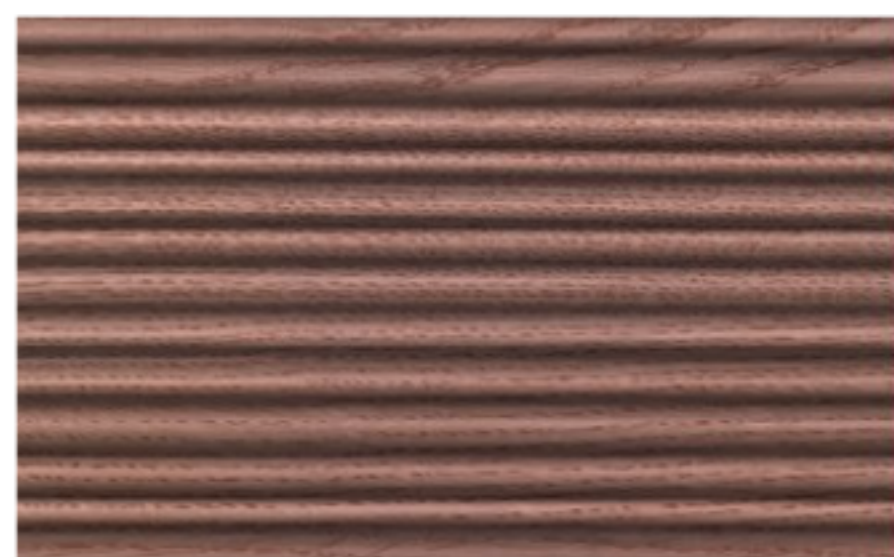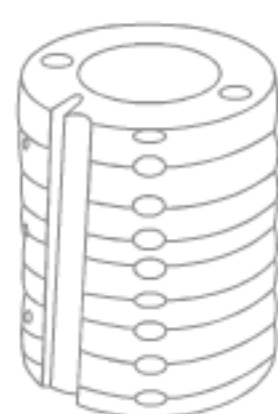

Szerokie

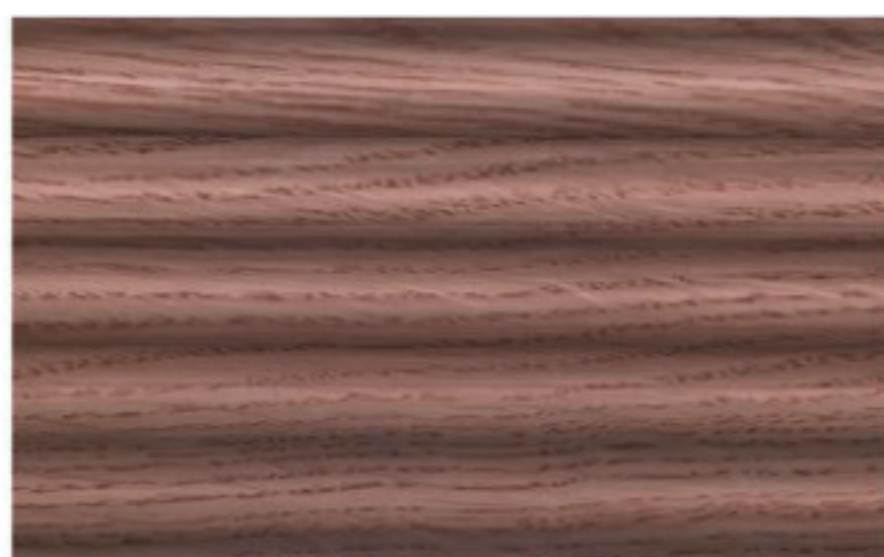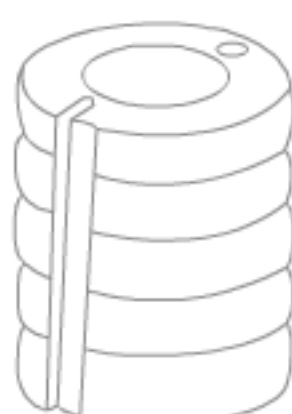

Rustykalne

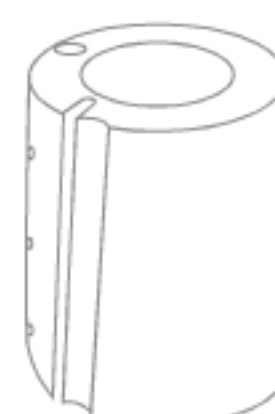

Specjalne głowice nożowe dla indywidualnie strukturyzowanych powierzchni drewna.

