


Frezarki

Wielofunkcyjny szablon do frezowania MFS

MFS

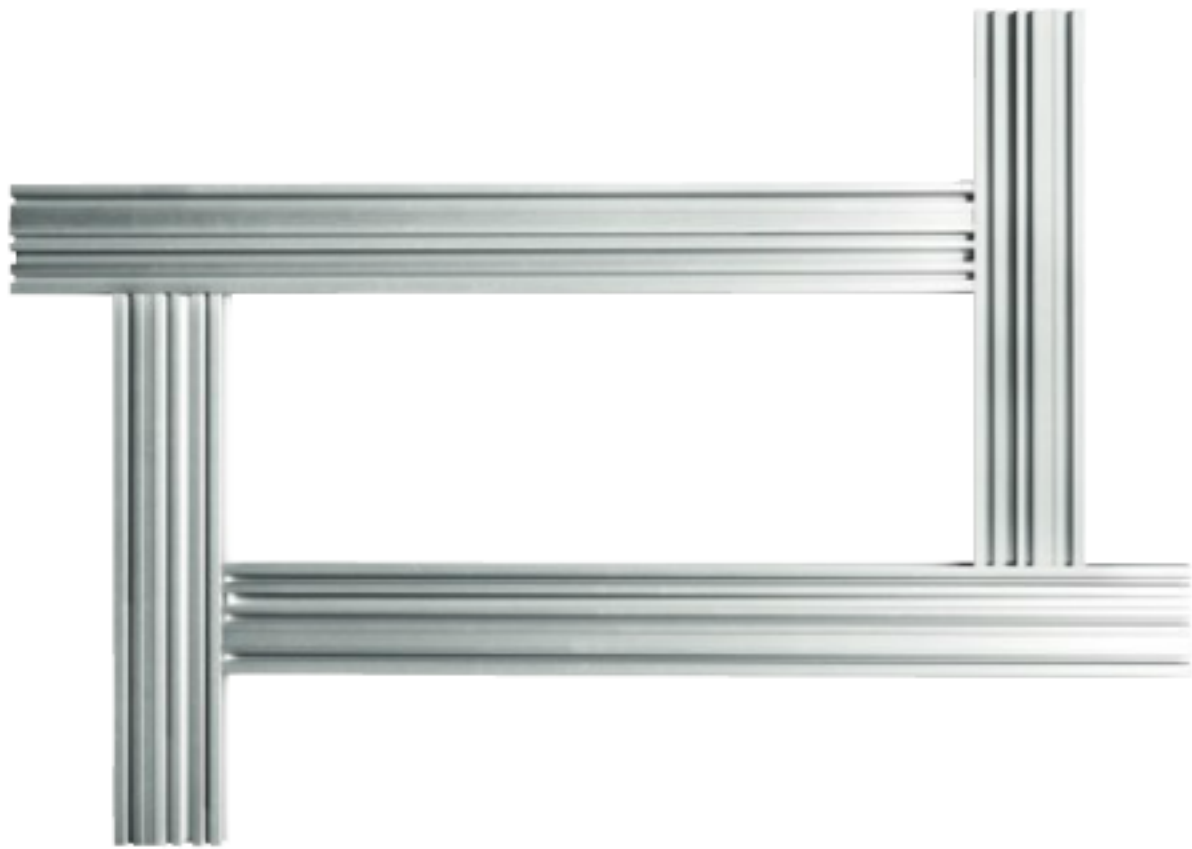

Multitalent

Pracochłonne przygotowywanie szablonów lub tymczasowych rozwiązań należą do przeszłości: wielofunkcyjny szablon do frezowania MFS doskonale nadaje się do frezowania promieni, okrągłych i kanciastych wycięć lub do frezowania półek schodów.


Szablon o wielu możliwościach

- ▶ Absolutnie precyzyjne wycięcia i promienie dzięki podziałce z milimetrową dokładnością na profilach
- ▶ Precyzyjne ustawienie względem obrabianego elementu – za pomocą przykładnic kątowych
- ▶ Szybkie unieruchamianie – mocowanie obrabianego elementu za pośrednictwem prefabrykowanych wpustów do ścisków śrubowych i dźwigniowych
- ▶ Możliwość systematycznego rozszerzania – za pomocą profili od 200 mm do 2000 mm

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
2 przykładnice kątowe, zabezpieczenie przed przechyleniem, wkładka do frezowania okręgów, narzędzie do obsługi, w kartonie		
MFS 400	989,90 1.217,58	492610
MFS 700	1.548,80 1.905,02	492611

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wyposażenie systemowe od strony 177



Frezy od strony 183





APS

03

Seryjna precyzja

- ▶ Do łączenia naroży i płyt do głębokości 900 mm
- ▶ Do frezowania pod spotykane w handlu okucia połączeniowe po dolnej stronie płyty
- ▶ Możliwe są również szerokości płyt ponad 900 mm – z zastosowaniem profili przedłużających



Ściśle połączenie

Dokładne połączenia narożne i płytowe nie stanowią problemu przy szablonach do łączenia blatów. Szablony mocowane na stałe gwarantują dokładne rezultaty również przy wielu przebiegach frezu w jednym wpuście.

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
szablon do łączenia naroży, profil MFS-VP 1000, 3 sworznie, narzędzie do obsługi, w kartonie		
APS 900	1.291,30 1.588,30	492727

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto.

Cena brutto.

**Frezy
od strony 177**



Frezarki

System do wykonywania połączeń VS 600

VS 600 GE



Dopasowane na zawsze

System do wykonywania połączeń VS 600 realizuje rzemieślnicze zadania w niezwykle racjonalny sposób. Umożliwia precyzyjne wykonanie półkrytych i odkrytych połączeń na „jaskółczy ogon”, wczepów klinowych i pasowanych połączeń na kołki.



Tradycja spotyka się z nowoczesną techniką

- ▶ Perfekcja jako system: frezarka górnoprzecionowa, szablon i pierścień do kopiowania są idealnie do siebie dostosowane
- ▶ Duża różnorodność zastosowań: od wczepu na jaskółczy ogon, poprzez wczepy klinowe, aż do połączeń na kołki
- ▶ Szybko i łatwo dzięki wymianie szablonów bez użycia narzędzi
- ▶ Długi okres użytkowania dzięki wytrzymałej konstrukcji aluminiowej ze stalowymi szczękami dociskowymi

Dane techniczne

Grubość obrabianego elementu (w zależności od połączenia) (mm)	6-30
Maks. długość el. obrabianego (mm)	650

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
w kartonie		
VS 600 GE	1.663,20 2.045,74	488876

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.


Szablony do frezowania
od strony 178



Frezy
od strony 178



W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym: tel. 62 766 84 71 wew. 21 lub 31

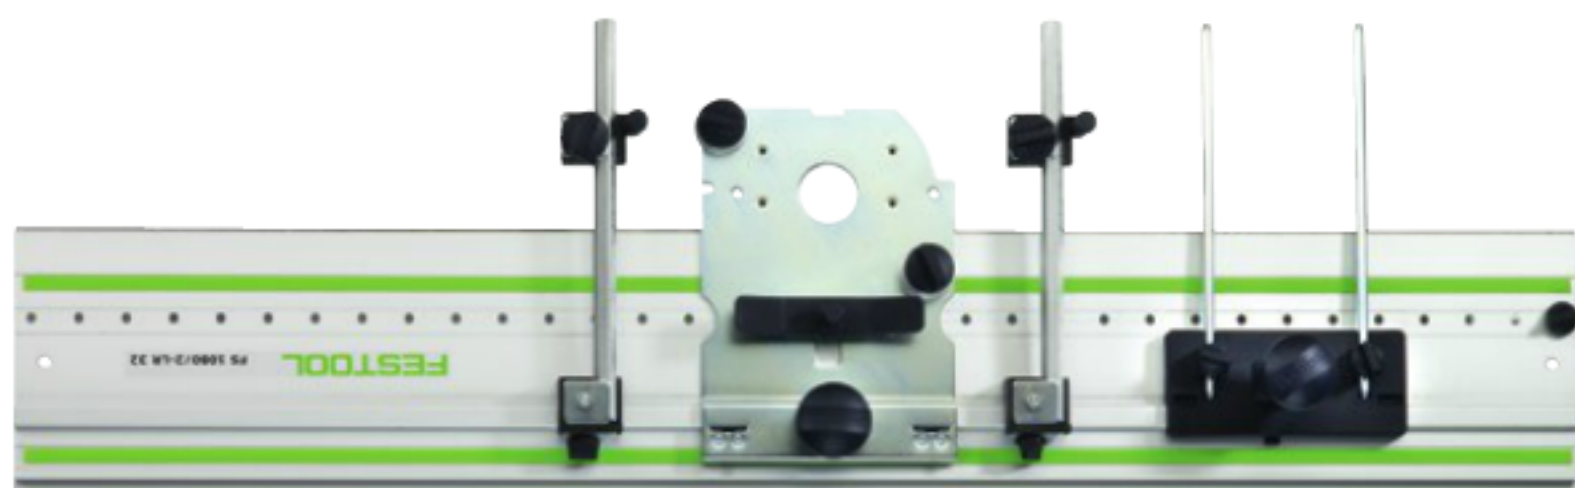

LR 32

03

Seryjne otwory

- ▶ Za pomocą systemu LR 32 – składającego się z szyny prowadzącej FS 1400/2-LR 32 lub FS 2424/2-LR 32 oraz zestawu do rzędów otworów – można za pomocą frezarki górnwrzecionowej Festool wiercić dokładne rzędy otworów o rozstawie 32 mm
- ▶ Szynę prowadzącą LR 32 można szybko ustawić równoległe do krawędzi za pomocą dwóch ograniczników bocznych, które są pozycjonowane przy użyciu zderzaka przesuwanego



Dokładne rzędy otworów dzięki szynie prowadzącej

Rzędy otworów muszą zgadzać się dokładnie co do odstępu i równoległości. Aby praca nie zabierała dużo czasu mamy szynę prowadzącą. Ma ona rząd otworów o rozstawie 32 mm, po którym prowadzona jest wzdłuż frezarka górnwrzecionowa z adapterem do rzędu otworów. Dzięki dopracowanej technice grzechotki, sworzeń zapadkowy można szybko przestawiać i w ten sposób wykonanie rzędu otworów okazuje się bardzo łatwe.

Zakres dostawy	Cena w PLN*	Nr zamów.
płyta prowadząca, czop centrujący, 2 prowadnice wzdłużne		
LR 32 Set	901,20	583290
2 prowadnice boczne, w kartonie	1.108,48	
LR 32-SYS	1.765,40	584100
narzędzie do obsługi, frez do otworów pod okucia (HM) Ø 35 mm, frez do otworów na kołki (HW) Ø 5 mm (profil daszkowy), frez do otworów na kołki (HM) Ø 5 mm (z czubkiem centrującym i podcinakiem), 2 prowadnice boczne ze zderzakiem przesuwającym, 2 ściski stolarskie FSZ 120, w Systainerze SYS 1 T-LOC	2.171,44	

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.
Cena netto.
Cena brutto.

Wposażenie systemowe od strony 179

