


System Festool

CONTURO jako serce perfekcyjnej krawędzi odpowiada za proces klejenia. Natomiast za wszystkie pozostałe kroki robocze odpowiedzialny jest system Festool. Czyste cięcie, frezowanie materiału, nakładanie kleju, dociskanie krawędzi, docinanie i frezowanie wyrównujące, wygładzanie i polerowanie – to wszystko w profesjonalnej i czystej jakości, uzyskiwanej dotychczas tylko na maszynach stacjonarnych.

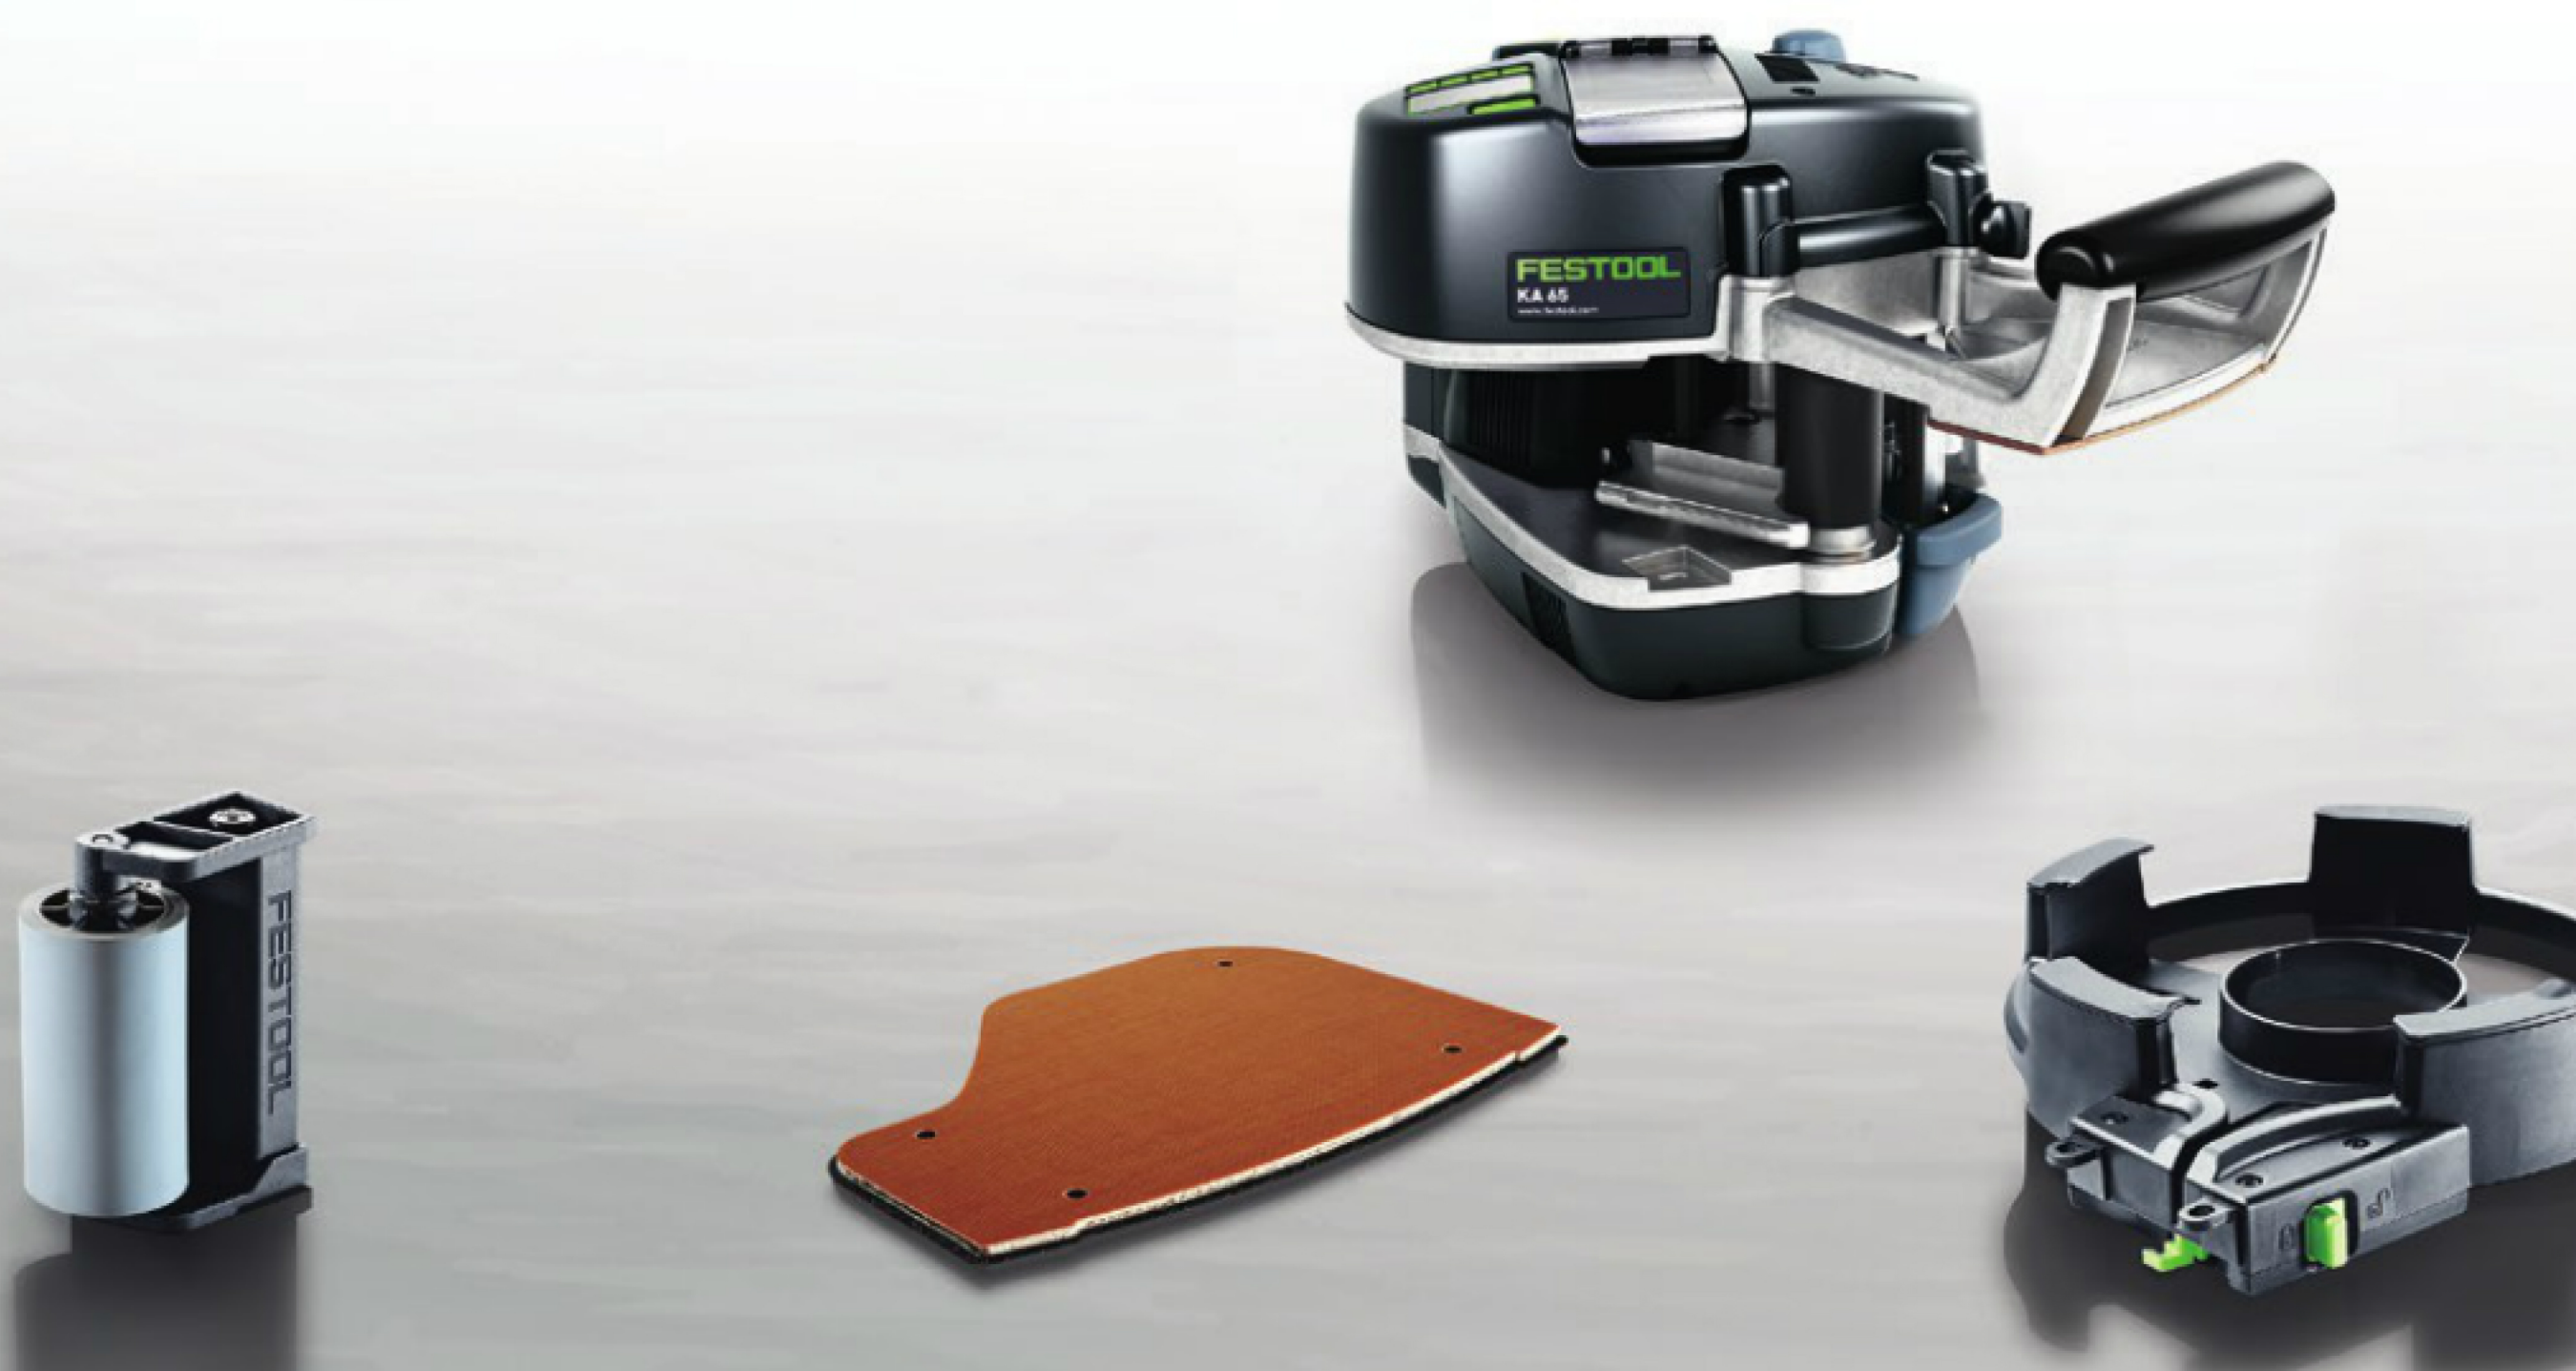

Naklejanie obrzeży

Wyposażenie i materiały eksploatacyjne

Wyposażenie systemowe

282



Naklejanie obrzeży

Wypożażenie systemowe



Wypożażenie do okleiniarki krawędzi CONTURO KA 65


Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN**	Nr zamów.
1 Rolka dodatkowa ZR-KA 65	do KA 65, do naklejania obrzeży na wąskich promieniach i formatkach, zapewnia drugi punkt docisku podczas naklejania obrzeża i silniejszy docisk obrzeża do materiału płyty, wysokość krążka 65 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	253,20 311,44	499480
2 Stopka ślizgowa LAS-STF-KA 65	do KA 65, zabezpiecza przed zadrapaniem delikatnych powierzchni o wysokim połysku, 4 śruby mocujące, 3 filce, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	122,30 150,43	499892
Filc wymienny EF-LAS-STF-KA 65 10x	do KA 65, zabezpiecza przed zadrapaniem delikatnych powierzchni o wysokim połysku, zawartość opakowania 10 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	103,60 127,43	499893
3 Pojemnik obrzeża KSP-KA 65	do KA 65, do bezpiecznego doprowadzania delikatnych i cienkich obrzeży do okleiniarki krawędzi KA 65, bezpieczne doprowadzenie również długich obrzeży, bez uszkodzeń i zanieczyszczeń, długość obrzeża do 8 m (przy grubości krawędzi 2 mm), maks. wysokość obrzeża 45 mm, maks. grubość obrzeża 2 mm, w kartonie	211,90 260,64	499479
4 Kłoczek szlifierski HSK 80x133 H	do mocowania arkuszy ściernych StickFix 80 x 133 mm, twardy, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	91,30 112,30	495967
5 Młeczko polerskie MPA 6000/1	środek polerski, bez silikonu, zawartość butli 500 ml, w butelce z tworzywa sztucznego	64,30 79,09	492424
6 Filc PF-STF 80x133 STF H/5	do klocka szlifierskiego HSK 80 x 133, wymiary długość x szerokość 80 x 133 mm, zawartość opakowania 5 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	62,70 77,12	499894

Naklejanie obrzeży

Wypożyczenie systemowe



CONTURO KA 65

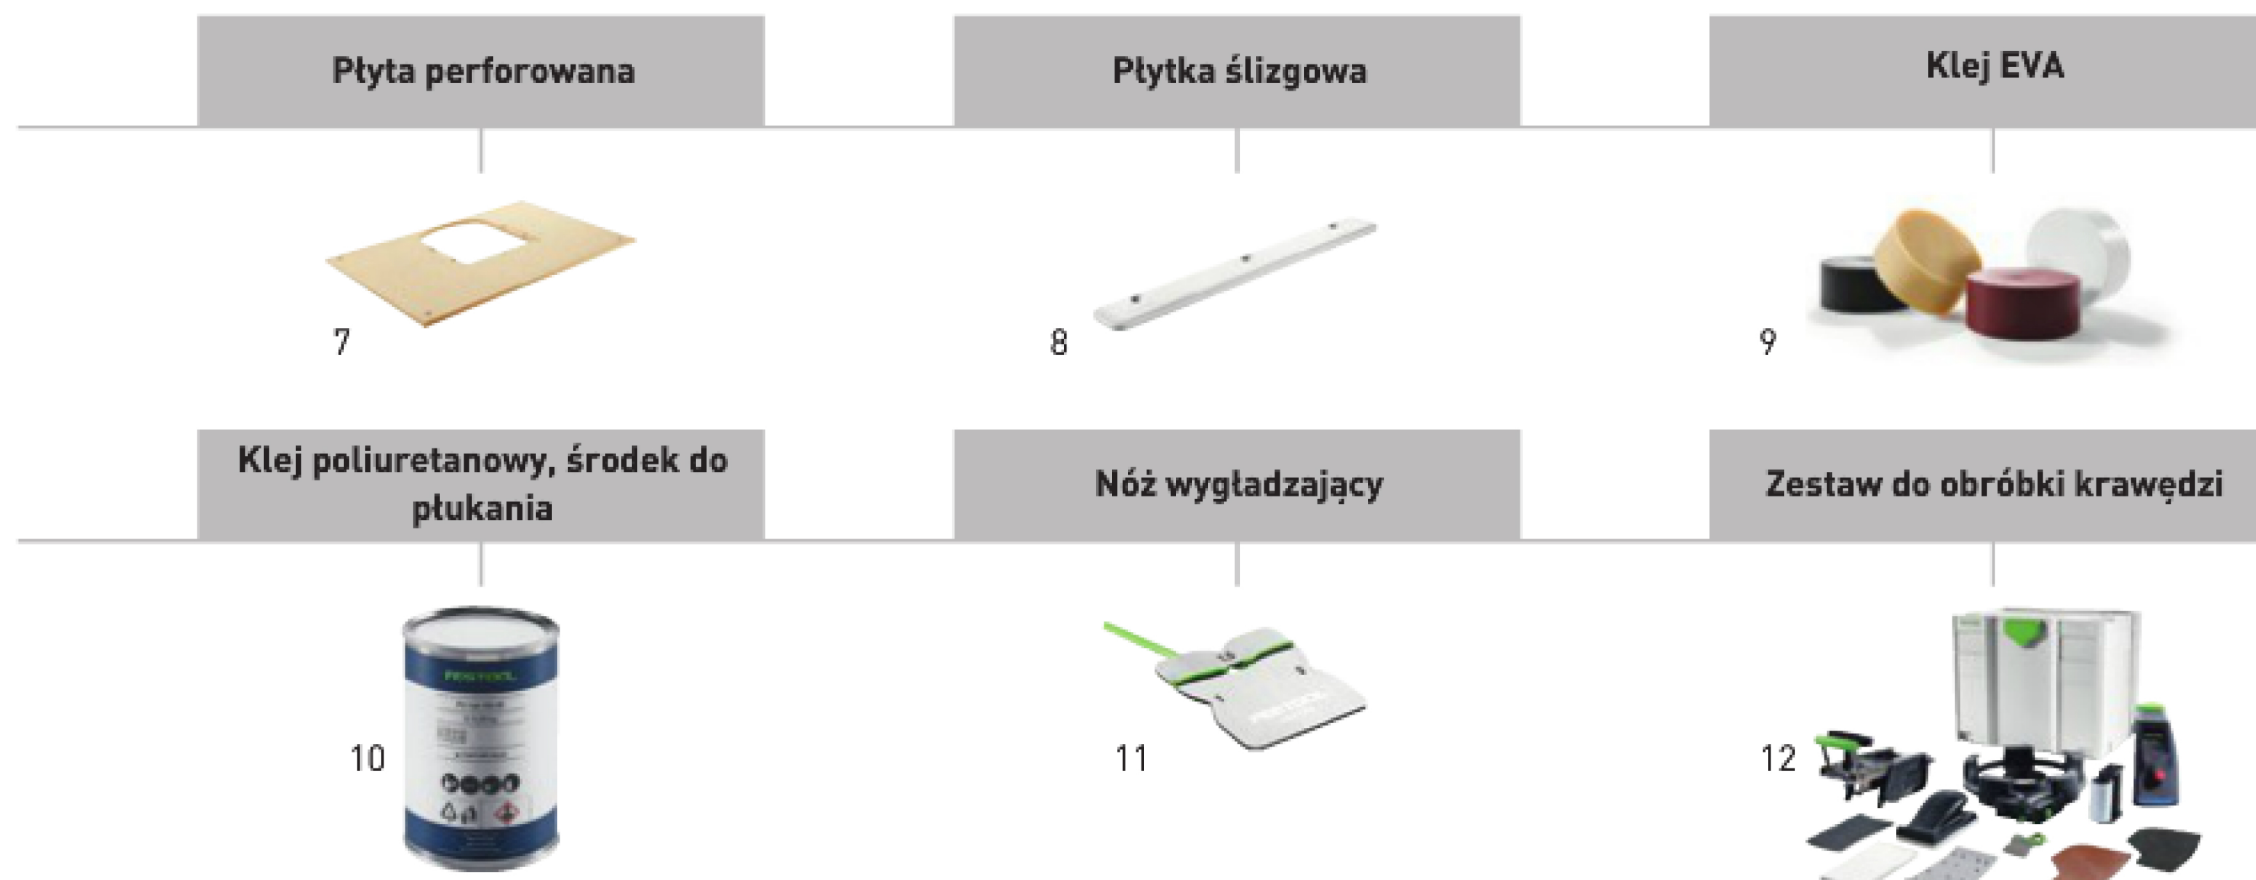

Wypożyczenie do okleiniarki krawędzi CONTURO KA 65

Nazwa	Objaśnienie	Cena w PLN**	Nr zamów.
7 Płyta perforowana LP-KA65 MFT/3	do KA 65, w połączeniu z płytą adaptera AP-KA 65 umożliwia obrócenie maszyny (0-47°) na stole, a tym samym poziome ułożenie obrabianego przedmiotu – co zapewnia wygodne i bezpieczne prowadzenie także dużych elementów, wymiary długość x szerokość 1102 x 718 mm, w kartonie	575,00 707,25	500366
8 Płytki ślizgowe GP-MFT/3 KA65 15x	do KA 65, wymienne lub uzupełniające płytki ślizgowe do stacjonarnego zastosowania okleiniarki krawędzi z płytą adaptacyjną AP-KA 65 w MFT (z płytą perforowaną KA 65; nr zamówienia 500366) lub przy okleiniarce zamontowanej na własnym stole roboczym, wymiary (dł. x szer. x wys.) 255 x 31 x 6 mm, zawartość opakowania 15 szt., w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	87,00 107,01	500367
9 Klej, kolor naturalny EVA nat 48X-KA 65	do KA 65, naturalny odcień dostosowany do wszystkich dekorów, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, 48 patronów kleju EVA, kolor naturalny, średnica szyftu kleju 63 mm, wysokość szyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 190 °C, w kartonie	438,80 539,72	499812
Klej, kolor biały EVA wht 48X-KA 65	do KA 65, idealna jakość połączeń przy białych dekorach, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, 48 patronów kleju EVA, kolor biały, średnica szyftu kleju 63 mm, wysokość szyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 200 °C, w kartonie	438,80 539,72	499813
Klej EVA brn 48x-KA 65	do KA 65, perfekcyjna jakość spoin przy brązowych wzorach, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, klej o wysokiej odporności na temperaturę, 48 wkładów z klejem EVA, kolor brązowy, średnica szyftu kleju 63 mm, wysokość szyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 190 °C, w kartonie	450,40 553,99	200059
Klej EVA blk 48x-KA 65	do KA 65, perfekcyjna jakość spoin przy czarnych wzorach, klej uniwersalny EVA o bardzo wysokiej temperaturze topnienia, klej o wysokiej odporności na temperaturę, 48 wkładów z klejem EVA, kolor czarny, średnica szyftu kleju 63 mm, wysokość szyftu kleju 26 mm, temperatura obróbki 190 °C, w kartonie	450,40 553,99	200060
10 Klej PU nat 4x-KA 65	do KA 65, uwaga: po wykonaniu prac do czyszczenia urządzenia użyć środka do płukania (środek do płukania PU spm 4x-KA 65, nr art. 200062), okres przechowywania maks. 12 miesięcy, klej ma wysoką wytrzymałość początkową, nadzwyczajną elastyczność w niskich temperaturach, jak również dobrą odporność na działanie rozpuszczalników, Kolor naturalny, 4 szt. kleju PU w szczelnych puszkach, ciężar 0,8 kg, w kartonie	247,00 303,81	200056
Płyn do mycia PU spm 4x-KA 65	do KA 65, wkład do płukania do okleiniarki krawędzi CONTURO KA 65 po zastosowaniu kleju PU, niezbędne zastosowanie po użyciu kleju PU, w celu uniemożliwienia reakcji chemicznej kleju PU z urządzeniem, okres przechowywania maks. 12 miesięcy, 4 puszek płynu do płukania, ciężar 0,56 kg, w kartonie	201,20 247,48	200062
11 Nóż wygładzający ZK HW 45/45	wygładzanie zadziórów powstałych podczas frezowania (promienie R1; R1,5 i R2 mm), usuwanie pozostałości po frezowaniu krawędzi (z tworzywa sztucznego) bez uszkodzenia powierzchni obrabianego przedmiotu, wymiary (dł. x szer. x wys.) 45 x 45 x 1,2 mm, promienie 1/1,5/2 mm, w opakowaniu SB do zawieszenia na ścianie dziurkowanej	221,00 271,83	499749
12 Zestaw do obróbki krawędzi KB-KA 65 SYS	do KA 65, pojemnik obrzeża, rolka dodatkowa, urządzenie do odcinania, nóż wygładzający, stopka ślizgowa z 3 nakładkami filcowymi, 5 x filc polerski, 20 x paski ściernie StickFix BR2 80x133 P320, HSK-A 80x130, 5 x krążki ściernie z włókny StickFix S 800, środek polerski MPA 6000, w Systainerze SYS 4 T-LOC	1.696,20 2.086,33	500177

* Niezobowiązujące zalecenie cenowe producenta. Ceny u Dystrybutora mogą być inne.

Cena netto. Cena brutto.

* W celu uzyskania atrakcyjnej oferty cenowej zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.