

 **Paslode®**



Katalog Produktów



- dystrybutor marki PASLODE | ul. Złota 36 | 62-800 Kalisz | tel. 62 766 31 01 | www.jag-mar.pl



IMPULSE® NARZĘDZIA GAZOWE

IM90Ci	10
IM100Ci	11
IM45 CW	12
IM45 GN	13
PPN50Ci	14
IM65A F16 Lithium	15
IM50 F18 Lithium	16
IM200/50 S16	17
AKCESORIA IMPULSE	18

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

PSN90 · PSN100.1	19
PFS160	20
DFSN90.1 · DFSN100.1	21
F250S PP	22
PSN50 NP	22
CNP40 M · CNP50.1	23
CNP65.1	24
CNP75.1	25
LCP45	26

LCP45.1 · LCP65	27
FN1850.1	28
FN16A 65	28
FN1650.1	29
FN1665.1	29
FN2265	30
PCF12	30
S200 S16	31
S200 W16	31

KOMPRESORY

PROLINE 115	33
PROLINE 215	33
PROLINE 300	34
PROLINE 330	34

ZALECANE ZASTOSOWANIE

	IMPULSE							PNEUMATYKA																				
	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	28	29	29	30	31	31				
	IM90CI	IM100I	IM45CW	IM45 GN	PPN50CI	IM65A F16 Lithium	IM50 F18 Lithium	IM200/50 S16	PSN90	PSN100.1	PFS160	DFS9001/DFSN100.1	F250 S PP	PSN50 NP	CNP40M/CNP50.1	CNP65.1	CNP75.1	LCP45	LCP45.1	LCP65	FN1850.1	FN16A 65	FN1650.1	FN1665.1	FN2265	PCF12	S200 S16	S200 W16
Narzędzia można znaleźć na stronie ...																												
Dach i elewacja																												
Łaczenie	•	•							•	•																		
Deskowanie dachu	•	•							•	•		•																
Podbitki	•	•							•	•		•								•								
Deskowanie na zakładkę	•	•		•					•	•		•		•				•	•	•								
Gonty drewniane				•		•		•					•					•	•	•				•	•			•
Płyta włókno-cementowa				•														•	•	•								
Papa dachowa/gont bitumiczny			•																									
Więźby dachowe	•	•			•					•	•	•	•	•	•													•
Wiązary zbijane	•	•								•	•	•	•															
Elementy konstrukcyjne	•	•							•	•	•	•									•							•
Elewacje drewniane				•														•	•	•								
Gniazda belek					•									•	•													
Dźwigary belkowe					•									•	•													
Złącza kątowe					•									•	•													
Łączniki ciesielskie					•									•	•													
Taśma perforowana montażowa					•									•	•													
Blachy perforowane/płyty perforowane					•									•	•													
Haftry				•														•	•									
Lekkie metalowe systemy dachowe				•														•	•									
Obróbki blacharskie				•										•				•	•									
Blachy gięte				•										•				•	•									
Deski profilowane				•		•								•	•			•	•			•	•	•	•	•		•
Deskowanie podsufitek				•		•								•				•				•	•	•	•	•		
Podbitki dachowe				•		•								•				•	•			•	•	•	•	•		•
Drewniane konstrukcje ramowe																												
Płyty gipsowo-włóknowe							•																					•
Płyty wiórowe/OSB płyty	•	•					•		•	•	•	•			•	•	•											•
Płyty gipsowo-kartonowe							•											•	•									•
Płyty podkładowe	•	•								•	•	•	•			•	•											•
Okładziny okien					•	•															•	•	•	•	•	•		
Drzwi					•	•								•							•	•	•	•	•	•		
Montaż drewnianych konstrukcji ramowych	•	•			•					•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Konstrukcje podstawowe	•	•			•					•	•	•	•					•	•	•							•	•

	IMPULSE										PNEUMATYKA																	
	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	22	23	24	25	26	27	27	28	29	29	30	30	31	31			
Narzędzia można znaleźć na stronie ...	IM90CI	IM100i	IM45CW	IM45 GN	PPN50CI	IM65A F16 Lithium	IM50 F18 Lithium	IM200/50 S16	PSN90	PSN100.1	PFS160	DFSN90.1/DFSN100.1	F250S PP	PSN50 NP	CNP40M/CNP50.1	CNP65.1	CNP75.1	LCP45	LCP45.1	LCP65	FN1850.1	FN16A 65	FN1650.1	FN1665.1	FN2265	PCF12	S200 S16	S200 W16
Wewnętrzne roboty budowlane i konstrukcje montowane																												
Listwy wykończeniowe						•	•													•	•	•	•	•				
Panele/boazerie						•	•														•	•	•	•				
Podłogi	•	•							•	•	•	•		•		•						•	•	•	•			
Płyty wiórowe/OSB płyty	•	•						•	•	•		•			•	•	•											•
Płyty gipsowo-włóknowe								•												•								•
Płyty kartonowo-gipsowe				•				•											•	•								•
Mocowanie konstrukcji drewnianej	•	•								•	•	•	•															
Listwy przydrzwiowe/obicia drzwiowe						•	•														•	•	•	•	•			
Drewno profilowane			•			•	•											•	•		•	•	•	•	•			
Różne																												
Wypożyczenie/dekoracja wnętrz						•	•	•												•	•	•	•	•	•		•	
Konstrukcje teatralne / sceniczne						•	•	•												•	•	•	•	•	•		•	•
Produkcja mebli																				•						•		
Produkcja ogrodzeń	•	•	•		•			•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•								•	
Produkcja deskowania/deskowania specjalne	•	•	•					•	•	•	•	•		•	•	•			•								•	
Zabezpieczenie transportu	•	•	•					•	•	•	•	•															•	•
Opakowania	•	•	•					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•	•	•
Produkcja skrzyń	•	•	•					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•	•	•
Łaty do zabezpieczenia folii						•	•	•												•	•	•	•	•			•	•

Jeżeli w tej tabeli nie podano specjalnego zastosowania, którego potrzebujesz, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą lub profesjonalnym doradcą, znajdziemy odpowiednie narzędzia dla Ciebie!

IMPULSE®

SPIT **Paslode®**



Przedłużenie gwarancji na 3 lata

Full Original Service – przedłużenie gwarancji na 3 lata na narzędzia PULSA 800 oraz Impulse® Ci|GN|CW|
Prosty sposób, aby uzyskać rozszerzoną gwarancję:

Największy wybór profesjonalnych narzędzi o najwyższej jakości wstrzeliwania we wszystkich materiałach:



Gwarancja nie obejmuje w szczególności:
- przypadku uszkodzenia maszyny i urządzeń gdy używano gwoździ/zszywek/ osprzętu nie pochodzącego od producenta. Jeśli usunięto z maszyny zabezpieczenia.
- w przypadku jakiegokolwiek innego niewłaściwego użytkowania, zwłaszcza pod wpływem sił zewnętrznych.
- uszkodzenia mechanicznego, zniszczenia lub uderzenia, spadku
- z narzędziami, w których zostały dokonane naprawy lub uzupełnienia, konserwacji poza serwisem i w sposób niezalecany przez producenta.

IM90Ci





Zastosowanie

- Łacenie
- Deskowanie
- Więzby dachowe
- Drewniane konstrukcje ramowe / montaż
- Płyty wiórowe / płyty OSB
- Podłogi
- Belki stropowe
- Zabezpieczenie transportu
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Start & Go® - narzędzie wyłącza się, jeżeli nie jest już używane, i ponownie zostanie włączone przez naciśnięcie przycisku. Daje to 25% oszczędności energii
- Dioda LED stanu gazu/akumulatora – dokładna kontrola ilości gazu, który jest jeszcze do dyspozycji oraz stanu naładowania akumulatora
- Akumulator Li-Ion - szybkie ładowanie, długa żywotność, duża pojemność
- Elektroniczny system wtryskowy – dostosowanie potrzebnej ilości gazu w celu idealnego zamocowania, sterowany nowoczesnymi czujnikami
- Energia strzału 105 J
- Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- Optymalnie umieszczony środek ciężkości narzędzia
- Lepsze ukształtowanie noska zabezpieczającego – do narożników i zbijania na ukos
- Możliwość doposażenia w zabezpieczający nosek kontaktowy – do widocznego zamocowania na powierzchniach delikatnych

Dane techniczne	IM90Ci
Kod	010390
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	328 / 127 / 381 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	3,80 kg
Pojemność magazynka	47 gwoździ
	85 gwoździ w długim magazynku (opcjonalnie)
Długość gwoździa	50 – 90 mm
Średnica	2,5 – 3,1 mm
Rodzaj gwoździa	gwoździe łączone taśmą 34°, papierową
Pojemność naboju z gazem	1.250 strzałów
Pojemność akumulatora	13.000 strzałów
Czas ładowania akumulatora	90 min
Szybkość wstrzeliwania	2 – 3 gwoździe/s
Wibracje	3,90 m/s ²

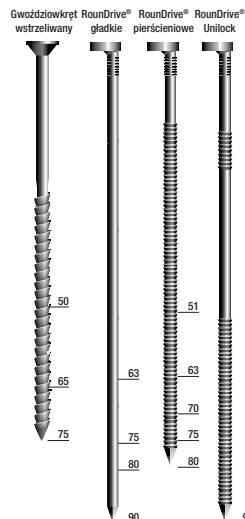

Gwoździe łączone taśmą papierową 34°

- Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie) + gaz
Ø 2,8 x 63 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 80 – 90 mm
- Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) + gaz
Ø 2,8 x 51 – 63 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 75 – 80 – 90 mm
- Galv-Plus® (gładkie) + gaz
Ø 3,1 x 80 – 90 mm
- Galv-Plus® (pierścieniowe) + gaz
Ø 2,8 x 51 – 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 – 80 – 90 mm
- Ocynkowane ogniwo (pierścieniowe) + gaz
Ø 2,5 x 50 (czarne, twardy plast. poj.)
Ø 2,5 x 50 (czerwone, twardy plast. poj.)
Ø 2,8 x 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 – 90 mm
- Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) + gaz
Ø 2,8 x 51 – 63 – 70 – 80 mm
Ø 3,1 x 90 mm

Gwoździowkręt wstrzeliwany (TX 15) 34° na taśmie plastikowej


- Galwanizowane 12 µm + gaz
Ø 2,8 x 50 – 65 – 75 mm
- Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) + gaz
Ø 2,8 x 50 – 65 – 75 mm

IM100Ci



Gwoździe łączone taśmą papierową 34°

- Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie) + gaz
Ø 2,8 x 63 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 80 – 90 mm
Ø 3,4 x 100 mm
- Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) + gaz
Ø 2,8 x 63 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 75 – 80 – 90 mm
- Galv-Plus® (gładkie) + gaz
Ø 3,1 x 80 – 90 mm
Ø 3,4 x 100 mm
- Galv-Plus® (pierścieniowe) + gaz
Ø 2,8 x 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 – 80 – 90 mm
- Cynkowane ogniwo (pierścieniowe) + gaz
Ø 2,8 x 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 – 90 – 98 mm
- Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) + gaz
Ø 2,8 x 63 – 70 – 80 mm
Ø 3,1 x 90 mm

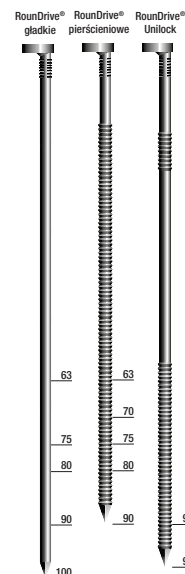

Zastosowanie

- Łacenie
- Deskowanie
- Więzby dachowe
- Drewniane konstrukcje ramowe / montaż
- Płyty wiórowe / płyty OSB
- Podłogi
- Belki stropowe
- Zabezpieczenie transportu
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Start & Go® - narzędzie wyłącza się, jeżeli nie jest już używane, i ponownie zostanie włączone przez naciśnięcie przycisku. Daje to 25% oszczędności energii
- Dioda LED stanu gazu/akumulatora – dokładna kontrola ilości gazu, który jest jeszcze do dyspozycji oraz stanu naładowania akumulatora
- Akumulator Li-Ion - szybkie ładowanie, długa żywotność, duża pojemność
- Elektroniczny system wtryskowy – dostosowanie potrzebnej ilości gazu w celu idealnego zamocowania, sterowany nowoczesnymi czujnikami
- Energia strzału 105 J
- Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- Optymalnie umieszczony środek ciężkości narzędzia
- Lepsze ukształtowanie noska zabezpieczającego – do narożników i zbijania na ukos
- Możliwość doposażenia w zabezpieczający nosek kontaktowy – do widocznego zamocowania na powierzchniach delikatnych

Dane techniczne	IM100Ci
Kod	014185
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	328 / 127 / 388 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	3,80 kg
Pojemność magazynka	47 gwoździ
Długość gwoździa	63 – 100 mm
Średnica	2,8 – 3,4 mm
Rodzaj gwoździa	gwoździe łączone taśmą 34°, w taśmie papierowej
Pojemność naboju z gazem	1.250 strzałów
Pojemność akumulatora	13.000 strzałów
Czas ładowania akumulatora	90 min
Szybkość wstrzeliwania	2 – 3 gwoździe/s
Wibracje	4,50 m/s ²


IM45 CW



- Zastosowanie**
- Papa dachowa
 - Gonty bitumiczne
 - Pasy papy dachowej
 - Obróbki blacharskie
 - Materiały izolacyjne i siatki przeciwowadowe
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Pierwsza na świecie papiarka gazowa na gwoździe Impulse
 - Optymalna do montażu i dachów
 - Łatwo ustawialna głębokość strzału w celu optymalnego zamocowania
 - Powierzchnia nosa zapewnia prosty strzał
 - Stopki na dnie magazynka do zapewnienia lepszego oparcia
 - Uchwyt dystansowy na korpusie narzędzia zapobiega uszkodzeniu narzędzia w razie jego położenia na boku
 - Łatwe ładowanie dzięki jednoczesniemu magazynkowi
 - Uchwyt Soft-Grip do wygodnej pracy
 - Praktyczny uchwyt na pasek

Dane techniczne	IM45 CW
Kod	018600
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	296/127/315 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	3,15 kg
Pojemność magazynka	125 gwoździ
Długość gwoździa	22 – 45 mm
Średnica drutu	3,0 mm
Rodzaj gwoździa	Gwoździe w zwoju 16°, na drucie
Pojemność naboju z gazem	1.000 Strzałów
Pojemność akumulatora	2.200 strzałów
Czas ładowania akumulatora	120 min
Szybkość wstrzeliwania	2 gwoździe/s
Wibracje	3,19 m/s²



Gwóźdź papowy 16° łączony drutem w zwoju (Łeb-0 ok. 9,5 mm)

- Galwanizowane (gładkie) 5µm + gaz Ø 3,0 x 22 – 25 mm
- Cynkowane ogniwo (gładkie) + gaz Ø 3,0 x 22 – 25 – 35 mm
- Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) + gaz Ø 3,0 x 25 mm



IM45 GN



- Zastosowanie**
- Mocowanie hafrów
 - Gięte płyty
 - Panele
 - Okucia stalowe
 - Płyta włókno-cementowa
 - Opakowania
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Pierwsza na świecie gwoździarka gazowa do montażu hafrów
 - Praktyczny uchwyt pozostałości materiału podczas pracy dzięki połączeniu taśmą GN – oszczędność czasu i większe bezpieczeństwo
 - Magazynek o dużej pojemności 125 gwoździ
 - Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
 - Unikalna ochrona „Last Nail Lock Out” blokada pustego strzału
 - Bardzo wąski nosek do narożników
 - Gumowy nosek chroni powierzchnię roboczą

Dane techniczne	IM45 GN
Kod	018605
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	296/135 / 335 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	2,87 kg
Pojemność magazynka	125 gwoździ
Długość gwoździa	25 – 45 mm
Średnica	2,5 – 2,8 mm
Rodzaj gwoździa	gwoździe w zwoju, GN-Tape
Pojemność naboju z gazem	1.000 strzałów
Pojemność akumulatora	2.200 strzałów
Czas ładowania akumulatora	120 min
Szybkość wstrzeliwania	2 gwoździe/s
Wibracje	2,00 m/s²




Połączenie taśmą GN 0°

Dzięki połączeniu taśmą GN 0° gwoździe są wstrzeliwane bez powstawania odpadów z taśmy łączącej. Pozwala to zaoszczędzić czas podczas sprzątania miejsca pracy i zwiększa bezpieczeństwo. Połączenie gwoździ w zwoju taśmą 0° gwarantuje prostopadłe wbijanie gwoździ, a tym samym dobry efekt wizualny.

Gwoździe do hafrów, płyt włókno-cementowych

Specjalnie zaokrąglony kształt główek zapobiega uszkodzeniu blachy i zapewnia trwałe mocowanie. Gwoździe spełniają wymagania aktualnych przepisów blacharskich i mogą podlegać dynamicznym obciążeniom wiatrem. Nadają się do łączników metalowych, stałych i przesuwnych ze wszystkich materiałów, takich jak stal nierdzewna, aluminium, miedź i tytan-cynk.



Gwóźdź 0° w zwoju plastikowym GN Tape

- Galv-Plus® Gwoździokręty wstrzeliwane (TX 15) + gaz Ø 2,5 / 2,8 x 35 – 40 mm
- Cynkowane ogniwo (pierścieniowe) + gaz Ø 2,5 x 35 mm (Elementy dachowe z żywicy) Ø 2,8 x 25 mm
- Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) + gaz Ø 2,8 x 25 – 32 mm
- Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) + gaz płyt włókno-cementowych Ø 2,5 x 35 mm (Elementy dachowe z żywicy)



PPN50Ci



Gwoździe kotwowe



Gwoździe Hard n'Safe™

Gwoździe Hard n'Safe zostały stworzone do zastosowania w konstrukcjach drewnianych jako pierwsze uzyskały certyfikację ETA do mocowania okuć budowlanych.

Wysokiej jakości hartowane gwoździe minimalizują ryzyko zranienia podczas pracy.

Papierowa taśma gwarantuje brak odprysków podczas pracy.

Praca z maksymalnym komfortem i najwyższym bezpieczeństwem!

Gwoździe kotwowe 34" na taśmie papierowej

- Galwanizowane (pierścieniowe) 12µm / utwardzany z gaz
Ø 4,0 x 40 – 50 – 60' mm
- Stal nierdzewna (pierścieniowe) – WNr. 1.4401 (A4) + gaz
Ø 4,0 x 50 mm

* Do zastosowania 60 mm gwoździ kotwowych z dodatkowym magazynikiem

Zastosowanie

- Kątowniki ciesielskie
- Błachy perforowane
- Gniazda belek
- Złącza do belek
- Łączniki ciesielskie
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Ergonomiczny nosek ułatwia precyzyjne osadzenie gwoźdźnia w otworze złącza
- Gwoździe „Hard n'Safe™” wysokiej jakości minimalizują ryzyko odbicia gwoźdźnia i poprawiają bezpieczeństwo pracy
- Start & Go® - narzędzie wyłączy się, jeżeli już nie jest używane, i ponownie zostanie włączone przez naciśnięcie przycisku. Daje to 25% oszczędności
- Dioda LED stanu gazu/akumulatora – dokładna kontrola ilości gazu, który jest jeszcze do dyspozycji oraz stanu naładowania akumulatora
- Akumulator Li-Ion - szybkie ładowanie, długa żywotność, duża pojemność
- Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- Optymalnie umieszczony środek ciężkości narzędzia
- Praktyczny hak umożliwiający zawieszenie urządzenia

Dane techniczne	PPN50Ci
Kod	014115
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość / Szerokość / Wysokość	328/ 127/ 384 mm
Waga (włącznie z akumulatorem)	4,00 kg
Pojemność magazynka	27 gwoździ
Długość gwoźdźnia	40 – 60' mm
Średnica	4,0 mm
Rodzaj gwoźdźnia	gwoździe kotwowe 34", na taśmie papierowej
Pojemność naboju z gazem	1.250 strzałów
Pojemność akumulatora	13.000 strzałów
Czas ładowania akumulatora	90 min
Szybkość wstrzeliwania	2 – 3 gwoździe/s
Wibracje	3,90 m/s ²



AKCESORIA SYSTEMOWE

Opis	Urządzenie	Kod
Magazynek standardowy	IM90i IM90Ci	013224
Długi magazynek	IM90i IM90Ci	013225
Akumulator Li-Ion (Seria Li-Ion)	IM90Ci IM100Ci PPN50Ci IM50 F18 Li IM65A F16 Li	018880
Ładowarka Li-Ion	IM90Ci IM100Ci PPN50Ci IM50 F18 Li IM65A F16 Li	018881
Końcówka do drewnianych okładzin	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013211
Guma zapasowa do końcówki do okładzin	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013256
Końcówka do podłóg	IM90i IM100i IM90Ci IM100Ci	013221

Opis	Urządzenie	Kod
Końcówka do blachodachówki	IM90i IM90Ci IM100i IM100Ci	013223
Spray czyszczący 300 ml/ kart.12szt./	do wszystkich urządzeń IMPULSE	115251
Nabój gazowy mini - żółty - pack 2 szt	IM50 F18 Li IM65A F16 Li IM200/50 S16 IM200/32 Haftę (+ Adapter Kod116256)	300341
Nabój gazowy - różowy - pack 2 szt.	IM350+	300346
Olej do impuls 115 ml	do wszystkich urządzeń IMPULSE	401482
Bateria zapasowa (7,2 V) - Okragła	IM200/32 Haftę	402500
Bateria zapasowa (6 V) - owalna	IM350+ IM45 GN IM45 CW IM65A F16 IM65 F16 IM50 F18	404717
Zasilacz do ładowania - 230 V	do wszystkich urządzeń Impulse oprócz Ci Lithium	900505
Zasilacz do ładowania - 12V (do samochodu)	do wszystkich urządzeń IMPULSE	900507



PNEUMATYKA

PSN90 · PSN100.1




- Zastosowanie**
- Łacenie
 - Deskowanie
 - Wieżby dachowe
 - Drewniane konstrukcje ramowe / montaż
 - Płyty wiórowe / płyty OSB
 - Podłogi
 - Belki stropowe
 - Zabezpieczenie transportu, opakowania eksportowe
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Wysoka wydajność
 - Niska waga dzięki obudowie aluminiowej
 - Specjalny nosek zmniejszający ryzyko „zakleszczonych” gwoździ i do lepszej przyczepności do podłoża
 - Łatwo regulowana głębokość wbijania
 - Solidny i wysokiej jakości magazynek
 - Tłumienie odrzutu
 - Praktyczny haczyk do paska
 - Solidny a zarazem wygodny

Dane techniczne	PSN90	PSN100.1
Kod	501560	502900 / 574686
Tryb wbijania	Pojedynczy	Pojedynczy / Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	500/130/350 mm	500/130/380 mm
Waga	3,60 kg	3,90 kg
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,0 bar	5,0 – 8,0 bar
Pojemność magazynka	90 gwoździ	90 gwoździ
Długość gwoździa	51 – 90 mm	51 – 100 mm
Średnica	2,8 – 3,4 mm	2,8 – 3,4 mm
Rodzaj gwoździa	Gwoździe paskowane 34° na taśmie papierowej	Gwoździe paskowane 34° na taśmie papierowej
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,4 l	2,7 l
Maks. hałas (Lpa)	96 dB	90,5 dB
Maks. hałas (LWA)	104 dB	98,1 dB
Wibracje	3,90 m/s²	6,20 m/s²

Główka D (Ø 2,8 / Ø 3,4)
RoundDrive® (Ø 3,1)
Gładkie Pierscieniowe



Gwoździe paskowane 34° na taśmie papierowej


- Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
Ø 2,8 x 51 – 63 – 70 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 70 – 75 – 80 – 90 mm (RoundDrive®)
Ø 3,4 x 90 – 100 mm
- Bez wykończenia powierzchniowego (pierscieniowe)
Ø 2,8 x 51 – 63 – 70 – 75 – 80 mm
Ø 3,1 x 70 – 75 – 80 – 90 mm (RoundDrive®)
Ø 3,4 x 100 mm
- Galv-Plus® (gładkie)
Ø 3,1 x 75 – 90 mm (RoundDrive®)
Ø 3,4 x 90 – 100 mm
- Galv-Plus® (pierscieniowe)
Ø 2,8 x 51 – 63 – 75 mm
Ø 3,1 x 75 – 90 mm (RoundDrive®)



PFS160



Główka D (Ø 3,8)
RoundDrive® (Ø 3,8 - 4,6)
Gładkie Pierscieniowe

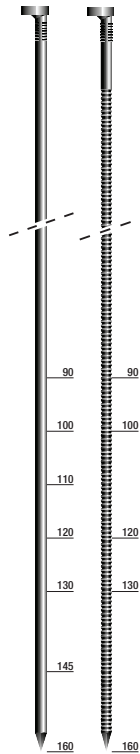

- Zastosowanie**
- Budownictwo szkieletowe
 - Wieżby dachowe
 - Produkcja opakowań drewnianych

- Zalety**
- Ogromna moc przy zmniejszonym o 40% zużyciu powietrza
 - Niezwykłe trwałe, odporny na zużycie tłok
 - Gwoździe łączone papierem RoundDrive® do 160mm
 - Magazynek o pojemności 56 gwoździ
 - Czysta i bezpieczna praca z gwoździami łączonymi papierem
 - Dwustronnie montowany boczny uchwyt
 - Regulacja głębokości wbijania



Dane techniczne	PFS160
Kod	576867
Typ	Sekwencyjny
Długość/szerokość/wysokość	515/177/525 mm
Waga	7,08 kg
Ciśnienie	5,5 – 8,3 bar
Magazynek wielkość	56 gwoździ
Długość gwoździa	110 – 160 mm
Średnica gwoździa	3,8 – 4,6 mm
Typ łączenia	Łączone papierem pod kątem 34°
Zużycie powietrza na strzał przy 6 bar	3,84 l
Maks. hałas (Lpa)	98 dB
Maks. hałas (LWA)	104 dB
Wibracje	3,80 m/s²

Gwoździe paskowane 34° na taśmie papierowej

- Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
Ø 3,8 x 110 – 120 – 130 mm (RoundDrive®)
Ø 4,2 x 130 mm (RoundDrive®)
Ø 4,6 x 145 – 160 mm (RoundDrive®)
- Bez wykończenia powierzchniowego (pierscieniowe)
Ø 3,8 x 120 – 130 mm (RoundDrive®)
Ø 4,2 x 160 mm (RoundDrive®)
- Galv-Plus® (gładkie)
Ø 4,2 x 130 mm (RoundDrive®)
Ø 4,6 x 160 mm (RoundDrive®)
- Galv-Plus® (pierscieniowe)
Ø 3,8 x 110 – 130 mm
- Cynkowane ognioowo (gładkie)
Ø 4,6 x 160 mm (RoundDrive®)
- Cynkowane ognioowo (pierscieniowe)
Ø 4,2 x 130 mm (RoundDrive®)




DFSN90.1 · DFSN100.1



Zastosowanie
- Łacenie - Deskowanie - Wiązby dachowe - Drewniane konstrukcje ramowe / montaż - Płyty wiórowe / płyty OSB - Podłogi - Belki stropowe - Zabezpieczenie transportu - i wiele innych zastosowań

Zalety
- Solidne – długa żywotność - Ustawialna głębokość wbijania - Dobre wyważenie – łatwa obsługa - Szeroki asortyment gwoździ – uniwersalne zastosowanie - Gwoździarka jest dostarczana w praktycznej plastikowej walizce

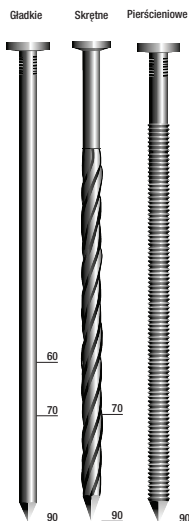

RB gwoździe śrubowe 21° łączone plastikiem

- Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie) 29/60, 29/66, 29/70, 31/70, 31/82, 31/90, 34/90, 34/100
- Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) 29/66
- Bez wykończenia powierzchniowego (śrubowe) 29/70, 31/82, 31/90
- Galwanizowane (gładkie) 31/70, 31/82, 31/90
- Galwanizowane (pierścieniowe) 29/66, 31/82



Dane techniczne	DFSN90.1	DFSN100.1
Kod	505273/505274	505275/505276
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	521/114/343 mm	515/114/360 mm
Waga	3,50 kg	3,65 kg
Ciśnienie robocze	5,0–8,0 bar	5,0–8,0 bar
Pojemność magazynka	66 gwoździ	66 gwoździ
Długość gwoźdźa	50–90 mm	65–100 mm
Średnica	2,80–3,30 mm	2,80–3,40 mm
Rodzaj gwoźdźa (łączone plastikiem)	RB Gwoździe paskowane 21°	RB Gwoździe paskowane 21°
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,90 l	2,90 l
Maks. hałas (L _{pa})	92 dB	94 dB
Maks. hałas (L _{WA})	102 dB	103 dB
Wibracje	3,75 m/s ²	4,08 m/s ²

F250S PP



Gwoździe kotwowe



Zastosowanie
- Gniazda belek - Złącza do belek - Kotwy wiązara - Kątowniki - Blachy perforowane - i wiele innych zastosowań

Zalety
- Ergonomiczny nosek ułatwia precyzyjne osadzenie gwoźdźa w otworze złącza - Hartowane gwoździe na taśmie papierowej dla maksymalnego bezpieczeństwa w miejscu pracy - Łatwo ustawialna głębokość wbijania gwoździ - Solidny i wysokiej jakości magazynek



Gwoździe kotwowe 34° na taśmie papierowej

- Galwanizowane, Climate utwardzane (pierścieniowe) Ø 4,0 x 40 – 50 – 60 mm

Dane techniczne	F250 S PP
Kod	500855
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	450/130/370 mm
Waga	4,00 kg
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,0 bar
Pojemność magazynka	48 gwoździ
Długość gwoźdźa	40 – 60 mm
Średnica drutu	4,0 mm
Rodzaj gwoźdźa	gwoździe kotwowe 34° na taśmie papierowej
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,9 l
Maks. hałas (L _{pa})	93,5 dB
Maks. hałas (L _{WA})	99,8 dB
Wibracje	5,90 m/s ²

PSN50 NP



Gwoździe kotwowe



Zastosowanie
- Wsporniki belek - Złącza do belek - Złącza krokwi - Kątowniki - Blachy perforowane - i wiele innych zastosowań

Zalety
- Kompaktowa i praktyczna - Do zastosowania w rogach i między krokiewiami - Łatwa regulacja głębokości wbijania gwoździ - Gumowany uchwyt antywibracyjny zapewniający większą wygodę - Mechanizm udarowy wbijania gwoździ do zapewnienia prawidłowej statyki połączenia



Gwoździe kotwowe 34° na taśmie papierowej


- Galv-Plus® (pierścieniowe) Ø 4,0 x 40 – 50 mm

Dane techniczne	PSN50NP
Kod	505688
Tryb wbijania	Przyciśnięcie głowicy
Długość/Szerokość/Wysokość	277/112/254 mm
Waga	1,88 kg
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,0 bar
Pojemność magazynka	20 gwoździ
Długość gwoźdźa	40 – 50 mm
Średnica	4,0 mm
Rodzaj gwoźdźa	gwoździe kotwowe 34°
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 7 barach	3,31 l
Maks. hałas (L _{pa})	87,9 dB
Maks. hałas (L _{WA})	100,9 dB
Wibracje	9,03 m/s ²

CNP40 M



Pierścieniowe Skrętne



Zastosowanie

- ❑ Płyty wiórowe / OSB / Połączenia płyta na płytę
- ❑ Listwy / Listwy ozdobne
- ❑ Deski szalunkowe
- ❑ Płyty pilśniowe (hobra)
- ❑ Skrzynki / Opakowania drewniane / Skrzynie
- ❑ i wiele innych



Gwoździe w zwoju na taśmie plastikowej mini 25-38mm 0°

- ❑ Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) Ø 1,83 x 30 mm
- ❑ Główka soczewkowa – Stal nierdzewna (śrubowe) – nr mat. 1.4301 (A2) Ø 1,8 x 25 – 30 – 38 mm

Zalety

- ❑ Ekstremalnie mały, kompaktowy
- ❑ Bardzo lekki
- ❑ Idealne urządzenie do gwoździ łączonych w zwoju na taśmie plastikowej mini 25-38 mm
- ❑ Uchwyt Soft zapewniający wygodną pracę


Dane techniczne

Kod	575780/575781
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	248/111/285 mm
Waga	1,26 kg
Ciśnienie robocze	5,0–8,3 bar
Pojemność magazynka	150 gwoździ
Długość gwoźdźa	25–38 mm
Średnica	1,5–2,0 mm
Rodzaj łączenia (Mini-Tape)	taśma 0°
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,70 l
Maks. hałas (Lpa)	89 dB
Maks. hałas (LwA)	99 dB
Wibracje	3,2 m/s²

CNP50.1



Gładkie Pierścieniowe



Zastosowanie

- ❑ Płyty wiórowe i cementowo-wiórowe / OSB
- ❑ Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- ❑ Płyty pilśniowe
- ❑ Płyta na płytę
- ❑ Drewniane konstrukcje ramowe
- ❑ Opakowania
- ❑ i wiele innych

Gwoździe w zwoju na taśmie plastikowej 0°

- ❑ Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie) Ø 2,1 x 35 – 40 – 45 – 50 mm / Ø 2,5 x 50 mm
- ❑ Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) Ø 2,1 x 27 – 32 – 35 – 40 – 45 – 50 mm Ø 2,5 x 45 – 50 mm
- ❑ Galwanizowane (gładkie) Ø 2,5 x 50 mm
- ❑ Galwanizowane (pierścieniowe) Ø 2,1 x 27 – 32 – 35 – 40 mm Ø 2,5 x 35 – 45 – 50 mm
- ❑ Główka soczewkowa – Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) Ø 2,1 x 45 mm / Ø 2,5 x 35 mm
- ❑ Ocynkowane ognio (pierścieniowe) Ø 2,5 x 50 mm (BLACK CHROME)

Zalety

- ❑ Lekka i cicha
- ❑ Ustawienie głębokości wbijania gwoźdźa
- ❑ Estetyczny wygląd zamocowanego gwoźdźa
- ❑ Lekki korpus z magnesu o długiej żywotności
- ❑ Szybkie i łatwe napełnienie magazynka
- ❑ Indywidualnie ustawialny wydech

Dane techniczne

Kod	575186/575172
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	310/146/305 mm
Waga	2,05 kg
Ciśnienie robocze	5,5–8,3 bar
Pojemność magazynka	325 gwoździ
Długość gwoźdźa	27–50 mm
Średnica	2,10–2,80 mm
Rodzaj łączenia (In-Tape)	taśma 0°
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,90 l
Maks. hałas (Lpa)	82 dB
Maks. hałas (LwA)	95 dB
Wibracje	4,85 m/s²

CNP65.1



Zastosowanie

- ❑ Płyty wiórowe i cementowo-wiórowe / płyty OSB
- ❑ Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- ❑ Płyta pilśniowa
- ❑ Płyta na płytę
- ❑ Mocowanie blach panelowych
- ❑ Drewniane konstrukcje ramowe
- ❑ Drewniane opakowania i skrzynie
- ❑ Palety
- ❑ Prace stolarskie
- ❑ Bębny do nawijania kabli
- ❑ Listwy
- ❑ i wiele innych

Zalety

- ❑ Estetyczny wygląd zamocowanego gwoźdźa
- ❑ Ustawienie głębokości wbijania gwoźdźa
- ❑ Lekki korpus z magnesu o długiej żywotności
- ❑ Szybkie i łatwe napełnienie magazynka
- ❑ Indywidualnie ustawiany wydech
- ❑ Ergonomiczny uchwyt Soft




Gwoździe na taśmie w zwoju 0°

- ❑ Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie) Ø 2,1 x 35 – 40 – 45 – 50 mm Ø 2,5 x 50 – 55 – 60 – 65 mm
- ❑ Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) Ø 2,1 x 32 – 35 – 40 – 45 – 50 mm Ø 2,5 x 45 – 50 – 55 – 60 – 65 mm Ø 2,7 x 65 mm
- ❑ Galwanizowane (gładkie) Ø 2,5 x 50 – 60 mm
- ❑ Galwanizowane (pierścieniowe) Ø 2,1 x 32 – 35 – 40 mm Ø 2,5 x 35 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 mm
- ❑ Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) Ø 2,1 x 45 mm Ø 2,5 x 35 – 65 mm
- ❑ Główka soczewkowa – Stal nierdzewna (pierścieniowe) – WNr. 1.4401 (A4) Ø 2,8 x 50 – 65 mm
- ❑ Cynkowane ognio (pierścieniowe) Ø 2,5 x 50 mm

Gwoździe balistyczne w bębnie plastikowym 0°

- ❑ Galwanizowane Ø 2,8 x 30 – 40 – 50 – 60 mm

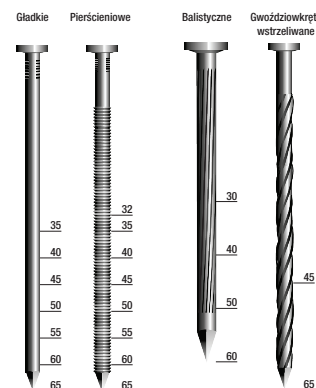

Dane techniczne

Kod	505706/505707
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	320/146/318 mm
Waga	2,15 kg
Pojemność magazynka	325 gwoździ
Długość gwoźdźa	30 – 65 mm
Średnica	2,10 – 2,80 mm
Rodzaj łączenia (In-Tape)	taśma plastikowa 0°
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,30 l
Maks. hałas (Lpa)	86 dB
Maks. hałas (LwA)	95 dB
Wibracje	4,99 m/s²


CNP75.1



Zastosowanie
▣ Płyty wiórowe i cementowo-wiórowe / płyty OSB ▣ Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe ▣ Płyta pilśniowa ▣ Płyta na płytę ▣ Mocowanie blach panelowych ▣ Drewniane konstrukcje ramowe ▣ Drewniane opakowania i skrzynie ▣ Palety ▣ Prace stolarskie ▣ Bębny do nawijania kabli ▣ Listwy ▣ i wiele innych

Inne możliwości zastosowania
▣ Montaż drewna i płyt gipsowo-kartonowych do cienkościennych profili stalowych

Zalety
▣ Dobre wyważone narzędzie o długiej żywotności ▣ Wąski nosek – idealny do ciasnych przestrzeni ▣ Ustawienie głębokości wbijania gwoźdźa ▣ Nowo opracowana Trallex - śruba o wielu zastosowaniach ▣ Zatwierdzone do gwoździ balistycznych do wbijania do stali

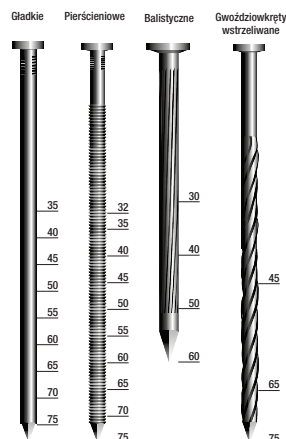

Śruba do wstrzeliwania (TX 15) 0° paskowana (główka - Ø 6,0 mm)
▣ Stal nierdzewna (śruba TX 15) – nr mat. 1.4301 (A2)

Gwoździe balistyczne łączone w bębnie plastikowym 0°
▣ Ocynkowany ▣ Ø 2,8 x 30 – 40 – 50 – 60 mm

Gwoździenna taśma w zwoju 0°
▣ Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie; pierścieniowe) ▣ Galwanizowane (gładkie; pierścieniowe) ▣ Główka soczewkowa – Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) ▣ Główka soczewkowa – Stal nierdzewna (pierścieniowe) – WNr. 1.4401 (A4)


Dane techniczne	
Kod	505353/505354
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	296/154/358 mm
Waga	2,83 kg
Ciśnienie robocze	4,9 – 8,3 bar
Pojemność magazynka	325 gwoździ
Długość gwoźdźa	32 – 75 mm
Średnica	2,10 – 2,80 mm
Rodzaj gwoźdźa (In-Tape)	w zwoju na taśmie 0°
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,50 l
Maks. hałas (Lpa)	93 dB
Maks. hałas (LwA)	101 dB
Wibracje	3,58 m/s²

LCP45 · LCP45.1 · LCP65



Najlepszy i praktyczny sposób łączenia gwoździ – GN 0°

Nachylenie 0° zapewni prostopadłość gwoździ podczas stosowania. Główka gwoźdźa idealnie pasuje, tym samym zapewnia najwyższą jakość mocowania. Taśma PE umożliwi płynne wyjście gwoźdźa z taśmy przez co wytwarzane jest „czyste” połączenie bez uszkodzenia powierzchni materiału w przeciwieństwie do zastosowania gwoździ połączonych spawanym drutem.

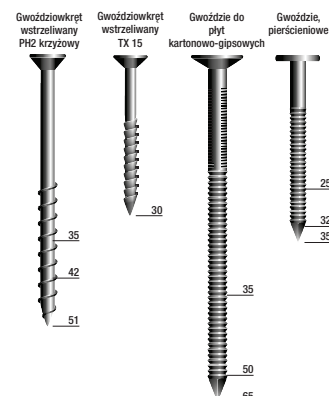

Zalety
▣ Optymalizowana ergonomia narzędzi ▣ Szczególnie lekkie i kompaktowe narzędzia ▣ Magazynek o dużej pojemności ▣ Dzięki dużej elastyczności gwoździ w taśmie GN 0° dodatkowa tarcza podająca jest zbędna ▣ Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi ▣ „Last Nail Lock Out” blokada pustego strzału

Gwoździe łączone w bębnie plastikowym 0° do LCP45.1
▣ Gwoździowkręty wstrzeliwane (TX 15), Galwanizowane 12µm (pierścieniowe) Ø 2,5 / 2,8 x 30 mm ▣ Cynkowane ogniwo (pierścieniowe) Ø 2,5 x 35 mm (Elementy z żywicy) Ø 2,8 x 25 mm ▣ Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) Ø 2,5 x 35 mm (Elementy z żywicy) Ø 2,8 x 25 – 32 mm

Zastosowanie
▣ Mocowanie haftrów (LCP45) ▣ Gięte płyty (LCP45) ▣ Panele (LCP45) ▣ Obróbki blacharskie (LCP45) ▣ Płyty włókno-cementowe ▣ Opakowania ▣ Deskowania zewnętrzne ▣ Płyty gipsowo-kartonowe ▣ Płyty wiórowe / płyty OSB ▣ Roboty ciesielskie ▣ Drewniane konstrukcje ramowe ▣ i wiele innych zastosowań

Gwoździe w bębnie plastikowym 0° do LCP45
▣ Galwanizowane (pierścieniowe) do płyt gipsowo-kartonowych Ø 2,5 x 35 mm ▣ Gwoździowkręty wstrzeliwane (TX 15), Galwanizowane 12µm (pierścieniowe) Ø 2,5 / 2,8 x 30 mm ▣ Gwoździowkręty wstrzeliwane (PH2 krzyżowy) Ø 4,2 x 35 – 42 mm ▣ Cynkowane ogniwo (pierścieniowe) Ø 2,5 x 35 mm (Elementy z żywicy) Ø 2,8 x 25 mm ▣ Stal nierdzewna (pierścieniowe) – nr mat. 1.4301 (A2) Ø 2,5 x 35 mm (Elementy z żywicy) Ø 2,8 x 25 – 32 mm

Gwoździe w bębnie plastikowym 0° do LCP45
▣ Galwanizowane (pierścieniowe) do płyt gipsowo-kartonowych Ø 2,5 x 35 – 50 – 65 mm ▣ Galwanizowane (gwoździowkręt wstrzeliwany) PH2 krzyżowy Ø 4,2 x 35 – 42 – 51 mm

Dane techniczne	LCP45	LCP45.1	LCP65
Kod	575896	575898	575900/575912
Tryb wbijania	Pojedynczy	Pojedynczy	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	275/159/282 mm	312/153/293 mm	312/151/330 mm
Waga	1,65 kg	2,10 kg	2,40 kg
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar	5,5 – 8,3 bar	5,5 – 8,3 bar
Pojemność magazynka	150 gwoździ	150 gwoździ	150 gwoździ
Długość gwoźdźa	22 – 45 mm	22 – 45 mm	32 – 65 mm
Średnica	2,3 – 4,0 mm	2,3 – 4,0 mm	2,3 – 4,0 mm
Średnica głowicy	maks. 8 mm	maks. 8,0 mm	maks. 8,0 mm
Rodzaj gwoźdźa	Gwoździe i wkręty, 0° paskowane	gwoździe łączone na bębnie, 0° paskowane	gwoździe łączone na bębnie, 0° paskowane
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,2 l	1,4 l	1,7 l
Maks. hałas (Lpa)	72,0 dB	72,3 dB	76,6 dB
Maks. hałas (LwA)	82,6 dB	82,7 dB	87,6 dB
Wibracje	3,19m/s²	4,43 m/s²	5,11 m/s²

FN2265



Gwoździe T TN22
Ø 2,2



Zastosowanie

- Opakowania ogólnie
- Produkcja skrzyń
- Produkcja mebli z rurek stalowych
- Okucia
- i wiele innych zastosowań



TN22 Gwoździe T

- Ocynkowane
TN 22/32, TN 22/45, TN 22/50
TN 22/55, TN 22/64
- Ocynkowane ze stali utwardzonej
TN 22/15, TN 22/18


Zalety

- Solidne i niezawodne narzędzie
- Idealne do zamocowania drewna na stali do maks. 1,5 mm
- Szczególnie lekkie narzędzie do niemięczącej pracy
- Duża wydajność – z tłumieniem odrzutu
- Ustawienie głębokości wbijania bez użycia narzędzia
- Wygodny uchwyt
- Stabilna walizka na narzędzie


Dane techniczne FN2265

Kod	575175
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	368/87/305 mm
Waga	
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,0 bar
Pojemność magazynka	100 gwoździ
Długość gwoździa	19 – 64 mm
Średnica drutu	2,2 mm
Rodzaj gwoździa	Gwoździe T, TN22
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,2 l
Maks. hałas (Lpa)	86,1 dB
Maks. hałas (Lwa)	88,75 dB
Wibracje	4,99 m/s ²

PCF12

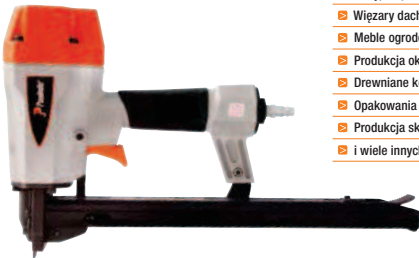

Łącznik falisty



Zastosowanie

- Wstępne połączenia ram
- Wieżary dachowe
- Meble ogrodowe
- Produkcja okien
- Drewniane konstrukcje ramowe
- Opakowania
- Produkcja skrzyń
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Mocne i solidne narzędzie nadające się do długotrwałego zastosowania
- Szczególnie lekkie narzędzie do niemięczącej pracy
- Duża wydajność – z tłumieniem odrzutu
- Podgląd magazynku
- Wytrzymały magazynek

Dane techniczne PCF12

Kod	574870
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	429/77/251 mm
Waga	2,95 kg
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar
Pojemność magazynka	225 gwoździ
Długość gwoździa	9 mm / 12 mm
Szerokość gwoździa	26 mm
Rodzaj łączenia	Łącznik falisty
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 7 barach	1,1 l
Maks. hałas (Lpa)	92 dB
Maks. hałas (Lwa)	93 dB
Wibracje	< 2,50 m/s ²

Zszywka do blachy falistej

- Bez wykończenia powierzchniowego
26 x 9 – 12 mm

