

haubold®



Katalog Produktów

haubold

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

PN 814 JG/A	36
PN816	36
PN6040	37
PN540 · PN540 Automatic	38
PN755 · PN755 Automatic	39
PN765 · PN765 Automatic	40
PN 775 XII	41
PN7965 · PN7965 Automatic	42
Inliner DC PN765	43
Inliner DC PN7965	43
PN 9180 XII	44
PN 2550 A	45
PN 2575 A/HWL	45
PN29130 · PN29180	46
PH 9022 J	47

GWOŹDZIARKI

RN130	49
RN160	49
RNC50M.2	50
RNC 65 S/W II	51
RNC70.1	52
RNC90Z	53
RNC45R	54
WN 15/I	55
WN 25 XII	55

KOMPRESORY

PROLINE 115	33
PROLINE 215	33
PROLINE 300	34
PROLINE 330	34

ZSZYWACZE




PN 814 JG/A · PN816



- Zastosowanie**
 - Izolacje/folie
 - Izolacje paroszczelne
 - Tkaniny / tapicerka / materiały piankowe
 - Etykiety
 - Mocowanie tylnych ścian (meble)
 - i wiele innych zastosowań
- Zalety**
 - Wąski nosek do trudno dostępnych rogów
 - Praktyczny kształt do wygodnej i niemęczącej pracy
 - Szczególnie lekki
 - PN 814 JG/A: dzięki automatycznemu spustowi idealnie nadaje się do szybkiego seryjnego mocowania
 - PN816: innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku

Dane techniczne	PN 814 JG/A	PN816
Kod	503942	576282
Tryb wbijania	Automatyczny	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	220/43/155 mm	232/43/144 mm
Waga	1,05 kg	0,89 kg
Pojemność magazynka	153 spon	150 spon
Długość zszywki	6 – 14 mm	6 – 16 mm
Średnica drutu zszywki	0,84 mm	0,84 mm
Rodzaj zszywki	KL 800	KL 800
Ciśnienie robocze	5,0 – 7,0 bar	4,0 – 7,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,20 l	0,31 l
Maks. hałas (Lpa)	82,0 dB	73,0 dB
Maks. hałas (LwA)	95,0 dB	88,9 dB

- KL 800 - zszywki**
 - Galwanizowane, z żywicą
 - KL 806
 - KL 808
 - KL 810
 - KL 812
 - KL 814
 - KL 816 (dla PN816)
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)
 - KL 810
 - KL 814




PN6040



- Zastosowanie**
 - Konstrukcje drewniane
 - Wewnętrzne roboty budowlane
 - Budowlane płyty gipsowo-kartonowe
 - Deski szalunkowe
 - Ramy drewniane
 - Łączenie tworzyw sztucznych
 - Płyty wiórowe/OSB płyty / podwojenie warstw
 - i wiele innych zastosowań
- Zalety**
 - Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
 - Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na ślepo
 - Innowacyjny podajnik w magazynku
 - Wąski nosek – nadaje się do zastosowania w rogach
 - Szybkie usunięcie zakleszczonych zszywek

Dane techniczne	PN6040
Kod	575853 / 575852
Tryb wbijania	Pojedynczy/ Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	294/64/262 mm
Waga	1,24 kg
Pojemność magazynka	175 zszywek
Długość zszywki	15 – 40 mm
Średnica drutu zszywki	1,00 / 1,20 mm
Rodzaj zszywki	KL 5000 / KL 6000
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,70 l
Maks. hałas (Lpa)	93,8 dB
Maks. hałas (LwA)	93,5 dB
Wibracje	2,47 m/s²



- KL 5000 - zszywki**
 - Galwanizowane
 - KL 5020, KL 5025, KL 5030, KL 5035, KL 5040
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
 - KL 5030

- KL 6000 - zszywki**
 - Galwanizowane
 - KL 6015, KL 6020, KL 6025, KL 6030, KL 6035, KL 6040
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
 - KL 6035

PN540 · PN540 Automatic



PN540

PN540 Automatic

Zastosowanie

- Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
- Wewnętrzne roboty budowlane
- Kampery
- Meble - szafy
- Materiały gipsowo-kartonowe / gipsowo-włóknowe
- Łączenie tworzyw sztucznych
- Płyty wiórowe/OSB płyty
- Ramy drewniane
- Materiały piankowe
- Twarde płyty pilśniowe
- Skrzynie
- Deskowanie
- i wiele innych zastosowań

Zalety


- Lekkie, szybkie i precyzyjne narzędzia
- Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na ślepo zapobiega uszkodzeniu powierzchni roboczej przez iglicę i zwiększa żywotność iglicy, zwłaszcza w przypadku Automatic
- Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- Szybkie usuwanie usterek dzięki opatentowanej przedniej klapie
- Innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku – posunięcie naciśnięciem specjalnego przycisku uruchamiającego lub wsunięciem zestawu zszywek
- Idealny do stosowania w rogach ze względu na wąski nosek
- Kołyskowa nasadka noska w przypadku wersji Automatic w celu zapobieżenia uszkodzeniom powierzchni lub przedarcia papieru (płyta gipsowo-kartonowa) w przypadku zamocowania seryjnego

Dane techniczne	PN540	PN540 Automatic
Kod	575847 / 575846	576179
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	294/64/262 mm	294/64/265 mm
Waga	1,22 kg	1,42 kg
Pojemność magazynka	155 spon	155 spon
Długość zszywki	15 – 40 mm	15 – 40 mm
Średnica drutu zszywki	1,20 mm	1,20 mm
Rodzaj zszywki	KL 500	KL 500
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,0 bar	5,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,70 l	0,70 l
Maks. hałas (Lpa)	95,7 dB	95,7 dB
Maks. hałas (LwA)	95,3 dB	95,3 dB
Wibracje	2,5 m/s²	2,5 m/s²

KL 500 - zszywki

- Galwanizowane, z żywicą
- KL 515
- KL 520
- KL 522
- KL 525
- KL 530
- KL 535
- KL 540

Typ KL 500
B 11,00 / Ø 1,20



PN755 · PN755 Automatic



PN755

PN755 Automatic

Zastosowanie


- Domy prefabrykowane
- Drewniane konstrukcje ramowe
- Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
- Wewnętrzne roboty budowlane
- Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- Panele drewniane
- Płyty OSB
- Produkcja konstrukcji
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na ślepo zapobiega uszkodzeniu powierzchni roboczej przez element napędowy i zwiększa żywotność iglicy (PN755A)
- Regulacja głębokości - wygodne ustawienie głębokości wbijania bez użycia narzędzi
- Szybkie usuwanie usterek dzięki opatentowanej przedniej klapie
- Innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku – posunięcie naciśnięciem specjalnego przycisku uruchamiającego lub wsunięciem zestawu zszywek
- Idealny do stosowania w rogach ze względu na wąski nosek
- Te narzędzia są polecane przez producentów Fermacell, Knauf, Kronoply, Rigips, Siniat, i in.

Dane techniczne	PN755	PN755 Automatic
Kod	574444/574443	575173
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	384/86/298 mm	384/86/298 mm
Waga	2,19 kg	2,35 kg
Pojemność magazynka	150 zszywek	150 zszywek
Długość zszywki	18 – 55 mm	18 – 55 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm	1,53 mm
Rodzaj zszywki	KG 700	KG 700
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar	5,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,40 l	1,40 l
Maks. hałas (Lpa)	92 dB	92 dB
Maks. hałas (LwA)	97,3 dB	97,3 dB
Wibracje	3,85 m/s²	3,85 m/s²

Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53



KG 700 - zszywki

- Galwanizowane, z żywicą
- KG 720, KG 725, KG 730, KG 735
- KG 738, KG 740, KG 745, KG 750
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
- KG 718, KG 722, KG 725, KG 728, KG 730, KG 735, KG 745, KG 750, KG 755
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
- KG 740, KG 750
- Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
- KG 750



PN765 · PN765 Automatic




PN765

PN765 Automatic

- Zastosowanie
- Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB
 - Okładziny
 - Obudowy ścian
 - Ramy drewniane
 - Twarde płyty piśniowe
 - Konstrukcje / ramy
 - Palety / części górne palet / najazdy
 - Bębny do nawijania kabli
 - Części skrzyń / korpusy skrzyń
 - Deskowanie
 - Opakowania
 - Wewnętrzne roboty budowlane / ochrona przeciwpożarowa
 - i wiele innych zastosowań
- Zalety
- Regulowana kłapa powietrza wywiewanego
 - Szybkie usuwanie zacięć – łatwy dostęp w przypadku zablokowania się zszywek
 - Wąski długi nos – dokładne zastosowanie zszywek
 - Spust na dwa palce do niemęczącej pracy
 - Ergonomiczny uchwyt – komfortowy design do precyzyjnej kontroli i niemęczącej pracy
 - Dostarczane jako narzędzie z pojedynczym, kontaktowym i automatycznym trybem wbijania
 - Zalecany do płyt Rigips Rigidur

Dane techniczne	PN765	PN765 Automatic
Kod	574514/574512	567445
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	380/94/307 mm	385/94/315 mm
Waga	2,90 kg	3,20 kg
Pojemność magazynka	150 zszywek	150 zszywek
Długość zszywki	32 – 65 mm	32 – 65 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm	1,53 mm
Rodzaj zszywki	KG 700	KG 700
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar	5,5 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,40 l	2,40 l
Maks. hałas (Lpa)	89 dB	89 dB
Maks. hałas (LwA)	102 dB	102 dB
Wibracje	3,20 m/s²	3,20 m/s²

Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53



- KG 700 - zszywki
- Galwanizowane, z żywicą
KG 735, KG 738, KG 740, KG 745,
KG 750, KG 760, KG 764
 - Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764
 - Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 750




PN 775 XII



- Zastosowanie
- Domy prefabrykowane
 - Drewniane konstrukcje ramowe
 - Płyty cementowo-wiórowe
 - Płyty gipsowo-włóknowe
 - Panele drewniane
 - Płyty OSB
 - Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
 - i wiele innych zastosowań
- Zalety
- Do zszywek typu KG 700 do 75 mm
 - Uniwersalne narzędzie
 - Narzędzie to jest zalecane przez wielu producentów płyt ze względu na jego dużą siłę uderową

Dane techniczne	PN 775 XII
Kod	503748
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	371/101/297 mm
Waga	3,58 kg
Pojemność magazynka	156 zszywek
Długość zszywki	30 – 75 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Szerokość zszywki	11,25 mm
Rodzaj zszywki	KG 700
Ciśnienie robocze	6,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,60 l
Maks. hałas (Lpa)	96 dB
Maks. hałas (LwA)	109 dB
Wibracje	4,00 m/s²

Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53



- KG 700 - zszywki
- Galwanizowane, z żywicą
KG 730, KG 735, KG 738, KG 740, KG 745
KG 750, KG 760, KG 764
 - Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 730, KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764,
KG 770, KG 775
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764
 - Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 750




PN7965 · PN7965 Automatic



Zastosowanie
■ Domy prefabrykowane ■ Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe ■ Płyty przeciwpożarowe ■ Panele drewniane ■ Konstrukcje drewniane ■ Płyty OSB ■ Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa ■ i wiele innych zastosowań
Zalety
■ Do zszywek typu HD 7900 do 65 mm ■ Narzędzie uniwersalne ■ Narzędzie to jest zalecane przez wielu producentów płyt

Dane techniczne	PN7965	PN7965 Automatic
Kod	574519 / 574517	576625
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	380/94/307 mm	385/94/315 mm
Waga	2,90 kg	3,20 kg
Pojemność magazynka	140 zszywek	130 zszywek
Długość zszywki	45 – 65 mm	45 – 65 mm
Średnica drutu zszywki	1,80 mm	1,80 mm
Rodzaj zszywki	HD 7900	HD 7900
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,40 l	2,40 l
Maks. hałas (L _{pa})	89 dB	89 dB
Maks. hałas (L _{wa})	102 dB	102 dB
Wibracje	3,20 m/s ²	3,20 m/s ²

Typ HD 7900
B 11,00 / Ø 1,80



HD 7900 - zszywki

- Galwanizowane 12 µm, utwardzane
HD 7945, HD 7950, HD 7955, HD 7960, HD 7965
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
HD 7945, HD 7965



INLINER DC PN765 · INLINER DC PN7965




Tzw. „przedłużona
ręka” do wygodnego
zamocowania płyt
podłogowych

Zastosowanie
■ Domy prefabrykowane ■ Drewniane konstrukcje ramowe PRE-FAB ■ Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa ■ Wewnętrzne roboty budowlane ■ Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe ■ Panele drewniane ■ Płyty OSB ■ Produkcja konstrukcji ■ i wiele innych zastosowań


Zalety
■ Wymagany rozstaw zszywek można ustawić nacisknięciem przycisku: ustawienia domyślne to 40, 60, 80 lub 120 mm ■ Solidne narzędzie niewymagające konserwacji, nieskomplikowane dzięki wyłącznie pneumatycznemu / mechanicznemu sterowaniu ■ Uruchomienie ręczne lub praca automatyczna ■ Zabezpieczenie przed wystrzałem na ślepo ■ Szybkie usunięcie zacięcia ■ Przyrząd prowadzący i sprzęt pozycjonujący służące do dokładnego ustawienia zszywaczy w szeregu i od krawędzi płyty

Dane techniczne	INLINER DC PN765	INLINER DC PN7965
Kod	576113	576107
Tryb wbijania	Pojedynczy i ze sterowanym torem	Pojedynczy i ze sterowanym torem
Długość/Szerokość/Wysokość	300/345/305 mm	300/345/305 mm
Waga	8,20 kg	8,20 kg
Pojemność magazynka	150 zszywek	140 zszywek
Długość zszywki	32 – 65 mm	45 – 65 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm	1,80 mm
Rodzaj zszywki	KG 700	HD 7900
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,3 bar	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,40 l	2,40 l
Maks. hałas (L _{pa})	89 dB	89 dB
Maks. hałas (L _{wa})	102 dB	102 dB
Wibracje	2,00 m/s ²	3,20 m/s ²

Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53



Typ HD 7900
B 11,00 / Ø 1,80



KG 700 - zszywki do Inliner DC PN765

- Galwanizowane, z żywicą
KG 735, KG 738, KG 740, KG 745
KG 750, KG 760, KG 764
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764
- Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 750



ew. z podwójnym uchwytem


PN 9180 XII



- Zastosowanie**
- Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB
 - Konstrukcje nośne / łączenie
 - Okładziny
 - Palety / części górne palet / kłocki / najazdy
 - Bębny do nawijania kabli
 - Deskowanie
 - Opakowania
 - Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Narzędzie do dwóch typów zszywek HD 7900 i SD 91000
 - Dedykowany do mocowania płyt przeciwpożarowych

Dane techniczne	PN 9180 XII
Kod	503840/503839
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	371/101/297 mm
Waga	3,58 kg
Pojemność magazynka	129/116 zszywek
Długość zszywki	50 – 80 mm
Średnica drutu zszywki	1,80 / 2,00 mm
Rodzaj zszywki	HD 7900 / SD 91000
Ciśnienie robocze	7,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,60 l
Maks. hałas (Lpa)	96 dB
Maks. hałas (LwA)	109 dB
Wibracje	4,00 m/s²

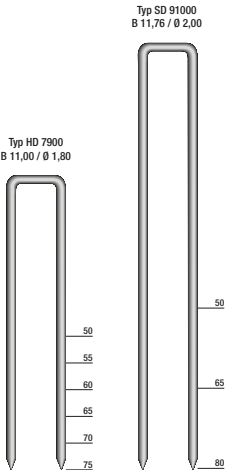

- HD 7900 - zszywacze**
- Galwanizowane 12 µm, utwardzane
 - HD 7950
 - HD 7955
 - HD 7960
 - HD 7965
 - HD 7970
 - HD 7975
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą HD 7965

- SD 91000 -zszywacze**
- Galwanizowane 12 µm, utwardzane
 - SD 91050
 - SD 91065
 - SD 91080
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą SD 91050




PN 2550 A



- Zalety**
- Do zszywek typu BK 2500 do 50 mm
 - Szczególnie solidne narzędzie o długiej żywotności

Typ BK 2500
B 25,00 / Ø 1,53




- BK 2500 - zszywek**
- Galwanizowane, z żywicą BK 2525
 - BK 2532
 - BK 2538
 - BK 2544
 - BK 2550
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą BK 2550

PN 2575 A/HWL



- Zalety**
- Ustawialny na wysokość segment ślizgowy do nabycia jako osprzęt
 - Izolowana przed zimnem rękojeść
 - Wąskie i smukłe narzędzie

Typ BK 2500
B 25,00 / Ø 1,53

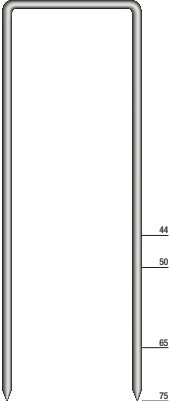

- BK 2500 - zszywki**
- Galwanizowane, z żywicą
 - BK 2544, BK 2550
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą BK 2550, BK 2565, BK 2575
- Stal, Galwanizowane 12 µm, z żywicą BK 2565, BK 2575

- Zastosowanie**
- Wewnętrzne prace budowlane
 - Prace stolarskie
 - Prace ciesielskie
 - Drewniane konstrukcje ramowe
 - Meble
 - Palety, opakowania
 - i wiele innych zastosowań

Dane techniczne	PN 2550 A
Kod	503676
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	370/70/250 mm
Waga	2,80 kg
Pojemność magazynka	160 zszywek
Długość zszywki	25 – 50 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Rodzaj zszywki	BK 2500
Ciśnienie robocze	6,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,15 l
Maks. hałas (Lpa)	93 dB
Maks. hałas (LwA)	106 dB
Wibracje	3,20 m/s²

- Zastosowanie**
- Płyty pilśniowe
 - Płyty kilkuwarstwowe / zamocowanie styroporu
 - Termicznie izolowane płyty pilśniowe
 - Płyty magnetyzowane
 - i wiele innych zastosowań

Dane techniczne	PN 2575 A / HWL
Kod	503677
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	370/70/287 mm
Waga	3,10 kg
Pojemność magazynka	160 zszywek
Długość zszywki	44 – 75 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Rodzaj zszywki	BK 2500
Ciśnienie robocze	7,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,20 l
Maks. hałas (Lpa)	93 dB
Maks. hałas (LwA)	106 dB
Wibracje	3,20 m/s²

PN29130 · PN29180



PN29130

PN29180


- Zastosowanie**
- Płyty pilśniowe / płyty styroporowe
 - Termicznie izolowane otwarte systemy dyfuzyjne
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Unikatowe wewnętrzne prowadzenie zszywek
 - Bezpiecznik przeciwko strzałowi na ślepo chroni narzędzie i powierzchnię roboczą
 - Ustawienie głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzia
 - Opatentowany podajnik w magazynku
 - Osprzęt: ochrona magazynku i stopka poziomująca



PN29180

Typ BS 29000
B 27,00 / Ø 2,00

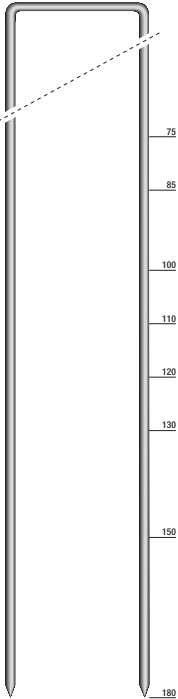


Dane techniczne	PN29130	PN29180
Kod	575793	575797
Tryb wbijania	Pojedynczy strzał z bezpiecznikiem ochronnym	Pojedynczy strzał z bezpiecznikiem ochronnym
Długość/Szerokość/Wysokość	414/124/429 mm	408/131/519 mm
Waga	5,50 kg	6,43 kg
Pojemność magazynka	120 zszywek	120 zszywek
Długość zszywki	70 – 130 mm	130 – 180 mm
Średnica drutu zszywki	2,00 mm	2,00 mm
Rodzaj zszywki	BS 29000	BS 29000
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,3 bar	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,44 l	2,59 l
Maks. hałas (Lpa)	92 dB	98,2 dB
Maks. hałas (LwA)	105 dB	109,8 dB
Wibracje	3,50 m/s²	3,10 m/s²

- BS 29000 - zszywki do PN29130**
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
BS 29075, BS 29100
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
BS 29075, BS 29085, BS 29100, BS 29110, BS 29120, BS 29130

- BS 29000 - zszywki do PN29180**
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
BS 29150
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
BS 29130, BS 29150, BS 29180

PH 9022 J

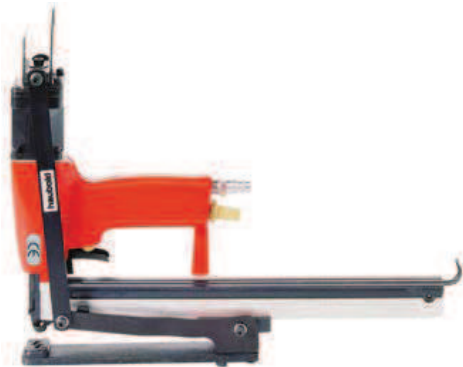


- Zastosowanie**
- Mocowanie opakowań z tektury falistej i do
 - Pokrywy teleskopowe
 - Zszywanie papieru, tektury, folii, tkanin, skóry itd

- Zalety**
- Duża głębokość wkładania do zszywacza
 - Szczególnie solidne narzędzie o długiej żywotności

Dane techniczne	PH 9022 J
Kod	503917
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	370/70/293 mm
Waga	2,30 kg
Pojemność magazynka	168 zszywek
Długość zszywki	12 – 22 mm
Średnica drutu zszywki y	0,60 x 1,30 mm
Rodzaj zszywki	KL 9000
Ciśnienie robocze	5,0 – 6,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał ach przy 6 bar	0,30 l
Maks. hałas (Lpa)	92 dB
Maks. hałas (LwA)	105 dB

Typ KL 9000
B 12,55 / Ø 0,60 x 1,30



- KL 9000 - zszywki z drutu płaskiego**
- Galwanizowane, z żywicą
KL 9012
KL 9014
KL 9016
KL 9020
KL 9022



GWOŹDZIARKI

RN130 · RN160



Zastosowanie


- Domy prefabrykowane
- Roboty ciesielskie
- Deskowanie drewniane
- Łaty dachowe
- Skrzynie
- Opakowania
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Duża, lekka
- Lżejsza dzięki zastosowaniu innowacyjnych materiałów
- Zabezpieczenie przed strzałem na ślepo oszczędza materiał i przyrząd
- Ustawienie głębokości wbijania gwoźdźa
- Opatentowany podajnik w magazynku

Gładki

Skrętny

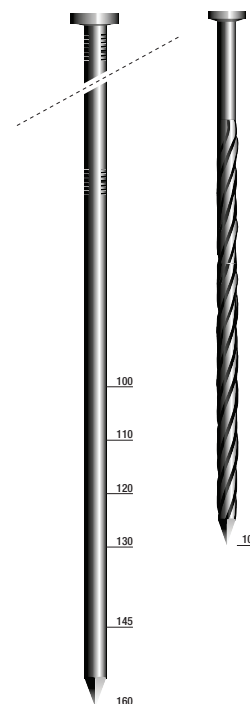

Dane techniczne	RN130	RN160
Kod	576201	576204
Tryb wbijania	Pojedynczy strzał z bezpiecznikiem ochronnym	Pojedynczy strzał z bezpiecznikiem ochronnym
Długość/Szerokość/Wysokość	594/166/462 mm	616/153/518 mm
Waga	6,46 kg	7,16 kg
Pojemność magazynka	60 gwoździ	60 gwoździ
Długość gwoźdźa	90 – 130 mm	100 – 160 mm
Średnica gwoźdźa	3,4 / 3,8 mm	3,8 / 4,6 mm
Rodzaj gwoźdźa	Gwoźdź RB	Gwoźdź RB
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,3 bar	6,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	3,72 l	3,84 l
Maks. hałas (L _{pa})	95 dB	100 dB
Maks. hałas (L _{WA})	106 dB	110 dB
Wibracje	3,90 m/s ²	4,70 m/s ²

RB - gwoździe taśmowe na taśmie plastikowej, 21° do RN130

- Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
RB 34 / 90, RB 38 / 100, RB 38 / 110,
RB 38 / 120, RB 38 / 130
- Galwanizowane 12 µm (gładkie)
RB 38 / 120, RB 38 / 130
- Bez wykończenia powierzchniowego (skrętne)
RB 34 / 100


RB - gwoździe taśmowe na taśmie plastikowej, 21° do RN160

- Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)
RB 38 / 100, RB 38 / 110, RB 38 / 120, RB 38 / 130,
RB 46 / 145, RB 46 / 160
- Galwanizowane 12 µm (gładkie)
RB 38 / 120, RB 38 / 130
- Galwanizowane (gładkie)
RB 46 / 160

RNC50M.2



Zastosowanie	
☑ Twarde płyty pilśniowe	
☑ Skrzynie	
☑ Deskowanie	
☑ Opakowania eksportowe	
☑ Okładziny	
☑ i wiele innych zastosowań oraz głębokość wbijania gwoździ	
Zalety	
☑ Przejrzysty magazynek	
☑ Ustawialna kłapa odprowadzanego powietrza	
Dane techniczne	
RNC50M.2	
Kod	575984
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	285/128/305 mm
Waga	2,00 kg
Pojemność magazynka	350 gwoździ
Długość gwoźdźa	32 – 50 mm
Średnica gwoźdźa	2,1 mm
Rodzaj gwoźdźa	gwoździe na bębnie, połączone drutem, 16°
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 7 barach	1,55 l
Maks. hałas (Lpa)	87 dB
Maks. hałas (LWA)	100 dB
Wibracje	4,98m/s ²



CW – gwoździe łączone w zwoju, 16° na drucie	
☑ Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie) CW 2,1 x 50 / 350	
☑ Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) CW 2,1 x 32 / 350 CW 2,1 x 35 / 350 CW 2,1 x 40 / 350 CW 2,1 x 45 / 350 CW 2,1 x 50 / 350	
☑ Stal nierdzewna – WNr. 1.4301 (A2) (pierścieniowe) CW 2,1 x 50 / 350	




RNC 65 S/W II



Zastosowanie	
☑ Pokrycia	
☑ Elementy domów prefabrykowanych	
☑ Podłogi	
☑ Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB	
☑ Mocowanie płyt na stali	
☑ Obróbki blacharskie	
☑ Deskowanie podłogowe / deskowanie powłokowe / deskowanie na nakładkę	
☑ Panele elewacyjne	
☑ Zawieszania na metalu	
☑ Podwojenie warstw / konstrukcje / ramy	
☑ Skrzynie	
☑ Deskowanie	
☑ Wstrzeliwanie gwoździowkrętów do demontowalnych połączeń	
☑ i wiele innych zastosowań	
Zalety	
☑ Wysoka wydajność wbijania pomimo niskiej wagi narzędzia	
☑ Zastosowanie uniwersalne: można użyć do bębnow gwoździ łączonych na drucie i na taśmie PE oraz wkrętów	
☑ Zalecane do mocowania paneli elewacji (np. eternit i James Hardie)	
☑ Ustawialna kłapa odprowadzanego powietrza	
☑ Łatwe usunięcie zacięcia	

Dane techniczne	
RNC 65 S/W II	
Kod	503871
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	274/95/295 mm
Waga	1,90 kg
Pojemność magazynka	300 gwoździ
Długość gwoźdźa	32 – 65 mm
Średnica gwoźdźa	2,5 – 2,8 mm
Rodzaj gwoźdźa	gwoździe w zwoju na drucie i na taśmie PE, 16°
Ciśnienie robocze	7,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,42 l
Maks. hałas (Lpa)	96 dB
Maks. hałas (LWA)	103 dB
Wibracje	3,52 m/s ²

CW - Gwoździe w zwoju 16o na drucie	
☑ Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie) CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,8 x 65 / 250	
☑ Bez wykończenia powierzchniowego (pierścieniowe) CW 2,5 x 45 / 300, CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,8 x 65 / 250	
☑ Galwanizowane (pierścieniowe) CW 2,5 x 55 / 300	
☑ Galwanizowane 12µm (gładkie) CW 2,8 x 65 / 250	
☑ Galwanizowane 12µm (pierścieniowe) CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300 CW 2,8 x 65 / 250	
☑ Stal nierdzewna – 6. mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe) CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250	

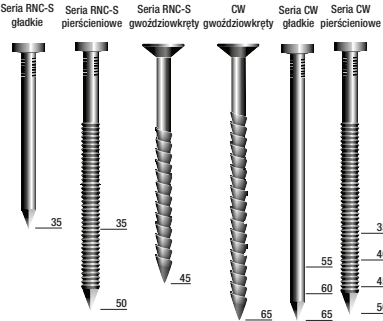

CW - gwoździowkręty TX15 16° na drucie (główka ø 7 mm)	
☑ Bez wykończenia powierzchniowego CW 2,8 x 65	

RNC-S - Gwoździe w zwoju 16° w paskach (główka ø 5,7 mm)	
☑ Ocynkowane ogniwo (gładkie) RNC-S 25 / 35	
☑ Sal nierdzewna 1.4301 (A2) pierścieniowe RNC-S 25 / 35 RNC-S 25 / 50	

RNC-S - Gwoździowkręty TX15 16° w paskach (główka ø 5,7 mm)	
☑ Stal nierdzewna – 6. mat. 1.4301 (A2) RNC-S 28 / 45	

RNC70.1




Zastosowanie	
☒ Opakowania	
☒ Palety	
☒ Skrzynie-palety	
☒ Deskowanie	
☒ Pokrycia	
☒ Skrzynie	
☒ Bębny do nawijania kabli	
☒ Wstrzeliwanie gwoździowkrętów do demontowalnych połączeń	
☒ i wiele innych zastosowań	
Zalety	
☒ Specjalne gwoździe do palet	
☒ Ustawialna kłapa odprowadzanego powietrza	
☒ Ochrona nosa przed odpryskującymi pozostałościami materiałów	
☒ Solidna obudowa	
☒ Gwoździarka o wysokiej wydajności do różnych zastosowań	
☒ Ustawialna głębokość wbijania gwoźdźa	
☒ Skrzynie-palety	

Dane techniczne		RNC70.1
Kod		575786
Tryb wbijania		Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość		272/127/323 mm
Waga		3,00 kg
Pojemność magazynka		300 gwoździ
Długość gwoźdźa		45 – 70 mm
Średnica gwoźdźa		RNC-S 2,5 – 2,8 mm CW 2,5 – 3,1 mm
Rodzaj gwoźdźa		gwoździe w zwoju na drucie i na taśmie PE, 16°
Ciśnienie robocze		5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach		1,60 l
Maks. hałas (Lpa)		90 dB
Maks. hałas (LwA)		90 dB
Wibracje		3,15 m/s²

CW - gwoździe w zwoju 16° na drucie	
☒ Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)	CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 70 / 250
☒ Bez wykończenia powierzchniowego (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 45 / 300, CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 70 / 250
☒ Bez wykończenia powierzchniowego (skrętny)	CW 2,8 x 70 / 250
☒ Galwanizowane (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 55 / 300
☒ Galwanizowane 12 µm (gładkie)	CW 2,8 x 65 / 250
☒ Galwanizowane 12 µm (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,8 x 65 / 250
☒ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250

CW - wkręty (TX 15), 16° na drucie (główka Ø 7 mm)	
☒ Bez wykończenia powierzchniowego	CW 2,8 x 65

RNC-S - gwoździe w zwoju 16° na taśmie PE (Ø głowicy 5,7 mm)	
☒ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierzścieniowe)	RNC-S 25 / 50

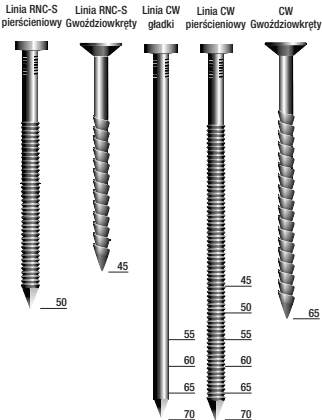

RNC-S - gwoździowkręty (TX 15), 16° na taśmie PE (główka Ø 5,7 mm)	
☒ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)	RNC-S 28 / 45

RNC90Z




Zalety	
☒ Duża siła uderzenia z możliwością ustawienia głębokości wbijania gwoźdźa	
☒ Przejrzysta kłapa magazynka do kontroli uzupełnienia	
☒ Łatwo ustawialny bezpiecznik stykowy, z mozi wością ochronnego elementu plastikowego do wrażliwych powierzchni	
☒ Kłapa odprowadzanego powietrza ustawialna bez zastosowania narzędzia	
☒ Softgrip – dla większej wygody	

Zastosowanie	
☒ Pokrycia	
☒ Skrzynie	
☒ Palety	
☒ Łacenie dachów	
☒ Elementy domów prefabrykowanych	
☒ Podłogi	
☒ Bębny do nawijania kabli	
☒ Deskowanie	
☒ Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB	
☒ Mocowanie płyt na stali	
☒ Obróbka blacharska	
☒ Deskowanie podłogowe	
☒ Ramy drewniane	
☒ Konstrukcje / ramy	
☒ Najazdy	
☒ Wstrzeliwanie gwoździowkrętów do demontowalnych połączeń	
☒ i wiele innych zastosowań	

Dane techniczne		RNC90Z
Kod		575595/575596
Tryb wbijania		Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość		316/136 / 414 mm
Waga		3,45 kg
Pojemność magazynka		maks. 300 gwoździ
Długość gwoźdźa		45 – 90 mm
Średnica gwoźdźa		RNC-S 2,5 – 2,8 mm CW 2,5 – 3,1 mm
Rodzaj gwoźdźa		gwoździe na bębnie na drucie i na taśmie PE, 16°
Ciśnienie robocze		5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach		2,55 l
Maks. hałas (Lpa)		85 dB
Maks. hałas (LwA)		100 dB
Wibracje		3,30 m/s²

CW - gwoździe w zwoju, 16° na drucie	
☒ Bez wykończenia powierzchniowego (gładkie)	CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,5 x 75 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 80 / 250, CW 3,1 x 70 / 225, CW 3,1 x 80 / 225, CW 3,1 x 90 / 225
☒ Bez wykończenia powierzchniowego (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 45 / 300, CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,5 x 55 / 300, CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,5 x 75 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 75 / 250, CW 2,8 x 80 / 250, CW 3,1 x 80 / 225, CW 3,1 x 90 / 225
☒ Bez wykończenia powierzchniowego (skrętny)	CW 2,8 x 70 / 250, CW 2,8 x 90 / 250, CW 3,1 x 90 / 225
☒ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250
☒ Galwanizowane (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 55 / 300
☒ Galwanizowane (skrętny)	CW 3,1 x 90 / 225
☒ Galwanizowane 12 µm (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 60 / 300, CW 2,5 x 65 / 300, CW 2,5 x 70 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 75 / 250, CW 3,1 x 80 / 225, CW 3,1 x 90 / 225
☒ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierzścieniowe)	CW 2,5 x 50 / 300, CW 2,8 x 65 / 250, CW 2,8 x 80 / 250

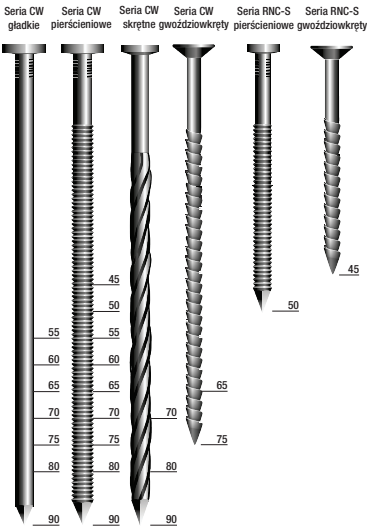

CW - gwoździowkręty (TX 15), 16° na drucie (Ø głowka 7 mm)	
☒ Bez wykończenia powierzchniowego	CW 2,8 x 65
☒ Galwanizowane	CW 2,8 x 75

RNC-S - gwoździe na drucie, 16° na taśmie PE (Ø głowicy ok. 5,7 mm)	
☒ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierzścieniowe)	RNC-S 25 / 50

RNC-S - RNC-S - gwoździowkręty (TX 15), 16° na taśmie PE (Ø głowicy 7 mm)	
☒ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)	RNC-S 28 / 45

RNC45R



- Zastosowanie**
- ☑ Pasy papy dachowej
 - ☑ Gonty bitumiczne
 - ☑ Materiały izolacyjne
 - ☑ siatki przeciwowadowe
 - ☑ i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- ☑ Ustawialne ograniczenie głębokości
 - ☑ Wstrzelenie centryczne gwoździ dzięki specjalnej płytce przedniej
 - ☑ Ustawialna podpórka magazynka


Dane techniczne	RNC45R
Kod	505698/505699
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	274/118/265 mm
Waga	2,27 kg
Pojemność magazynka	125 gwoździ
Długość gwoździa	19 – 45 mm
Średnica gwoździa	3,0 mm
Rodzaj gwoździa	gwoździe w zwoju na drucie i na taśmie PE, 16°
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 7 barach	1,72 l
Maks. hałas (Lpa)	85,5 dB
Maks. hałas (LwA)	98,5 dB
Wibracje	3,80 m/s²

CW - gwoździe w zwoju 16° na drucie (główka Ø 9,5 mm)

- ☑ Galwanizowane (gładkie)
 - CW 3,0 x 19
 - CW 3,0 x 22
 - CW 3,0 x 25
 - CW 3,0 x 32

- ☑ Cynkowane ogniowo (gładkie)
 - CW 3,0 x 19
 - CW 3,0 x 22
 - CW 3,0 x 25
 - CW 3,0 x 32
 - CW 3,0 x 35
 - CW 3,0 x 38
 - CW 3,0 x 45

- ☑ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (gładkie)
 - CW 3,0 x 25
- ☑ Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2) (pierścieniowe)
 - CW 3,0 x 25



WN 15/I



- Zastosowanie**
- ☑ Połączenia doczołowe
 - ☑ Produkcja trumien
 - ☑ Produkcja okien
 - ☑ Mocowanie konstrukcji
 - ☑ Ramy drewniane
 - ☑ Połączenia cokołowe / kątowe
 - ☑ Produkcja mebli ogólna
 - ☑ Palety
 - ☑ Wiązary dachowe
 - ☑ i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- ☑ Wysoka wydajność wbijania, także do twardego drewna
 - ☑ Płaski design noska ułatwia dotarcie do trudno dostępnych rogów
 - ☑ Bardzo niskie zużycie powietrza

Dane techniczne	WN 15/I
Kod	503639
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	350/77/248 mm
Waga	2,30 kg
Pojemność magazynka	126 gwoździ
Długość łącznika	9,5 – 15 mm
Rodzaj	Łącznik falisty
Ciśnienie robocze	5,0 – 7,5 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,10 l
Maks. hałas (Lpa)	86,1 dB
Maks. hałas (LwA)	94,9 dB
Wibracje	2,80 m/s²

Łącznik falisty



WN - Zszywka do blachy falistej

- ☑ Bez wykończenia powierzchniowego
 - WN 9,5 / 25 mm
 - WN 12,5 / 25 mm
 - WN 15 / 25 mm

WN 25 XII



- Zalety**
- ☑ Wysoka moc wbijania
 - ☑ Profesjonalne i trwałe zamocowanie
 - ☑ 25 mm JUMBO wytrzymają dwa razy tyle, co gwoźdź z okrągłym łbem lub inny łącznik falisty
 - ☑ Doskonały wygląd łącznika dzięki płaskiemu noskowi
 - ☑ Regulacja głębokości wbijania

- Zastosowanie**
- ☑ Mocowanie konstrukcji
 - ☑ Połączenie płyt
 - ☑ Ramy drewniane
 - ☑ Palety
 - ☑ i wiele innych zastosowań

Dane techniczne	WN 25 XII
Kod	503739
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	390/101/275 mm
Waga	4,17 kg
Pojemność magazynka	maks. 85 gwoździ
Długość łącznika	9,5* – 25 mm
Rodzaj	Jumbo® łącznik falisty
Ciśnienie robocze	8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,60 l
Maks. hałas (Lpa)	96 dB
Maks. hałas (LwA)	109 dB
Wibracje	4,00 m/s²

Jumbo®-łącznik do blachy falistej



Jumbo® - Bez obróbki powierzchniowej

- ☑ Bez powrchové úpravy
 - WN 9,5* / 35 mm
 - WN 12,5* / 35 mm
 - WN 15* / 35 mm
 - WN 18 / 35 mm
 - WN 25 / 35 mm

* z listwami wsuwanymi, sprzedawane osobno.

haubold®