

haubold®



Katalog Produktów

haubold

ZSZYWACZE PNEUMATYCZNE

PN 814 JG/A	36
PN816	36
PN6040	37
PN540 · PN540 Automatic	38
PN755 · PN755 Automatic	39
PN765 · PN765 Automatic	40
PN 775 XII	41
PN7965 · PN7965 Automatic	42
Inliner DC PN765	43
Inliner DC PN7965	43
PN 9180 XII	44
PN 2550 A	45
PN 2575 A/HWL	45
PN29130 · PN29180	46
PH 9022 J	47

GWOŹDZIARKI

RN130	49
RN160	49
RNC50M.2	50
RNC 65 S/W II	51
RNC70.1	52
RNC90Z	53
RNC45R	54
WN 15/I	55
WN 25 XII	55

KOMPRESORY

PROLINE 115	33
PROLINE 215	33
PROLINE 300	34
PROLINE 330	34

ZSZYWACZE




PN 814 JG/A · PN816



- Zastosowanie**
 - Izolacje/folie
 - Izolacje paroszczelne
 - Tkaniny / tapicerka / materiały piankowe
 - Etykiety
 - Mocowanie tylnych ścian (meble)
 - i wiele innych zastosowań
- Zalety**
 - Wąski nosek do trudno dostępnych rogów
 - Praktyczny kształt do wygodnej i niemęczącej pracy
 - Szczególnie lekki
 - PN 814 JG/A: dzięki automatycznemu spustowi idealnie nadaje się do szybkiego seryjnego mocowania
 - PN816: innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku

Dane techniczne	PN 814 JG/A	PN816
Kod	503942	576282
Tryb wbijania	Automatyczny	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	220/43/155 mm	232/43/144 mm
Waga	1,05 kg	0,89 kg
Pojemność magazynka	153 spon	150 spon
Długość zszywki	6 – 14 mm	6 – 16 mm
Średnica drutu zszywki	0,84 mm	0,84 mm
Rodzaj zszywki	KL 800	KL 800
Ciśnienie robocze	5,0 – 7,0 bar	4,0 – 7,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,20 l	0,31 l
Maks. hałas (Lpa)	82,0 dB	73,0 dB
Maks. hałas (LwA)	95,0 dB	88,9 dB

- KL 800 - zszywki**
 - Galwanizowane, z żywicą
 - KL 806
 - KL 808
 - KL 810
 - KL 812
 - KL 814
 - KL 816 (dla PN816)
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2)
 - KL 810
 - KL 814




PN6040



- Zastosowanie**
 - Konstrukcje drewniane
 - Wewnętrzne roboty budowlane
 - Budowlane płyty gipsowo-kartonowe
 - Deski szalunkowe
 - Ramy drewniane
 - Łączenie tworzyw sztucznych
 - Płyty wiórowe/OSB płyty / podwojenie warstw
 - i wiele innych zastosowań
- Zalety**
 - Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
 - Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na ślepo
 - Innowacyjny podajnik w magazynku
 - Wąski nosek – nadaje się do zastosowania w rogach
 - Szybkie usunięcie zakleszczonych zszywek

Dane techniczne	PN6040
Kod	575853 / 575852
Tryb wbijania	Pojedynczy/ Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	294/64/262 mm
Waga	1,24 kg
Pojemność magazynka	175 zszywek
Długość zszywki	15 – 40 mm
Średnica drutu zszywki	1,00 / 1,20 mm
Rodzaj zszywki	KL 5000 / KL 6000
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,70 l
Maks. hałas (Lpa)	93,8 dB
Maks. hałas (LwA)	93,5 dB
Wibracje	2,47 m/s ²



- KL 5000 - zszywki**
 - Galwanizowane
 - KL 5020, KL 5025, KL 5030, KL 5035, KL 5040
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
 - KL 5030

- KL 6000 - zszywki**
 - Galwanizowane
 - KL 6015, KL 6020, KL 6025, KL 6030, KL 6035, KL 6040
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
 - KL 6035



PN540 · PN540 Automatic



PN540

PN540 Automatic

Zastosowanie

- Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
- Wewnętrzne roboty budowlane
- Kampery
- Meble - szafy
- Materiały gipsowo-kartonowe / gipsowo-włóknowe
- Łączenie tworzyw sztucznych
- Płyty wiórowe/OSB płyty
- Ramy drewniane
- Materiały piankowe
- Twarde płyty pilśniowe
- Skrzynie
- Deskowanie
- i wiele innych zastosowań


Zalety

- Lekkie, szybkie i precyzyjne narzędzia
- Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na ślepo zapobiega uszkodzeniu powierzchni roboczej przez iglicę i zwiększa żywotność iglicy, zwłaszcza w przypadku Automatic
- Regulacja głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzi
- Szybkie usuwanie usterek dzięki opatentowanej przedniej klapie
- Innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku – posunięcie naciśnięciem specjalnego przycisku uruchamiającego lub wsunięciem zestawu zszywek
- Idealny do stosowania w rogach ze względu na wąski nosek
- Kołyskowa nasadka noska w przypadku wersji Automatic w celu zapobieżenia uszkodzeniom powierzchni lub przedarcia papieru (płyta gipsowo-kartonowa) w przypadku zamocowania seryjnego

Dane techniczne	PN540	PN540 Automatic
Kod	575847 / 575846	576179
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	294/64/262 mm	294/64/265 mm
Waga	1,22 kg	1,42 kg
Pojemność magazynka	155 spon	155 spon
Długość zszywki	15 – 40 mm	15 – 40 mm
Średnica drutu zszywki	1,20 mm	1,20 mm
Rodzaj zszywki	KL 500	KL 500
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,0 bar	5,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	0,70 l	0,70 l
Maks. hałas (Lpa)	95,7 dB	95,7 dB
Maks. hałas (LwA)	95,3 dB	95,3 dB
Wibracje	2,5 m/s ²	2,5 m/s ²

KL 500 - zszywki

- Galwanizowane, z żywicą
- KL 515
- KL 520
- KL 522
- KL 525
- KL 530
- KL 535
- KL 540

Typ KL 500
B 11,00 / Ø 1,20

PN755 · PN755 Automatic



PN755

PN755 Automatic


Zastosowanie

- Domy prefabrykowane
- Drewniane konstrukcje ramowe
- Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
- Wewnętrzne roboty budowlane
- Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe
- Panele drewniane
- Płyty OSB
- Produkcja konstrukcji
- i wiele innych zastosowań

Zalety

- Opatentowana ochrona przed wystrzeleniem na ślepo zapobiega uszkodzeniu powierzchni roboczej przez element napędowy i zwiększa żywotność iglicy (PN755A)
- Regulacja głębokości - wygodne ustawienie głębokości wbijania bez użycia narzędzi
- Szybkie usuwanie usterek dzięki opatentowanej przedniej klapie
- Innowacyjny opatentowany podajnik w magazynku – posunięcie naciśnięciem specjalnego przycisku uruchamiającego lub wsunięciem zestawu zszywek
- Idealny do stosowania w rogach ze względu na wąski nosek
- Te narzędzia są polecane przez producentów Fermacell, Knauf, Kronoply, Rigips, Siniat, i in.

Dane techniczne	PN755	PN755 Automatic
Kod	574444/574443	575173
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	384/86/298 mm	384/86/298 mm
Waga	2,19 kg	2,35 kg
Pojemność magazynka	150 zszywek	150 zszywek
Długość zszywki	18 – 55 mm	18 – 55 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm	1,53 mm
Rodzaj zszywki	KG 700	KG 700
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar	5,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,40 l	1,40 l
Maks. hałas (Lpa)	92 dB	92 dB
Maks. hałas (LwA)	97,3 dB	97,3 dB
Wibracje	3,85 m/s ²	3,85 m/s ²

Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53

KG 700 - zszywki

- Galwanizowane, z żywicą
- KG 720, KG 725, KG 730, KG 735
- KG 738, KG 740, KG 745, KG 750
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
- KG 718, KG 722, KG 725, KG 728, KG 730, KG 735, KG 745, KG 750, KG 755
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
- KG 740, KG 750
- Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
- KG 750



PN765 · PN765 Automatic



PN765


PN765 Automatic

- Zastosowanie**
- Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB
 - Okładziny
 - Obudowy ścian
 - Ramy drewniane
 - Twarde płyty piśniowe
 - Konstrukcje / ramy
 - Palety / części górne palet / najazdy
 - Bębny do nawijania kabli
 - Części skrzyń / korpusy skrzyń
 - Deskowanie
 - Opakowania
 - Wewnętrzne roboty budowlane / ochrona przeciwpożarowa
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Regulowana kłapa powietrza wywiewanego
 - Szybkie usuwanie zacięć – łatwy dostęp w przypadku zablokowania się zszywek
 - Wąski długi nos – dokładne zastosowanie zszywek
 - Spust na dwa palce do niemęczącej pracy
 - Ergonomiczny uchwyt – komfortowy design do precyzyjnej kontroli i niemęczącej pracy
 - Dostarczane jako narzędzie z pojedynczym, kontaktowym i automatycznym trybem wbijania
 - Zalecany do płyt Rigips Rigidur

Dane techniczne	PN765	PN765 Automatic
Kod	574514/574512	567445
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	380/94/307 mm	385/94/315 mm
Waga	2,90 kg	3,20 kg
Pojemność magazynka	150 zszywek	150 zszywek
Długość zszywki	32 – 65 mm	32 – 65 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm	1,53 mm
Rodzaj zszywki	KG 700	KG 700
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar	5,5 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,40 l	2,40 l
Maks. hałas (Lpa)	89 dB	89 dB
Maks. hałas (LwA)	102 dB	102 dB
Wibracje	3,20 m/s²	3,20 m/s²

Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53



KG 700 - zszywki

- Galwanizowane, z żywicą
KG 735, KG 738, KG 740, KG 745,
KG 750, KG 760, KG 764
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764
- Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 750



PN 775 XII




- Zastosowanie**
- Domy prefabrykowane
 - Drewniane konstrukcje ramowe
 - Płyty cementowo-wiórowe
 - Płyty gipsowo-włóknowe
 - Panele drewniane
 - Płyty OSB
 - Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Do zszywek typu KG 700 do 75 mm
 - Uniwersalne narzędzie
 - Narzędzie to jest zalecane przez wielu producentów płyt ze względu na jego dużą siłę uderową

Dane techniczne	PN 775 XII
Kod	503748
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	371/101/297 mm
Waga	3,58 kg
Pojemność magazynka	156 zszywek
Długość zszywki	30 – 75 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Szerokość zszywki	11,25 mm
Rodzaj zszywki	KG 700
Ciśnienie robocze	6,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,60 l
Maks. hałas (Lpa)	96 dB
Maks. hałas (LwA)	109 dB
Wibracje	4,00 m/s²

Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53



KG 700 - zszywki

- Galwanizowane, z żywicą
KG 730, KG 735, KG 738, KG 740, KG 745
KG 750, KG 760, KG 764
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 730, KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764,
KG 770, KG 775
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764
- Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 750




PN7965 · PN7965 Automatic



Zastosowanie
■ Domy prefabrykowane ■ Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe ■ Płyty przeciwpożarowe ■ Panele drewniane ■ Konstrukcje drewniane ■ Płyty OSB ■ Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa ■ i wiele innych zastosowań
Zalety
■ Do zszywek typu HD 7900 do 65 mm ■ Narzędzie uniwersalne ■ Narzędzie to jest zalecane przez wielu producentów płyt

Dane techniczne	PN7965	PN7965 Automatic
Kod	574519 / 574517	576625
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy	Automatyczny
Długość/Szerokość/Wysokość	380/94/307 mm	385/94/315 mm
Waga	2,90 kg	3,20 kg
Pojemność magazynka	140 zszywek	130 zszywek
Długość zszywki	45 – 65 mm	45 – 65 mm
Średnica drutu zszywki	1,80 mm	1,80 mm
Rodzaj zszywki	HD 7900	HD 7900
Ciśnienie robocze	5,5 – 8,3 bar	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,40 l	2,40 l
Maks. hałas (Lpa)	89 dB	89 dB
Maks. hałas (LwA)	102 dB	102 dB
Wibracje	3,20 m/s ²	3,20 m/s ²

Typ HD 7900
B 11,00 / Ø 1,80



HD 7900 - zszywki

- Galwanizowane 12 µm, utwardzane
HD 7945, HD 7950, HD 7955, HD 7960, HD 7965
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
HD 7945, HD 7965



INLINER DC PN765 · INLINER DC PN7965




Tzw. „przedłużona
ręka” do wygodnego
zamocowania płyt
podłogowych

Zastosowanie
■ Domy prefabrykowane ■ Drewniane konstrukcje ramowe PRE-FAB ■ Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa ■ Wewnętrzne roboty budowlane ■ Płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe ■ Panele drewniane ■ Płyty OSB ■ Produkcja konstrukcji ■ i wiele innych zastosowań


Zalety
■ Wymagany rozstaw zszywek można ustawić naciskiem przycisku: ustawienia domyślne to 40, 60, 80 lub 120 mm ■ Solidne narzędzie niewymagające konserwacji, nieskomplikowane dzięki wyłącznie pneumatycznemu / mechanicznemu sterowaniu ■ Uruchomienie ręczne lub praca automatyczna ■ Zabezpieczenie przed wystrzałem na ślepo ■ Szybkie usunięcie zacięcia ■ Przyrząd prowadzący i sprzęt pozycjonujący służące do dokładnego ustawienia zszywaczy w szeregu i od krawędzi płyty

Dane techniczne	INLINER DC PN765	INLINER DC PN7965
Kod	576113	576107
Tryb wbijania	Pojedynczy i ze sterowanym torem	Pojedynczy i ze sterowanym torem
Długość/Szerokość/Wysokość	300/345/305 mm	300/345/305 mm
Waga	8,20 kg	8,20 kg
Pojemność magazynka	150 zszywek	140 zszywek
Długość zszywki	32 – 65 mm	45 – 65 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm	1,80 mm
Rodzaj zszywki	KG 700	HD 7900
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,3 bar	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,40 l	2,40 l
Maks. hałas (Lpa)	89 dB	89 dB
Maks. hałas (LwA)	102 dB	102 dB
Wibracje	2,00 m/s ²	3,20 m/s ²

Typ HD 7900
B 11,00 / Ø 1,80



Typ KG 700
B 11,25 / Ø 1,53



KG 700 - zszywki do Inliner DC PN765

- Galwanizowane, z żywicą
KG 735, KG 738, KG 740, KG 745
KG 750, KG 760, KG 764
- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 735, KG 745, KG 750, KG 755, KG 764
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
KG 740, KG 750, KG 760, KG 764
- Stal – Galwanizowane 12 µm, z żywicą
KG 750



ew. z podwójnym uchwytem


PN 9180 XII



- Zastosowanie**
- Płyty wiórowe / płyty cementowe / płyty OSB
 - Konstrukcje nośne / łączenie
 - Okładziny
 - Palety / części górne palet / klocki / najazdy
 - Bębny do nawijania kabli
 - Deskowanie
 - Opakowania
 - Konstrukcje montowane / ochrona przeciwpożarowa
 - i wiele innych zastosowań

- Zalety**
- Narzędzie do dwóch typów zszywek HD 7900 i SD 91000
 - Dedykowany do mocowania płyt przeciwpożarowych

Dane techniczne	PN 9180 XII
Kod	503840/503839
Tryb wbijania	Pojedynczy/Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	371/101/297 mm
Waga	3,58 kg
Pojemność magazynka	129/116 zszywek
Długość zszywki	50 – 80 mm
Średnica drutu zszywki	1,80 / 2,00 mm
Rodzaj zszywki	HD 7900 / SD 91000
Ciśnienie robocze	7,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,60 l
Maks. hałas (L _{pa})	96 dB
Maks. hałas (L _{WA})	109 dB
Wibracje	4,00 m/s ²

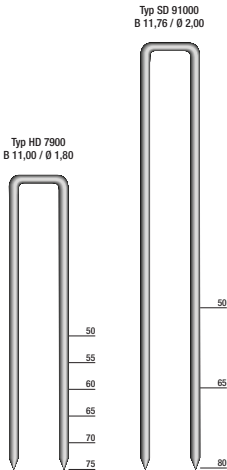

- HD 7900 - zszywacze**
- Galwanizowane 12 µm, utwardzane
 - HD 7950
 - HD 7955
 - HD 7960
 - HD 7965
 - HD 7970
 - HD 7975
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą HD 7965

- SD 91000 -zszywacze**
- Galwanizowane 12 µm, utwardzane
 - SD 91050
 - SD 91065
 - SD 91080
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą SD 91050




PN 2550 A



- Zalety**
- Do zszywek typu BK 2500 do 50 mm
 - Szczególnie solidne narzędzie o długiej żywotności

Typ BK 2500
B 25,00 / Ø 1,53




- BK 2500 - zszywek**
- Galwanizowane, z żywicą BK 2525
 - BK 2532
 - BK 2538
 - BK 2544
 - BK 2550
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą BK 2550

PN 2575 A/HWL



- Zalety**
- Ustawialny na wysokość segment ślizgowy do nabycia jako osprzęt
 - Izolowana przed zimnem rękojeść
 - Wąskie i smukłe narzędzie

Typ BK 2500
B 25,00 / Ø 1,53

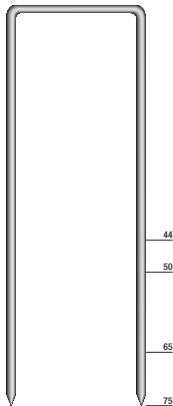

- BK 2500 - zszywki**
- Galwanizowane, z żywicą
 - BK 2544, BK 2550
 - Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą BK 2550, BK 2565, BK 2575
 - Stal, Galwanizowane 12 µm, z żywicą BK 2565, BK 2575

- Zastosowanie**
- Wewnętrzne prace budowlane
 - Prace stolarskie
 - Prace ciesielskie
 - Drewniane konstrukcje ramowe
 - Meble
 - Palety, opakowania
 - i wiele innych zastosowań

Dane techniczne	PN 2550 A
Kod	503676
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	370/70/250 mm
Waga	2,80 kg
Pojemność magazynka	160 zszywek
Długość zszywki	25 – 50 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Rodzaj zszywki	BK 2500
Ciśnienie robocze	6,0 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,15 l
Maks. hałas (L _{pa})	93 dB
Maks. hałas (L _{WA})	106 dB
Wibracje	3,20 m/s ²

- Zastosowanie**
- Płyty pilśniowe
 - Płyty kilkuwarstwowe / zamocowanie styroporu
 - Termicznie izolowane płyty pilśniowe
 - Płyty magnetyzowane
 - i wiele innych zastosowań

Dane techniczne	PN 2575 A / HWL
Kod	503677
Tryb wbijania	Kontaktowy
Długość/Szerokość/Wysokość	370/70/287 mm
Waga	3,10 kg
Pojemność magazynka	160 zszywek
Długość zszywki	44 – 75 mm
Średnica drutu zszywki	1,53 mm
Rodzaj zszywki	BK 2500
Ciśnienie robocze	7,5 – 8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,20 l
Maks. hałas (L _{pa})	93 dB
Maks. hałas (L _{WA})	106 dB
Wibracje	3,20 m/s ²

PN29130 · PN29180



PN29130

PN29180

- Zastosowanie**
- Płyty pilśniowe / płyty styroporowe
 - Termicznie izolowane otwarte systemy dyfuzyjne
 - i wiele innych zastosowań
- Zalety**
- Unikatowe wewnętrzne prowadzenie zszywek
 - Bezpiecznik przeciwko strzałowi na ślepo chroni narzędzie i powierzchnię roboczą
 - Ustawienie głębokości wstrzeliwania bez użycia narzędzia
 - Opatentowany podajnik w magazynku
 - Osprzęt: ochrona magazynku i stopka poziomująca



PN29180


Dane techniczne	PN29130	PN29180
Kod	575793	575797
Tryb wbijania	Pojedynczy strzał z bezpiecznikiem ochronnym	Pojedynczy strzał z bezpiecznikiem ochronnym
Długość/Szerokość/Wysokość	414/124/429 mm	408/131/519 mm
Waga	5,50 kg	6,43 kg
Pojemność magazynka	120 zszywek	120 zszywek
Długość zszywki	70 – 130 mm	130 – 180 mm
Średnica drutu zszywki	2,00 mm	2,00 mm
Rodzaj zszywki	BS 29000	BS 29000
Ciśnienie robocze	5,0 – 8,3 bar	5,0 – 8,3 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	2,44 l	2,59 l
Maks. hałas (Lpa)	92 dB	98,2 dB
Maks. hałas (Lwa)	105 dB	109,8 dB
Wibracje	3,50 m/s²	3,10 m/s²

BS 29000 - zszywki do PN29130


- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
BS 29075, BS 29100
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
BS 29075, BS 29085, BS 29100, BS 29110, BS 29120, BS 29130

BS 29000 - zszywki do PN29180

- Galwanizowane 12 µm, z żywicą
BS 29150
- Stal nierdzewna – nr mat. 1.4301 (A2), z żywicą
BS 29130, BS 29150, BS 29180

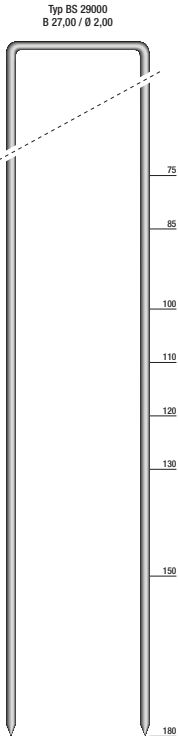

PH 9022 J

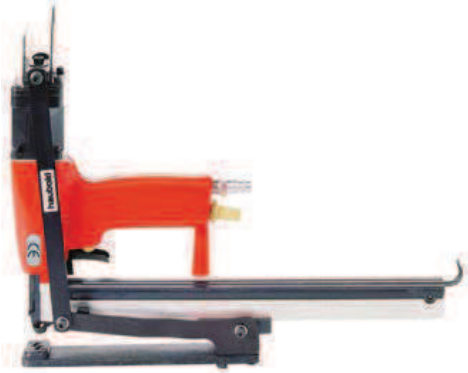


- Zastosowanie**
- Mocowanie opakowań z tektury falistej i do
 - Pokrywy teleskopowe
 - Zszywanie papieru, tektury, folii, tkanin, skóry itd

- Zalety**
- Duża głębokość wkładania do zszywacza
 - Szczególnie solidne narzędzie o długiej żywotności

Dane techniczne	PH 9022 J
Kod	503917
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	370/70/293 mm
Waga	2,30 kg
Pojemność magazynka	168 zszywek
Długość zszywki	12 – 22 mm
Średnica drutu zszywki	0,60 x 1,30 mm
Rodzaj zszywki	KL 9000
Ciśnienie robocze	5,0 – 6,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 bar	0,30 l
Maks. hałas (Lpa)	92 dB
Maks. hałas (Lwa)	105 dB

Typ KL 9000
B 12,55 / Ø 0,60 x 1,30



KL 9000 - zszywki z drutu płaskiego

- Galwanizowane, z żywicą
KL 9012
KL 9014
KL 9016
KL 9020
KL 9022



WN 15/I



Łącznik falisty



Zastosowanie

- ☑ Połączenia doczołowe
- ☑ Produkcja trumien
- ☑ Produkcja okien
- ☑ Mocowanie konstrukcji
- ☑ Ramy drewniane
- ☑ Połączenia cokołowe / kątowe
- ☑ Produkcja mebli ogólna
- ☑ Palety
- ☑ Wiązary dachowe
- ☑ i wiele innych zastosowań

Zalety

- ☑ Wysoka wydajność wbijania, także do twardego drewna
- ☑ Płaski design noska ułatwia dotarcie do trudno dostępnych rogów
- ☑ Bardzo niskie zużycie powietrza

Dane techniczne	WN 15/I
Kod	503639
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	350 / 77/248 mm
Waga	2,30 kg
Pojemność magazynka	126 gwoździ
Długość łącznika	9,5 – 15 mm
Rodzaj	Łącznik falisty
Ciśnienie robocze	5,0 – 7,5 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,10 l
Maks. hałas (L _{pa})	86,1 dB
Maks. hałas (L _{WA})	94,9 dB
Wibracje	2,80 m/s ²


WN - Zszywka do blachy falistej

- ☑ Bez wykończenia powierzchniowego
- WN 9,5 / 25 mm
- WN 12,5 / 25 mm
- WN 15 / 25 mm

WN 25 XII



JUMBO®-łącznik do blachy falistej



Zalety

- ☑ Wysoka moc wbijania
- ☑ Profesjonalne i trwałe zamocowanie
- ☑ 25 mm JUMBO wytrzymują dwa razy tyle, co gwoździe z okrągłym łbem lub inny łącznik falisty
- ☑ Doskonały wygląd łącznika dzięki płaskiemu noskowi
- ☑ Regulacja głębokości wbijania

Zastosowanie

- ☑ Mocowanie konstrukcji
- ☑ Połączenie płyt
- ☑ Ramy drewniane
- ☑ Palety
- ☑ i wiele innych zastosowań

Dane techniczne	WN 25 XII
Kod	503739
Tryb wbijania	Pojedynczy
Długość/Szerokość/Wysokość	390 / 101/275 mm
Waga	4,17 kg
Pojemność magazynka	maks. 85 gwoździ
Długość łącznika	9,5* – 25 mm
Rodzaj	Jumbo® łącznik falisty
Ciśnienie robocze	8,0 bar
Zużycie powietrza na 1 strzał przy 6 barach	1,60 l
Maks. hałas (L _{pa})	96 dB
Maks. hałas (L _{WA})	109 dB
Wibracje	4,00 m/s ²

Jumbo®- Bez obróbki powierzchniowej

- ☑ Bez povrchové úpravy
- WN 9,5* / 35 mm
- WN 12,5* / 35 mm
- WN 15* / 35 mm
- WN 18 / 35 mm
- WN 25 / 35 mm

* z listwami wsuwanymi, sprzedawane osobno.

haubold®