



Express Katalog

Engineering
GREAT Solutions

Produkty

1		SIŁOWNIKI	12 PRZEGLĄD PRODUKTÓW 16 SIŁOWNIKI OKRĄGŁE I KOMPAKTOWE 30 SIŁOWNIKI PROFILOWE 39 SIŁOWNIKI MIESZKOWE
2		PODCIŚNIENIE	44 PRZEGLĄD PRODUKTÓW 45 GENERATORY PODCIŚNIENIA 48 PRZYSSAWKI PŁASKIE I MIESZKOWE 50 MANOMETRY
3		ZAWORY	52 PRZEGLĄD PRODUKTÓW 57 WYSPY ZAWOROWE I ZAWORY Z PRZYŁĄCZAMI PŁYTOWYMI 79 ZAWORY IN-LINE I Z PRZYŁĄCZAMI PŁYTOWYMI 95 ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA I MECHANICZNE 120 ZAWORY PROPORCJONALNE 130 ZAWORY DŁAWIĄCE I DŁAWIĄCO-ZWROTNE
4		SYGNALIZATORY CIŚNIENIA	134 PRZEGLĄD PRODUKTÓW 135 ELEKTROMECHANICZNE SYGNALIZATORY CIŚNIENIA 137 ELEKTRONICZNE SYGNALIZATORY CIŚNIENIA
5		PRZYGOTOWANIE POWIETRZA (FRL)	140 PRZEGLĄD PRODUKTÓW 143 SERIA OLYMPIAN PLUS 154 SERIA EXCELOON PLUS 163 SERIA EXCELOON 173 SERIE MINIATUROWE I O DUŻYM PRZEPŁYWIE 183 REDUKTORY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
6		ZŁĄCZKI, PRZEWODY I AKCESORIA	188 PRZEGLĄD PRODUKTÓW 189 ZŁĄCZKI TYPU „PUSH-IN” 199 ZŁĄCZKI GWINTOWE I Z JODEŁKĄ 202 PRZEWODY I WĘŻE 204 TŁUMIKI WYDECHU 206 SZYBKOZŁĄCZA, ZAWORY KULOWE I ODCINAJĄCE


Wszystkie nasze produkty objęte są 2-letnią gwarancją, a nasz zespół specjalistów w każdej chwili udzieli profesjonalnego wsparcia w zakresie doradztwa technicznego, doboru produktów oraz towarzyszących im usług na najwyższym możliwym poziomie. W przypadku braku poszukiwanego produktu na stanie magazynowym, wyprodukujemy go na zamówienie w trybie przyspieszonym.

WAŻNE STRONY

13 Nowe siłowniki ISOline™	56 Wyspy zaworowe	126 Wydajna i ekonomiczna regeneracja filtrów workowych
15 Siłowniki okrągłe ISO	61 Nowe serie wysp VM i VS	138 Zawory kołnierzone - solidne, trwałe, niezawodne
22 Siłowniki kompaktowe ISO	71 Rozwiązania dla Techniki Bezpieczeństwa	142 Przygotowanie powietrza. Gotowe zestawy
29 Seria ISO/VDMA	72 Seria ISO★STAR	153 Nowa seria Excelon Plus
35 IVAC Siłownik z zaworem sterującym	78 Seria V60 - zawory In-Line	186 Wyobraź sobie, co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić...
38 Seria Lintra® Plus	105 Seria Super X. Zawory sterowane ręcznie i mechaniczne	198 Pudełko serwisowe PneuFit C
47 IMI Norgren. Wysokiej jakości produkty z zakresu pneumatyki i przepływu mediów	122 IMI Buschjost - zawory procesowe	

Grupy produktów

Engineering
GREAT
Solutions

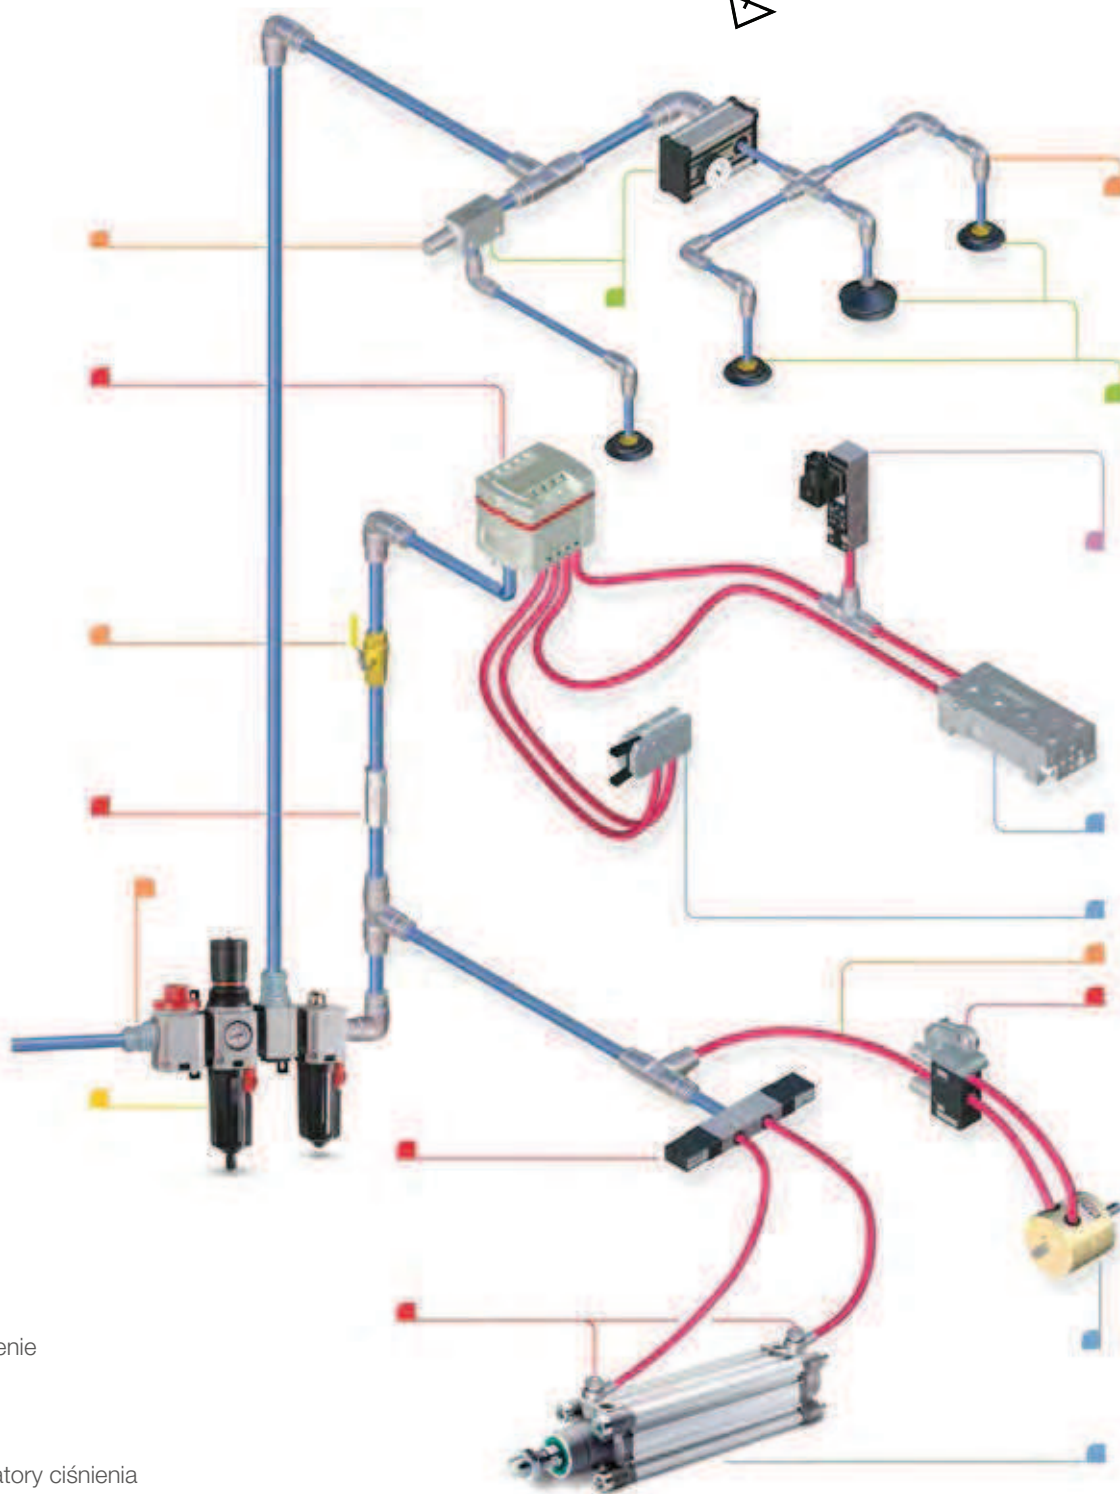

- Siłowniki
- Podciśnienie
- Zawory
- Sygnalizatory ciśnienia
- Przygotowanie powietrza
- Złączki, przewody i akcesoria

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

● PNEUFIT

Metryczne Przewód Ø 4 ... 14 mm



- Zwarta budowa z pierścieniem zaciskowym, zapewniającym pewne zamocowanie przewodu
- O-ringi bez silikonu
- Gwinty stożkowe uszczelniane bez użycia PTFE
- Szybki montaż przewodów pneumatycznych
- Wewnętrzny sześciokąt w złączkach prostych pozwala na łatwy montaż przy ciasnej zabudowie
- Duży wybór dostępnych rodzajów złązek
- Niezawodne i odporne na korozję

Dane techniczne

Medium:

Sprężone powietrze

Ciśnienie robocze:

Od podciśnienia do max 18 bar (w zależności od typu przewodów)

Temperatura pracy:

-20°C ... +80°C

Powietrze musi być na tyle suche, aby uniemożliwić powstawanie lodu w temperaturze poniżej +2°C.

Rodzaje przewodów:

Nylon, 11 lub 12, Poliuretan o twardości 85–98

Materiały

Korpus:

niklowany mosiądz lub nylon
wzmocniony włóknem szklanym

Pierścień zaciskowy:

mosiądz niklowany

O-ring:

Guma nitylowa bez silikonu

Uszczelnienie (gwint równoległy):

O-ring z nitylu

Szczeliwo na gwincie:

Bez PTFE

● PNEUFIT C

Metryczne Przewód Ø 4 ... 16 mm



- Złączki Pneufit C typu „push-in” firmy IMI Norgren stanowią jedną z najszerzych ofert złązek przemysłowych, obejmującą ponad 1000 różnych kształtów i rozmiarów
- Czas montażu złązek można skrócić do minimum dzięki zastosowaniu wersji z gwintami walcowymi; można również wybrać gwinty stożkowe w celu uzyskania doskonałego uszczelnienia
- Korpus złączki jest wykonany z polimeru PBT lub niklowanego mosiądzu zapewniającego wysoką odporność na korozję i zanieczyszczenia. Wszystkie komponenty złączki są zamknięte w korpusie, co gwarantuje jej doskonałą szczelność
- Oprócz standardowych kształtów złązek w naszej ofercie można również znaleźć kolektory, dławiki banjo, zawory odcinające i inne akcesoria

Dane techniczne

Medium:

Sprężone powietrze

Ciśnienie robocze:

750 mm Hg do 10 bar

Temperatura otoczenia:

-20°C ... +60°C

Powietrze musi być na tyle suche, aby uniemożliwić powstawanie lodu w temperaturze poniżej +2°C.

Rodzaje przewodów:

Nylon, 11 lub 12, Poliuretan o twardości 85–98

Materiały

Korpus:

Polimer PBT

Uszczelnienia:

O-ringi i uszczelka U z NBR (bez silikonu)

Elementy gwintowane:

Mosiądz niklowany

Pierścień zwalniający:

POM

Pierścień zaciskowy:

Stal nierdzewna

Kołnierz:

Mosiądz niklowany

Szczeliwo na gwincie:

Chemitech G-175L

UWAGA: złączki typu „Push-in” opisane w tym rozdziale nie mogą być używane w układach hamulcowych i pomocniczych pojazdów. W takich przypadkach należy stosować wyłącznie złączki wtykowe Fleetfit.

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Złączki proste i przelotki

- Przylączka prosta (zewn. i wewn. sześciokąt)



Gwint metryczny i równoległy	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
M5	4	102250405	C02250405
M5	6	102250605	C02250605
G1/8	4	102250418	C02250418
G1/8	6	102250618	C02250618
G1/8	8	102250818	C02250818
G1/8	10	102251018	C02251018
G1/4	4	–	C02250428
G1/4	6	102250628	C02250628
G1/4	8	102250828	C02250828
G1/4	10	102251028	C02251028
G1/4	12	102251228	C02251228
G3/8	4	–	C02250438
G3/8	8	102250838	C02250838
G3/8	10	102251038	C02251038
G3/8	12	102251238	C02251238
G3/8	14	102251438	–
G3/8	16	–	C02251638
G1/2	8	–	C02250848
G1/2	10	102251048	C02251048
G1/2	12	102251248	C02251248
G1/2	14	102251448	–
G1/2	16	–	C02251648

- Przylączka prosta (zewn. i wewn. sześciokąt)



Gwint stożkowy	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
R1/8	4	101250418	C01250418
R1/8	6	101250618	C01250618
R1/8	8	101250818	C01250818
R1/8	10	101251018	C01251018
R1/8	12	–	C01251218
R1/4	4	101250428	C01250428
R1/4	6	101250628	C01250628
R1/4	8	101250828	C01250828
R1/4	10	101251028	C01251028
R1/4	12	–	C01251228
R3/8	4	–	C01250438
R3/8	6	–	C01250638
R3/8	8	101250838	C01250838
R3/8	10	101251038	C01251038
R3/8	12	101251238	C01251238
R3/8	16	–	C01251638
R1/2	6	–	C01250648
R1/2	8	101250848	C01250848
R1/2	10	101251048	C01251048
R1/2	12	101251248	C01251248
R1/2	16	–	C01251648

- Przylączka prosta (tylko wewn. sześciokąt)



Gwint metryczny i równoległy	Śr. przewodu	Pneufit C
M5	4	C022A0405
M5	6	C022A0605

- Przelotka grodziowa



Śr. przewodu	Gwint	Pneufit	Pneufit C
4	M10x1,0	100290400	–
4	M12 x 1	–	C00290400
6	M14 x 1	–	C00290600
6	M14x1,5	100290600	–
8	M16 x 1	–	C00290800
8	M16x1,5	100290800	–
10	M20 x 1	–	C00291000
10	M20x1,5	100291000	–
12	M22x1	–	C00291200
12	M24x1,5	100291200	–
14	M24x1,5	100291400	–

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Złącze proste i przelotki

● Przelotka prosta



Śr. przewodu	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
4	4	100200400	C00200400
6	6	100200600	C00200600
8	8	100200800	C00200800
10	10	100201000	C00201000
12	12	100201200	C00201200
14	14	100201400	–
16	16	–	C00201600

● Przelotka redukcyjna



Śr. przewodu	Śr. przewodu	Pneufit C
6	4	C00200604
8	4	C00200804
8	6	C00200806
10	6	C00201006
10	8	C00201008
12	8	C00201208
12	10	C00201210
16	12	C00201612

● Przyłączka prosta nakrętna



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit C
M5	4	C02260405
G1/8	4	C02260418
G1/8	6	C02260618
G1/8	8	C02260818
G1/8	10	C02261018
G1/4	4	C02260428
G1/4	6	C02260628
G1/4	8	C02260828
G1/4	10	C02261028
G1/4	12	C02261228
G3/8	4	C02260438
G3/8	6	C02260638
G3/8	8	C02260838
G3/8	10	C02261038
G3/8	12	C02261238
G1/2	8	C02260848
G1/2	10	C02261048
G1/2	12	C02261248

● Przelotka redukcyjna z króćcem



Króciec	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
6	4	100230604	C00230604
8	4	100230804	C00230804
8	6	100230806	C00230806
10	4	100231004	–
10	6	–	C00231006
10	8	100231008	C00231008
12	6	100231206	C00231206
12	8	100231208	C00231208
12	10	100231210	C00231210
14	8	100231408	–
14	10	100231410	–
14	12	100231412	–
16	12	–	C00231612

● Króciec



Króciec	Pneufit	Pneufit C
4	100220400	C00220400
6	100220600	C00220600
8	100220800	C00220800
10	100221000	C00221000
12	100221200	C00221200

● Przelotka redukcyjna z króćcem



Króciec	Śr. przewodu	Pneufit C
4	6	C00230406
6	8	C00230608

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Złączki proste i przelotki

● Przyłączka prosta z króćcem



Gwint równoległy		Króciec	Pneufit
G1/8	4		102150418
G1/8	5		102150518
G1/8	6		102150618
G1/8	8		102150818
G1/4	4		102150428
G1/4	5		102150528
G1/4	6		102150628
G1/4	8		102150828
G1/4	10		102151028
G3/8	8		102150838
G3/8	10		102151038
G3/8	12		102151238
G3/8	14		102151438
G1/2	10		102151048
G1/2	12		102151248
G1/2	14		102151448

● Przyłączka prosta z króćcem



Gwint stożkowy		Króciec	Pneufit
R1/8	4		101150418
R1/8	6		101150618
R1/8	8		101150818
R1/4	4		101150428
R1/4	6		101150628
R1/4	8		101150828
R1/4	10		101151028
R3/8	10		101151038
R3/8	12		101151238
R1/2	12		101151248

● Korek



Śr. przewodu	Pneufit C
4	C00040400
6	C00040600
8	C00040800
10	C00041000
12	C00041200
16	C00041600

● Zaślepka na przewód (żeńska)



Śr. przewodu	Pneufit C
4	C00120400
6	C00120600
8	C00120800
10	C00121000
12	C00121200

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Złączki i przelotki kątowe

● Kolanko przelotowe



Śr. przewodu	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
4	4	100400400	C00400400
6	6	100400600	C00400600
8	8	100400800	C00400800
10	10	100401000	C00401000
12	12	100401200	C00401200
14	14	100401400	–
16	16	–	C00401600

● Kolanko z króćcem



Śr. przewodu	Króciec	Pneufit	Pneufit C
4	4	100430400	C00430400
6	6	100430600	C00430600
8	8	100430800	C00430800
10	10	–	C00431000
12	12	–	C00431200
16	16	–	C00431600

● Kolanko obrotowe



Gwint metryczny i równoległy	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
M5	4	102470405	C02470405
M5	6	102470605	C02470605
G1/8	4	102470418	C02470418
G1/8	6	102470618	C02470618
G1/8	8	102470818	C02470818
G1/8	10	102471018	C02471018
G1/4	4	102470428	C02470428
G1/4	6	102470628	C02470628
G1/4	8	102470828	C02470828
G1/4	10	102471028	C02471028
G1/4	12	–	C02471228
G3/8	4	–	C02470438
G3/8	6	–	C02470638
G3/8	8	102470838	C02470838
G3/8	10	102471038	C02471038
G3/8	12	102471238	C02471238
G3/8	14	102471438	–
G3/8	16	–	C02471638
G1/2	8	–	C02470848
G1/2	10	–	C02471048
G1/2	12	102471248	C02471248
G1/2	14	102471448	–
G1/2	16	–	C02471648

● Kolanko obrotowe



Gwint stożkowy	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
R1/8	4	101470418	C01470418
R1/8	6	101470618	C01470618
R1/8	8	101470818	C01470818
R1/8	10	101471018	C01471018
R1/8	12	–	C01471218
R1/4	4	101470428	C01470428
R1/4	6	101470628	C01470628
R1/4	8	101470828	C01470828
R1/4	10	101471028	C01471028
R1/4	12	–	C01471228
R3/8	4	–	C01470438
R3/8	6	–	C01470638
R3/8	8	101470838	C01470838
R3/8	10	101471038	C01471038
R3/8	12	101471238	C01471238
R3/8	16	–	C01471638
R1/2	6	–	C01470648
R1/2	8	101470848	C01470848
R1/2	10	101471048	C01471048
R1/2	12	101471248	C01471248
R1/2	16	–	C01471648

● Kolanko przelotowe grodziowe



Śr. przewodu	Gwint	Pneufit C
4	M12 x 1,0	C00490400
6	M14 x 1,0	C00490600
8	M16 x 1	C00490800
10	M20 x 1	C00491000
12	M22 x 1	C00491200

● Kolanko obrotowe 45° wkrętne



Gwint równoległy	Króciec	Pneufit
G1/8	6	102570618
G1/8	8	102570818
G1/4	6	102570628
G1/4	8	102570828

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Trójniki Y

Trójnik Y (Równy)



Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
4	100820400	C00820400
6	100820600	C00820600
8	100820800	C00820800
10	100821000	C00821000
12	–	C00821200

Trójnik Y (Nierówny)



Śr. przewodu	Śr. przewodu	Pneufit C
4	6	C00820604
4	8	C00820804
6	8	C00820806
6	10	C00821006
8	10	C00821008
8	12	C00821208
10	12	C00821210

Trójnik Y obrotowy - gwint równoległy



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit C
M5	4	C02880405
M5	6	C02880605
G1/8	4	C02880418
G1/8	6	C02880618
G1/8	8	C02880818
G1/8	10	C02881018
G1/4	4	C02880428
G1/4	6	C02880628
G1/4	8	C02880828
G1/4	10	C02881028
G1/4	12	C02881228
G3/8	4	C02880438
G3/8	6	C02880638
G3/8	8	C02880838
G3/8	12	C02881238
G1/2	6	C02880648
G1/2	8	C02880848
G1/2	10	C02881048
G1/2	12	C02881248

Trójnik Y obrotowy - gwint stożkowy



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit C
R1/8	4	C01880418
R1/8	6	C01880618
R1/8	8	C01880818
R1/8	10	C01881018
R1/4	4	C01880428
R1/4	6	C01880628
R1/4	8	C01880828
R1/4	10	C01881028
R3/8	4	C01880438
R3/8	6	C01880638
R3/8	8	C01880838
R3/8	10	C01881038
R1/2	6	C01880648
R1/2	8	C01880848
R1/2	10	C01881048

Trójnik Y z króćcem (Równy)



Króciec	Śr. przewodu	Pneufit C
4	4	C00840400
6	6	C00840600
8	8	C00840800
10	10	C00841000
12	12	C00841200

Trójnik Y z króćcem (Nierówny)



Króciec	Śr. przewodu	Pneufit C
6	4	C00840604
8	6	C00840806
10	8	C00841008
12	10	C00841210

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Trójniki i przelotki T

- Trójnik przelotowy (Równy)



Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
4	100600400	C00600400
6	100600600	C00600600
8	100600800	C00600800
10	100601000	C00601000
12	100601200	C00601200
14	100601400	–
16	–	C00601600

- Trójnik przelotowy (Nierówny)



Śr. przewodu	Śr. przewodu	Pneufit C
4	6	C006A0604
6	8	C006A0806
6	10	C006A1006
8	10	C006A1008
8	12	C006A1208
10	12	C006A1210
10	16	C006A1610
12	16	C006A1612

- Przylączka trójnikowa, obrotowa



Gwint metryczny i równoległy	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
M5	4	–	C02670405
M5	6	–	C02670605
G1/8	4	102670418	C02670418
G1/8	6	102670618	C02670618
G1/8	8	102670818	C02670818
G1/8	10	–	C02671018
G1/4	4	–	C02670428
G1/4	6	102670628	C02670628
G1/4	8	102670828	C02670828
G1/4	10	102671028	C02671028
G1/4	12	–	C02671228
G3/8	4	–	C02670438
G3/8	6	–	C02670638
G3/8	8	102670838	C02670838
G3/8	10	102671038	C02671038
G3/8	12	102671238	C02671238
G3/8	14	102671438	–
G3/8	16	–	C02671638
G1/2	8	–	C02670848
G1/2	10	–	C02671048
G1/2	12	–	C02671248
G1/2	14	102671448	–
G1/2	16	–	C02671648

- Przylączka trójnikowa, obrotowa



Gwint stożkowy	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
R1/8	4	101670418	C01670418
R1/8	6	101670618	C01670618
R1/8	8	101670818	C01670818
R1/8	10	–	C01671018
R1/8	12	–	C01671218
R1/4	4	101670428	C01670428
R1/4	6	101670628	C01670628
R1/4	8	101670828	C01670828
R1/4	10	101671028	C01671028
R1/4	12	–	C01671228
R3/8	4	–	C01670438
R3/8	6	–	C01670638
R3/8	8	101670838	C01670838
R3/8	10	101671038	C01671038
R3/8	12	101671238	C01671238
R1/2	6	–	C01670648
R1/2	8	–	C01670848
R1/2	10	101671048	C01671048
R1/2	12	101671248	C01671248

- Trójnik T z króćcem (Równy)



Króciec	Śr. przewodu	Pneufit C
4	4	C00630400
6	6	C00630600
8	8	C00630800
10	10	C00631000
12	12	C00631200

- Trójnik T z króćcem (Nierówny)



Króciec	Śr. przewodu	Pneufit C
6	4	C00630604
8	6	C00630806
10	8	C00631008
12	10	C00631210

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Dławiki przepływu Banjo i akcesoria

- Banjo - gwint równoległy (na wylocie)



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
M5	4	–	COK510405
M5	6	–	COK510605
G1/8	4	10K510418	COK510418
G1/8	6	10K510618	COK510618
G1/8	8	10K510818	COK510818
G1/4	4	–	COK510428
G1/4	6	10K510628	COK510628
G1/4	8	10K510828	COK510828
G1/4	10	10K511028	COK511028
G1/4	12	–	COK511228
G3/8	6	–	COK510638
G3/8	8	10K510838	COK510838
G3/8	10	10K511038	COK511038
G3/8	12	10K511238	COK511238
G1/2	8	–	COK510848
G1/2	10	–	COK511048
G1/2	12	10K511248	COK511248

- Banjo - gwint stożkowy (na wylocie)



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit C
R1/8	4	COTA00418
R1/8	6	COTA00618
R1/8	8	COTA00818
R1/4	4	COTA00428
R1/4	6	COTA00628
R1/4	8	COTA00828
R1/4	10	COTA01028
R1/4	12	COTA01228
R3/8	6	COTA00638
R3/8	8	COTA00838
R3/8	10	COTA01038
R3/8	12	COTA01238
R1/2	10	COTA01048
R1/2	12	COTA01248

* Ciśnienie robocze dla tych elementów wynosi 10 bar.

- Banjo - gwint równoległy (na dolocie)



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit C
M5	4	COL510405
M5	6	COL510605
G1/8	4	COL510418
G1/8	6	COL510618
G1/8	8	COL510818
G1/4	4	COL510428
G1/4	6	COL510628
G1/4	8	COL510828
G1/4	10	COL511028
G3/8	8	COL510838
G3/8	10	COL511038
G3/8	12	COL511238
G1/2	10	COL511048
G1/2	12	COL511248

- Banjo - gwint stożkowy (na dolocie)



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit C
R1/8	4	COSA00418
R1/8	8	COSA00618
R1/4	4	COSA00428
R1/4	6	COSA00628
R1/4	8	COSA00828
R3/8	6	COSA00638
R3/8	8	COSA00838
R3/8	10	COSA01038
R3/8	12	COSA01238
R1/2	8	COSA00848
R1/2	10	COSA01048
R1/2	12	COSA01248

- Banjo - regulacja z osłoną (na wylocie)



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit C
M5	4	COKB00405
M5	6	COKB00605
G1/8	4	COKB00418
G1/8	6	COKB00618
G1/8	8	COKB00818
G1/4	4	COKB00428
G1/4	6	COKB00628
G1/4	8	COKB00828
G1/4	10	COKB01028
G1/4	12	COKB01228
G3/8	6	COKB00638
G3/8	8	COKB00838
G3/8	10	COKB01038
G3/8	12	COKB01238
G1/2	8	COKB00848
G1/2	10	COKB01048
G1/2	12	COKB01248

- Banjo bez regulacji dławienia



Gwint	Śr. przewodu	Pneufit	Pneufit C
M5	4	–	COA510405
M5	6	–	COA510605
G1/8	4	10A510418	COA510418
G1/8	6	10A510618	COA510618
G1/8	8	10A510818	COA510818
G1/4	4	–	COA510428
G1/4	6	10A510628	COA510628
G1/4	8	10A510828	COA510828
G1/4	10	10A511028	COA511028
G3/8	6	–	COA510638
G3/8	8	10A510838	COA510838
G3/8	10	10A511038	COA511038
G3/8	12	–	COA511238
G1/2	8	–	COA510848
G1/2	10	–	COA511048
G1/2	12	–	COA511248

ZŁĄCZKI TYPU "PUSH-IN"

Czwórnik, kolektory i zawory odcinające

● Kolektor przelotowy



Pneufit C		
Śr. przewodu wyjście	Śr. przewodu wejście	
4	6	C00D30604
4	8	C00D30804
6	8	C00D30806
6	10	C00D31006
8	10	C00D31008

● Czwórnik przelotowy



Pneufit C	
Śr. przewodu	
4	C00900400
6	C00900600
8	C00900800
10	C00901000
12	C00901200

● Zawory odcinające 3/2 (Gwint stożkowy zewn.)



Pneufit C	
Gwint	
R1/8	C01GG1818
R1/4	C01GG2828
R3/8	C01GG3838
R1/2	C01GG4848

● Zawory odcinające 3/2 (Przewód / Gwint stożkowy zewn.)



Pneufit C		
Gwint	Śr. przewodu	
R1/8	6	C01GH0618
R1/8	8	C01GH0818
R1/4	6	C01GH0628
R1/4	8	C01GH0828
R1/4	10	C01GH1028
R1/4	12	C01GH1228
R3/8	6	C01GH0638
R3/8	8	C01GH0838
R3/8	10	C01GH1038
R3/8	12	C01GH1238
R1/2	10	C01GH1048
R1/2	12	C01GH1248

● Zawory odcinające 3/2 (Przewód / Przewód)



Pneufit C	
Śr. przewodu	
6	C00GF0600
8	C00GF0800
10	C00GF1000
12	C00GF1200

● Zawory odcinające 3/2 (Gwint stożkowy zewn. / Przewód)



Pneufit C		
Gwint	Śr. przewodu	
R1/8	6	C01GJ0618
R1/8	8	C01GJ0818
R1/4	6	C01GJ0628
R1/4	8	C01GJ0828
R1/4	10	C01GJ1028
R1/4	12	C01GJ1228
R3/8	6	C01GJ0638
R3/8	8	C01GJ0838
R3/8	10	C01GJ1038
R3/8	12	C01GJ1238
R1/2	10	C01GJ1048
R1/2	12	C01GJ1248



Duży wybór
złązek

Wygodne przegródki
na złączki



Pudełko serwisowe Pneufit C

Wiemy, że najczęściej nasi Klienci stosują wiele różnych typów złązek, co grozi czasochłonnym poszukiwaniem odpowiedniej części zamiennej w razie awarii.

Ten problem można rozwiązać, zamawiając nasze pudełko serwisowe z wszystkimi niezbędnymi złączkami gotowymi do natychmiastowego użytku. Dostępne są cztery wersje pudełek, zawierające złączki o najbardziej popularnych kształtach i rozmiarach:

- > Do 360 złązek w każdym zestawie — przyłączki proste, kolanka, trójniki, przełotki redukcyjne i korki
- > Poręczny nóż do przewodów w każdym pudełku
- > Wytrzymała, solidna skrzynka
- > Oznakowanie zawartości ułatwiające składanie dodatkowych zamówień

Nr katalogowy	Wielkości złązek
NE/11152	Zestaw złązek 4 i 6 mm
NE/11154	Zestaw złązek 6 i 8 mm
NE/11433	Zestaw złązek 8 i 10 mm
NE/11376	Zestaw złązek 10 i 12 mm

Engineering
GREAT Solutions



Odwiedź naszą stronę
www.imi-precision.com/pl



ZŁĄCZKI GWINTOWE I Z KRÓĆCEM JODEŁKOWYM

M5, 1/8" ... 1"

- Niklowane
- Odporne na korozję
- Kompaktowa konstrukcja
- Złączki z gwintem równoległym dostarczane z uszczelkami

Dane techniczne

Medium:

Sprężone powietrze lub inne czynniki odpowiednie dla materiałów wymienionych obok.

Ciśnienie robocze:

Co do zasady ograniczone jedynie przez wytrzymałość przewodów z wyjątkiem śrub banjo bez regulacji (do 18 bar) i śrub banjo z regulacją (do 10 bar), ze względu na podkładki uszczelniające.

Temperatura pracy:

Co do zasady ograniczona jedynie przez wytrzymałość przewodów oprócz złączy wyposażonych w plastikowe podkładki (śruby Banjo i złączki M5). W takich przypadkach temperatura maksymalna ograniczona jest do +70°C.

Materiały

Mosiądz niklowany

Podkładki:

Miedź (dla złączy M5 – Acetal)



● Mufa (gwint równoległy)



Gwint	Gwint	Nr katalogowy
M5	M5	160220505
G1/8	M5	160221805
G1/8	G1/8	160221818
G1/4	G1/8	160222818
G1/4	G1/4	160222828
G3/8	G1/8	160223818
G3/8	G1/4	160223828
G3/8	G3/8	160223838
G1/2	G1/8	160224818
G1/2	G1/4	160224828
G1/2	G3/8	160224838
G1/2	G1/2	160224848
G3/4	G1/2	160226848
G3/4	G3/4	160226868
G1	G3/4	160228868
G1	G1	160228888

● Złączka redukcyjna



Redukcja		
Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
R1/8	G1/8	150231818
R1/4	G1/8	150232818
R1/4	G1/4	150232828
R3/8	G1/8	150233818
R3/8	G1/4	150233828
R3/8	G3/8	150233838
R1/2	G1/8	150234818
R1/2	G1/4	150234828
R1/2	G3/8	150234838
R1/2	G1/2	150234848
R3/4	G1/4	150236828
R3/4	G3/8	150236838
R3/4	G1/2	150236848
R1	G1/2	150238848
R1	G3/4	150238868

● Złączka redukcyjna (gwint równoległy)



Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
G1/8	M5	160231805
G1/4	G1/8	160232818
G3/8	G1/8	160233818
G3/8	G1/4	160233828
G1/2	G1/8	160234818
G1/2	G1/4	160234828
G1/2	G3/8	160234838
G3/4	G1/4	160236828
G3/4	G3/8	160236838
G3/4	G1/2	160236848

● Przelotka grodziowa



Gwint wewn.	Gwint zewn.	Nr katalogowy
M5	M10x1,0	160290005
G1/8	M16x1,5	160290018
G1/4	M20x1,5	160290028
G3/8	M26x1,5	160290038
G1/2	M28x1,5	160290048
G3/4	M33x1,5	160290068
G1	M42x1,5	160290088

Dostarczane z nakrętką blokującą.

ZŁĄCZKI GWINTOWE I Z KRÓTCEM JODEŁKOWYM

M5, 1/8" ... 1"

● Złączka powiększająca



Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
M5	G1/8	160230518
G1/8	G1/4	160231828
G1/8	G3/8	160231838
G1/4	G3/8	160232838
G1/4	G1/2	160232848
G3/8	G1/2	160233848
G1/2	G3/4	160234868

Dostarczane z podkładkami uszczelniającymi.

● Złączka powiększająca (Gwint stożkowy)



Powiększenie		
Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
R1/8	G1/4	150231828
R1/8	G3/8	150231838
R1/8	G1/2	150231848
R1/4	G3/8	150232838
R1/4	G1/2	150232848
R3/8	G1/2	150233848
R3/8	G3/4	150233868
R1/2	G3/4	150234868
R3/4	G1	150236888

● Nypel (Gwint równoległy)



Gwint	Gwint	Nr katalogowy
G1/8	G1/8	160201818
G1/4	G1/8	160202818
G1/4	G1/4	160202828
G3/8	G1/4	160203828
G3/8	G3/8	160203838
G1/2	G1/4	160204828
G1/2	G3/8	160204838
G1/2	G1/2	160204848
G3/4	G1/2	160206848
G3/4	G3/4	160206868
G1	G3/4	160208868
G1	G1	160208888


Dostarczane z podkładkami uszczelniającymi.

● Nypel (Gwint stożkowy)



Gwint	Gwint	Nr katalogowy
R1/4	R1/8	150202818
R1/4	R1/4	150202828
R3/8	R1/8	150203818
R3/8	R1/4	150203828
R3/8	R3/8	150203838
R1/2	R1/8	150204818
R1/2	R1/4	150204828
R1/2	R3/8	150204838
R1/2	R1/2	150204848
R3/4	R1/2	150206848
R3/4	R3/4	150206868
R1	R3/4	150208868
R1	R1	150208888

● Kolanko nakrętne (Gwint równoległy)



Gwint wewn.	Nr katalogowy
G1/8	160420018
G1/4	160420028
G3/8	160420038
G1/2	160420048
G3/4	160420068

● Korek (Gwint równoległy)



Gwint	Nr katalogowy
M5	160050005
G1/8	160050018
G1/4	160050028
G3/8	160050038
G1/2	160050048
G3/4	160050068
G1	160050088

Dostarczane z podkładkami uszczelniającymi.

ZŁĄCZKI GWINTOWE I Z KRÓĆCEM JODEŁKOWYM M5, 1/8" ... 1"

● Trójnik wkrętno-nakrętny



Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
R1/8	G1/8	150690018
R1/4	G1/4	150690028
R3/8	G3/8	150690038
R1/2	G1/2	150690048

● Kolanko



Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
R1/8	G1/8	150430018
R1/4	G1/4	150430028
R3/8	G3/8	150430038
R1/2	G1/2	150430048
R3/4	G3/4	150430068

● Trójnik mufowy (Gwint równoległy)



Gwint wewn.	Nr katalogowy
G1/8	160620018
G1/4	160620028
G3/8	160620038
G1/2	160620048
G3/4	160620068

● Przyłączka wkrętna z jodełką (Gwint równoległy)



Średnica wewn. przewodu mm	Gwint	Nr katalogowy
3	M5	292170305
4	G1/8	292170418
6	G1/8	292170618
6	G1/4	292170628
9	G1/8	292170918
9	G1/4	292170928
9	G3/8	292170938
9	G1/2	292170948
19	G3/4	292171968

Dostarczane z podkładkami uszczelniającymi.

● Przyłączka z jodełką (Gwint stożkowy)



Średnica wewn. przewodu mm	Gwint	Nr katalogowy
7	R1/8	291170718
7	R1/4	291170728
7	R3/8	291170738
8	R1/4	291170828
8	R3/8	291170838
10	R1/4	291171028
10	R3/8	291171038
12	R3/8	291171238
16	R3/8	291171638
16	R1/2	291171648
25	R3/4	291172568
25	R1	291172588

● Przyłączka Banjo Bez regulacji (Gwint równoległy)



Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
G1/8	G1/8	16A511818
G1/4	G1/4	16A512828
G3/8	G3/8	16A513838
G1/2	G1/2	16A514848

Gwint równoległy wewn. na gwint równoległy zewn.

● Dławik Banjo na wylocie (Gwint równoległy)



Gwint zewn.	Gwint wewn.	Nr katalogowy
G1/8	G1/8	16K511818
G1/4	G1/4	16K512828
G3/8	G3/8	16K513838
G1/2	G1/2	16K514848

Strzałka na śrubie sześciokątnej wskazuje kierunek swobodnego przepływu.
Ciśnienie robocze 1 ... 10 bar.

1

SIŁOWNIKI

SIŁOWNIKI CIĄGĄCE I KOMPAKTOWE
SIŁOWNIKI PRĘDKIOWE
SIŁOWNIKI MIESZKOWE



2

PODCIŚNIENIE

GENERATORY PODCIŚNIENIA
PRĘTYSZAWO PŁASKIE I MIESZKOWE
MANOMETRY



3

ZAWORY

WYSPY ZAWOROWE I ZAWORY Z PRZETWÓRZAMI
PRĘTOWYM
ZAWORY IN-LINE I Z PRZETWÓRZAMI PRĘTOWYM
ZAWORY BEZPRZECIEŻNIWA I MECHANICZNE
ZAWORY PROPORCJONALNE
ZAWORY DRAWĄCE I DRAWĄCO ZWROTNE



4

SYGNALIZATORY CIŚNIENIA

ELEKTROMECHANICZNE SYGNALIZATORY
CIŚNIENIA
ELEKTRONICZNE SYGNALIZATORY CIŚNIENIA



5

**PRZYGOTOWANIE
POWIETRZA (FRL)**

SERIA OLYMPIAN PLUS
SERIA EXCELO PLUS
SERIA EXCELO
SERIE MINIAIOWE I O DUŻYM PRĘTYSZAWIE
REDUKTORY SPECJALNEGO PRZEDZNAČZENIA



6

**ZŁĄCZKI, PRZEWODY
I AKCESORIA**

ZŁĄCZKI TYPU „PUSH-IN”
ZŁĄCZKI GWINTOWE I Z JODŁKĄ
PRZEWODY I WŁÓŻE
SZYBKOZŁĄCZKI
TELNIKI, ZAWORY KULOWE I ODCIĄJĄCE

