

2016

KATALOG WYROBÓW PRODUCT CATALOGUE



GudePol[®]

Pneumatic

System sprzedaży B2B Przemysłowe rozwiązania Quality confirmed
Quality confirmed B2B ready Kompleksowa oferta Quality confirmed
comprehensive offer Potwierdzona jakość comprehensive offer
Kompleksowa oferta Heavy Duty solutions Quality confirmed
2B ready comprehensive offer Quality confirmed System sprzedaży B2B
Kompleksowa oferta Przemysłowe rozwiązania Quality confirmed

Gudepol powstał 1990 roku w Polsce. Początkowo firma zajmowała się sprzedażą urządzeń technicznych z dużym udziałem pneumatyki. Wkrótce pneumatyka zdominowała całość oferty. Wprowadzaliśmy na rynek polski nowoczesne sprężarki tłokowe, systemy uzdatniania powietrza, narzędzia pneumatyczne oraz kompleksowe rozwiązania z dziedziny pneumatyki. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych opracowaliśmy we własnym biurze konstrukcyjnym pierwsze projekty sprężarek śrubowych.

Z biegiem lat, nasze doświadczenie w dziedzinie projektu i budowy pozwoliło na wdrożeniu do produkcji pięciu typów sprężarek śrubowych o d 2,2 kW do 45 kW mocy. W zależności od potrzeb klienta, wyposażamy je w stacje uzdatniania powietrza, czy też przetworniki częstotliwości. Wprowadziliśmy do produkcji również bardzo nowoczesną linię sprężarek tłokowych serii HD (Heavy Duty). Sprężarki z tym oznaczeniem są przystosowane do przemysłowych obciążeń i posiadają konstrukcję umożliwiającą pracę w bardzo trudnych warunkach.

Firma Gudepol posiada własny dział kontroli jakości, przez który sprawdzana jest każda sprężarka opuszczająca produkcję. Nastawienie się na jakość w zakresie produkcji i sprzedaży umożliwiło nam wprowadzenie w 2003 roku certyfikatu ISO 9001-2000.


W ostatnich latach Gudepol nastawił się również na sprzedaż eksportową (posiadamy klientów w krajach Europy). W 2013 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów, wprowadziliśmy bardzo nowoczesny system sprzedaży B2B. Jesteśmy otwarci na każdą ofertę, a nasz doświadczony zespół inżynierów postara się rozwiązać każde zadanie.

Gudepol was established in 1990 in Poland. Initially, the company occupied with the sale of technical equipment, with a large share of pneumatics. Soon pneumatics was dominated the whole offer. On Polish market we develop piston compressors, air treatment systems, pneumatic tools and complete solutions in the field of pneumatics. At the end of the nineties, we have developed in our own design office first projects of screw compressors.

Over the years, our experience in the area of design and construction, led us to produce five types of screw compressors from power 2,2 kW to 45 kW. Depending on customer needs, we can equip them in the air treatment stations or frequency converters. We are also develop new line of piston compressors HD series (Heavy Duty) for special application. Compressors with this mark are suitable for industrial loads and are designs to work in very difficult conditions.

Gudepol company has its own quality control department, each compressor leaving the production is checked. Attitude on the quality in the production and sales allowed us to achieve in 2003 the ISO 9001 - 2000 certification.

In recent years Gudepol also turned up on export sales taking care for customers in Europe. On 2013 to meet the expectations of our customers, we have introduced a modern system of B2B sales. We are open to any offer, and our experienced team of engineers will attempt to solve each task.

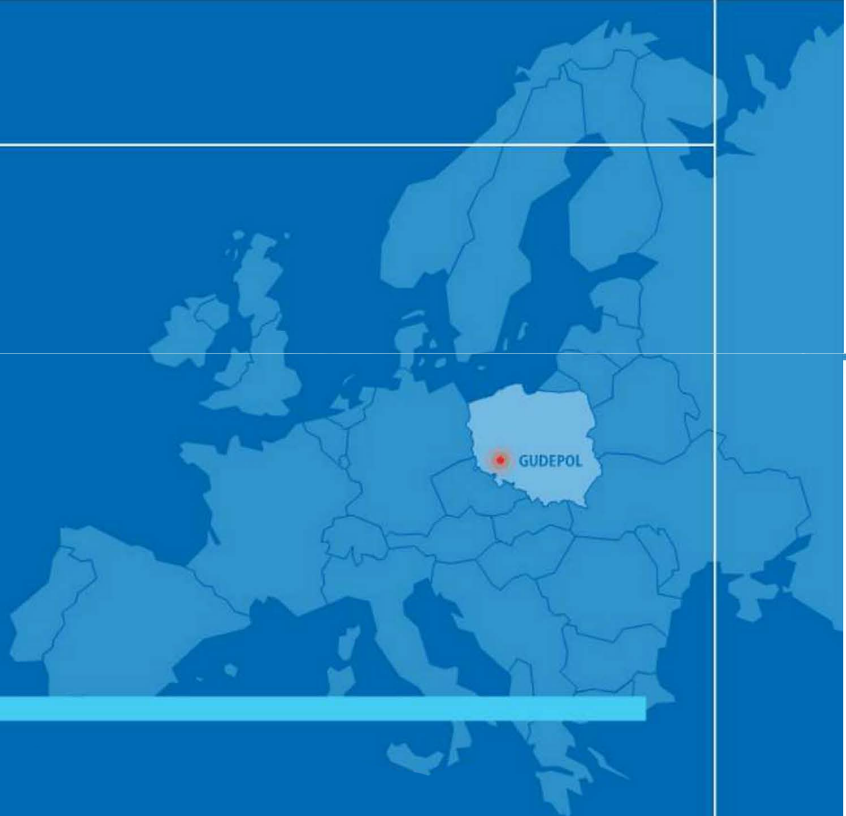

**MADE IN
POLAND**



1 SPRĘŻARKI ŚRUBOWE SCREW COMPRESSORS

- 6 Sprężarki śrubowe HIT / Screw compressors HIT series
- 8 Sprężarki śrubowe SMART / Screw compressors SMART series
- 10 Sprężarki śrubowe SMART VT / Screw compressors SMART VT series
- 11 Ulepszenia dla sprężarek serii HIT i SMART / Heavy duty solutions for HIT and SMART series
- 12 Sprężarki śrubowe VSI / Screw compressors VSI series
- 13 Sprężarki śrubowe VSA / Screw compressors VSA series
- 14 Sprężarki śrubowe VSB / Screw compressors VSB series
- 15 Falowniki / Frequency converter
- 16 Zbiorniki ciśnieniowe / Pressure tanks

2 SPRĘŻARKI TŁOKOWE PISTON COMPRESSORS

- 18 Sprężarki tłokowe / Piston compressors
- 20 Sprężarki tłokowe HD / Industry compressors HD series
- 21 Sprężarki tłokowe HD-VT / Industry compressors HD-VT series
- 22 Sprężarki tłokowe HDV/HDT / Industry compressors HDV/HDT series
- 23 Sprężarki tłokowe bezolejowe HDO / Oilless piston compressors HDO series
- 24 Sprężarki tłokowe PD / Professional compressors PD series
- 25 Sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim / Direct drive piston compressors
- 26 Sprężarki z napędem pasowym GD / Piston compressors GD series
- 27 Sprężarki z napędem pasowym pionowe GDV / Vertical piston compressors GDV series

3 UZDATNIANIE AIR TREATMENT

- 29 Uzdatnianie / Air treatment
- 30 Osuszacze ziębnicze HDX / Dryer HDX series
- 31 Osuszacze adsorpcyjne / Adsorption dryers
- 32 Separatory / Separators
- 33 Separator woda-olej PCT / Oil water separator PCT series
- 34 Wyrzutniki / Automatic condensate drains

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE SCREW COMPRESSORS 1



- Sprężarki śrubowe HIT / Screw compressors HIT series • 6
- Sprężarki śrubowe SMART / Screw compressors SMART series • 8
- Sprężarki śrubowe SMART VT / Screw compressors SMART VT series • 10
- Ulepszenia dla sprężarek serii HIT i SMART / Heavy duty solutions for HIT and SMART series • 11
- Sprężarki śrubowe VSI / Screw compressors VSI series • 12
- Sprężarki śrubowe VSA / Screw compressors VSA series • 13
- Sprężarki śrubowe VSB / Screw compressors VSB series • 14
- Falowniki / Frequency converter • 15
- Zbiorniki ciśnieniowe / Pressure tanks • 16

SPRĘŻARKI ŚRUBOWE / SCREW COMPRESSORS

PL | Sprężarki śrubowe to urządzenia coraz częściej używane jako źródło sprężonego powietrza tak w rzemiośle jak i w przemyśle. Dzięki konstrukcji z zastosowaniem materiałów najwyższej jakości oraz wysokiej sprawności stają się one pożądanym źródłem energii. Cicha praca to jedna z podstawowych zalet tych sprężarek.

Sprężarki, których systemy sterujące i kontrolne zapewniają pełną wizualizację parametrów w trakcie pracy. Przejrzysty panel sterujący pracą sprężarki, sygnalizujący zakłócenia w pracy i chroniący ją przed uszkodzeniem.

Sprężarki dostępne jako urządzenia niezależne jak również z możliwością zabudowy na zbiorniku wraz z osuszaczem.

Dlatego w ofercie znalazły się sprężarki w zakresie wydajności od 19 do 480 m³/h.

GB | Screw compressor are more often used as a source of compressed air in small craft and industrial applications. Through construction with using high quality materials and high efficiency they become a desirable source of energy. Quiet running is one of the main advantages of these compressors. All our screw Compressors are equipped in microprocessor control system. This solution provides full visualization of parameters during operation. The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault.

Compressors are available as an separate unit as well in compact version on the vessel with air treatment station. Therefore, the offer includes a screw compressors in power range from 19 up to 480 m³/h.

Sprężarki śrubowe HIT Screw compressors HIT series



Sprężarka HIT
samodzielna
Compressor HIT
stand alone



Sprężarka HIT
270 litrowy zbiornik
Compressor HIT
on 270 liter tank



Sprężarka HIT-VT
270 litrowy zbiornik ze stacją uzdatniania powietrza
Compressor HIT-VT
on 270 liter tank with air treatment station

PL | Cechy wspólne sprężarek HIT


- Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki.
- Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów.
- Zwarta kompaktowa obudowa w połączeniu ze zbiornikiem powietrza.
- Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy.
- Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania.
- Zabudowa dodatkowo wyciszająca pracę sprężarki.
- Opcjonalna stacja powietrza wersja VT:
 - osuszacz ziębnicy punkt rosy +3°C,
 - filtr dokładny 0,1µm
 - filtr końcowy 0,01µm
 - automatyczny wyrzutnik kondensatu.
- Nowatorskie rozwiązanie chłodnicy olejowej modułowo zespolonej z silnikiem elektrycznym.
- Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na zbiornik.
- Silnik elektryczny klasa S1 IP55
- Innowacyjny system chłodzenia.

GB | Compressors HIT common features

- Compressor panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation.
- The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it's shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor.
- A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airtend, total hours overall and load, time for the review of the service.
- Compact design housing on the tank.
- Modern automatic based of the highest quality components, protects the compressor against power failure or Wrong direction of motor rotation.
- IP55 insulation of Electrical engine.
- Built-in emergency stop button
- Internal used sound absorbing materials.
- HIT Compressor VT has all the advantages of the basic version, equipped with new type of dryer HDX:
 - refrigerant dryer (+3°C pressure dew point)
 - general purpose filter 1µm
 - oil removal filter 0,01µm
 - automatic drain
- Innovative collar solution.



Stacja uzdatniania powietrza
(opcjonalnie wersja - VT) / Air treat-
ment station (optional VT- version)



Automatyka / Automatic




Napęd pasowy / Belt drive



Panel kontrolny / Control panel



Kompaktowa obudowa / Compact
housing



Dźwiękochłonne obudowy / Sound
absorbing housing



i Ulepszenia dla serii HIT - patrz strona 11
Improvements for HIT - see page 11

Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Napięcie zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar	Zbiornik
Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [l/min]/ [m³/h]	Max pressure [bar]/ [MPa]	Power [kW]	Volt [V]	length x width x height [cm]	Weight [kg]	Tank [L]
GD-HIT3/08	67	320 / 19,2	8 / 0,8	2,2	400	70x50x78	107	-
GD-HIT3/08/270	67	320 / 19,2	8 / 0,8	2,2	400	152x50x137	180	270
GD-HIT3/08/270VT	67	320 / 19,2	8 / 0,8	2,2	400	152x50x137	194	270
GD-HIT4/08	67	420 / 25,2	8 / 0,8	3	400	70x50x78	107	-
GD-HIT4/08/270	67	420 / 25,2	8 / 0,8	3	400	152x50x137	180	270
GD-HIT4/08/270VT	67	420 / 25,2	8 / 0,8	3	400	152x50x137	194	270
GD-HIT4/10	67	320 / 19,2	10 / 1,0	3	400	70x50x78	107	-
GD-HIT4/10/270	67	320 / 19,2	10 / 1,0	3	400	152x50x137	180	270
GD-HIT4/10/270VT	67	320 / 19,2	10 / 1,0	3	400	152x50x137	365	270
GD-HIT5/08	67	540 / 32,4	8 / 0,8	4	400	70x50x78	107	-
GD-HIT5/08/270	67	540 / 32,4	8 / 0,8	4	400	152x50x137	200	270
GD-HIT5/08/270VT	67	540 / 32,4	8 / 0,8	4	400	152x50x137	206	270
GD-HIT5/10	67	470 / 28	10 / 1,0	4	400	70x50x78	107	-
GD-HIT5/10/270	67	470 / 28	10 / 1,0	4	400	152x50x137	200	270
GD-HIT5/10/270VT	67	470 / 28	10 / 1,0	4	400	152x50x137	206	270

Sprężarki śrubowe SMART

Screw compressors SMART series



SMART

sprężarka ze zbiornikiem / on tank



SMART

sprężarka samodzielna / stand alone

PL | Panel kontrolny

Kompresor SMART wyposażony jest w panel mikroprocesorowy układu sterowania, informujący o trybie pracy kompresora. Czytelny oraz szczegółowy wyświetlacz przekazuje informację o:

- zaistniałej usterce urządzenia poprzez szczegółowy kod alarmu
- temperaturze roboczej modułu śrubowego
- ciśnieniu roboczym
- ilości przepracowanych godzin łącznie i pod obciążeniem

• czasie pozostałym do przeglądu serwisowego

Panel posiada funkcję pamięci usterek. Port PC daje możliwość podłączenia kompresora w kaskadę (nadrzędny/podrzędny/multi-kompresor) oraz zdalnego monitorowania i sterowania kompresorem. Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia pozwala na precyzyjne sterowanie ciśnieniem roboczym poprzez panel.



GB | Control Panel

Compressor SMART is equipped with a microprocessor panel control system which informs you of the current operation of the compressor. A clear and detailed display provides information about:

- alarm code
- temperature of airend
- total hours overall and load
- time for the review of the service.

The panel has a alarm memory function.

PC port gives possibility to connect the compressor by cascade (master / slave / multiunit-compressor) and remote monitoring and control of the compressor. Installing an electronic pressure transducer allows precise control of the working pressure by panel.



Możliwość zainstalowania falownika wewnątrz kompresora -

patrz strona 15

Inside inverter ready – optional upgrade - see page 15



Ulepszenia dla serii SMART -

patrz strona 11

Improvements for SMART - see page 11



Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Napięcie zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar	Zbiornik
Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [l/min] / [m³/h]	Max pressure [bar] / [MPa]	Power [kW]	Volt [V]	length x width x height [cm]	Weight [kg]	Tank [L]
GD-SMART5,5/8	68	800 / 48	8 / 0,8	5,5	400	95x55x75	145	-
GD-SMART5,5/10	68	720 / 43	10 / 1,0	5,5	400	95x55x75	145	-
GD-SMART5,5/13	68	650 / 39	13 / 1,3	5,5	400	95x55x75	145	-
GD-SMART7,5/8	70	1000 / 60,0	8 / 0,8	7,5	400	95x55x75	150	-
GD-SMART7,5/10	70	900 / 54	10 / 1,0	7,5	400	95x55x75	150	-
GD-SMART7,5/13	70	780 / 47	13 / 1,3	7,5	400	95x55x75	150	-
GD-SMART11/8	70	1600 / 96	8 / 0,8	11	400	107x60x75	195	-
GD-SMART11/10	70	1500 / 90	10 / 1,0	11	400	107x60x75	195	-
GD-SMART11/13	70	1150 / 69	13 / 1,3	11	400	107x60x75	195	-
GD-SMART15/10	70	1800 / 108	10 / 1,0	15	400	107x60x75	210	-
GD-SMART15/13	70	1600 / 96	13 / 1,3	15	400	107x60x75	210	-

Sprężarki śrubowe SMART

Screw compressors SMART series




PL | Moduł śrubowy

Wykonany z najlepszych komponentów układ pompujący kompresora serii SMART ma jeden z najlepszych na rynku wskaźników wydajności efektywnej w proporcji do mocy silnika. Niezawodny układ przeniesienia napędu za pomocą przekładni pasowej, dający pewność stabilnej pracy kompresora. Dopracowany system filtracji olejowo-powietrznej pozwala uzyskać niską zawartość oleju w sprężonym powietrzu na wyjściu ze sprężarki (<4ppm). Przez cały okres między przeglądami, sprężarka utrzymuje wydajność na najwyższym poziomie.

GB | Aired

The air-end is made of a screw-top compressor pumping system components SMART series has one of the best on the market effective performance indicators proposal to engine power. Filters and oil separator was integrated with airend to reduce number of connections with the rest of components to a minimum. That help to achieved the highest level of reliability.



PL | Chłodnica olejowo-powietrzna

Wyjątkowo efektywna, dwufunkcyjna chłodnica zapewnia optymalne warunki pracy w najcięższych warunkach pracy kompresora. Pozwala osiągnąć niską temperaturę wyjściową powietrza do sieci pneumatycznej. Do połączenia chłodnicy z modulem zastosowano przewody hydrauliczne wysokotemperaturowe.

GB | Oil/air cooler

Extremely efficient, dual-function cooler for optimum working in the hardest conditions. This allows to achieve low temperature air to the pneumatic line. Cooler is connected with airend by high-temperature hydraulic hoses.



PL | Automatyka

Nowoczesna oparta na najwyższej jakości komponentach automatyka, zabezpiecza sprężarkę przed:

- spadkiem napięcia w sieci elektrycznej
- zanikiem fazy zasilającej
- niewłaściwym kierunkiem obrotów silnika
- przeciążeniem silnika
- zbyt wysoką temperaturą oleju
- zbyt niską temperaturą oleju
- rozruchem nieodciążonego modułu śrubowego

GB | Automatic

Modern automatic based of the highest quality components, protects the compressor against:

- voltage drop in the power line
- power failure
- wrong direction of motor rotation
- motor and cooler fan overload
- too high oil temperature
- too low oil temperature
- start up undischarged airend



PL | Dźwiękochłonna obudowa

Obudowa kompresora śrubowego SMART posiada kompaktową obudowę, która została wykonana z wysoką precyzją. Płyty dźwiękoizolacyjne zainstalowane wewnątrz obudowy wraz z układem konstrukcyjnym sprężarki, umożliwiły osiągnięcie bariery hałasu 68 [dBA] co jest jednym z najlepszych wyników w tej klasie kompresorów.

GB | Sound absorbing housing

Housing is a form of closed, made with high precision and compact design. Sound boards installed inside the housing with well planed internal of compressor, allowed to achieved noise barrier 68 [dBA] which is one of the best results in this class of compressors.

Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Napięcie zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar	Zbiornik
Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/ [m³/h]	Max pressure [bar]/ [MPa]	Power [kW]	Volt [V]	length x width x height [cm]	Weight [kg]	Tank [L]
GD-SMART5,5/08/270	68	800 / 48	8 / 0,8	5,5	400	157x60x140	235	270
GD-SMART5,5/10/270	68	720 / 43	10 / 1,0	5,5	400	157x60x140	235	270
GD-SMART5,5/13/270	68	650 / 39	13 / 1,3	5,5	400	157x60x140	265	270
GD-SMART7,5/08/270	70	1000 / 60,0	8 / 0,8	7,5	400	157x60x140	245	270
GD-SMART7,5/08/500	70	1000 / 60,0	8 / 0,8	7,5	400	194x60x150	270	500
GD-SMART7,5/10/270	70	900 / 54	10 / 1,0	7,5	400	157x60x140	245	270
GD-SMART7,5/10/500	70	900 / 54	10 / 1,0	7,5	400	194x60x150	270	500
GD-SMART7,5/13/270	70	780 / 47	13 / 1,3	7,5	400	157x60x140	270	270
GD-SMART7,5/13/500	70	780 / 47	13 / 1,3	7,5	400	194x60x150	290	500
GD-SMART11/08/500	70	1600 / 96	8 / 0,8	11	400	194x60x150	315	500
GD-SMART11/10/500	70	1500 / 90	10 / 1,0	11	400	194x60x150	315	500
GD-SMART11/13/500	70	1150 / 69	13 / 1,3	11	400	194x60x150	345	500
GD-SMART15/10/500	70	1800 / 108	10 / 1,0	15	400	194x60x150	330	500
GD-SMART15/13/500	70	1600 / 96	13 / 1,3	15	400	194x60x150	360	500

Sprężarki śrubowe SMART VT

Screw compressors SMART VT series



PL | SMART VT

sprężarka ze stacją uzdatniania powietrza

Sprężarka SMART VT posiada wszystkie zalety wersji podstawowej. Dodatkowo wyposażona jest w:

- osuszacz ziębniczy punkt rosy +3°C
- filtr dokładny 0,1µm
- filtr końcowy 0,01µm
- automatyczny wyrzutnik kondensatu

GB | SMART VT

air treatment station included

SMART Compressor VT has all the advantages of the basic version, equipped with new type of dryer HDX includes:

- refrigerant dryer (+3°C pressure dew point)
- general purpose filter 1µm
- oil removal filter 0,01µm
- automatic drain



Możliwość zainstalowania falownika
wewnątrz kompresora -

patrz strona 15

Inside inverter ready – optional upgrade -
see page 15



Dryer HDX

osuszacz ziębniczy HDX



Ulepszenia dla serii SMART - patrz strona 11
Improvements for SMART - see page 11

Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Napięcie zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar	Zbiornik	Osu- szacz
Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/ [m³/h]	Max pressure [bar]/ [MPa]	Power [kW]	Volt [V]	length x width x height [cm]	Weight [kg]	Tank [L]	Dryer
GD-SMART5,5/08/270VT	68	800 / 48	8 / 0,8	5,5	400	157x60x140	270	270	✓ HDX
GD-SMART5,5/10/270VT	68	720 / 43	10 / 1,0	5,5	400	157x60x140	270	270	✓ HDX
GD-SMART5,5/13/270VT	68	650 / 39	13 / 1,3	5,5	400	157x60x140	300	270	✓ HDX
GD-SMART7,5/08/270VT	70	1000 / 60,0	8 / 0,8	7,5	400	157x60x140	280	270	✓ HDX
GD-SMART7,5/08/500VT	70	1000 / 60,0	8 / 0,8	7,5	400	194x60x150	305	500	✓ HDX
GD-SMART7,5/10/270VT	70	900 / 54	10 / 1,0	7,5	400	157x60x140	280	270	✓ HDX
GD-SMART7,5/10/500VT	70	900 / 54	10 / 1,0	7,5	400	194x60x150	305	500	✓ HDX
GD-SMART7,5/13/270VT	70	780 / 47	13 / 1,3	7,5	400	157x60x140	305	270	✓ HDX
GD-SMART7,5/13/500VT	70	780 / 47	13 / 1,3	7,5	400	194x60x150	325	500	✓ HDX
GD-SMART11/08/500VT	70	1600 / 96	8 / 0,8	11	400	194x70x160	370	500	✓ HDX
GD-SMART11/10/500VT	70	1500 / 90	10 / 1,0	11	400	194x70x160	370	500	✓ HDX
GD-SMART11/13/500VT	70	1150 / 69	13 / 1,3	11	400	194x70x160	400	500	✓ HDX
GD-SMART15/10/500VT	70	1800 / 108	10 / 1,0	15	400	194x70x160	385	500	✓ HDX
GD-SMART15/13/500VT	70	1600 / 96	13 / 1,3	15	400	194x70x160	415	500	✓ HDX

Ulepszenia dla sprężarek serii HIT i SMART Heavy duty solutions for HIT and SMART series

kod UL26S

PL | Ulepszenie - panel kontrolny L26S do serii SMART; HIT

Pozycja UL26S zawiera, wymianę na etapie produkcji standardowego panela kontrolnego w sprężarce HIT lub SMART na model L26S oraz instalację przetwornika ciśnienia. Ulepszenie zawiera wszystkie cechy rozwiązania standardowego plus poniższe atuty.

Dodatkowe atuty:

- panel kontrolny L26S posiada alfanumeryczny wyświetlacz LCD
- komunikaty dotyczące pracy kompresora są przekazywane w 8 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, turecki, portugalski),
- zintegrowany zegar pozwala ustawić 3 harmonogramy pracy dla jednego dnia w tygodniu,
- port RS485 pozwala na podłączenie kompresora do komputera w celu monitorowania pracy urządzenia,
- możliwość podłączenia modułu GSM - otrzymywanie komunikatów w postaci sms o pracy kompresora,
- automatyczny rozruch kompresora po zaniku napięcia w sieci elektrycznej,
- możliwość podłączenia kompresora z L26S w kaskadę



code UL26S

GB | Upgrade - Control Panel L26S

Position UL26S contains replacement at the production stage standard control panel HIT; SMART on advanced multi-language control panel L26S. L26S allows for easy and clear operation. Control panel inform about the current operation of the compressor. L26S visualizes (selection of 8 languages: Italian, English, French, German, Spanish, Portuguese, Turkish, Polish) on the back light alphanumerical LCD the status of the compressor in real time, detects and shows the failures shutting the compressor off automatically. Thanks to the internal clock L26S allows to set up to three working cycles per day in one week. L26S is equipped with serial port RS485 for the connection to a PC for Tele-monitoring, to a GSM unit allowing to send messages on status or failures of the compressor or to a second compressor equipped with L16-S, L18, L26S for Master/Slave operation.



kod UWK6031

PL | Ulepszenie - wyrzutnik automatyczny HD-MD600

Pozycja UWK6031 zawiera wymianę ręcznego wyrzutnika kondensatu na bezstratny automatyczny wyrzutnik HD-MD600. Automatyczny zawór zwrotny sterowany elektromagnetycznie na podstawie ciągłych pomiarów poziomu kondensatu w zbiorniku otwiera się w zależności od potrzeb i powoduje ciągły spust kondensatu z systemu sprężonego powietrza bez strat ciśnienia.

code UWK6031

GB | Upgrade - automatic drain HD-MD600

Position UWK6031 contains replacement at the production stage condensate manual drain on automatic zero air loss drain HD-MD600. Automatic electromagnetically-controlled valve basis on continuous measurements of the condensate level in the tank opens depending on the needs and creates a continuous drain of compressed air from the system without loss of pressure.



kod UZBZ270HG/UZBZ500HG

PL | Ulepszenie - zbiornik ocynk do HIT; SMART

wewnątrz i na zewnątrz, poziom ochrony przed korozją DIN- EN ISO -1461

Pozycja UZBZ270HG/UZBZ500HG zawiera wymianę na etapie produkcji zbiornika ciśnieniowego standardowego malowanego proszkowo na zbiornik ocynkowany (wew./zew.) Norma zabezpieczenia antykorozyjnego DIN-EN ISO-1461. Na zbiornik ciśnieniowy ocynkowany przewidziane jest 10 lat gwarancji.

code UZBZ270HG/UZBZ500HG

GB | Upgrade - galvanized tank - 100%

inside and outside, the standard of corrosion protection DIN EN ISO-1461

Position UZBZ270HG; UZBZ500HG contains replacement at the production stage powder coating tank HIT; SMART on 100% galvanised tank DIN-EN ISO1461 (inside/outside). Standard blue painted tank in screw compressors HIT and SMART Series, can be replaced by galvanised tank inside and outside in ISO standard DIN EN ISO-1461. This option gives maximum protection against corrosion, extending long life of compressor.

Sprężarki śrubowe VSI

Screw compressors VSI series



Silnik z napinaczem /
Motor with belt stretcher



Panel kontrolny L26S /
Control panel L26S



Automatyka / Automatic



Wyciszenie / Sound
absorbing housing



Moduł śrubowy / Airend



Chłodnica olejowo-po-
wietrzna / Air/oil cooler



**Możliwość zainsta-
lowania falownika
wewnątrz kompresora -
patrz strona 15**
Inside inverter ready
– optional upgrade -
see page 15

PL | Cechy wspólne sprężarek VSI:

- Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki.
- Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów.
- Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorców w sieci sprężonego powietrza.
- Rozruch gwiazda-trójkąt ułatwiający rozruch.
- Zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez wąskie drzwi.
- Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie i wypoziomowanie.
- Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy.
- Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania.
- Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów dźwiękochłonnych.
- Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki.
- Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę.
- Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych.
- Oslony obudowy łatwe do demontażu (zamki) ułatwiają dostęp serwisowy.

GB | Compressors VSI common features:

- Compressor panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation.
- The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it's shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor.
- A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service. Standard Electronic pressure transducer facilitates precise selection work pressure through the control panel.
- IP55 insulation of Electrical engine, star delta start.
- Compact design, allow transport through the narrow door.
- Adjustable legs for easy level setting.
- Direction of rotation or phase failure.
- Built-in emergency stop button.
- Internal used sound absorbing materials.
- Extremely efficient, dual-function cooler.
- Belt drive with taper-lock system - accurate and easy to set the transmission system.
- Housing covers easy to remove (locks) easier service access.

Kompresor	Hałas	Wydaźność	Max. ciśn.	Moc silnika	Napięcie zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [l/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]/[MPa]	Power [kW]	Volt [V]	length x width x height [cm]	Weight [kg]
GD-VSI7 7,5/08	68	1150 / 69,0	8 / 0,8	7,5	400	86x76x115	260
GD-VSI7 7,5/10	68	1000 / 60,0	10 / 1,0	7,5	400	86x76x115	260
GD-VSI7 7,5/13	68	800 / 48,0	13 / 1,3	7,5	400	86x76x115	260
GD-VSI7 11/08	69	1700 / 102	8 / 0,8	11	400	86x76x115	295
GD-VSI7 11/10	69	1500 / 90,0	10 / 1,0	11	400	86x76x115	295
GD-VSI7 11/13	69	1200 / 72	13 / 1,3	11	400	86x76x115	295
GD-VSI9 11/08	67	1800 / 108	8 / 0,8	11	400	86x76x115	329
GD-VSI9 11/10	67	1550 / 93	10 / 1,0	11	400	86x76x115	329
GD-VSI9 11/13	67	1250 / 75	13 / 1,3	11	400	86x76x115	329
GD-VSI7 15/10	69	1800 / 108	10 / 1,0	15	400	86x76x115	306
GD-VSI7 15/13	69	1600 / 96	13 / 1,3	15	400	86x76x115	306
GD-VSI9 15/08	67	2500 / 150	8 / 0,8	15	400	86x76x115	346
GD-VSI9 15/10	67	2100 / 126	10 / 1,0	15	400	86x76x115	346
GD-VSI9 15/10	67	1700 / 102	13 / 1,3	15	400	86x76x115	346

Sprężarki śrubowe VSA Screw compressors VSA series



Silnik z napinaczem /
Motor with belt stretcher



Panel kontrolny L265
/ Control panel L265



Automatyka / Automatic



Wyciszenie / Sound
absorbing housing



Moduł śrubowy / Airend



Chłodnica olejowo-po-
wietrzna / Air/oil cooler



i Możliwość zainstalo-
wania falownika we-
wnątrz kompresora -
patrz strona 15
Inside inverter ready
- optional upgrade -
see page 15

PL | Cechy wspólne sprężarek VSA:

- Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów.
- Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorców w sieci sprężonego powietrza.
- Rozruch gwiazda-trójkąt ułatwiający rozruch.
- Zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez wąskie drzwi.
- Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie i wypoziomowanie.
- Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy.
- Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania.
- Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów dźwiękochłonnych.
- Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki.
- Zamocowanie zestawu optymalnego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę.
- Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych.
- Osłony obudowy łatwe do demontażu (zamki) ułatwiają dostęp serwisowy.

GB | Compressors VSA common features:

- Compressor advanced panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation.
- The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it's shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor.
- A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service.
- Standard Electronic pressure transducer facilitates precise selection work pressure through the control panel.
- IP55 isolation of Electrical engine, star delta start.
- Compact design, allow transport through the narrow door.
- Adjustable legs for easy level setting.
- Direction of rotation or phase failure.
- Built-in emergency stop button.
- Internal used sound absorbing materials.
- Extremely efficient, dual-function cooler.
- Belt drive with taper-lock system - accurate and easy to set the transmission system.
- Housing covers easy to remove (locks) easier service access.

Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Napięcie zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]/[MPa]	Power [kW]	Volt [V]	length x width x height [cm]	Weight [kg]
GD-VSA9 18,5/08	68	3050 / 183	8 / 0,8	18,5	400	110x85x142	460
GD-VSA9 18,5/10	68	2600 / 156	10 / 1,0	18,5	400	110x85x142	460
GD-VSA9 18,5/13	68	2000 / 120	13 / 1,3	18,5	400	110x85x142	460
GD-VSA9 22/08	69	3200 / 192	8 / 0,8	22	400	110x85x142	482
GD-VSA9 22/10	69	2900 / 174	10 / 1,0	22	400	110x85x142	482
GD-VSA9 22/13	69	2700 / 162	13 / 1,3	22	400	110x85x142	482

Sprężarki śrubowe VSB

Screw compressors VSB series




Silnik z napinaczem /
Motor with belt stretcher



Panel kontrolny L26S /
Control panel L26S



Automatyka / Automatic



Wyciszenie / Sound
absorbing housing



Moduł śrubowy / Airend



Chłodnica olejowo-po-
wietrzna / Air/oil cooler



i Możliwość zainsta-
lowania falownika
wewnątrz kompresora -
patrz strona 15
Inside inverter ready
- optional upgrade -
see page 15

PL | Cechy wspólne sprężarek VSB:

- Elektroniczny panel sterujący kontrolujący pracę sprężarki z możliwością programowania podstawowych parametrów pracy i zabezpieczenia sprężarki.
- Na wyświetlaczu panelu elektronicznego sygnalizowane są również sygnały alarmowe blokad, które zabezpieczają sprężarkę przed uszkodzeniem, jak również sygnały informacyjne dotyczące czasów przeglądów.
- Zainstalowanie elektronicznego przetwornika ciśnienia ułatwia precyzyjne dobranie ciśnień roboczych w zakresie dostosowanym do potrzeb odbiorców w sieci sprężonego powietrza.
- Rozruch gwiazda-trójkąt ułatwiający rozruch.
- Zwarta kompaktowa obudowa, której wymiary umożliwiają transport przez wąskie drzwi.
- Montaż przemiennika częstotliwości (falownika) opcjonalnie.
- Nóżki z regulowanym poziomem umożliwiają łatwe ustawienie i wypoziomowanie.
- Kontrola kierunku obrotów lub zaniku fazy.
- Wbudowany przycisk awaryjnego zatrzymania.
- Obudowa wyciszająca dzięki zastosowaniu specjalnych materiałów dźwiękochłonnych.
- Umieszczenie chłodnicy olejowo-powietrznej w górnej części obudowy zapewnia najbardziej optymalne parametry pracy sprężarki.
- Zamocowanie zestawu pompującego na poduszkach wibroizolacyjnych zabezpiecza przed przekazywaniem drgań na obudowę.
- Łatwy do obsługi zestaw napinania pasków klinowych.
- Oslony obudowy łatwe do demontażu (zamki) ułatwiają dostęp serwisowy.

GB | Compressors VSB common features:

- Compressor advanced panel is equipped with a microprocessor control system. This solution allows for easy and clear operation.
- The system automatically detects irregularities and inform, displaying the type of fault. In case of damage threat it's shutting down whole device. Control panel inform about the current operation of the compressor.
- A clear and detailed display provides information about: alarm code, temperature of airend, total hours overall and load, time for the review of the service.
- Standard Electronic pressure transducer facilitates precise selection work pressure through the control panel.
- IP55 isolation of Electrical engine, star delta start.
- Compact design, allow transport through the narrow door.
- Adjustable legs for easy level setting.
- Direction of rotation or phase failure.
- Built-in emergency stop button.
- Internal used sound absorbing materials.
- Extremely efficient, dual-function cooler.
- Belt drive with taper-lock system - accurate and easy to set the transmission system.
- Housing covers easy to remove (locks) easier service access.
- Optional it is possible to install the inverter inside the compressor.

Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Napięcie zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [l/min]/ [m³/h]	Max pressure [bar]/ [MPa]	Power [kW]	Volt [V]	length x width x height [cm]	Weight [kg]
GD-VSB11 18,5/08	66	3150 / 189	8 / 0,8	18,5	400	140x95x160	675
GD-VSB11 22/08	67	3700 / 222	8 / 0,8	22	400	140x95x160	715
GD-VSB11 22/10	67	3200 / 192	10 / 1,0	22	400	140x95x160	715
GD-VSB11 30/08	70	5400 / 324	8 / 0,8	30	400	140x95x160	770
GD-VSB11 30/10	70	4800 / 288	10 / 1,0	30	400	140x95x160	770
GD-VSB11 30/13	70	4200 / 252	13 / 1,3	30	400	140x95x160	770
GD-VSB11 37/08	70	6200 / 372	8 / 0,8	37	400	140x95x160	800
GD-VSB11 37/10	70	5500 / 330	10 / 1,0	37	400	140x95x160	800
GD-VSB11 37/13	70	4600 / 276	13 / 1,3	37	400	140x95x160	800

Falowniki Frequency converter



PL | Przebiegnik częstotliwości NX

Czym jest przebiegnik częstotliwości i do czego służy?


Najogólniej można powiedzieć, że przebiegnik częstotliwości jest urządzeniem elektronicznym, którego zadaniem jest przekształcanie energii prądu przemiennego o stałej amplitudzie napięcia i stałej częstotliwości na energię o regulowanej do potrzeb zmiennej częstotliwości i zmiennej amplitudzie napięcia. Przebiegnik częstotliwości jest urządzeniem służącym do płynnej regulacji prędkości obrotowej silników elektrycznych z zachowaniem jak najlepszych ich parametrów ruchowych.

Zastosowanie przebiegnika częstotliwości w naszych sprężarkach śrubowych pozwoliło na uzyskanie bardzo dobrych właściwości regulacyjnych silników indukcyjnych, zapewniając przy właściwym sterowaniu uzyskiwanie pełnego momentu silnika przy niskich prędkościach obrotowych z utrzymaniem stałego ciśnienia w sieci sprężonego powietrza przy zmiennym jego wypływie.

Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości ma możliwość regulacji obrotów w zakresie od 50% do 100%, a co z tym się wiąże również w tym zakresie wydajności. Układ bezstopniowego regulowania obrotami sprężarki to najbardziej ekonomiczny sposób regulacji. Podstawowe zalety to niższe w porównaniu ze sprężarkami sterowanymi tradycyjnie zużycie energii elektrycznej i utrzymywanie stałego zadanego ciśnienia w sieci sprężonego powietrza.

PL | Zalety zastosowania przebiegnika częstotliwości w sprężarkach śrubowych firmy GUDEPOL:

- Ekonomiczna eksploatacja z zastosowaniem najwyższej jakości przebiegników częstotliwości.
- Lepsza praca nawet przy małych pojemnościach zbiornika wyrównawczego.
- Stałe ciśnienie w sieci sprężonego powietrza.
- Łagodny rozruch sprężarki: niski prąd rozruchu, brak uderzeń pulsacyjnych w sieci sprężonego powietrza
- Większa niezawodność: łagodny - płynny rozruch i przyspieszanie, płynne hamowanie (dzięki czemu zmniejszenie obciążeń mechanicznych i elektrycznych), większa trwałość ruchomych elementów konstrukcyjnych
- Sterownik mikroprocesorowy chroniący sprężarkę poprzez układy kontrolny i monitorujący główne parametry pracy.
- Niższe koszty eksploatacji.
- Płynna regulacja obrotów sprężarki w zakresie od 50% do 100% obrotów.
- Współczynnik mocy silnika cos ϕ utrzymywany na najwyższym poziomie w pełnym zakresie obrotów.
- Łagodne zmiany wartości prądu, napięcia i częstotliwości.

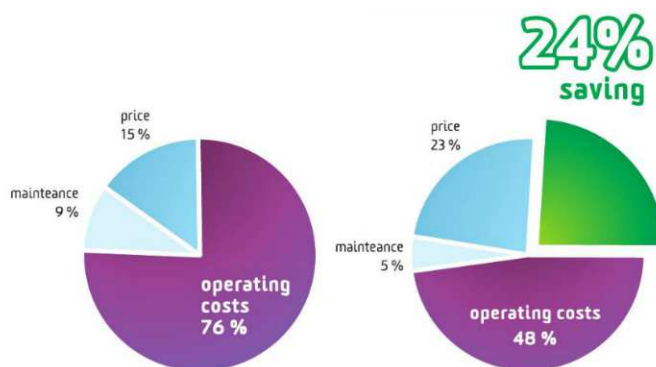

GB | Frequency converter NX

Frequency converters are used to change the frequency and magnitude of the constant grid voltage to a variable load voltage.

NX frequency converter allowed to obtain very good properties of induction motors, providing the right to obtain full control of motor torque at low engine speeds, keeps pressure supply constant. Each screw compressor with NX frequency converter is adjustable in the range from 50% to 100% performance. Infinitely variable speed adjustment system compressor is the most economical way of regulation. The main advantages are lower compared to traditionally controlled compressors energy consumption and maintaining a constant preset pressure in the compressed air.

GB | Main advantages of screw compressor with NX frequency converter:

- The advanced control, monitoring and communication system
- High-efficiency energy-saving
- Randomly setting required pressure
- Keep pressure supply constant
- Soft startup avoids electric shock and mechanical shock
- More reliability
- Greater durability of compressor components Environment-friendly

Zbiorniki ciśnieniowe

Pressure tanks

PL | Zbiorniki ciśnieniowe z kompletną dokumentacją wymaganą przy rejestracji w rejonowym UDT. Możliwość dobrania uzbrojenia, dobór zależny od wydajności sprężarki zasilającej.


W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwa rodzaje zbiorników:

- malowane proszkowo w kolorze niebieskim
- Heavy Duty - 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz, norma zabezpieczenia antykorozyjnego DIN EN ISO-1461

GB | All GUDEPOL vessels are designed and manufactured in compliance with the applicable EU Directives or according to the major international standards.

In our offer you can find two types of tanks:

- blue powder coating.
- galvanised (inside and outside) with standard of corrosion protection DIN EN ISO-1461.

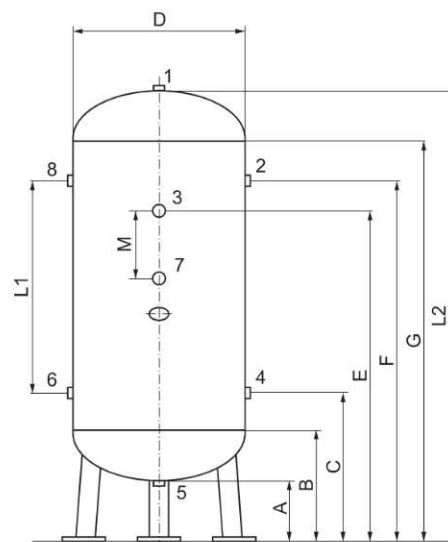

Zbiorniki ciśnieniowe WYMIARY / Vertical pressure tanks DIMENSIONS

Pojemność Capacity [L]	Kod Code	Max. ciśn. Max pressure	A	B	C	D	E	F	G	M	L1	L2
270	ZB270-11VP	11	180	180	600	500	1320	1310	1500	-	705	1648
300	ZB300-15VP	15	180	180	600	500	1405	1405	1600	-	835	1820
500	ZB500-11VP	11	185	185	790	600	1560	1560	1860	-	785	2040
500	ZB500-16VP	15	185	185	790	600	1560	1560	1855	-	785	2040
1000	ZB1000-12VP	12	180	180	770	800	1720	1725	2100	200	940	2430
2000	ZB2000-12VP	12	240	240	770	1100	1960	1980	2180	215	1235	2450

Zbiorniki ciśnieniowe PRZYŁĄCZA / Vertical pressure tanks CONNECTORS

Pojemność Capacity [L]	Kod Code	1	2	3	4	5	6	7	8	Ciężar Weight [kg]
270	ZB270-11VP	1/2"	1"	3/8"	1"	1/2"	1"	-	-	63,5
300	ZB300-15VP	1/2"	1"	3/8"	1"	1/2"	1"	-	1"	105
500	ZB500-11VP	1/2"	1"	3/8"	1"	1/2"	1"	-	1"	125
500	ZB500-16VP	1/2"	1"	3/8"	1"	1/2"	1"	-	1"	145
1000	ZB1000-12VP	2"	2"	3/8"	2"	2"	2"	3/8"	2"	200
2000	ZB2000-12VP	2"	2"	1/2"	2"	2"	2"	1/2"	2"	360

SPRĘŻARKI TŁOKOWE PISTON COMPRESSORS 2



- Sprężarki tłokowe / Piston compressors • **18**
- Sprężarki tłokowe HD / Industry compressors HD series • **20**
- Sprężarki tłokowe HD-VT / Industry compressors HD-VT series • **21**
- Sprężarki tłokowe HDV/HDT / Industry compressors HDV/HDT series • **22**
- Sprężarki tłokowe bezolejowe HDO / Oilless piston compressors HDO series • **23**
- Sprężarki tłokowe PD / Professional compressors PD series • **24**
- Sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim / Direct drive piston compressors • **25**
- Sprężarki z napędem pasowym GD / Piston compressors GD series • **26**
- Sprężarki z napędem pasowym pionowe GDV / Vertical piston compressors GDV series • **27**

SPRĘŻARKI TŁOKOWE / PISTON COMPRESSORS

PL | W ofercie posiadamy kompresory tłokowe serii profesjonalnej GD, GDC, GDV oraz przemysłowej HD i HDVT. Nasze urządzenia wykonane zostały ze sprawdzonych komponentów z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach przy znacznych obciążeniach. Wysoka wydajność gwarantuje efektywność działania.

Współcześnie kompresory tłokowe są najpopularniejszym i najchętniej wykorzystywanym typem sprężarek. Ich najważniejszym komponentem jest tłok, którego główne zadanie to spowodowanie sprężenia zasysanego powietrza dzięki wykorzystaniu ruchów posuwisto-zwrotnych. Standardowe ciśnienie, które wytwarzane jest przez opisywane urządzenia utrzymuje się na poziomie od 8 do 15 barów.

Warto zaznaczyć, że użytkowanie tego sprzętu jest wyjątkowo komfortowe, przede wszystkim z uwagi na jego prostą budowę oraz pełną mobilność, uzyskaną dzięki zamontowaniu dodatkowych kółek. Oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne oraz serwis sprzętu. Poniżej prezentujemy serie urządzeń, zróżnicowane pod kątem mocy. Każde z nich zostało szczegółowo opisane pod kątem parametrów technicznych.

GB | We offer a series of professional piston compressors GD, GDC, HDV and industrial series HD and HDVT.

Our devices are made of proven components using modern technical solutions, so that they can be used to work in the toughest conditions, even at heavy loads.

High performance guarantees efficiency action.

Today piston compressors are the most popular and most used of this type of compressors. Their most important component is a piston, whose main task is causing compression the intake air through the use of strokes. The standard pressure that is generated by the described device is maintained at from 8 to 15 bar.

It is worth noting that the use of this equipment is extremely comfortable, primarily because of its simple construction, and full mobility, achieved by installing additional wheels. Below we present a series of devices that vary in terms of power. Each of these is described in detail in terms of the technical parameters.

Sprężarki tłokowe seria HD / HDT / HDO Piston compressors HD / HDT / HDO series

PL | Sprężarki tłokowe GUDEPOL serii HD zostały skonstruowane w oparciu o 20 letnie doświadczenie firmy i najnowocześniejsze rozwiązania światowe powiązane z najwyższą jakością materiałów. Doskonale znając potrzeby rynku firma GUDEPOL skonstruowała pionierskie rozwiązanie w segmencie kompresorów tłokowych, poprzez zastosowanie ocynkowanego zbiornika w połączeniu z wysoko wydajnym oraz nowoczesnym systemem pompującym. Projekt został zrealizowany we własnym biurze konstrukcyjnym, montaż urządzeń jest przeprowadzany w zakładzie produkcyjnym w Polsce – hala montażu w Legnicy.

Wszystkie urządzenia przechodzą ścisłą kontrolę jakości, weryfikując każdy element kompresora. Sprężarki zostały zaprojektowane pod kątem zastosowania w trudnych warunkach przy obciążeniach przemysłowych. Wolnoobrotowa żeliwna pompa w połączeniu ze zbiornikiem 100% ocynowanym z wewnątrz i zewnątrz, daje możliwość długoletniej eksploatacji sprężarki. Wszystkie podzespoły zastosowane w konstrukcji sprężarki serii HD są najwyższej jakości światowej.

GB | Compressors GUDEPOL HD series constructed based on 20 years of experience and modern global solutions associated with the highest quality materials. Knowing the needs of market, the company GUDEPOL has developed a pioneering solution in class of piston compressors, through the use of galvanized tank in combination with highly efficient and modern compressor system.

The project was realized in our own design office, production is carried at the manufacture plant in Poland - the assembly hall in Legnica. All units undergo strict quality control, verification of each element of HD compressor.

Compressors are designed for use in heavy duty, industrial loads. Low rotation speed of cast iron pump connected with 100% galvanized tank from inside and outside, enables long-term operation of the compressor. All components used in the construction of the HD series compressors are world-class.

Gwarancja sprężarek HD/HDT Compressors HD/HDT series warranty



2 lata/years
pompa oraz wyłącznik ciśnieniowy
for the pump and telepressure switch



3 lata/years
silnik elektryczny/ for electric motor



10 lat/years
zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD
for galvanized tank

Gwarancja sprężarek HDO Compressors HDO series warranty



1 rok/year
pompa / for the pump



3 lata/years
silnik elektryczny/ for electric motor



10 lat/years
zbiornik ciśnieniowy sprężarki HD
for galvanized tank



PL |

- 1 **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki** – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych. Serie HDT wyróżnia zastosowanie pomp dwustopniowych 15 bar z chłodnicą międzystopniową w celu zwiększenia sprawności układu pompującego.
- 2 **Silnik elektryczny – system HD, wysoka klasa izolacji IP55** przystosowany do pracy ciągłej, zgodnie z klasą S1
- 3 **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia** - pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia
- 4 **Wysokowydajny system chłodzenia** - efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe
- 5 **Przekładnia pasowa z system taperlock** - precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu
- 6 **Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz** norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461

GB |

- 1 **Cast iron, low rotation speed compressor pump** - high performance HD design, suitable for industrial application
- 2 **Electric motor - HD system protection class IP55** suitable for continuous operation in accordance with the class S1
- 3 **Pressure switch with overload motor protection system and unloaded valve** - full protection of the electric motor, soft start of compressor.
- 4 **Highly efficient cooling system** - efficient fan of pulley pump, cooler between the cylinders.
- 5 **Belt drive with taper-lock system** - accurate and easy to set the transmission system
- 6 **Tank - 100% galvanized inside and outside**, the standard of corrosion protection DIN EN ISO-1461.



Sprężarki tłokowe HD Industry compressors HD series



sprężarka / compressor
HD40-90-510



sprężarka / compressor
HD40-200-510



sprężarka / compressor
HD50-270-700



sprężarka / compressor
HD75-270-900



sprężarka / compressor
HD-75-500-900



sprężarka / compressor
HD100-500-1200

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [l/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
90	HD-40/90/510	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	400	114x52x88	84
90	HD-40/90/510/230	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	230	114x52x88	84
200	HD-40/200/510	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	400	145x58x96	135
200	HD-40/200/510/230	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	230	145x58x96	135
270	HD-50/270/700	80	700 / 42	10	4	1130	3	1	400	148x50x102	175
270	HD-75/270/900	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	148x50x103	210
500	HD-75/500/900	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	190x60x118	245
500	HD-100/500/1200	80	1200 / 72	10	7,5	970	2	1	400	190x60x119	250

Sprężarki tłokowe HD-VT Industry compressors HD-VT series



sprężarka / compressor
HD-VT40-200-510
HD-VT50-270-700
HD-VT75-270-900



sprężarka / compressor
HD-VT75-500-900
HD-VT100-500-1200



Osuszacz ziębiczny GO-R
/ Dryer GO-R



Osuszacz ziębiczny HDX
/ Dryer HDX

PL | Sprężarki HD-VT40-200-510; HD-VT50-270-700; HD-VT75-270-900 posiadają wszystkie zalety wersji podstawowej. Dodatkowo wyposażone są w:

- osuszacz zapewniający obniżenie wilgotności sprężonego powietrza do wymaganego punktu rosy (+3°C) wraz z elektronicznym automatycznym spustem kondensatu
- filtr wstępny 25µm z automatycznym spustem kondensatu

GB | Piston compressor HD-VT40-200-510; HD-VT50-270-700; HD-VT75-270-900 has all the advantages of the basic version, equipped with:

- Dryer ensures (+3°C) pressure dew point, equipped with electronic automatic drain.
- Pre-filter 25µm equipped with automatic drain.

PL | Sprężarki HD-VT75-500-900; HD-VT100-500-1200 posiadają wszystkie zalety wersji podstawowej. Dodatkowo wyposażone są w:

- osuszacz ziębiczny punkt rosy +3°C
- filtr dokładny 0,1µm
- filtr końcowy 0,01µm
- automatyczny wyrzutnik kondensatu

GB | HD-VT75-500-900; HD-VT100-500-1200 has all the advantages of the basic version, equipped with new type of dryer HDX includes:

- refrigerant dryer (+3°C pressure dew point)
- general purpose filter 1µm
- oil removal filter 0,01µm
- automatic drain

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar	Osuszacz
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]	Dryer
200	HD-40/200/510VT	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	400	145x58x96	165	✓
270	HD-50/270/700VT	80	700 / 42	10	4	1130	3	1	400	148x50x102	203	✓
270	HD-75/270/900VT	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	148x50x103	238	✓
500	HD-75/500/900VT	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	190x60x118	273	✓ HDX
500	HD-100/500/1200VT	80	1200 / 72	10	7,5	970	2	1	400	190x60x119	278	✓ HDX



Sprężarki tłokowe HDV Industry compressors HDV series



sprężarka / compressor
HDV-40/200/510
HDV-40/200/510/230



sprężarka / compressor
HDV-50/270/700
HDV-75/270/900



Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty [obr/min]	Ilość cyl. [n°]	Stop. spręż. [n°]	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
200	HDV-40/200/510	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	400	145x58x96	135
200	HDV-40/200/510/230	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	230	145x58x96	135
270	HDV-50/270/700	80	700 / 42	10	4	1130	3	1	400	148x50x102	175
270	HDV-50/270/580/15	78	580 / 34,8	15	4	790	2	2	400	148x50x103	205
270	HDV-75/270/900	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	148x50x103	210



Sprężarki tłokowe HDT Industry compressors HDT series



sprężarka / compressor
HDT-50/270/580/15



sprężarka / compressor
HDT-100/500/1150/15



Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty [obr/min]	Ilość cyl. [n°]	Stop. spręż. [n°]	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
270	HDT-50/270/580/15	78	580 / 34,8	15	4	790	2	2	400	148x50x103	205
500	HDT-100/500/1150/15	78	1150 / 69	15	7,5	790	3	2	400	190x60x119	304

Sprężarki tłokowe bezolejowe HDO Oilless piston compressors HDO series



sprężarka / compressor
HDO-20/90/300



sprężarka / compressor
HDO-20/90/300/230



sprężarka / compressor
HDO-50/270/680



sprężarka / compressor
HDO-100/500/1150

PL | Cechy wspólne sprężarek HDO:

- **Żeliwna, wolnoobrotowa bezolejowa pompa sprężarki** – konstrukcja HD wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych.
- **Silnik elektryczny – system HD, wysoka klasa izolacji IP55** przystosowany do pracy ciągłej, zgodnie z klasą S1.
- **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia** – pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
- **Wysokowydajny system chłodzenia** - efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
- **Przekładnia pasowa z system taperlock** - precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
- **Zbiornik – 100% ocynku wewnątrz i zewnątrz** norma zabezpieczenia antykorozyjnego PN-EN ISO-1461.

GB | Compressors HDO common features:

- **Cast iron, low rotation speed compressor pump oilless** - high performance HD design, suitable for industrial application.
- **Electric motor - HD system protection class IP55** suitable for continuous operation in accordance with the class S1.
- **Pressure switch with overload motor protection system and unloaded valve** - full protection of the electric motor, soft start of compressor.
- **Highly efficient cooling system** - efficient fan of pulley pump, cooler between the cylinders.
- **Belt drive with taper-lock system** - accurate and easy to set the transmission system.
- **Tank - 100% galvanized inside and outside**, the standard of corrosion protection DIN EN ISO-1461.

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]/[MPa]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]
90	HDO-20/90/300	78	300 / 18	10	2,2	850	2	1	400	114x50x88
90	HDO-20/90/300/230	78	300 / 18	10	2,2	850	2	1	230	114x50x88
200	HDO-50/270/680	79	680 / 40,8	10	4	790	2	1	400	148x50x103
200	HDO-100/500/1150	79	1150 / 69	10	7,5	740	3	1	400	190x60x118



Sprężarki tłokowe PD Professional compressors PD series

PL | Cechy wspólne sprężarek PD:

- **Żeliwna, wolnoobrotowa pompa sprężarki** – wysoka wydajność, przystosowana do obciążeń przemysłowych. Serie PDT wyróżnia zastosowanie pomp dwustopniowych 15 bar z chłodnicą międzystopniową w celu zwiększenia sprawności układu pompującego.
- **Silnik elektryczny** – wysoka klasa izolacji IP55 przystosowany do pracy ciągłej zgodnie z klasą S1.
- **Wyłącznik ciśnieniowy (presostat) z termicznym zabezpieczeniem i systemem rozruchu bez obciążenia** - pełna ochrona silnika elektrycznego, łagodny rozruch urządzenia.
- **Wysokowydajny system chłodzenia** – efektywny wentylator koła pasowego, chłodnice międzycylindrowe.
- **Przekładnia pasowa z system taperlock** – precyzyjne i łatwe ustawienie systemu przenoszenia napędu.
- **Zbiornik** – malowany proszkowo w kolorze niebieskim

GB | Compressors PD common features:

- **Cast iron, low rotation speed compressor pump** - high performance, suitable for industrial application. Serie PDT stands by the use of two-stage pumps 15 bar with inter-stage cooler in order to increase the efficiency of compressor unit.
- **Electric motor** – protection class IP55 suitable for continuous operation in accordance with the class S1
- **Pressure switch with overload motor protection system and unloaded valve** - full protection of the electric motor, soft start of compressor.
- **Highly efficient cooling system** - efficient fan of pulley pump, cooler between the cylinders.
- **Belt drive with taper-lock system** - accurate and easy to set the transmission system
- **Tank** – blue powder coating



sprężarka / compressor
PD-40/200/510



sprężarka / compressor
PD-50/270/700



sprężarka / compressor
PD-75/500/900



sprężarka / compressor
PD-75/270/900



sprężarka / compressor
PD-100/500/1200

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
200	PD-40/200/510	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	400	145x58x96	135
200	PD-40/200/510/230	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	230	145x58x96	135
200	PD-40/200/510VT	80	510 / 31	10	3	1200	2	1	400	145x58x96	165
270	PD-50/270/700	80	700 / 42	10	4	1130	3	1	400	148x50x102	175
270	PD-50/270/700VT	80	700 / 42	10	4	1130	3	1	400	148x50x102	203
270	PDT-50/270/580/15	78	580 / 34,8	15	4	790	2	2	400	148x50x103	205
270	PD-75/270/900	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	148x50x103	210
270	PD-75/270/900VT	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	148x50x103	238
500	PD-75/500/900	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	190x60x118	245
500	PD-75/500/900VT	80	900 / 54	10	5,5	1015	2	1	400	190x60x118	273
500	PD-100/500/1200	80	1200 / 72	10	7,5	970	2	1	400	190x60x119	250
500	PD-100/500/1200VT	80	1200 / 72	10	7,5	970	2	1	400	190x60x119	278
500	PDT-100/500/1150/15	78	1150 / 69	15	7,5	790	3	2	400	190x60x119	304

Sprężarki tłokowe z napędem bezpośrednim

Direct drive piston compressors

PL | Te urządzenia mogą być używane jako źródło sprężonego powietrza tak przez użytkownika bezpośredniego jak i w rzemiośle. Dla tych, którzy cenią sobie napęd bezpośredni. Sprężarki dostępne w zakresie wydajności od 12 do 15,6 m³/h.

GB | These devices can be use as a source of compressed air in home workshop as well in craft. For those who prefer a direct drive. Compressor capacity available in a range from 12 to 15.6 m³/h.

PL | Cechy wspólne sprężarek tłokowych z napędem bezpośrednim:

- Silnik sprężarek połączony jest na stałe z agregatem sprężarkowym, dzięki czemu konstrukcja ich jest zwarta.
- Wyposażone są w elektryczny kabel przyłączeniowy z wtyczką zasilane 230V/50Hz.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoka w cylindrze za pomocą trzech pierścieni zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciągłemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
- W standardzie wszystkie sprężarki wyposażone są w manometr kontrolny ciśnienia w zbiorniku
- i reduktor ciśnienia z szybkozłączem ułatwiającym podłączenie narzędzia.
- Pracę każdej sprężarki kontroluje wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie – samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia (6-8 bar).
- Dodatkowo każdą sprężarkę wyposażono w zaworek odciażający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa.
- Zbiornik wyposażony w ręczny zaworek do odwadniania.
- Zbiorniki wyposażone w kółka i rączkę, dzięki czemu łatwo się je przemieszcza.

GB | Direct drive piston compressors features:

- Piston compressors where the motor is fixedly connected to the compressor pump so the result is compact design.
- Compressors equipped with an electric cable with plug power 230V/50Hz.
- Cast iron cylinder ensures long life and efficient cooling. Three rings sealing of the piston in the
- cylinder ensures low emission oil in to the air.
- Modular valve plate provides constant air flow through continuous cooling by air flow suction.
- In standard all compressors are equipped with a pressure gauge indicated pressure in
- the tank and pressure reducer with quick coupler for easy connection.
- The work of each compressor is controlled by a Pressure switch - automatic start without load on pistons and off when the maximum pressure will obtain (6-8 bar).
- Additionally each compressor is equipped with a unloaded valve protect against electric motor overload.
- Compressed air tank protected by pressure safety valve.
- The tank is equipped with a manual drain valve.
- Tanks equipped with wheels and a handle.



sprężarka / compressor
SB OL 200/24

- sprężarka bezolejowa / oil free compressor



sprężarka / compressor
SO 241/24

- sprężarka olejowa / lubricated compressor
- 1 cylinder / 1 cylinder



sprężarka / compressor
SO 241/50

- sprężarka olejowa / lubricated compressor
- 1 cylinder / 1 cylinder



sprężarka / compressor
SO 260/100

- sprężarka olejowa / lubricated compressor
- 2 cylindry / 2 cylinders
- termiczne zabezpieczenie silnika

Kompresory z napędem bezpośrednim - bezolejowe / Direct drive compressors oilless

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min] / [m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
24	SB-OL200/24	77	200 / 12	8	1,1	2850	1	1	230	60x28x59	25

Kompresory z napędem bezpośrednim - olejowe / Direct drive compressors

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min] / [m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
24	SO241/24	77	241 / 14,5	8	1,5	2850	1	1	230	60x28x59	27
50	SO241/50	77	240 / 14,5	8	1,5	2850	1	1	230	83x38x70	37
100	SO260/100	77	260 / 15,6	8	1,8	2850	2	1	230	107x39x80	52

Sprężarki z napędem pasowym GD

Piston compressors GD series



sprężarka / compressor
GD 28-50-255
GD 28-100-270
GD 28-100-320



sprężarka / compressor
GD 28-150-350
GD 28-150-350/230V



sprężarka / compressor
GD 38-150-395
GD 38-200-475



sprężarka / compressor
GD 49-200-515
GD 49-270-515-B



sprężarka / compressor
GD 60-270-830
GD 60-500-830



sprężarka / compressor
GD 70-500-1210

PL | Cechy wspólne sprężarek tłokowych z napędem pasowym:

- Sprężarki tłokowe, w których silnik jest połączony poprzez przekładnię pasową z agregatem sprężarkowym uzyskują niższe obroty na agregacie.
- Dwa tłoki umieszczone obok siebie w jednym cylindrze, układ rzędowy, pompujące powietrze na przemian.
- Żeliwny cylinder gwarantuje długą żywotność i wydajne chłodzenie.
- Uszczelnienie tłoków w cylindrach za pomocą trzech pierścieni zapewnia niskie zaolejenie sprężonego powietrza.
- Modułowa płyta zaworowa zapewnia na stałym poziomie przepływ powietrza, dzięki ciąglemu chłodzeniu poprzez strumień powietrza zasysającego.
- Łatwa kontrola poziomu oleju poprzez wziernik.
- Praca każdej sprężarki kontrolowana jest przez wyłącznik ciśnieniowy zapewniający jej pracę w automacie – samoczynne uruchomienie przy minimalnym ciśnieniu i wyłączenie po osiągnięciu maksymalnego ciśnienia.
- Dodatkowo każdą sprężarkę wyposażono w zaworek odciążający zabezpieczający silnik przed przeciążeniem i ułatwiający ponowny rozruch sprężarki.
- Zbiornik sprężonego powietrza zabezpieczony zaworem bezpieczeństwa i wyposażony w zaworek ułatwiający odwodnienie zbiornika.

GB | Piston compressors series GD features

- Piston compressors GD Series are equipped in belt drive transmission, provide lower rotation speed of pump.
- Two pistons placed inline.
- Cast iron cylinder ensures long life and efficient cooling.
- Three rings sealing of the piston in the cylinder ensures low emission oil in to the air.
- Modular valve plate provides constant air flow through continuous cooling by air flow suction.
- Easy to check the oil level through the sight glass.
- The work of each compressor is controlled by a Pressure switch - automatic start without load on pistons and off when the maximum pressure will obtain.
- Additionally each compressor is equipped with a unloaded valve protect against electric motor overload.
- Compressed air tank protected by pressure safety valve.
- Tank is equipped with a manual drain valve.

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty [obr/min]	Ilość cyl. [n°]	Stop. spręż. [n°]	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [l/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
50	GD28-50-255	78	254 / 15	10	1,5	1250	2	1	230	86x38x71	48
100	GD28-100-270	78	270 / 16	10	1,5	1480	2	1	230	107x39x80	64
100	GD28-100-320	78	320 / 19	10	2,2	1540	2	1	400	107x39x80	69
150	GD28-150-350	78	350 / 21	10	2,2	1580	2	1	400	138x44x100	85
150	GD28-150-350/230V	78	350 / 21	10	2,2	1580	2	1	230	138x44x100	86
150	GD38-150-395	79	394 / 24	10	2,2	1100	2	1	400	138x44x105	85
200	GD38-200-475	80	476 / 29	10	3,0	1400	2	1	400	150x45x110	125
200	GD49-200-515	80	515 / 31	10	3,0	1450	2	2	400	150x45x110	128
270	GD49-270-515	80	515 / 31	10	3,0	1450	2	2	400	152x59x126	140
270	GD59-270-650	81	653 / 39	10	4,0	1400	2	2	400	152x59x126	160
270	GD59-270-560/15	81	560 / 32	15	4,0	1100	2	2	400	152x59x126	175
270	GD60-270-830	82	830 / 50	10	5,5	1450	2	2	400	152x59x130	220
500	GD60-500-830	82	830 / 50	10	5,5	1450	2	2	400	203x68x140	280
500	GD70-500-1210	82	1210 / 73	10	7,5	1300	2	2	400	203x68x140	285
500	GD70-500-1100/15	82	1100 / 66	15	7,5	1000	2	2	400	203x68x140	345

Sprężarki z napędem pasowym pionowe GDV Vertical piston compressors GDV series

PL | Pionowy układ elementów profesjonalnych kompresorów serii GDV, powoduje wyjątkowe możliwości ulokowania sprzętu w każdym pomieszczeniu. Sprawdzona na najwyższym światowym poziomie konstrukcja pomp zapewnia najwyższą jakość i wydajność sprężonego powietrza. Zakres wydajności od 29 do 50 m³/h.



sprężarka / compressor
GDV38-200-475

- PL |** Sprężarka olejowa, 2 tłoki
- Bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2"
 - Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy, zasilanie 400 V / 50 Hz

- GB |** Lubricated compressor, 2 cylinders
- Direct connection on the tank 1/2"
 - Compressors equipped with an electric cable with plug power 400V/50Hz



sprężarka / compressor

GDV49-270-515
GDV59-270-650
GDV60-270-830

PL | Sprężarka olejowa, 2 tłoki

- Bezpośrednie przyłącze na zbiorniku 1/2"
- Sprężarka wyposażona w elektryczny kabel przyłączeniowy, zasilanie 400 V / 50 Hz. Pompa sprężarki wyposażona w chłodnicę powietrza wylotowego, zapewniającą niższą temperaturę powietrza sprężanego. Dzięki czemu posiada wyższą wydajność.

GB | Lubricated compressor, 2 cylinders

- Direct connection on the tank 1/2"
- Compressors equipped with an electric cable with plug power 400V/50Hz.
- Finned after cooler provide a lower temperature compressed exhaust air that increasing performance of the pump.

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
200	GDV38-200-475	80	476 / 29	10	3,0	1400	2	1	400	55x55x150	125
270	GDV38-200-515	80	515 / 31	10	3,0	1450	2	2	400	65x65x165	134
270	GDV38-200-650	81	653 / 39	10	4,0	1400	2	2	400	65x65x172	140
270	GDV38-200-830	82	830 / 50	10	5,5	1450	2	2	400	65x65x175	148

Mobilne sprężarki z napędem pasowym GDC Mobile piston compressors GDC series




sprężarka / compressor
GDC 28-24-320



sprężarka / compressor
GDC 38-50-475
GDC 38-50-475/230

Zbiornik	Kompresor	Hałas	Wydajność	Max. ciśn.	Moc silnika	Obroty	Ilość cyl.	Stop. spręż.	Nap. zasilania	dł. x szer. x wys.	Ciężar
Tank [L]	Compressors [code]	Noise [db]	Air displac [L/min]/[m³/h]	Max pressure [bar]	Power [kW]	RPM [rpm/min]	Cylinders [n°]	Stages [n°]	Volt [V]	dimensions [cm]	Weight [kg]
24	GDC28-24-320	74	320 / 19,2	10	2,2	1450	2	1	230	40x60x75	44
50	GDC38-50-475	80	475 / 29	10	3,0	1400	2	1	400	81x55x81	57
50	GDC38-50-475/230	80	475 / 29	10	3,0	1400	2	1	230	81x55x81	57

3 UZDATNIANIE AIR TREATMENT

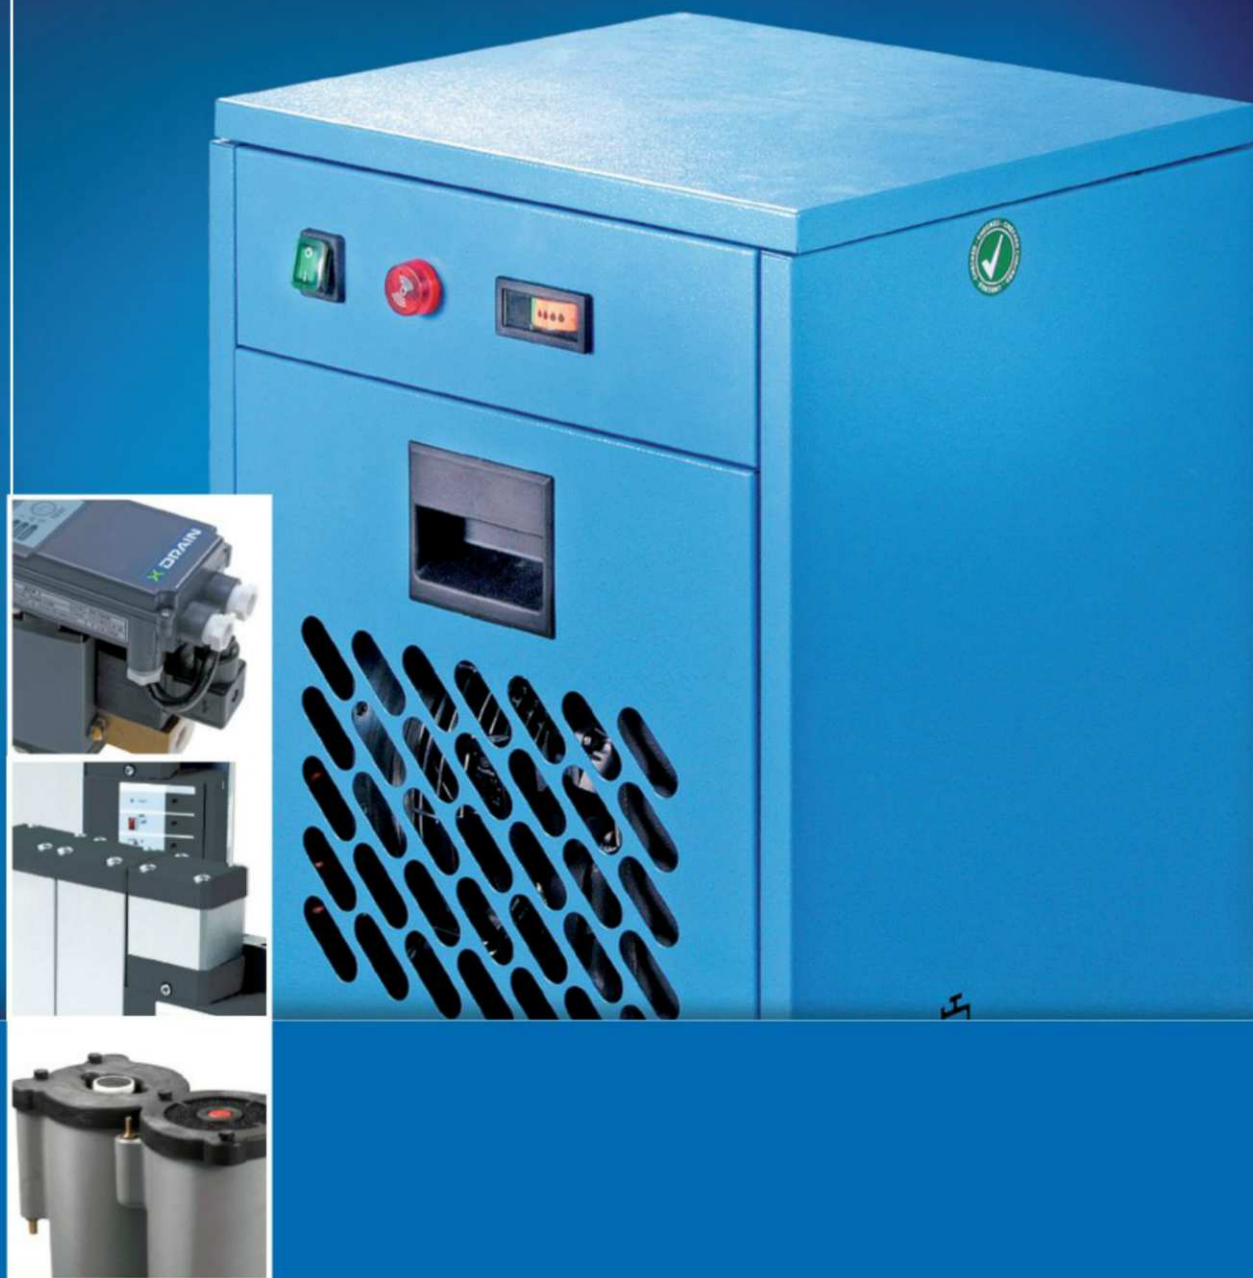


- 29** • Uzdatnianie / Air treatment
- 30** • Osuszacze ziębnicze HDX / Dryer HDX series
- 31** • Osuszacze adsorpcyjne / Adsorption dryers
- 32** • Separatory / Separators
- 33** • Separator woda-olej PCT / Oil water separator PCT series
- 34** • Wyrzutniki / Automatic condensate drains

Uzdatnianie Air treatment

PL | W procesie sprężania uczestniczy wiele substancji zanieczyszczających o przeróżnym pochodzeniu. W zależności od warunków panujących w sprężarkowni są to: cząstki stałe, kondens (mieszanka wody-oleju) wywodzący się z procesu sprężania oraz odpady z rur i innych elementów wchodzących w skład sieci. Aby osiągnąć oczekiwaną klasę czystości powietrza, należy określić normę czystości powietrza na wejściu do danego odbiornika. Gdy już mamy określone parametry pracy, możemy Państwu dostosować stację przygotowania powietrza dobierając osuszacz oraz filtry, w celu ochrony jednostki oraz wydłużenia okresu eksploatacji urządzenia końcowego. Nasze systemy są przewidziane dla niemalże każdej branży przemysłu.

GB | In the compression process involves several contaminants with different source. Depending on conditions in the compressor are: solids, condensate (a mixture of water oil) coming from the compression process and waste pipes and other components in the air network. In order to achieve the expected of air quality class, you must specify the standard of air quality at the entrance to the receiver. When we already have certain parameters we can adjust the air treatment stations choosing the dryer and filters, in order to protect the unit and extend the life of the terminal. Our systems are designed for almost every industry

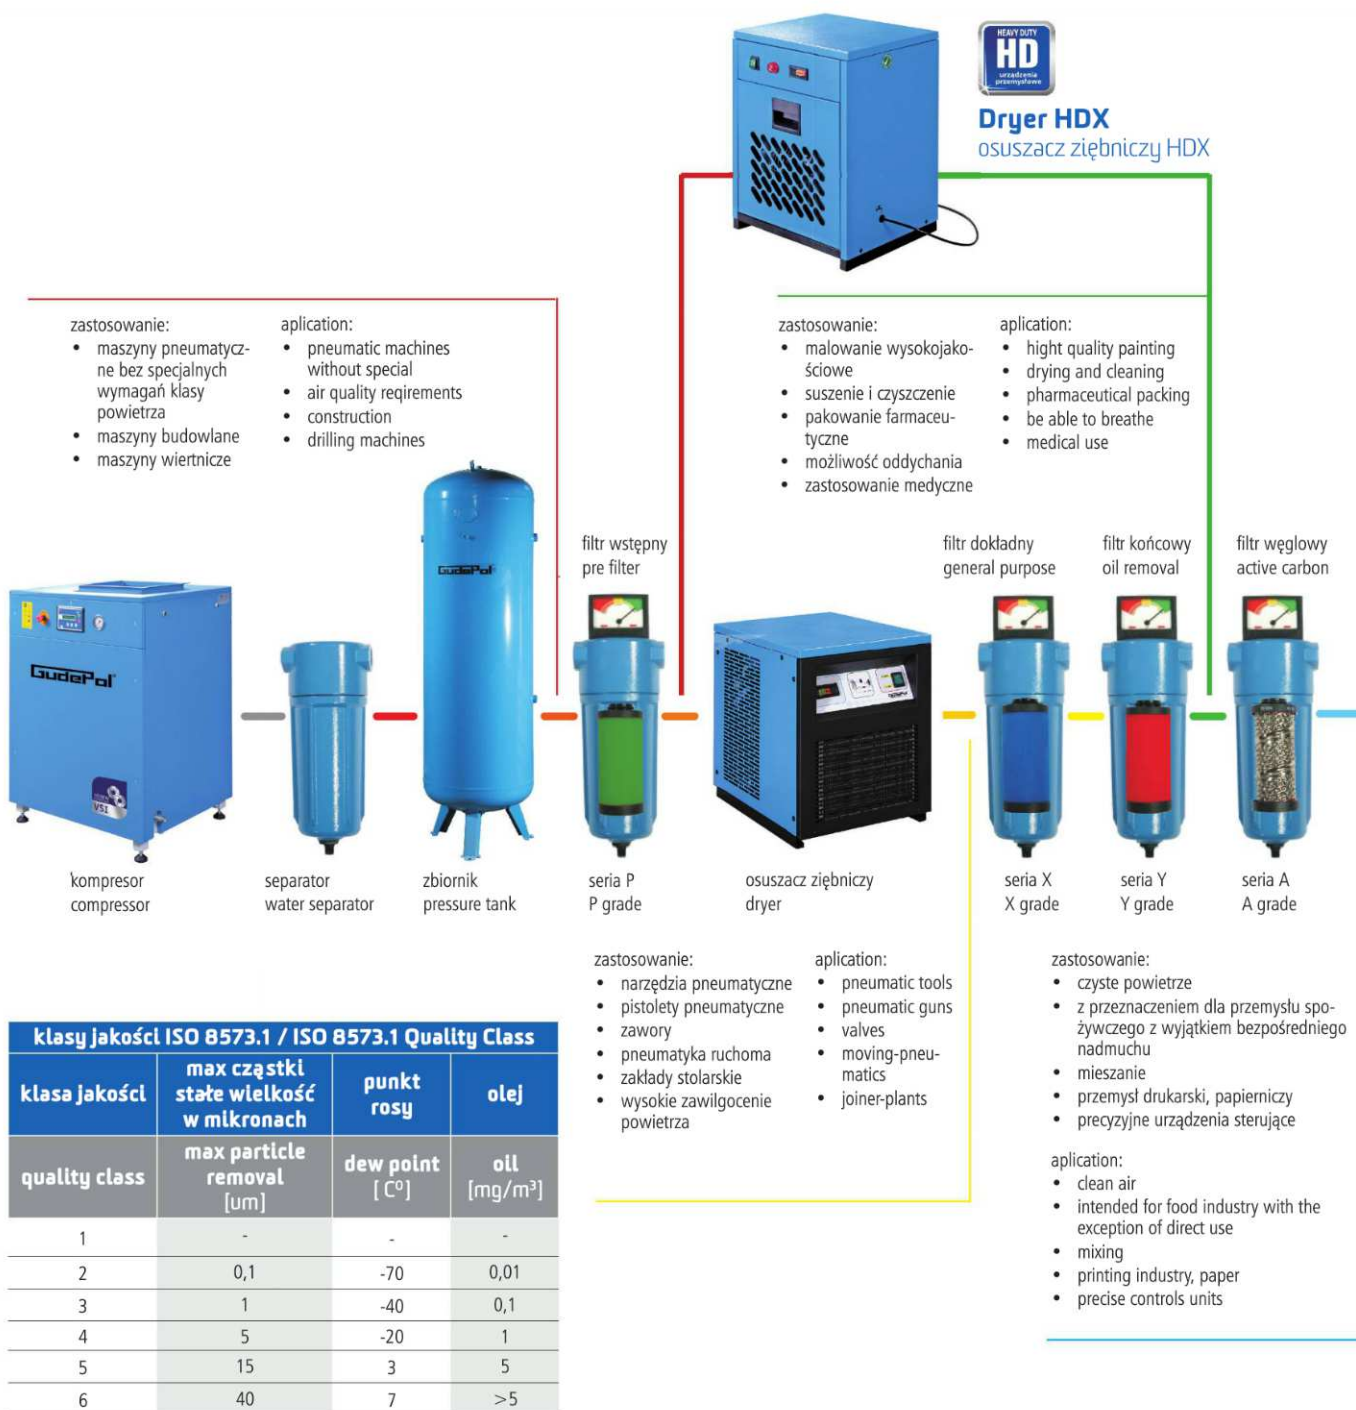

Osuszacze ziębnicze HDX Dryer HDX series



Osuszacz ziębniczy
Refrigerate dryer



Filtr dokładny 1 µm
General purpose 1 µm



Filtr końcowy 0,01 µm
Oil removal 0,01 µm



Automatyczny wyrzutnik
Automatic drain



Osuszacz
ziębniczy
HDX
Dryer HDX

PL | Zamysłem stworzenia osuszaczy ziębniczych serii HDX było osiągnięcie kompaktowej budowy względem jak najwyższej jakości powietrza wylotowego. Obieg wymiennika ciepła wypełniony jest przyjaznym dla środowiska czynnikiem R134a. System zarządzania osuszaczem jest w pełni zautomatyzowany oraz zoptymalizowany pod kątem oszczędzania energii.

GB | Idea of new Dryers HDX Series was to achieve compact design dryer with integrated components to reach restricted purity norm of compressed air. The refrigerant circuit is filled with environmentally friendly R134a. The control system is fully automatic and energy efficient.

Osuszacz HDX zawiera w sobie: osuszacz ziębniczy, filtr dokładny, filtr końcowy, oraz automatyczny wyrzutnik kondensatu. Tym samym osuszacz HDX jest idealnym rozwiązaniem do następujących zastosowań:

- malowanie wysokojakościowe
- suszenie oraz czyszczenie
- pakowanie farmaceutyczne
- urządzenia tnące
- maszyny CNC

HDX dryers includes refrigerant dryer, generale purpose, oil removal filter and automatic drain. This complete solution space-saving design gives perfect solution for application like:

- high quality painting
- drying and cleaning
- pharmaceutical packaging
- be able to breathe
- medical use

PL | Atuty osuszaczy HDX:

- Niezwodny elektroniczny wyrzutnik kondensatu.
- Stabilny punkt rosy +3 °C.
- Prosty oraz czytelny panel kontrolny.
- Zintegrowane filtry wstępny 1µm oraz końcowy 0,01µm.
- Aluminiowy wymiennik ciepła 3 w 1 (wymennik, separator, demister).
- Kompaktowa obudowa.

GB | Direct Expansion Refrigerated Dryers:

Advantages of the HDX Range:

- Reliable electronic timer drain.
- Consistent dewpoint +3 °C.
- Simple analog indicators and controls.
- Integrated pre-and after-filter up to 3".
- Aluminium 3-in-1 heat exchanger with demister and integrated separator.
- Compact footprint.
- No dewpoint variation.

kod	typ	wydajność	max. ciś.	pobór mocy	napiecie	typ filtra	przyłącze	dł. x szer. x wys.	ciężar
code	types	air displac. [l/min]	max pressure [bar]	power consumption [kW]	voltage [V/Ph/Hz]	filter size	connection [cal]	dimensions [cm]	weight [kg]
OZ6048	HDX-25	390	16	0,23	230/1/50	G050X/Y	1/2"	42x36x56	32
OZ6049	HDX-40	640	16	0,23	230/1/50	G050X/Y	1/2"	42x36x56	32
OZ6050	HDX-55	890	16	0,29	230/1/50	G050X/Y	1/2"	42x36x56	32
OZ6051	HDX-100	1670	16	0,29	230/1/50	G0100X/Y	3/4"	48x48x84	51
OZ6052	HDX-160	2590	16	0,31	230/1/50	G0150X/Y	3/4"	48x48x84	53
OZ6053	HDX-190	3170	16	0,59	230/1/50	G0200X/Y	3/4"	48x48x84	55
OZ6054	HDX-210	3500	16	0,59	230/1/50	G0200X/Y	1-1/2"	51x61x87	78
OZ6055	HDX-310	5080	16	0,7	230/1/50	G0300X/Y	1-1/2"	51x61x87	83
OZ6056	HDX-380	6250	16	1,0	230/1/50	G0500X/Y	1-1/2"	51x61x87	86
OZ6057	HDX-500	8250	16	1,0	230/1/50	G0500X/Y	1-1/2"	75x70x117	120

Osuszacze adsorpcyjne Adsorption dryers

PL | Sprężone powietrze jest ważnym medium stosowanym w prawie wszystkich obszarach produkcyjnych. Zasysane powietrze atmosferyczne zawiera zanieczyszczenia takie jak cząstki kurzu, wilgoci w efekcie końcowym wody powstałej w wyniku kondensacji pary wodnej w sieci sprężonego powietrza. Kondensacja ta może prowadzić do znacznych kosztów (korozja, mrożenie itp.). Koszty te mogą być uniknione poprzez zastosowanie osuszaczy adsorpcyjnych Ultrapac 2000. Ten kompletny system oczyszczania zawiera filtr wstępny z automatycznym spustem kondensatu, osuszacz adsorpcyjny oraz filtr końcowy. Filtr wstępny zatrzymuje cząstki stałe i kondensatu (mieszaninę wodno-olejową) aż do resztkowej zawartości oleju 0,03 mg/m³. Osuszacz adsorpcyjny w następnej kolejności absorbuje wilgoć w sprężonym powietrzu przy punkcie rosy -40°C. Ostatecznie filtr końcowy wyłapuje pozostałe cząstki w procesie neutralizacji kondensatu.

GB | Compressed air is an important process and energy medium applied in almost all areas of industrial production. The atmospheric air taken in contains contaminants, dirt particles and humidity, i.e. Water vapour which condensates in compressed air pipes. This condensation can lead to considerable costs (corrosion, freezing etc.). These costs can be avoided by the application of an Ultrapac 2000 dryer. This complete Ultrapac purification system includes a prefilter with automatic condensate drain, adsorption dryer and afterfilter. The prefilter retains solids and condensate (oil/water mixture) up to a residual oil content of 0.03 mg/m³. The adsorption dryer next in line adsorbs the moisture in the compressed air up to a pressure dewpoint of -40 °C. Finally, in the afterfilter, remaining particles from the drying agent are retained.

PL | Korzyści Ultrapack 2000:

- Kompletny zestaw osuszania z filtrem wstępnym i końcowym oraz automatycznym drenem kondensatu.
- Środek suszący w wymiennych wkładach.
- Zwarta obudowa, małe wymiary.
- Diodowy wskaźnik terminu wymiany wkładów lub filtrów.
- Zintegrowany blok sterujący.
- Zestaw gotowy do zainstalowania; Wszystkie komponenty od jednego dostawcy, zestawione optymalnie do parametrów przepływu.
- Łatwe przechowywanie zapasowych wkładów, prosta wymiana, środek nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne.
- Zajmuje mało miejsca, możliwe zawieszenie na ścianie lub przy maszynie.
- Łatwa ocena momentu potrzeby wymiany środka adsorbującego, sygnalizacja zużycia wkładów filtrów.
- Wygodna obsługa techniczna. Części ruchome oraz osprzęt elektryczny.

GB | Benefits Ultrapack 2000:

- Purification package complete with pre-afterfilter and condensate drain.
- Turnkey System, no additional installation cost; all components from one hand, therefore perfect technical match
- Desiccant in cartridges
- Easy storage, transport and Installation; optimum fixation of desiccant; no risk of fluidizing of desiccant
- Compact, space saving design
- Installation in smallest spaces, possible also as retrofit
- Component exchange display
- High operating safety, due to calculation of optimum exchange point for filter elements and desiccant cartridges.
- Unique Multifunction Block
- All moving parts and all electronic components integrated in a function block, therefore easy and efficient maintenance



kod	osuszacz adsorpcyjny	wydajność	konsumpcja powietrza	przyłącze	przyłączenie wyrzutu kondensatu	dł. x szer. x wys.
code	adsorption dryer	air displac. [m ³ /h]	air consumption [m ³ /h]	connection	drain connection [mm]	dimensions [cm]
OZ6040	Ultrapac 2000-0005	5	0,85	1/2"	6	30x34x12
OZ6034	Ultrapac 2000-0010	10	1,70	1/2"	6	30x34x12
OZ6041	Ultrapac 2000-0015	15	2,55	1/2"	6	30x34x12
OZ6035	Ultrapac 2000-0025	25	4,25	1/2"	6	30x34x12
OZ6042	Ultrapac 2000-0035	35	5,95	1"	6	53x66x20
OZ6036	Ultrapac 2000-0050	50	8,50	1"	6	53x66x20
OZ6037	Ultrapac 2000-0065	65	11,05	1"	6	53x66x20
OZ6038	Ultrapac 2000-0080	80	13,60	1"	6	53x66x20
OZ6039	Ultrapac 2000-0100	100	17,00	1"	6	53x66x20

Separatory Separators

PL | Separator wody

Separator cyklonowy jest pierwszą linią obrony przed dostaniem się cząstek stałych do dalszego układu powietrza. Urządzenie wykorzystuje w optymalnej kombinacji efekt działania siły bezwładności (uderzeniowej i odśrodkowej) pozwalając na uzyskanie wysokiej sprawności.

GB | Water separator

Is the first line of defend against getting solid particles from the air. It use a optimal combination of the effect of interial forces (shock and centrifugal), achieve high efficiency.

kod / code	SK6015	SK6016	SK6017	SK6018
przepustowość max / flow rate	1000 l/min	3300 l/min	4150 l/min	10 000 l/min
ciśnienie max. / pressure max	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
przyłącze / connection	1/2"	3/4"	1"	1-1/2"
waga / weight	0,6 kg	0,9 kg	1,2 kg	1,5 kg
wymiary / dimensions	237 x 96 mm	375 x 117 mm	465 x 117 mm	530 x 117 mm



Obudowy filtrów centralnych In-line Filter housing

PL | Cechy:

- aluminiowa obudowa
- obudowa ze zintegrowanym wskaźnikiem poziomu zanieczyszczenia wkładu
- wyrzutnik automatyczny kondensatu
- (kod WK 6030)

GB | Features:

- Aluminium housing
- Pressure gauge indicator
- Automatic condensate drain



kod/code	G50	G100	G150	G200	G250	G300	G500	G600
przepustowość max./ flow rate	832 l/min	1664 l/min	2496 l/min	3328 l/min	4160 l/min	4992 l/min	8320 l/min	9984 l/min
ciśnienie max. / max pressure	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar	16 bar
przyłącze / connection	3/8"	1/2"	3/4"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
ciężar / weight	0,3 kg	0,6 kg	0,9 kg	1,2 kg	1,5 kg	1,7 kg	2,9 kg	3,5 kg
wymiary / dimensions	293x96 mm	293x96 mm	431x117 mm	431x117 mm	521x117 mm	521x117 mm	586x117 mm	586x117 mm

Wkłady filtrów centralnych In-line Filter elements



kod / code	P	X	Y	A
wkład filtra / filter	filtr wstępny/ pre filter	filtr dokładny / general purpose	filtr końcowy / oil removal	filtr węglowy / active carbon
gradacja filtracji zanieczyszczeń [µm] / particle remove [µm]	5	1	0,01	0,01
max. ilość oleju w temp. 21°C/max. oil carryover at 21°C [mg/m³]	5	0,5	0,01	0,003
max. temp. pracy / max. working temperature [°C]	80	80	80	25
spadek ciśnienia / initial pressure loss [mbar]	40	80	100	80
spadek ciśnienia na wkładzie / pressure loss on element [mbar]	700	700	700	700
max. ciśnienie robocze / max pressure	16	16	16	16
kolor wkładu / color of element	zielony / green	niebieski / blue	czerwony / red	metalowy / metal

Separator woda-olej PCT Oil water separator PCT series

PL | Kondensat

W czasie procesu sprężania powietrza przy pomocy sprężarek smarowanych olejem powstaje kondensat olejowo-wodny, który zawiera od 500 do 5000 mg oleju na litr kondensatu. Według obowiązujących przepisów zawartość oleju w kondensacie odprowadzanym do ścieków nie może przekraczać 15mg/litr. (Dziennik Ustaw nr 116 z dn. 10.12.91, poz. 503).

UWAGA! Każde przedsiębiorstwo, które doprowadza do zanieczyszczenia środowiska naturalnego np. przez odprowadzenie do ścieków nieuzdatnianego kondensatu, musi się liczyć z finansowymi karami.

Separator kondensatu PCT

Separator PCT w zakresie separatorów woda/olej oddziela olej od kondensatu, generowany przez systemy sprężonego powietrza. PCT zapewnia wydajne oddzielenie oleju od kondensatu poprzez kierowanie skroplin przez różne etapy rozdzielania.

Zasady funkcjonowania PCT

W przypadku gdy kondensat wpływa do PCT, olej odfiltruje się za pomocą różnych elementów filtracyjnych. Separator kondensatu PCT wykorzystuje materiały adsorpcyjne, aby usunąć nadmiar oleju. Trwałość pierwszego stopnia filtracji PCT jest określona przez ilość usuniętego oleju, nie od ilości kondensatu. Element węglowy separatora jest wykorzystany tylko w celu końcowego oczyszczenia i zapewnia osiągnięcie docelowych wartości <10 ppm. Profesjonalna konstrukcja PCT jest niezwykle kompaktowa, lekka a zarazem maksymalizuje czynniki ergonomiczne podczas przeprowadzania rutynowej konserwacji.

GB | Condensate

During the compression process by using oil lubricated compressors is formed oil-water condensate which comprises from 500 to 5000 mg of oil per liter of condensate. According to the current regulation oil content in the condensate discharged to the wastewater must not exceed 15mg/liter.

WARNING! Any company, which leads to pollution environment eg. the discharge to the sewage does not the treated condensate, must reckon with financial penalties.

Condensate separator PCT

The Separator PCT range of oil/water separators separates oil from condensate, generated by compressed air systems. The PCT achieves efficient separation of oil from condensate by means of directing the condensate through various separation stages.

Principle workings of the PCT

As condensate flows in to the PCT, the oil is filtered out through various filtration elements. The PCT uses adsorption filter materials, instead of a weir, to remove the bulk of the oil. The life of the PCT first stage filtration element is determined by the amount of oil removed, not by the amount of condensate treated. The PCT carbon element is utilised only for final purification purposes and ensures that the targeted values of <10 ppm are achieved. The professional design of the PCT is incredibly compact and the elements are lightweight, maximising the ergonomic factors when carrying out routine maintenance.



PL | Korzyści handlowe:

- Współpracuje ze wszystkimi wyrzutnikami kondensatu (elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne).
- Trzy modele pokrywające aż do 15 m³/min wydajności sprężarki oferuje elastyczność doboru wydajności sprężarki.
- Filtracja na poziomie <10 ppm.
- Separuje oleje mineralne oraz syntetyczne.

Korzyści techniczne:

- Mała zajmowana powierzchnia.
- Lekka i łatwa wymiana elementów.
- Łatwy montaż i procedura konserwacji.
- Próbkę i test spustu badania/pomiaru wydobywania dla wartości ppm.
- Wskaźnik bezpieczeństwa przepełnienia.
- Możliwość podłączenia różnego typu wyrzutników.

GB | Commercial benefits:

- Operates with all type condensate drains (both timer controlled and level sensed).
- Three models covering up to 15 m³/min compressor capacity offering sizing flexibility.
- Filtration of <10 ppm.
- The filter removes mineral and synthetic oils.

Technical advantages:

- Small foot print.
- Light and easy replacement of elements.
- Simple installation and maintenance procedures.
- Sample bottle and test drain for output testing/measuring the ppm value (indication).
- Overflow safety indicator.
- All type drains can be used in combination with the PCT.

Typ	Maksymalna absorpcja oleju [l]	Nominalna wydajność sprężarki	Wejście	Wyjście	Zawór testowy	Wskaźnik przepełnienia	Materiał obudowy	Pełny recykling
Type	Maximum oil adsorption [l]	Nom. compressor performance [Nm³/h]	Inlet connections [Brass]	Outlet connection [Brass]	Test valve [Brass]	Overflow Indicator	Housing material	Total recyclable
PCT-3	3	3	1/2"	1/2"	✓	✓	PPC	✓
PCT-7	7	7	1/2"	1/2"	✓	✓	PPC	✓
PCT-15	15	15	1/2"	1/2"	✓	✓	PPC	✓

Wyrzutniki

Automatic condensate drains



kod WK6025
HD-SXD1
automatyczny
wyrzutnik kondensatu
/automatic condensate drain



kod WK6031
HD-MD600
automatyczny
wyrzutnik kondensatu
/automatic condensate drain

	HD-SXD1	HD-MD600
Wydajność kompresora / Maximum compressor capacity	5,5 m ³ /min	10 m ³ /min
Zakres ciśnienia / Pressure range	0,8 - 16 bar	0 - 16 bar
Przylącze / Inlet connection	2 x 1/2"	1/2"
Wyjście kondensatu / Outlet connection	1/2"	1/4"
Temperatura otoczenia / Ambient temperature	1 - 80 °C	1 - 50 °C
Zasilanie / Supply voltage options	230VAC	230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC
Zawór serwisowy / Serviceable valve	✓	✓
Izolacja / Environmental protection	IP65	IP65
Waga / Weight	1,1 kg	0,5 kg

PL | HD-DRAIN – niezbędny system w nowoczesnej gospodarce kondensatu

Automatyczny zawór zwrotny sterowany elektromagnetycznie na podstawie ciągłych pomiarów poziomu kondensatu w zbiorniku otwiera się w zależności od potrzeb i powoduje ciągły spust kondensatu z systemu sprężonego powietrza bez strat ciśnienia.

Zalety sterowanego automatycznie, w zależności od wysokości poziomu kondensatu w zbiorniku, spustu kondensatu:

- Wysoka niezawodność systemu i maksymalna wydajność.
- Brak strat ciśnienia.
- Odporność na wszystkie oleje smarowe.
- Brak zanieczyszczeń przez użycie dodatkowego sita.
- Alarm w przypadku awarii.
- Łatwe sprawdzenie funkcjonalności.
- Niskie koszty instalacji i serwisowania.
- Grzałka dostępna jako opcja.

GB | HD-DRAIN - the necessary system in a modern economy condensate

Automatic electromagnetically-controlled valve basis on continuous measurements of the condensate level in the tank opens depending on the needs and creates a continuous drain of compressed air from the system without loss of pressure.

Advantages of our controlled automatically, depending on the amount of condensate level in the tank, condensate drain:

- High system reliability and maximum performance.
- No loss of pressure.
- Resistant to all kind of oil
- No contamination by the use of the additional sieve.
- Alarm in case of failure.
- Easy to verify functionality.
- Low cost of installation and maintenance.
- The heater is available as an option.



kod WK6026
EFD - automatyczny wyrzutnik kondensatu

- Min./max. temperatura (°C) 0-120.
- Ciśnienie operacyjne 0,8-20 bar.
- Waga 1,1 kg.
- Zastosowanie: do wszystkich miejsc wyrzutu kondensatu.
- Przylącze 1/2".

PL | EFD

Jest automatycznym wyrzutnikiem kondensatu, używanym między innymi w zbiornikach ciśnieniowych, filtrach czy separatorach cyklonowych. Jego wydajność to 300 litrów/h przy maksymalnym ciśnieniu 20 bar.

code WK6026
EFD - automatic condensate drain

- Min./max. work temperature (°C) 0-120.
- Operating pressure 0,8-20 bar.
- Weight 1,1 kg.
- Application: to all points where condensate drain need.
- Connection 1/2".

GB | EFD drain features

Automatic condensate drain, can be use in pressure tanks, filters or cyclone separators. Capacity is 300 liters / h at a maximum pressure of 20 bar.



kod WK6022
SC - automatyczny wyrzutnik z nastawą

- Ciśnienie operacyjne 0-21 bar.
- Waga 0,6 kg.
- Zastosowanie do wszystkich miejsc wyrzutu kondensatu.
- Przylącze 1/2".

PL | Cechy:

- Kompaktowa budowa pozwala podłączyć wyrzutnik w ciężko dostępnych miejscach.
- Nastawa częstotliwości otwarcia.
- Nastawa czasu otwarcia.

code WK6022
SC - automatic condensate drain with adjustment

- Operating pressure 0-21 bar.
- Weight 0,6 kg.
- Application: to all points where condensate drain need
- Connection 1/2".

GB | Features:

- Compact design allow to connect the drain in hard to reach places.
- Set the frequency of opening.
- Set the opening time.

