



JONNESWAY®

PROFESJONALNE NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

KATALOG 2010



SGS

Certificate TW07/03377

The management system of

**JONNESWAY ENTERPRISE
CO., LTD**

6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung Rd., Taipei City, Taiwan, R.O.C.

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2008

For the following activities

**Marketing under JONNESWAY Brand of professional hand tools,
professional pneumatic tools, professional auto repair tools & garage
equipment, fastener, wood & metal working machines and
accessories.**

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of
ISO 9001:2008 requirements may be obtained by consulting the organisation

This certificate is valid from 14 February 2010 until 14 February 2013 and
remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Re certification audit due before 09 February 2013
Issue 2. Certified since 14 February 2007


Authorised by

SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification
Rosemore Business Park, Elmwood Park, Cheshire, CH63 3DN, UK
t +44 (0)151 250-9000 f +44 (0)151 250-9001 www.sgs.com

SGS 9001-01 1108

Page 1 of 1





JONNESWAY

JAI-6225

Klucz pneumatyczny 1" 345 kgm

JAI-6225-8

Klucz pneumatyczny 1" długi trzpień 345 kgm

dane techniczne	JAI-6225	JAI-6225-8
Rozmiar uchwyty	1"	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	3000	3000
Max moment obrotowy	3388 Nm	3388 Nm
Całkowita długość	436 mm	631 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5 mm	12,5 mm
Ciśnienie robocze	8 bar	8 bar
Średnie zużycie powietrza	410 l/min	410 l/min
Długość trzpienia	51 mm	203 mm
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy	dwumłotkowy
Waga	15,8 kg	16,8 kg
Wylot powietrza	boczny	boczny
Hałas dBA	89	89

JAI-0807L

Klucz pneumatyczny 1" długi trzpień 330 kgm

dane techniczne	JAI-0807L
Rozmiar uchwyty	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	3000
Max moment obrotowy	3240Nm
Całkowita długość	625 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Średnie zużycie powietrza	700 l/min
Długość trzpienia	203 mm
Mechanizm udarowy	pin-less
Waga	18,8 kg
Wylot powietrza	dolny
Hałas dBA	89



JONNESWAY

JAI-6276L

Klucz pneumatyczny 1" długi trzpień 248 kgm

dane techniczne	JAI-6276L
Rozmiar uchwyty	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	4000
Max moment obrotowy	2439 Nm
Całkowita długość	533 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Średnie zużycie powietrza	255 l/min
Długość trzpienia	6"
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	12,2 kg
Wylot powietrza	dolny
Hałas dBA	81



Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JONNESWAY

JAI-0803

Klucz pneumatyczny 1" 249 kgm

dane techniczne	JAI-0803
Rozmiar uchwyty	1"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	3500
Max moment obrotowy	2445 Nm
Całkowita długość	300 mm
Przyłącze powietrza	1/2" GW
Wąż zasilający	12,5 mm
Ciśnienie robocze	8 bar
Średnie zużycie powietrza	312 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	8,95 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	86



JONNESWAY

JAI-0936

Klucz pneumatyczny 3/4" 206 kgm

dane techniczne	JAI-0936
Rozmiar uchwyty	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	6500
Max moment obrotowy	2025 Nm
Całkowita długość	225 mm
Przyłącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	190 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	3,89 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	89



JAI-0926

Klucz pneumatyczny 3/4" 165 kgm

dane techniczne	JAI-0926
Rozmiar uchwyty	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	5750
Max moment obrotowy	1626 Nm
Całkowita długość	219 mm
Przyłącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	195 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	3,15 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	86



JONNESWAY

JAI-6280 Klucz pneumatyczny 3/4" 152 kgm

dane techniczne	JAI-6280
Rozmiar uchwyty	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	4000
Max moment obrotowy	1493 Nm
Całkowita długość	257 mm
Przylącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	215 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	kołkowy
Waga	5,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	86



JONNESWAY

JAI-6211 Klucz pneumatyczny 3/4" 103,5 kgm

dane techniczne	JAI-6211
Rozmiar uchwyty	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	6500
Max moment obrotowy	1016 Nm
Całkowita długość	236 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	198 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	dwumłotkowy
Waga	4,55 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	87



JAI-0924 Klucz pneumatyczny 1/2" 123 kgm

dane techniczne	JAI-0924
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	8500
Max moment obrotowy	1215 Nm
Całkowita długość	191 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	133 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	dwumłotkowy
Waga	1,94 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	65

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



NOWOŚĆ!

- trzpień wykonany z najwyższej jakości materiału ze specjalną obróbką termiczną
- z wysoką precyzją dopasowanie silnika do wirnika zwiększa wydajność
- specjalna konstrukcja systemu wylotowego powietrza zwiększa okres używalności

JONNESWAY

JAI-1054

Klucz pneumatyczny 1/2" 93,7 kgm

dane techniczne	JAI-1054
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	8000
Max moment obrotowy	920 Nm
Całkowita długość	186 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	119 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	2,56 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	67



JONNESWAY

JAI-0406

Klucz pneumatyczny 1/2" 83 kgm

dane techniczne	JAI-0406
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Max moment obrotowy	816 Nm
Całkowita długość	191 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	141,6 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	2,86 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	65



NOWOŚĆ!

- trzpień wykonany z najwyższej jakości materiału ze specjalną obróbką termiczną
- z wysoką precyzją dopasowanie silnika do wirnika zwiększa wydajność
- specjalna konstrukcja systemu wylotowego powietrza zwiększa okres używalności

JAI-1044

Klucz pneumatyczny 1/2" 79,5 kgm

dane techniczne	JAI-1044
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Max moment obrotowy	780 Nm
Całkowita długość	195 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	119 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm udarowy	dwumłotkowy
Waga	2,6 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	67



JAI-6202K Klucz pneumatyczny 1/2" 52 kgm

dane techniczne	JAI-6202
Rozmiar uchwytu	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Max moment obrotowy	516 Nm
Całkowita długość	190 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	120 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	pin clutch
Waga	2,7 kg
Wylot powietrza	przedni
Hałas dBA	85

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. klucz JAI-6202
10 szt. nasadek uderowych CR-Mo 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
1 szt. przedłużka uderowa 75mm
1 szt. mini olejarka 1/4"
1 szt. imbus 4mm
1 szt. końcówka 1/4"GZ
1 szt. olejarka

JONNESWAY



JAI-0923 Klucz pneumatyczny 3/8" 38,7 kgm

dane techniczne	JAI-0923
Rozmiar uchwytu	3/8"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	11000
Max moment obrotowy	380 Nm
Całkowita długość	166 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	71 l/min
Długość trzpienia	standard
Mechanizm uderowy	dwumotkowy
Waga	1,2 kg
Wylot powietrza	w rekojeści
Hałas dBA	65

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAI-6266

Klucz pneumatyczny 3/8" motylek 11 kgm

dane techniczne	JAI-6266
Rozmiar uchwyty	3/8"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	10000
Max moment obrotowy	100 Nm
Całkowita długość	171 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	112 l/min
Mechanizm udarowy	pin clutch
Waga	1,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Hałas dBA	62

JONNESWAY



JAR-6304

Klucz pneumatyczny kątowny 1/2" 12,5 kgm

dane techniczne	JAR-6304
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	150
Max moment obrotowy	121 Nm
Całkowita długość	355 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	150 l/min
Waga	2,0 kg
Wylot powietrza	tylny

JONNESWAY



JAR-6309A

Klucz pneumatyczny kątowny 1/2" 10 kgm

dane techniczne	JAR-6309A
Rozmiar uchwyty	1/2"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	170
Max moment obrotowy	100 Nm
Całkowita długość	275 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,4 kg
Wylot powietrza	tylny



JAR-6313	Klucz pneumatyczny kątowy 3/8" 3,40 kgm
JAR-6312	Klucz pneumatyczny kątowy 1/4" 3,40 kgm

dane techniczne	JAR-6313	JAR-6312
Rozmiar uchwytu	3/8"	1/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	230	230
Max moment obrotowy	34 Nm	34 Nm
Całkowita długość	165 mm	165 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	85 l/min	85 l/min
Waga	0,5 kg	0,5 kg
Wylot powietrza	tylny	tylny

JONNESWAY



JAR-1033	Klucz pneumatyczny kątowy 3/4" 11 kgm
-----------------	--

dane techniczne	JAR-1033
Rozmiar uchwytu	3/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	180
Max moment obrotowy	108 Nm
Całkowita długość	270 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,4 kg

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. Klucz kątowy JAR-1033
12 szt. nasadek udarowych 3/4", przelotowych 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
1 szt. nasadka wydłużona 3/4" - 19mm dł 76mm
2 adaptery umożliwiające stosowanie nasadek 3/4 - 3/8", 3/4" - 1/2", 3/8" - 1/2"

NOWOŚĆ!

- przelotowy specjalny klucz kątowy do odkręcania nakrętek na długich szpilkach.

JONNESWAY



JAD-6233	Wiertarka pneumatyczna 10 mm
-----------------	-------------------------------------

dane techniczne	JAD-6233
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	2500
Całkowita długość	165 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	zwykły
Obroty	prawo

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAD-6234AQ

Wiertarka pneumatyczna 10 mm prawo-lewo, główka automatyczna

dane techniczne	JAD-6234AQ
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	165 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	automat
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JAD-1019

Wiertarka pneumatyczna 10mm prawo-lewo 1800 obr/min

dane techniczne	JAD-1019
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	190 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	zwykły
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JAD-1025

Wiertarka pneumatyczna 10 mm 1800 obr/min prawo-lewo, główka automatyczna

dane techniczne	JAD-1025
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	165 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	automat
Obroty	prawo/lewo



JAD-6249 Wiertarka pneumatyczna kątowa 10 mm, prawo-lewo

dane techniczne	JAD-6249
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	210 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,82 kg
Wylot powietrza	tylny
Uchwyt wiertarski	zwykły
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JAD-1021 Wiertarka pneumatyczna kątowa 10 mm obroty prawo

dane techniczne	JAD-1021
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1900
Całkowita długość	190 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	0,96 kg
Wylot powietrza	tylny
Uchwyt wiertarski	zwykły
Obroty	prawo

JONNESWAY



JAD-6252A Wiertarka pneumatyczna prosta 10 mm, obroty - prawo

dane techniczne	JAD-6252A
Średnica wiertła	10 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	2500
Całkowita długość	228 mm
Przylącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	0,9 kg
Wylot powietrza	tylny
Uchwyt wiertarski	zwykły
Obroty	prawo

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAD-6243	Wiertarka pneumatyczna 13 mm 500 obr/min, obroty prawo
JAD-6244	Wiertarka pneumatyczna 13 mm 400 obr/min prawo-lewo
JAD-6244A	Wiertarka pneumatyczna 13 mm 800 obr/min prawo-lewo

dane techniczne	JAD-6243	JAD-6244	JAD-6244A
Średnica wiertła	13mm	13 mm	13 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	500	400	800
Całkowita długość	178 mm	178 mm	178 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm	8 mm	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min	113 l/min	113 l/min
Waga	1,82 kg	1,82 kg	1,82 kg
Wylot powietrza	w rękojeści	w rękojeści	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	zwykły	zwykły	zwykły
Obroty	prawo	prawo/lewo	prawo/lewo

JONNESWAY



JAD-6243BQ	Wiertarka pneumatyczna 13 mm 800 obr/min, głowka automatyczna, obroty - prawo
-------------------	--

dane techniczne	JAD-6243BQ
Średnica wiertła	13 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	800
Całkowita długość	178 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,82 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	automat
Obroty	prawo

JONNESWAY



JAD-1020	Wiertarka pneumatyczna 13 mm, 800 obr/min prawo-lewo
-----------------	---

dane techniczne	JAD-1020
Średnica wiertła	13 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	800
Całkowita długość	220 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,3 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	zwykły
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY®



JAD-1027 Wiertarka pneumatyczna 13 mm 800 obr/min
prawo-lewo, główka automatyczna

dane techniczne	JAD-1027
Średnica wiertła	13 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	800
Całkowita długość	175 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,82 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Uchwyt wiertarski	automat
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JA-GC-12 Główka do wiertarki 13 mm 1/2"

JA-GC-38 Główka do wiertarki 10 mm 3/8"

JA-KC-13 Główka do wiertarki 13 mm 1/2" uchwyt automatyczny

JA-KC-10 Główka do wiertarki 10 mm 3/8" uchwyt automatyczny

JONNESWAY



JAB-1017 Wkrętarka pneumatyczna 1800 obr/min prawo-lewo

JAB-1018 Wkrętarka pneumatyczna 800 obr/min prawo-lewo

dane techniczne	JAB-1017	JAB-1018
Średnica uchwytu	1/4"	1/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800	800
Max moment obrotowy	4,5 - 14,5 Nm	4,5 - 14,5 Nm
Całkowita długość	190 mm	226 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min	113 l/min
Waga	1,1 kg	1,3 kg
Wylot powietrza	w rękojeści	w rękojeści
Regulacja momentu	wewnętrzna	wewnętrzna
Obroty	prawo/lewo	prawo/lewo

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAB-7023E

**Wiertarka pneumatyczna sprzęgło zewnętrzne
nastawne, 800 obr/min prawo-lewo**

dane techniczne	JAB-7023E
Średnica uchwytu	1/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	800
Max moment obrotowy	4,5 - 11,5 Nm
Całkowita długość	216 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,21 kg
Wylot powietrza	w rękojeści
Regulacja momentu	zewnętrzna
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JAB-7003A

**Wiertarka pneumatyczna prosta 1800 obr/min
prawo-lewo**

dane techniczne	JAB-7003A
Średnica uchwytu	1/4"
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Max moment obrotowy	4,5 - 11,5 Nm
Całkowita długość	254 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	1,14 kg
Wylot powietrza	tylny
Regulacja momentu	wewnętrzna
Obroty	prawo/lewo

JONNESWAY



JAD-1015

Rozwiertak do zgrzian z klamrą (JAD-6246U)

dane techniczne	JAD-1015
Średnica wiertła	8 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	254 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	2,1 kg
Wylot powietrza	w rękojeści



JAD-6246

Rozwiertak do zgrzein

dane techniczne	JAD-6246
Średnica wiertła	8 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	254 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	9,5 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	1,7 kg
Wylot powietrza	w rękojeści

JONNESWAY



JAD-6246K

Rozwiertak do zgrzein komplet

dane techniczne	JAD-6246
Średnica wiertła	8 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	1800
Całkowita długość	254 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	9,5 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	1,7 kg
Wylot powietrza	w rękojeści

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. JAD-6246
1 szt. mini olejarka
1 szt. przegub 1/4"GZ x 1/4"GW
4 szt wiertła 2 x 6,5mm, 2 x 8mm
1 szt. końcówka 1/4"GZ
1 szt. imbus 2,5mm "L"

JONNESWAY



JAZ-7206

Wiertło do rozwiertaka 8 mm

JAZ-7207

Wiertło do rozwiertaka 6,5 mm

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAG-0903RM Szlifierka pneumatyczna prosta

dane techniczne	JAG-0903RM
Średnica uchwyty mocującego	6 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	25000
Moc silnika	0,21 kW
Całkowita długość	152 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	0,35 kg
Wylot powietrza	tylny

JONNESWAY



JAG-0913RM Szlifierka pneumatyczna kątowa

dane techniczne	JAG-0913RM
Średnica uchwyty mocującego	6 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	18000
Moc silnika	0,21 kW
Całkowita długość	155 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	0,49 kg
Wylot powietrza	tylny

JONNESWAY



JAG-0973RM Szlifierka pneumatyczna prosta

dane techniczne	JAG-0973RM
Średnica uchwyty mocującego	6 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	20000
Moc silnika	0,21 kW
Całkowita długość	282 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	0,9 kg
Wylot powietrza	tylny



JAG-0906FM Szlifierka pneumatyczna prosta

dane techniczne	JAG-0906FM
Średnica uchwytu mocującego	6 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	22000
Moc silnika	0,42 kW
Całkowita długość	146 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	112 l/min
Waga	0,53 kg
Wylot powietrza	przedni

JONNESWAY



JAG-0976RM Szlifierka pneumatyczna prosta

dane techniczne	JAG-0976RM
Średnica uchwytu mocującego	6 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	22000
Moc silnika	0,42 kW
Całkowita długość	260 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	112 l/min
Waga	0,64 kg
Wylot powietrza	tylny

JONNESWAY




JAS-0403 Szlifierka orbitalna kątowa

dane techniczne	JAS-0403
Średnica tarczy	51 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	15000
Oscylacja	3 mm
Całkowita długość	170 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	113 l/min
Waga	0,65 kg

- dysk pod kątem 110 stopni

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne

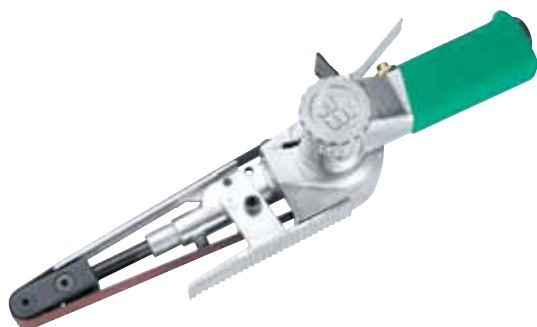

JAS-6542	Szlifierka taśmowa 20 x 520 mm
JAS-6543	Szlifierka taśmowa 10 x 330 mm

dane techniczne	JAS-6542	JAS-6543
Rozmiar taśmy	20 x 520 mm	10 x 330 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	16000	16000
Całkowita długość	360mm	290 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	254 l/min	226 l/min
Waga	1,2 kg	0,8 kg

JONNESWAY



NOWOŚĆ!

- obudowa kompozytowa lekka i ciepła
- ergonomiczny kształt redukuje hałas oraz drgania urządzenia.

JAG-1015	Szlifierka pneumatyczna kątowna 125mm
-----------------	--

dane techniczne	JAG-1015
Prędkość bez obciążenia (RPM)	11000
Moc silnika	0,6 kW
Średnica tarczy	125mm
Całkowita długość	230 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	140 l/min
Waga	1,7 kg

JONNESWAY



JAG-6638	Szlifierka pneumatyczna kątowna 125mm
-----------------	--

dane techniczne	JAG-6638
Prędkość bez obciążenia (RPM)	11000
Moc silnika	0,7 kW
Średnica tarczy	125mm
Całkowita długość	230 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	1,8 kg



JAG-6639 Szlifierka pneumatyczna kątowna 175 mm

dane techniczne	JAG-6639
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Moc silnika	1,4 kW
Średnica tarczy	175 mm
Całkowita długość	343 mm
Przyłącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10-12,5 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	257 l/min
Waga	3,1 kg

JONNESWAY



JAG-6648 Przemysłowa szlifierka pneumatyczna kątowna 125mm

dane techniczne	JAG-6648
Prędkość bez obciążenia (RPM)	12000
Moc silnika	0,7 kW
Średnica tarczy	125mm
Całkowita długość	230 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	190 l/min
Waga	1,9 kg

JONNESWAY



JAG-6647 Przemysłowa szlifierka pneumatyczna kątowna 175mm

dane techniczne	JAG-6647
Prędkość bez obciążenia (RPM)	7000
Moc silnika	1,4 kW
Średnica tarczy	175 mm
Całkowita długość	500 mm
Przyłącze powietrza	3/8" GW
Wąż zasilający	10-12,5 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	580 l/min
Waga	3,1 kg

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAH-6832K

Młotek pneumatyczny z kompletem grotów okrągłych 175mm, 5szt.

dane techniczne	JAH-6832K
Średnica uchwyty	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	3000
Całkowita długość	172 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	1,6 kg

W skład zestawu wchodzi:

- 1 szt. JAH-6832
- 1 szt. szybkozłącze do szybkiej zmiany grotów
- 5 szt. dłuta okrągłe dł. 175mm

JONNESWAY



JAH-6832HK

Młotek pneumatyczny z kompletem grotów sześciokątnych 175mm, 5szt.

dane techniczne	JAH-6832HK
Średnica uchwyty	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	3000
Całkowita długość	172 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	1,6 kg

W skład zestawu wchodzi:

- 1 szt. JAH-6832H
- 1 szt. szybkozłącze do szybkiej zmiany grotów
- 5 szt. dłuta sześciokątne dł. 175mm



JAH-6821HK Młotek pneumatyczny z kompletem grotów sześciokątnych 175mm

dane techniczne	JAH-6821HK
Średnica uchwytu	19,05 mm
Skok tłoka	88 mm
Ilość uderzeń na minutę	4500
Całkowita długość	160 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Waga	1,6 kg

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. młotek JAH-6821H
1 szt. króciec szybkozłączki 1/4" GZ
1 szt. sprężyna JA-3714
5 szt. dłuta sześciokątne dł. 175mm

JONNESWAY



JAH-6812K Młotek pneumatyczny z kpl. grotów okrągłych 125mm i końcówką igielkową

JAH-6812HK Młotek pneumatyczny z kpl. grotów sześciokątnych 125mm i końcówką igielkową

dane techniczne	JAH-6812K	JAH-6812HK
Średnica uchwytu	19,05 mm	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	5000	5000
Całkowita długość	150 mm	150 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	240 l/min	240 l/min
Waga	1,45 kg	1,45 kg

W skład zestawu wchodzi:

5 szt. dłuta 125 mm	okrągłe	sześciokątne
1 szt. młotek JAH-6812		
1 szt. końcówka igielkowa		
1 szt. miniolejarka		
1 szt. króciec szybkozłączki 1/4" GZ		
1 szt. sprężyna JA-3714		

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAH-6802K10L	Młotek pneumatyczny z kpl. grotów okrągłych 175mm
JAH-6802K10L-H	Młotek pneumatyczny z kpl. grotów sześciokątnych 175mm

dane techniczne	JA-6802K10L	JA-6802K10HL
Średnica uchwytu	19,05 mm	19,05 mm
Skok tłoka	66 mm	66 mm
Ilość uderzeń na minutę	5000	5000
Całkowita długość	150 mm	150 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	240 l/min	240 l/min
Waga	1,45 kg	1,45 kg

W skład zestawu wchodzi:

5 szt. dłuta 175 mm	okrągłe	sześciokątne
1 szt. młotek JAH-6802		
1 szt. miniolejarka		
1 szt. króciec szybkozłączki 1/4" GZ		
1 szt. sprężyna JA-3714		

JONNESWAY



JAH-303HK	Młotek pneumatyczny z kpl. grotów sześciokątnych 175mm
------------------	---

dane techniczne	JAH-303HK
Średnica uchwytu	19,5 mm
Skok tłoka	76,2 mm
Ilość uderzeń na minutę	2100
Całkowita długość	172 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	127 l/min
Waga	2,0 kg

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. JAH-303H
1 szt. szybkozłącze do szybkiej zmiany grotów
1 szt. sprężyna
1 szt. przegub 1/4" GW x 1/4" GZ
4 szt. dłuta sześciokątne dł. 175mm

NOWOŚĆ!

- młotek pneumatyczny z redukcją wstrząsów
- komfort używania
- kompozytowa ergonomiczna ciepła obudowa.



- W kpl. znajduje się worek na pył oraz wąż do odsysu pyłu.

JONNESWAY

JAS-6698-6HE Szlifierka pneumatyczna orbitalna z odsysem pyłu

dane techniczne	JAS-6698-6HE
Średnica tarczy	6" = 152 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	9000
Oscylacja	5 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	380 l/min
Waga	1,05 kg
Możliwość pracy z odkurzaczem	tak



JONNESWAY

JAS-6533-6HE Szlifierka orbitalna bez odsysu

dane techniczne	JAS-6533-6HE
Średnica tarczy	6" = 152 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	10000
Oscylacja	5 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	300 l/min
Waga	1 kg
Możliwość pracy z odkurzaczem	nie



NOWOŚĆ!

- Waga tylko 0,85 kg

JAS-1206-6HE Szlifierka orbitalna z centralnym odsysem pyłu

dane techniczne	JAS-1206-6HE
Średnica tarczy	6" = 152 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	12000
Oscylacja	5mm
Całkowita długość	223 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	300 l/min
Waga	0,85 kg
Możliwość pracy z odkurzaczem	tak

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAS-1009-H Szlifierka pneumatyczna oscylacyjna

dane techniczne	JAS-1009-H
Średnica tarczy	152 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	10000
Oscylacja	5 mm
Całkowita długość	230 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	140 l/min
Waga	2,2 kg

JONNESWAY



- W kpl. znajduje się worek na pył oraz wąż do odsysu pyłu.

JAS-6524-VE Szlifierka oscylacyjna z odsyssem pyłu

dane techniczne	JAS-6524-VE
Rozmiar tarczy	112 x 220 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	6000
Oscylacja	5 mm
Całkowita długość	300 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	400 l/min
Waga	2,1 kg
Możliwość pracy z odkurzaczem	tak

JONNESWAY



JAS-6521 Szlifierka oscylacyjna

dane techniczne	JAS-6521
Rozmiar tarczy	90 x 197 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	8000
Całkowita długość	203 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	140 l/min
Waga	1,97 kg



JAS-6531 Szlifierka pneumatyczna liniałowa

dane techniczne	JAS-6531
Rozmiar tarczy	407 x 63,5 mm
Prędkość bez obciążenia (RPM)	2500
Całkowita długość	406 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	226 l/min
Waga	3,1 kg

JONNESWAY



JAS-6505 Polerka pneumatyczna 4500 obr/min

JAS-6551 Polerka pneumatyczna 2500 obr/min

dane techniczne	JAS-6505	JAS-6551
Średnica tarczy	177,8 mm	177,8 mm
Przyłącze tarczy	5/8" GZ	5/8" GZ
Prędkość bez obciążenia (RPM)	4500	2500
Całkowita długość	406 mm	406 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min	170 l/min
Waga	2,5 kg	2,5 kg

Istnieje możliwość zmiany przyłącza tarczy na gwint M14.

JONNESWAY



JAS-6552 Polerka pneumatyczna 2500 obr/min

dane techniczne	JAS-6552
Średnica tarczy	177,8 mm
Przyłącze tarczy	5/8" GZ
Prędkość bez obciążenia (RPM)	2500
Całkowita długość	317 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	1,83 kg

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAS-1017 Polerka pneumatyczna z płaszczem wodnym

dane techniczne	JAS-1017
Średnica tarczy	75 mm
Przyłącze tarczy	gwint M14
Prędkość bez obciążenia (RPM)	5000
Całkowita długość	265 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	230 l/min
Waga	1,74 kg
Hałas dBA	84

JONNESWAY



NOWOŚĆ!

- Ciepła obudowa kompozytowa
- zmniejszone wibracje
- Waga tylko 0,72 kg

JAT-1010K Piła pneumatyczna o małej wibracji

dane techniczne	JAT-1010K
Długość posuwu	10 mm
Prędkość bez obciążenia	9500 cykli/min
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	0,72 kg
Hałas dBA	85

W skład zestawu wchodzi:

1 szt. piła JAT-1010
5 szt. noży 18T
5 szt. noży 24T
5 szt. noży 32T

JONNESWAY



JAT-6403 Piła pneumatyczna

JAT-6676 Piła pneumatyczna z przewodem

dane techniczne	JAT-6403	JAT-6676
Długość posuwu	10 mm	10 mm
Prędkość bez obciążenia	9-10 tys. cykli/min	9-10 tys. cykli/min
Całkowita długość	235 mm	235 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	230 l/min	230 l/min
Waga	1,0 kg	1,0 kg
Wylot powietrza	przedni	tylny



JA-6403-18	Noże do piły 18 zębów / cal
JA-6403-24	Noże do piły 24 zęby / cal
JA-6403-32	Noże do piły 32 zęby / cal

JONNESWAY



JAT-6421	Szlifierka prosta do cięcia
dane techniczne	JAT-6421
Prędkość bez obciążenia (RPM)	20000
Średnica tarczy	80 mm
Całkowita długość	190 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	0,76 kg

JONNESWAY



JAT-6441	Wyrzynarka do szyb
dane techniczne	JAT-6441
Prędkość bez obciążenia (RPM)	22000
Całkowita długość	250 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	260 l/min
Waga	1,2 kg

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JA-CF-K-A	Nóż do wyrzynarki długość 35 mm
JA-CF-K-B	Nóż do wyrzynarki długość 35 mm
JA-CF-K-C	Nóż do wyrzynarki długość 35 mm
JA-CF-K-D	Nóż do wyrzynarki długość 35 mm
JA-CF-K-E	Nóż do wyrzynarki długość 57 mm
JA-CF-K-F	Nóż do wyrzynarki długość 90 mm
JA-CF-K-G	Nóż do wyrzynarki długość 24 mm
JA-CF-K-H	Nóż do wyrzynarki długość 18 mm
JA-CF-K-I	Nóż do wyrzynarki długość 36 mm

JONNESWAY



JAT-6412	Wyrzynarka do blachy
dane techniczne	JAT-6412
Prędkość bez obciążenia (RPM)	3200
Całkowita długość	250 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	250 l/min
Waga	1 kg

JONNESWAY



JAT-6952	Nożyce do blachy uchwyt prosty
dane techniczne	JAT-6952
Max grubość ciętej blachy	1,2 mm
Szerokość cięcia	5,5 mm
Prędkość bez obciążenia	2300-2500 drgań/min
Całkowita długość	255 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	141 l/min
Waga	1 kg



JAT-6952P Nożyce do blachy uchwyt pistoletowy

dane techniczne	JAT-6952P
Max grubość ciętej blachy	1,2 mm
Szerokość cięcia	5,5 mm
Prędkość bez obciążenia	2200 drgań/min
Całkowita długość	215 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	141 l/min
Waga	1,2 kg

JONNESWAY



JAT-6679A Szlifierka do szorstkowania opon

dane techniczne	JAT-6679A
Prędkość bez obciążenia	2500
Moc silnika	0,42 kW
Całkowita długość	228 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	350 l/min
Waga	0,91 kg

JONNESWAY



JAT-6614 Szlifierka do zdzierania kleju

dane techniczne	JAT-6614
Prędkość bez obciążenia	2300-2500
Średnica tarczy	88 mm
Moc silnika	0,42 kW
Całkowita długość	225 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	85 l/min
Waga	0,86 kg

- w wyposażeniu guma do szlifierki JA-6614P

JONNESWAY



JA-6614P Guma do szlifierki

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JAT-6943	Zaginarko-dziurkarka 5mm
JAT-6943A	Zaginarko-dziurkarka 8mm

dane techniczne	JAT-6943	JAT-6943A
Średnica otworu	5 mm	8 mm
Maksymalna grubość blachy	1,6mm	1,4mm
Szerokość zagięcia	12 mm	12 mm
Całkowita długość	248 mm	248 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW	1/4" GW
Wąż zasilający	8-10 mm	8-10 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	140 l/min	140 l/min
Waga	1,3 kg	1,3 kg

JONNESWAY



JAT-6033	Nitownica pneumatyczna do nitów aluminiowych
-----------------	---

dane techniczne	JAT-6033
Średnica nitów	2.4-4.8 mm
Siła zgniatania	1045 kgF
Długość uderzenia	16 mm
Dostępne końcówki	2.4 3.2 4.0 4.8 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	5 bar
Średnie zużycie powietrza	1.7 l/cykl
Waga	1.5 kg
Rodzaj nitów	aluminium

JONNESWAY



JAT-6034	Nitownica pneumatyczna do nitów aluminiowo-stalowych
-----------------	---

dane techniczne	JAT-6034
Średnica nitów	2.4 - 4.8 mm
Siła zgniatania	1045 kgF
Długość uderzenia	16 mm
Dostępne końcówki	2.4 3.2 4.0 4.8 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	5 bar
Średnie zużycie powietrza	1.42 l/cykl
Waga	1.5 kg
Rodzaj nitów	aluminium / stal



JAT-0105V Profesjonalna pneumatyczna nitownica z pojemnikiem

dane techniczne	JAT-0105V
Max średnica nitów	4.8mm (dla wszystkich nitów) 6.4 mm (dla nitów stalowych)
Siła zginięcia	1200 kgF
Długość uderzenia	14 mm
Dostępne końcówki	3.2 4.0 4.8 6.4 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	1.8 l/cykl
Waga	1,89 kg

- zużyte trzpienie trafiają do pojemnika za pomocą systemu automatycznego odcięcia
- uchwyt z opaską na rękę
- gumowa podstawa
- w dole zbiornika magazynek z wymiennymi końcówkami głowicy
- obrotowe gniazdo przewodu ciśnieniowego

JONNESWAY



JAT-6004K Smarownica pneumatyczno-ręczna

dane techniczne	JAT-6004K
Pojemność	500 ml
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Waga	2,08 kg

JONNESWAY



JAT-6004AT Smarownica pneumatyczna

dane techniczne	JAT-6004AT
Pojemność	500 ml
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Waga	2,08 kg

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



- profesjonalna konstrukcja
- nitownica przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oraz do użytku domowego
- posiada samoczynne popychanie smaru

JONNESWAY

JAT-480

Profesjonalna smarownica ręczna

dane techniczne	JAT-480
Pojemność	500 ml
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Waga	1,3 kg



JONNESWAY

JAT-501

Wyciskacz pneumatyczny do mas

dane techniczne	JAT-501
Wymiar tuby	50,8 x 233 mm
Całkowita długość	335 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	2 kg



JONNESWAY

JAT-6965

Wyciskacz pneumatyczny do mas

dane techniczne	JAT-6965
Wymiar tuby	50 x 215 mm
Całkowita długość	350 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	1 kg
Zastosowanie - tuba	310 ml



JAT-5032

Wyciskacz pneumatyczny do mas

dane techniczne	JAT-5032
Wymiar tuby	50 x 215 mm
Całkowita długość	350 mm
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Wąż zasilający	8 mm
Ciśnienie robocze	6,2 bar
Średnie zużycie powietrza	170 l/min
Waga	1 kg
Zastosowanie - tuba	310 ml



JONNESWAY

JA-6902A	Pistolet do przedmuchiwania 1"
JA-6902B	Pistolet do przedmuchiwania 2"
JA-6902C	Pistolet do przedmuchiwania 3"



JONNESWAY

JAT-6958	4" Pistolet do przedmuchiwania
JAT-6958E	10" Pistolet do przedmuchiwania
JAT-6958F	13" Pistolet do przedmuchiwania
JAT-6958G	20" Pistolet do przedmuchiwania



JONNESWAY

JAZ-3811E	Balanser linkowy 3-5 kg, (JA-7210)
------------------	---

dane techniczne	JAZ-3811E
Zasięg	3 - 5 kg
Waga	0,81 kg
Długość linki	1,5 m



JA-3812A	Balanser linkowy 0,5-1,2 kg
JA-3812D	balanser linkowy 1,0-2,0 kg
JA-3812F	Balanser linkowy 2,0-3,0 kg

dane techniczne	JA-3812A	JA-3812D	JA-3812F
Zasięg	0,5 - 1,2 kg	1,0 - 2,0 kg	2,0 - 3,0 kg
Długość linki	1,6 m	1,6 m	1,6 m

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JA-7205

Nosidła do szyb z pasem kpl.

dane techniczne	JA-7205
Średnica przyssawki	118 mm
Udźwig	70 kg/1 szt.
Długość całkowita	400 mm
Waga	1,65 kg

JONNESWAY



JA-6005

Kpl. do piaskowania ze zbiornikiem

JONNESWAY



JA-6942

Kpl. do piaskowania

JONNESWAY



JA-3000

Pistolet lakierniczy

dane techniczne	JA-3000
Ciśnienie powietrza	2,5 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GZ
Przyłącze zbiornika	M16 x 1,5 mm
Średnie zużycie powietrza	255 l/min
Pojemność zbiornika	0,6 l
Standardowa dysza	1,3 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	0,54 kg

- dostępne dysze: 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,5 mm



- dostępne dysze: 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,0 mm

JONNESWAY

JA-6111 Pistolet lakierniczy

dane techniczne	JA-6111
Ciśnienie powietrza	3,5 - 5 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GZ
Przyłącze zbiornika	M16 x 1,5 mm
Średnie zużycie powietrza	196 l/min
Pojemność zbiornika	0,6 l
Standardowa dysza	1,4 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	0,7 kg



- dostępne dysze: 0,8 1,0 mm

JONNESWAY

JA-6112 Pistolet lakierniczy mini

dane techniczne	JA-6112
Ciśnienie powietrza	3,5 - 5 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GZ
Przyłącze zbiornika	M16 x 1,5 mm
Średnie zużycie powietrza	196 l/min
Pojemność zbiornika	0,25 l
Standardowa dysza	0,8 / 1,0 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	0,2 kg



- dostępne dysze: 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,2 mm

JONNESWAY

JA-3000-HVLP Pistolet lakierniczy

dane techniczne	JA-3000-HVLP
Ciśnienie powietrza	2,5 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GZ
Przyłącze zbiornika	M16 x 1,5 mm
Średnie zużycie powietrza	255 l/min
Pojemność zbiornika	0,6 l
Standardowa dysza	1,3 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	0,54 kg



- regulator ciśnienia JA-ACC-608 w komplecie
- dostępne dysze: 1,4 1,7 2,0 mm

JA-HVLP-1080G Pistolet lakierniczy niskociśnieniowy

dane techniczne	JA-HVLP-1080G
Ciśnienie powietrza	4 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GZ
Przyłącze zbiornika	M16 x 1,5 mm
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Pojemność zbiornika	0,6 l
Standardowa dysza	1,4 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	0,74 kg

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



- regulator ciśnienia JA-ACC-608 w komplecie

JONNESWAY

JA-LVLP-25G Pistolet lakierniczy niskociśnieniowy

dane techniczne	JA-LVLP-25G
Ciśnienie powietrza	2 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GZ
Przyłącze zbiornika	3/8"GW
Średnie zużycie powietrza	283 l/min
Pojemność zbiornika	0,6 l
Standardowa dysza	1,4 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	0,56 kg



- regulator ciśnienia JA-ACC-608 w komplecie

JONNESWAY

JA-LVLP-0303 Pistolet lakierniczy niskociśnieniowy

JA-LVLP-0303W Pistolet lakierniczy niskociśnieniowy - możliwość pracy z farbami wodnymi

dane techniczne	JA-LVLP-0303	JA-LVLP-0303W
Ciśnienie powietrza	2 bar	2 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GZ	1/4" GZ
Przyłącze zbiornika	M16 x 1,5P	M16 x 1,5P
Średnie zużycie powietrza	283 l/min	283 l/min
Pojemność zbiornika	0,6 l	0,6 l
Standardowa dysza	1,3 mm	1,3 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny	grawitacyjny
Waga	0,53 kg	0,53 kg



JONNESWAY

JA-AS-0001H Pistolet lakierniczy z dolnym podłączeniem

dane techniczne	JA-AS-0001H
Ciśnienie powietrza	3,5-5 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Zbiornik dolny	aluminiowy
Średnie zużycie powietrza	396 l/min
Pojemność zbiornika	1,0 l
Standardowa dysza	1,7 mm
Sposób podawania farby	podciśnieniowy
Waga	1 kg



JA-AS-0007B Pistolet lakierniczy do farb strukturalnych

dane techniczne	JA-AS-0007B
Ciśnienie powietrza	3 - 6 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Zbiornik	plastikowy
Średnie zużycie powietrza	430 l/min
Pojemność zbiornika	7 l
Rozmiar dysz	4,0 6,0 8,0 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	1,5 kg



JA-AS-0007G Pistolet lakierniczy do farb strukturalnych

dane techniczne	JA-AS-0007G
Ciśnienie powietrza	2 - 3,5 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Zbiornik	plastikowy
Średnie zużycie powietrza	430 l/min
Pojemność zbiornika	7 l
Rozmiar dysz	1,5 2,7 3,5 3,6 mm
Sposób podawania farby	grawitacyjny
Waga	1,37 kg

JONNESWAY



JA-6966A Pistolet do konserwacji profili wewnętrznych

dane techniczne	JA-6966A
Pojemność zbiornika	1 l
Przyłącze powietrza	1/4" GZ

- Na wyposażeniu dwa rodzaje dysz z końcówkami obrotowymi

JONNESWAY



JA-AS-0025 Zbiornik 10 litrów

JONNESWAY



JA-6823 Pistolet do baranka

dane techniczne	JA-6823
Zużycie powietrza przy ciśnieniu 3 bar	224 l/min
Waga	0,5 kg

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JONNESWAY

JA-103

Aerograf profesjonalny

dane techniczne	JA-103
Ciśnienie	2 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Średnie zużycie powietrza	30 l/min
Średnica dyszy	0,3 mm
Całkowita długość	132 mm
Pojemność zbiornika	7 ml



JONNESWAY

JA-AB-600B1

Aerograf

dane techniczne	JA-AB-600B1
Ciśnienie	2 bar
Przyłącze powietrza	1/4" GW
Średnie zużycie powietrza	30 l/min
Średnica dyszy	0,3 mm
Całkowita długość	140 mm



JONNESWAY

JA-AS-0013

Zbiornik do pistoletu 0,6 l



JONNESWAY

JA-6111-R

Kpl. uszczeltek do pistoletu lakierniczego



JONNESWAY

JA-6112-R

Kpl. uszczeltek do pistoletu lakierniczego mini



JA-1205E

Sitko nylonowe do pistoletu lakierniczego

**JA-6111-N Zestaw naprawczy do pistoletu lakierniczego**

- dostępne dysze: 1,0 1,2 1,4 1,7 2,0 2,5 3,0 mm

JONNESWAY

**JA-6112-N Zestaw naprawczy do pistoletu lakierniczego mini**

- dostępne dysze: 0,8 1,0 mm

JONNESWAY

**JA-AS-0001H-N Zestaw naprawczy do pistoletu lakierniczego**

- dostępne dysze: 1,4 1,7 2,0 2,5 mm

JONNESWAY

**JA-HVLP-1080G-N Zestaw naprawczy do pistoletu lakierniczego**

- dostępne dysze: 1,0 1,4 1,7 2,0 mm

JONNESWAY

**JA-LVLP-0303-N Zestaw naprawczy do pistoletu lakierniczego**

- dostępne dysze: 1,3 1,8 2,0 mm

JONNESWAY

**JA-LVLP-25G-N Zestaw naprawczy do pistoletu lakierniczego**

- dostępne dysze: 1,4 1,8 2,0 mm

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JA-AS-0026

Kpl. do czyszczenia pistoletów lakierniczych

JONNESWAY



JA-3808A

Filtr powietrza separator wody

JONNESWAY



JA-3808AN

Filtr powietrza separator wody

JONNESWAY



A-2103

Filtr powietrza separator wody

JONNESWAY



JA-7253A

Miniolejarka aluminiowa

JONNESWAY



JAZ-0042

(JA-7256) Uniwersalny przegub pneumatyczny 1/4"



JA-3801B

Regulator ciśnienia mosiężny

JONNESWAY



JA-3806C

Regulator ciśnienia bez manometru

JONNESWAY



JA-ACC-3806R

Regulator ciśnienia z manometrem

JONNESWAY



JA-ACC-608

Regulator ciśnienia z manometrem

JONNESWAY



JA-AJ-9305-24

Zawór siłownika

JONNESWAY



JA-AE-10010-01-38

Zawór zwrotny do pompy

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JA-UAP-6160V Dysk zapasowy na rzep bez otworów 150 mm

JONNESWAY



JA-UAP-61606V Dysk zapasowy na rzep 6 otworów 150 mm

JONNESWAY



JA-UFP-6160V Dysk zapasowy na rzep bez otworów 150 mm nitowany

JONNESWAY



JA-UFP-61606V Dysk zapasowy na rzep 6 otworów 150 mm nitowany

JONNESWAY



JAS-1207-6HP Dysk uniwersalny na rzep 150 mm



JA-3945

Kpl. grotów okrągłych 175 mm 5 szt.

JA-3945H

Kpl. grotów sześciokątnych 175 mm 5 szt.

JONNESWAY



JA-3707

Końcówka igielkowa do młotka pneumatycznego
- grotów okrągłe

JA-3707H

Końcówka igielkowa do młotka pneumatycznego
- grotów sześciokątne

JONNESWAY



JA-3714

Sprężyna młotka pneumatycznego

JONNESWAY



JAZ-3716

Uchwyt automatyczny młotka

JONNESWAY



JA-AE-050001

Ściągacz hydrauliczny 5 ton (pazur)

JONNESWAY



JA-AE-050002

Ściągacz hydrauliczny 5 ton (hak)

JONNESWAY



JA-AE-050003

Ściągacz hydrauliczny 10 ton (pazur/hak)

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JA-AE-330001

Klamra blacharska 5 ton jednostronna

JONNESWAY



JA-AE-330002

Klamra blacharska 5 ton dwustronna

JONNESWAY



JA-AE-330003

Klamra blacharska 3 tony jednostronna

JONNESWAY



JA-AE-330005

Klamra blacharska 3 tony dwustronna

JONNESWAY



JA-AE-330007

Klamra blacharska 1 tona jednostronna

JONNESWAY



JA-AE-330008

Klamra blacharska 3 tony dwustronna



JONNESWAY

Wąż spiralny poliuretanowy 1/4"

Symbol	Rozmiar	Długość
JAZ-7214E	5 x 8 mm	8 m
JAZ-7214F	5 x 8 mm	13 m
JAZ-7214I	8 x 12 mm	8 m
JAZ-7214J	8 x 12 mm	13 m



JONNESWAY

Wąż spiralny poliuretanowy 1/4"

Symbol	Rozmiar	Długość
PUAC-508005	5 x 8 mm	5 m
PUAC-508010	5 x 8 mm	10 m
PUAC-508012	5 x 8 mm	12 m
PUAC-801205	8 x 12 mm	5 m
PUAC-801210	8 x 12 mm	10 m
PUAC-801215	8 x 12 mm	15 m
PUBC-101505	10 x 15 mm	5 m
PUBC-101510	10 x 15 mm	10 m



JONNESWAY

Wąż spiralny poliuretanowy 1/4" z końcówką obrotową

Symbol	Rozmiar	Długość
PUAC-801205 FDS	8 x 12 mm	5 m
PUAC-801210 FDS	8 x 12 mm	10 m
PUAC-801215 FDS	8 x 12 mm	15 m



JONNESWAY

Wąż nylonowy

Symbol	Rozmiar
JA-PAA 4060	4 x 6 mm



Wąż poliuretanowy

Symbol	Rozmiar
JA-PUA 2040	2 x 4 mm
JA-PUA 4060	4 x 6 mm
JA-PUA 6080	6 x 8 mm
JA-PUA 6510	6,5 x 10 mm
JA-PUA 8012	8 x 12 mm

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



Przedłużacz pneumatyczny zwijany na bębnie

Symbol	Rozmiar	Długość
HR078020	8 x 12 mm	20 m
HR078520	8,5 x 12,5 mm	20 m

JONNESWAY



JA-FA-5080	Końcówka węża 5x8mm 1/4"
JA-FA-8012	Końcówka węża 8x12mm 1/4"
JA-FAS-5080	Końcówka węża obrotowa 5x8mm 1/4"
JA-FAS-8012	Końcówka węża obrotowa 8x12mm 1/4"

JONNESWAY



Zwijadło pneumatyczne

Symbol	Rozmiar	Długość
JAZ-0001A	9,5 x 13,5 mm	12 m
JAZ-0001B	8 x 12 mm	15 m
JAZ-0002A	8 x 12 mm	9 m
JAZ-0002B	9,5 x 13,5 mm	7,5 m
JAZ-0002C	6,5 x 10 mm	10m

JONNESWAY



Wąż pneumatyczny wzmocniony

Symbol	Rozmiar
JAZ-0001A-H3	9,5 x 14 mm
JAZ-0001B-H3	8 x 12 mm
JAZ-0002C-H3	6,5 x 10 mm

- Odporny na zmienne warunki atmosferyczne, zagniecenia i uszkodzenia mechaniczne



T050105 QKI Podnośnik hydrauliczny 2T

dane techniczne	T050105 QKI
Udźwig	2 T
Wysokość podnoszenia min	135 mm
Wysokość podnoszenia max	335 mm
Waga netto	8,5 kg
Waga brutto	9,5 kg
Wymiary	480 x 233 x 155 mm

JONNESWAY



T070203 FJ3 Podnośnik hydrauliczny 3T

dane techniczne	T070203 FJ3
Udźwig	3 T
Wysokość podnoszenia min	135 mm
Wysokość podnoszenia max	495 mm
Waga netto	34 kg
Waga brutto	36 kg
Wymiary	690 x 385 x 200 mm

JONNESWAY



JA-AE010010 Rozpieracz hydrauliczny - pompa jednostopniowa 10 ton (JA-JPP-10BC)

W skład zestawu wchodzi:

Pompa hydrauliczna	Złącza męska
Przewód ciśnieniowy 1.5 m	Podstawa płaska
Siłownik hydrauliczny 10 t	Podstawa "V" 90 stopni
Ramię rozpieracza	Główka
Rura przedłużająca 19"	Trzpień jednostronny
Rura przedłużająca 14"	Trzpień nurnikowy
Rura przedłużająca 10"	Główka gumowa
Rura przedłużająca 5"	Porowata końcówka

JONNESWAY



AT-210 Rozpieracz hydrauliczny - pompa dwustopniowa 10 ton

W skład zestawu wchodzi:

Pompa hydrauliczna dwustopniowa	Złącza męska
Przewód ciśnieniowy 1.5 m	Podstawa płaska
Siłownik hydrauliczny 10 t	Podstawa "V" 90 stopni
Ramię rozpieracza	Główka
Rura przedłużająca 19"	Trzpień jednostronny
Rura przedłużająca 14"	Trzpień nurnikowy
Rura przedłużająca 10"	Główka gumowa
Rura przedłużająca 5"	Porowata końcówka

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



- Doskonały do użycia po zmroku i w ciemnych pomieszczeniach.

AB-2150

Pistolet do pompowania kół z wyświetlaczem cyfrowym

dane techniczne	AB-2150
Przyłącze powietrza	1/4"
Zakres pracy	0.34-10 bar
Jednostki	psi/bar/kpa/kg\cm3
Skalowanie	0.034 bar
Zasilanie	Bateria litowa
Dokładność	+/- 1%

JONNESWAY



GFS 300-15

Filtr powietrza 1/2"

GFS 300-15W

Filtr powietrza 1/2"

dane techniczne	GFS 300-15	GFS 300-15W
Wkład filtra	40 mikronów	5 mikronów
Przyłącze powietrza	1/2"	1/2"
Przepustowość powietrza	3000 l/min	3000 l/min
Max. ciśnienie powietrza	15 bar	15 bar
Zakres temperatury	5 - 60°C	5 - 60°C

JONNESWAY



GFRS 300-08

Filtr reduktor 1/4"

GFRS 300-10

Filtr reduktor 3/8"

GFRS 300-15

Filtr reduktor 1/2"

dane techniczne	GFRS 300-08	GFRS 300-10	GFRS 300-15
Przyłącze powietrza	1/4"	3/8"	1/2"
Przepustowość powietrza	550 l/min	2000 l/min	4000 l/min
Zakres temperatury	5 - 60°C	5 - 60°C	5 - 60°C
Wkład filtra	40 mikronów	40 mikronów	40 mikronów
Zakres regulacji	1.5 - 9.0 bar	1.5 - 9.0 bar	1.5 - 9.0 bar
Max. ciśnienie robocze	10 bar	10 bar	10 bar



GRS 300-08	Reduktor ciśnienia 1/4"
GRS 300-10	Reduktor ciśnienia 3/8"
GRS 300-15	Reduktor ciśnienia 1/2"

dane techniczne	GRS 300-08	GRS 300-10	GRS 300-15
Przylącze powietrza	1/4"	3/8"	1/2"
Przepustowość powietrza	550 l/min	2500 l/min	6000 l/min
Zakres temperatury	5 - 60°C	5 - 60°C	5 - 60°C
Przylącze manometru	1/8"	1/8"	1/8"
Zakres regulacji	1.5 - 9.0 bar	1.5 - 9.0 bar	1.5 - 9.0 bar
Max. ciśnienie robocze	10 bar	10 bar	10 bar

JONNESWAY



GLS 300-15	Naolejacz powietrza 1/2"
-------------------	---------------------------------

dane techniczne	GLS 300-15
Przylącze powietrza	1/2"
Przepustowość powietrza	5600 l/min
Zakres temperatury	5 - 60°C
Max. ciśnienie robocze	10 bar

JONNESWAY



GFCS 300-08	Filtr reduktor naolejacz 1/4"
GFCS 300-10	Filtr reduktor naolejacz 3/8"
GFCS 300-15	Filtr reduktor naolejacz 1/2"

dane techniczne	GFCS 300-08	GFCS 300-10	GFCS 300-15
Przylącze powietrza	1/4"	3/8"	1/2"
Przepustowość powietrza	550 l/min	1700 l/min	3000 l/min
Zakres temperatury	5 - 60°C	5 - 60°C	5 - 60°C
Wkład filtra	40 mikronów	40 mikronów	40 mikronów
Zakres regulacji	1.5 - 9.0 bar	1.5 - 9.0 bar	1.5 - 9.0 bar
Max. ciśnienie robocze	10 bar	10 bar	10 bar

Profesjonalne narzędzia pneumatyczne



JONNESWAY

Wtyczka GZ

Symbol	Rozmiar
26SFAW10MXX	1/8"
26SFAW13MXX	1/4"
26SFAW17MXX	3/8"
26SFAW21MXX	1/2"



JONNESWAY

Wtyczka GW

Symbol	Rozmiar
26SFIW10MXX	1/8"
26SFIW13MXX	1/4"
26SFIW17MXX	3/8"
26SFIW21MXX	1/2"



JONNESWAY

Wtyczka na wąż

Symbol	Rozmiar
26SFTF06MXX	6 mm
26SFTF08MXX	8 mm
26SFTF09MXX	9 mm
26SFTF10MXX	10 mm
26SFTF13MXX	13 mm



JONNESWAY

Szybkołączka GZ

Symbol	Rozmiar
26KAAW10MPX	1/8"
26KAAW13MPX	1/4"
26KAAW17MPX	3/8"
26KAAW21MPX	1/2"



JONNESWAY

Szybkołączka GW

Symbol	Rozmiar
26KAIW10MPX	1/8"
26KAIW13MPX	1/4"
26KAIW17MPX	3/8"
26KAIW21MPX	1/2"



Szybkołączka na wąż

Symbol	Rozmiar
26KATF06MPX	6 mm
26KATF08MPX	8 mm
26KATF09MPX	9 mm
26KATF10MPX	10 mm
26KATF13MPX	13 mm

