



KATALOG PRODUKTÓW

WYPRODUKOWANO
WE WŁOSZACH


Wyciskacze pneumatyczne





**MINI REGULATOR
CIŚNIENIA –
OPCJONALNIE**
(Patrz element 4
na stronie 3)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	300 ml	50-51	215
KARTUSZ	310 ml	50-51	218



RC/NE

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających, pakowanych w standardowe plastikowe kartusze.

W przypadku kartuszy aluminiowych zalecane jest stosowanie wyciskacza CSG II 450, szczegóły znajdziesz na str. 5.

SPOSÓB TŁOCZENIA	PNEUMATYCZNY
Waga	350 g
Ciśnienie	4-8 bar
Długość tuby	210 mm
Max siła wyciskania	160 Kg (8 bar - 116 PSI)- 1.569 kN
Złącze	1/4" męskie
Poziom hałasu	<80 dBA

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

Wielopak: 56x58x35 cm 20 szt. 7 Kg

CSG II 210

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających, pakowanych w standardowe plastikowe lub aluminiowe* kartusze.

*W przypadku kartuszy aluminiowych zalecane jest stosowanie wyciskacza CSG II 450, szczegóły znajdziesz na str. 5.




SPOSÓB TŁOCZENIA	PNEUMATYCZNY
Waga	867 g.
Ciśnienie	4-8 bar
Długość tuby	220 mm
Max siła wyciskania	160 Kg (8 bar - 116 PSI)- 1.569 kN
Złącze	1/4" męskie
Poziom hałasu	<80 dBA
Opcje	• Zintegrowany reduktor ciśnienia • Zintegrowany zawór zamykający (opcja no drop)

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 poz. 3.) i opakowanie personalizowane z logo P.M.T (patrz str. 16 poz. 5.)

Wielopak: 55x32x44 cm. 10 szt. 11,80 Kg

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	300 ml	50-51	215
KARTUSZ	310 ml	50-51	218



CSG II 245

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających, pakowanych w standardowe plastikowe lub aluminiowe* kartusze lub saszetki.

*W przypadku kartuszy aluminiowych zalecane jest stosowanie wyciskacza CSG II 450, szczegóły znajdziesz na str. 5.



SPOSÓB TŁOCZENIA

- Mechaniczny (za pomocą tłoka) do saszetek
- Pneumatyczny do kartuszy

Waga netto

1.072 g

Ciśnienie

4-8 bar

Długość tuby

263 mm

Max. siła wyciskania

160 Kg (8 bar - 116 PSI) - 1.569 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu

<80 dBA


Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór zamykający (opcja no drop)

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 poz. 3.) i opakowanie personalizowane z logo P.M.T (patrz str. 16 poz. 5.)

Wielopak: 42x49x45 cm 10 szt. 16,40Kg

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	300 ml	50-51	215
KARTUSZ	310 ml	50-51	218
SASZETKA	300 ml	50-51	180
SASZETKA	400 ml	50-51	230



CSG II 270

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających, pakowanych w standardowych saszetkach.



SPOSÓB TŁOCZENIA

Mechaniczny (za pomocą tłoka)

Waga netto

1.072 g

Ciśnienie

4-8 bar

Długość tuby

263 mm

Max siła wyciskania

160 Kg (8 bar - 116 PSI) - 1.569 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu

<80 dBA


Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór zamykający (opcja no drop)

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 poz. 3.) i opakowanie personalizowane z logo P.M.T (patrz str. 16 poz. 5.)


Wielopak: 50x42x61 cm 10 szt. 15,20 Kg

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
SASZETKA	300 ml	50-51	180
SASZETKA	400 ml	50-51	230





Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	300 ml	50-51	215
KARTUSZ	310 ml	50-51	218
KARTUSZ	300 ml	50-51	180
SASZETKA	400 ml	50-51	230
SASZETKA	600 ml	50-51	335

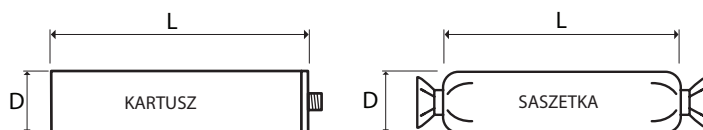

CSG II 370

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających, pakowanych w standardowe plastikowe lub aluminiowe* kartusze lub saszetki.

*W przypadku kartuszy aluminiowych zalecane jest stosowanie wyciskacza CSG II 450, szczegóły znajdziesz na str. 5.

SPOSÓB TŁOCZENIA

Waga netto

Ciśnienie

Długość tuby

Max siła wyciskania

Złącze

Poziom hałasu

Opcje

• Mechaniczny (za pomocą tłoka) do saszetek

• Pneumatyczny do kartuszy

1.252 g

4-8 bar

370 mm

160 Kgf (8 bar - 116 PSI)- 1.569 kN

1/4" męskie

<80 dBA

• Zintegrowany reduktor ciśnienia
• Zintegrowany zawór zamykający (opcja no drop)

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 poz. 3.) i opakowanie personalizowane z logo P.M.T (patrz str. 16 poz. 5.)

Wielopak: 59x36x64 cm 10 szt. 18,70 Kg

CSG II 400

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających, pakowanych w standardowe saszetki.



Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
SASZETKA	300 ml	50-51	180
SASZETKA	400 ml	50-51	230
SASZETKA	600 ml	50-51	335

SPOSÓB TŁOCZENIA

Waga netto

Ciśnienie

Długość tuby

Max siła wyciskania

Złącze

Poziom hałasu

Opcje

Mechaniczny (za pomocą tłoka)

1.119 g

4-8 bar

400 mm

160 Kgf (8 bar - 116 PSI)- 1.569 kN

1/4" męskie

<80 dBA

• Zintegrowany reduktor ciśnienia
• Zintegrowany zawór zamykający (opcja no drop)

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 poz. 3.) i opakowanie personalizowane z logo P.M.T (patrz str. 16 poz. 5.)

Wielopak: 61x49x44 cm 10 szt. 17,30 Kg

CSG II 450

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających pakowanych w kartusze (idealnie dostosowany do kartuszy aluminiowych) lub saszetki. Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.



Metalowy tłok

SPOSÓB TŁOCZENIA

Waga netto

Ciśnienie

Długość tuby

Max siła wyciskania

Złącze

Poziom hałasu

Opcje

Mechaniczny (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

1.416 g

4-8 bar

512 mm

160 Kgf (8 bar - 116 PSI)- 1.569 kN

1/4" męskie


<80 dBA

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór zamykający (opcja „no drop”)

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 poz. 3.) i opakowanie personalizowane z logo P.M.T (patrz str. 16 poz. 5.)

Wielopak: 42x49x61 cm 10szt. 19kg

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	300 ml	50-51	215
KARTUSZ	310 ml	50-51	218
SASZETKA	300 ml	50-51	180
SASZETKA	400 ml	50-51	230



CSG II 1100

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających w saszetkach.



SPOSÓB TŁOCZENIA

Waga

Ciśnienie

Długość tuby

Max siła wyciskania

Złącze

Poziom hałasu

Opcje

Mechaniczny (za pomocą tłoka)

1.700 g

4-8 bar

1150 mm

160 Kgf (8 bar - 116 PSI)- 1.569 kN

1/4" męskie

<80 dBA

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór zamykający (opcja „no drop”)

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
SASZETKA	1000 ml	50-51	≤1000






CSG II FLOOR

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia klejów i produktów uszczelniających na dużych powierzchniach takich jak zakładanie podłóg drewnianych lub przemysłowych np. na lotniskach. Tłoczenie produktu odbywa się z saszetek o pojemności 1800 ml.

SPOSÓB TŁOCZENIA	Mechaniczny (za pomocą tłoka)
Waga	3.000 g
Ciśnienie	4-8 bar
Długość tuby	1000 mm
Max siła wyciskania	250 Kgf pod ciśnieniem 8 bar
Złącze	1/4" męskie
Poziom hałasu	<80 dBA
Opcje	• Zintegrowany reduktor ciśnienia • Zintegrowany zawór zamykający (opcja „no drop”)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
SASZETKA	1800 ml	64-65	≤ 900



Prowadnica rolkowa do wyciskacza (opcjonalnie)

Profesjonalny system podporowy dla CSG FLOOR, jest skalibrowany tak aby zapewnić operatorowi pełen komfort podczas pracy na tłoczonej powierzchni. System jest zaprojektowany w taki sposób, aby umożliwić dopasowanie odległości dyszy aplikatora od podłogi. Dzięki zamontowaniu rolek urządzenie jest łatwe do przesuwania oraz reprezentuje innowacyjne rozwiązania w zakładaniu różnego rodzaju podłóg.

CSG II BCX /50



Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia wszelkiego rodzaju klejów i materiałów uszczelniających również tych o wysokiej lepkości, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 50 ml.

Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.



NOWY MODEL

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	360 ml 5:1	47,5-22,5	215
KARTUSZ	390 ml 3:1	47,5-28,5	215



PODWÓJNE

SPOSÓB TŁOCZENIA

Mechaniczny (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Waga netto

900 g

Ciśnienie

4-10 bar

Długość całkowita

240 mm

Max siła wyciskania

160 Kgf (8 bar - 116 PSI)- 1.569 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu

<80 dBA

Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

CSG II 450 MP

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia wszelkiego rodzaju klejów i materiałów uszczelniających o wysokiej lepkości, pakowanych w kartusze (idealnie dostosowany do kartuszy aluminiowych) lub saszetki.

Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.



NOWY MODEL

SPOSÓB TŁOCZENIA

Mechaniczny (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Waga netto

1.982 g

Ciśnienie

4-10 bar

Długość przedniej tuby

240 mm

Długość całkowita

585 mm

Max siła wyciskania

380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu

<80 dBA

Opcje



- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Opcjonalnie



Metalowy tłok

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	300 ml	50-51	215
KARTUSZ	310 ml	50-51	218
SASZETKA	300 ml	50-51	180
SASZETKA	400 ml	50-51	230



Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

MADE IN ITALY


Wyciskacze pneumatyczne

NOWY MODEL



Metalowy tłok

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	300 ml	50-51	215
KARTUSZ	310 ml	50-51	218
SASZETKA	300 ml	50-51	180
SASZETKA	400 ml	50-51	230
SASZETKA	600 ml	50-51	335

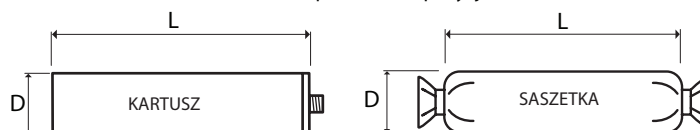

CSG II 600 MP

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia wszelkiego rodzaju klejów i materiałów uszczelniających o wysokiej lepkości pakowanych w kartusze (idealnie dostosowany do kartuszy aluminiowych) lub saszetki.

Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA	Mechaniczny (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)
Waga netto	2.100 g
Ciśnienie	4-10 bar
Długość przedniej tuby	360 mm
Długość całkowita	820 mm
Max siła wyciskania	380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN
Złącze	1/4" męskie
Poziom hałas	<80 dBA
Opcje	• Zintegrowany reduktor ciśnienia • Zintegrowany zawór szybkiego spustu
Opcjonalnie	• Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

CSG II MP BCX/600

NOWY MODEL




Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości oraz kotew chemicznych, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 600 ml.

Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA	Mechaniczny (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)
Waga	2.200 g
Ciśnienie	4-10 bar
Max siła wyciskania	380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN
Złącze	1/4" męskie
Poziom hałas	<80 dBA
Opcje	• Zintegrowany reduktor ciśnienia • Zintegrowany zawór szybkiego spustu • Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	2x300ml 1:1	48 - 48	216



PODWÓJNY


NOWY MODEL

CSG II MP BCX/345

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia wszelkiego rodzaju materiałów, klejów i materiałów uszczelniających o wysokiej lepkości, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 345 ml. Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA	Mechaniczny (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)
Waga	2.793 g
Ciśnienie	4-10 bar
Max siła wyciskania	380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN
Złącze	1/4" męskie
Poziom hałasu	<80 dBA
Opcje	• Zintegrowany reduktor ciśnienia • Zintegrowany zawór szybkiego spustu • Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)



PODWÓJNE

CSG II MP BCX/585







Wyciskacz pneumatyczny z prowadnicą do kartuszy ładowanej z boku, przeznaczony do tłoczenia wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości oraz kotew chemicznych, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 385 -400- 470 i 585 ml proporcja 3:1. Dzięki jednostopniowemu tłokowi, aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA	MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)
Waga	2.793 g
Ciśnienie	4-10 bar
Max siła wyciskania	380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN
Złącze	1/4" męskie
Poziom hałasu	<80 dBA
Opcje	• Zintegrowany reduktor ciśnienia • Zintegrowany zawór szybkiego spustu • Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)



PODWÓJNY



MADE IN ITALY

Wyciskacze pneumatyczne

NOWY MODEL



CSG II MP BCX/490

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości oraz kotew chemicznych, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 490 ml, proporcja 10:1.

Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA

MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Waga

2.350 g

Ciśnienie

4-10 bar

Max siła wyciskania

380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN

Złącze

1/4" męskie


Poziom hałasu

<80 dBA

Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

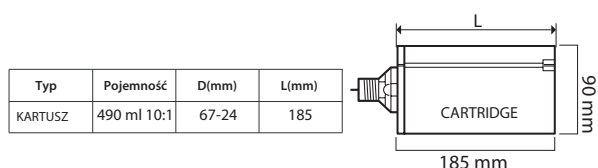

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	490 ml 10:1	67-24	185

PODWÓJNY

CSG II MP CTX/300

NOWY MODEL



Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia kotew chemicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości, pakowanych w kartusze.

Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA

MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Ciśnienie

4-10 bar

Max siła wyciskania

380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu

<80 dBA

Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	150 ml 1:1 or 10:1	48-50	116
KARTUSZ	220 ml 10:1	51	163
KARTUSZ	300 ml 10:1	48-50	193
KARTUSZ	310 ml 10:1	50-51	215
KARTUSZ	330 ml 10:1	50-51	240


WSPÓŁOSIOWY

NOWY MODEL

CSG II MP CTX/400

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia kotew chemicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości, pakowanych w kartusze. Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB
TŁOCZENIA

MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Ciśnienie

4-10 bar

Max siła wyciskania

380 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 3,8 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu


<80 dBA

Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE
(patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	380 ml 10:1	63	185



WSPÓŁOSIOWY

CSG II P BCX/345

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia kotew chemicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 345 ml. Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

NOWY MODEL

SPOSÓB
TŁOCZENIA

MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Ciśnienie

4-10 bar

Max siła wyciskania

600 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 6 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu





<80 dBA

Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE
(patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	360 ml 5:1	47,5-22,5	215
KARTUSZ	390 ml 3:1	47,5-28,5	215

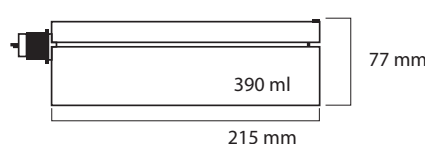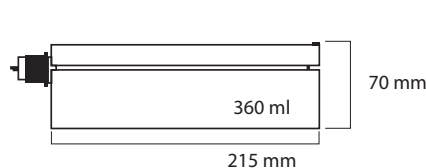

PODWÓJNY

NOWY MODEL



CSG II P BCX/490

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia kotew chemicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 490 ml. proporcja 10:1. Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA

MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Ciśnienie

4-10 bar

Max siła wyciskania

600 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 6 kN 1/4"

Złącze

męskie

Poziom hałasu


<80 dBA

Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	490 ml 10:1		185



185 mm

PODWÓJNY

NOWY MODEL



CSG II P BCX/1500

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia kotew chemicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości, pakowanych w podwójne kartusze o pojemności 1.500 ml., proporcja 1:1. Dzięki jednostopniowemu tłokowi aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.

SPOSÓB TŁOCZENIA

MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Ciśnienie

4-10 bar

Max siła wyciskania

600 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 6 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu


<80 dBA

Features

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	2x750ml 1:1	78	218



PODWÓJNY

NOWY MODEL

CSG II P CTX/400

Wyciskacz pneumatyczny przeznaczony do tłoczenia kotew chemicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów o wysokiej lepkości, pakowanych w kartusze. Dzięki jednostopniowemu tłokowi, aplikowany produkt nie ma kontaktu ze sprężonym powietrzem.



SPOSÓB TŁOCZENIA

MECHANICZNY (tłok prowadzony za pomocą prowadnicy)

Ciśnienie

4-10 bar

Max siła wyciskania

600 Kgf (10 bar - 145 PSI) - 6 kN

Złącze

1/4" męskie

Poziom hałasu


<80 dBA

Opcje

- Zintegrowany reduktor ciśnienia
- Zintegrowany zawór szybkiego spustu
- Zawór zwrotny

Standardowe pojedyncze opakowanie: OPAKOWANIE NEUTRALNE (patrz str. 16 pozycja 3.)

Typ	Pojemność	D(mm)	L(mm)
KARTUSZ	380 ml 10:1	63	185



WSPÓŁOSIOWY

Wyciskacze pneumatyczne

MADE IN ITALY

Końcówki do wyciskaczy



Aplikatory do saszetek



3080036



1060102

Adaptery do saszetek

Gwint 15 x 1,5



3080010

Gwint 15 x 2,5



★ 3080225



Aplikatory do kartuszy aluminiowych

Gwintowany 15x1,5 mm



3080005



4020761



3080002



3080009

Do tłoczenia produktów z saszetek oraz z zastosowaniem następujących aplikatorów używamy:

ADAPTER DO SASZETEK
KOD 3080010 #



Adapter do kartuszy plastikowych

Gwintowany 15x2,5mm



1020054

Aplikator do kartuszy plastikowych

Gwintowany 15x2,5 mm



3080003



3080188



3080189



3080190

Do tłoczenia produktów z saszetek oraz z zastosowaniem następujących aplikatorów używamy:

ADAPTER DO SASZETEK
KOD 3080225 ★

NOTES :

Handwriting practice area with 20 sets of horizontal dashed lines.



Wyciskacze pneumatyczne



JAGMAR / ul. Złota 36 / 62-800 Kalisz / tel. +48 62 766 31 01 / www.jag-mar.pl / biuro@jag-mar.pl