

STANLEY

<sup>®</sup>  
**BOSTITCH**



**「TOUGHEST  
TOOLS  
ON THE JOB」**

Gwoździarki i zszywacze  
pneumatyczne lub gazowe  
dla budownictwa

# Wiedza i doświadczenie najwyższej światowej klasy w przemyśle budowlanym



Od 1895 r. firma Stanley Bostitch projektuje i produkuje narzędzia i elementy mocujące przeznaczone do wielu zastosowań w różnych branżach.

Z biegiem czasu staliśmy się wiodącym na rynku twórcą innowacyjnych produktów, ustanawiającym standardy, za którymi podążają inni. I tak na przykład w już 1965 roku wprowadziliśmy na rynek pierwszą na świecie gwoździarkę bębnową.

Przy produkcji ponad 3.000.000 elementów mocujących dziennie firma Stanley Bostitch jest jednym z największych na świecie producentów gwoździarek i zszywaczy oraz elementów mocujących.

Naszym celem jest zaoferowanie najwyższego standardu produkcji i maksymalnie możliwe wspomaganie branży budowlanej. Aby to osiągnąć, upewniamy się, czy kierujemy się potrzebami klienta, a także czy projektujemy i wykonujemy najlepsze produkty przeznaczone do współczesnych materiałów budowlanych i zastosowań.

Czynimy wszystko w celu zagwarantowania, aby każde urządzenie, które nosi naszą nazwę, potrafiło coś więcej niż tylko sprostać wyzwaniu, jakim jest wieloletnie, bezpieczne, niezawodne i bezproblemowe działanie. W ten sposób gwarantujemy to, że nasze narzędzia są godne opinii, jaka o nich panuje.

Nasz zespół, składający się z ponad 100 doskonale wykształconych i doświadczonych inżynierów oraz personelu testującego, projektuje i sprawdza każde narzędzie pod kątem jego bezpieczeństwa, niezawodności i długiego okresu użytkowania, biorąc pod uwagę każdy, nawet najdrobniejszy szczegół.

## Wybór właściwego narzędzia do pracy

Paleta produktów obejmuje zarówno **beprzewodowe urządzenia gazowe**, jak również urządzenia pneumatyczne, jednak to Państwo decydują, które będzie właściwe do danego zastosowania. Poniżej przedstawimy istotne zalety, które warto uwzględnić podczas dokonywania wyboru:

### Narzędzie pneumatyczne

#### ISTOTNE ZALETY

- Mocne i niezawodne w trudnych warunkach - testowane w temperaturze do -40°C
- Możliwość stosowania w miejscach o złej wentylacji
- Niewielkie koszty eksploatacyjne
- Rozszerzona 7-letnia gwarancja dostępna dla wybranych urządzeń
- Szybka i łatwa konserwacja

### Gazowe urządzenie bezprzewodowe

**NOWOŚĆ**

#### ISTOTNE ZALETY

- Możliwość zastosowania w każdym miejscu
- Brak konieczności doprowadzania prądu z zewnątrz
- Szybkie i łatwe zastosowanie
- 2 lata gwarancji dla wszystkich urządzeń bezprzewodowych, niezależnie od marki stosowanego paliwa i gwoździ
- Szybkie ładowanie akumulatora w ciągu godziny



Należy koniecznie zastanowić się, gdzie będzie stosowane dane urządzenie. Jeśli praca odbywa się na budowie i potrzebne jest narzędzie przenośne, wówczas lepszym wyborem będzie urządzenie bezprzewodowe. Z drugiej strony, urządzenia pneumatyczne idealnie nadają się do warsztatów, a także do zastosowania w miejscach, w których problem stanowi wentylacja.

Mamy odpowiednie narzędzie, niezależnie od tego, gdzie Państwo pracują. Aby uzyskać pomoc przy wyborze odpowiedniego narzędzia, można wejść na naszą stronę internetową lub skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +48 71 / 354 55 23. Nasz przeszkolony pracownik chętnie udzieli Państwu pomocy.

## GWARANTOWANA JAKOŚĆ

Jesteśmy dumni z tego, że możemy przedstawić Państwu nową serię produktów, obejmującą urządzenia i elementy mocujące firmy Stanley Bostitch. Została ona zaprojektowana i stworzona specjalnie w celu zaspokojenia wysokich wymagań profesjonalistów dzisiaj i w przyszłości.

### ELEMENTY MOCUJĄCE, NARZĘDZIA I COŚ WIĘCEJ

Firma Stanley Bostitch zawsze zapewnia profesjonalną pracę - począwszy od mocowania materiałów izolacyjnych, porowatych płyt pilśniowych i płyt gipsowo-kartonowych, poprzez płyty perforowane i wsporniki belek, a skończywszy na budownictwie płytowo-szkieletowym.






„Narzędzie firmy  
**Stanley Bostitch** zapewnia  
pierwszorzędne działanie  
przez całe miesiące i lata...”



## Narzędzia i elementy mocujące do każdej pracy

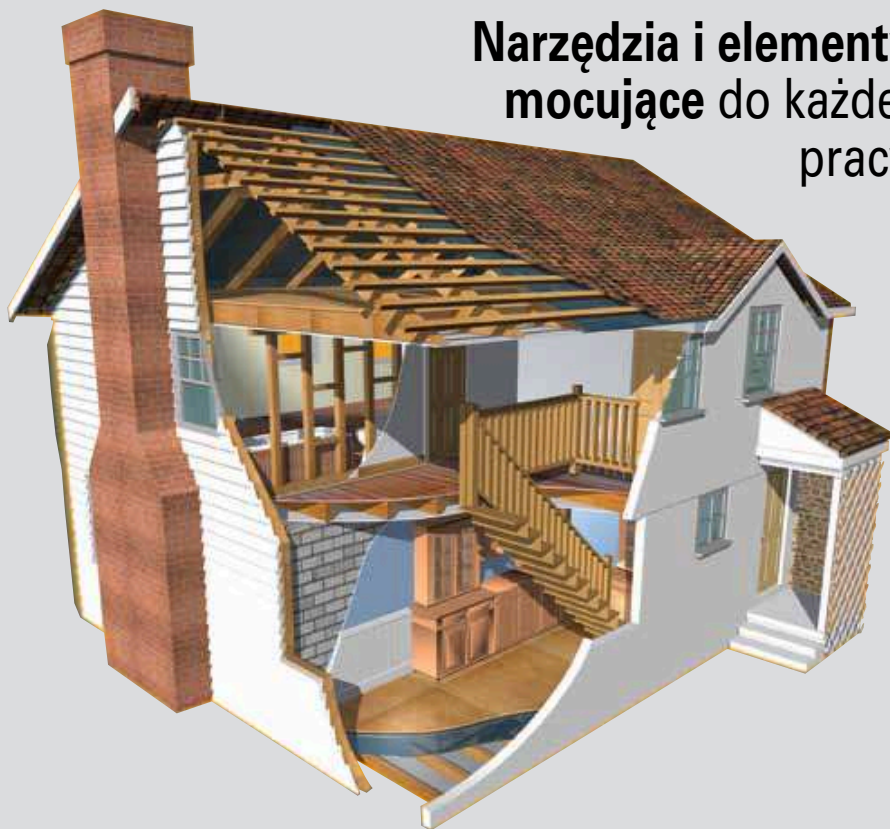

- Budownictwo płytowo-szkieletowe ● Więzby dachowe ● Ślepe podłogi
- Ścianki działowe ● Okładziny i oblicówki ● Belki nośne ● Listwy cokołowe
- Wykładziny podłogowe ...i wiele innych

Od budownictwa płytowo-szkieletowego i konstrukcji ścianek działowych aż po obróbkę powierzchniową i mocowanie listew ozdobnych - niezależnie od rodzaju wykonywanych prac: paleta produktów obejmująca narzędzia i elementy mocujące firmy Stanley Bostitch zawsze oferuje odpowiednie rozwiązanie na każdą sytuację.

Nasze przyszłościowe narzędzia, należące do najlepiej sprzedawanych produktów w swoim rodzaju, stanowią wynik ambitnych badań połączonych z doświadczeniem tych, którzy je stosują w praktyce. Innowacyjne właściwości, takie jak bezpieczniki kontaktowe lub regulowany spust umożliwiające szybkie przejście z trybu strzelania sekwencyjnego na kontaktowe, gwarantują uniwersalność, zwiększoną produktywność i profesjonalną obróbkę powierzchni - w każdej chwili.

Nasz asortyment to zarówno pneumatyczne, jak bezprzewodowe narzędzia gazowe, co umożliwia użytkownikowi optymalny wybór oraz dużą elastyczność. Paleta produktów obejmuje też narzędzia specjalistyczne do obróbki podłóg, precyzyjnej obróbki drewna oraz montażu wsporników belek w dużych ilościach.

## Spis treści

|                                                                                                                    | Strona |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>BEZPRZEWODOWE</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>                |        |
| <b>GWOŹDZIARKI I SZTYFCIARKI ZASILANE GAZEM</b>                                                                    |        |
| GF33PT-E                                                                                                           | 4      |
| Gwoździe i naboje gazowe                                                                                           | 5      |
| GFN1664K-E                                                                                                         | 6      |
| GBT1850K-E                                                                                                         | 7      |
| Gwoździe sztyftowe, sztyfty i naboje gazowe                                                                        | 8      |
| <b>GWOŹDZIARKI PNEUMATYCZNE NA GWOŹDZIE W PAKIETACH</b>                                                            |        |
| F21PL-E                                                                                                            | 9      |
| F28WW-E                                                                                                            | 10     |
| F33PTSM-E                                                                                                          | 11     |
| BRT130-E / BRT160-E                                                                                                | 12     |
| MCN150-E Straphot                                                                                                  | 13     |
| PN50-E                                                                                                             | 14     |
| <b>GWOŹDZIARKI BĘBNOWE</b>                                                                                         |        |
| RN46K-2-E                                                                                                          | 15     |
| N66C-2-E                                                                                                           | 16     |
| N89C-2K-E                                                                                                          | 17     |
| N512C-2-E                                                                                                          | 18     |
| <b>SZTYFCIARKI</b>                                                                                                 |        |
| N62FNB-E                                                                                                           | 19     |
| FN1664-E                                                                                                           | 20     |
| SB-HC50FN                                                                                                          | 21     |
| BT1855-E                                                                                                           | 22     |
| <b>ZSZYWCZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM</b>                                                                              |        |
| SB-2IN1                                                                                                            | 23     |
| <b>ZSZYWCZ</b>                                                                                                     |        |
| SB130S1-2-E                                                                                                        | 24     |
| 765Q-1E                                                                                                            | 25     |
| 765S4-1                                                                                                            | 26     |
| 650S4-1                                                                                                            | 27     |
| 438S2-1                                                                                                            | 28     |
| SX1838-E                                                                                                           | 29     |
| 21684B-E                                                                                                           | 30     |
| PC2K                                                                                                               | 31     |
| H30-8D6-E                                                                                                          | 32     |
| PC8000 / T6-KIT                                                                                                    | 33     |
| <b>GWOŹDZIARKI DO PODŁÓG</b>                                                                                       |        |
| MFN201-E                                                                                                           | 34     |
| MIIFN MIIFS                                                                                                        | 35     |
| <b>SPRĘŻARKI</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span>                    | 36-39  |
| <b>ZESTAWY COMBO</b> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">NOWOŚĆ</span><br>I SPRĘŻARKI | 40     |
| <b>AKCESORIA</b>                                                                                                   | 41-42  |

# BEZPRZEWODOWA GWOŹDZIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa gwoździarka gazowa na gwoździe łączone papierem GF33PT-E

## FUNKCJE

-  Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
-  Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Ni-Cd umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
-  Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
-  Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równą z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Gwoździe w pakietach:



## ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-skieletowe
- Budowa podłóg
- Wiązary dachowe
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno
- Budowa tarasów



NOWOŚĆ



## Najlepszy wybór dla budownictwa płytowo-skieletowego i innych prac budowlanych

- NOWA bezprzewodowa gwoździarka gazowa firmy Stanley Bostitch na gwoździe łączone papierem to nadzwyczajna elastyczność i mobilność w zastosowaniach przy dużym obciążeniu. Dzięki poprawie komfortu i zwiększeniu stabilności urządzenia, a także gumowanemu uchwytowi i zintegrowanemu akumulatorowi, można łatwo wykonywać prace budowlane bez potrzeby użycia sprężarki.
- Gwoździarka GF33PT-E wykorzystuje typowe gwoździe w pakietach 33 & 34 stopni łączone papierem. Jest dostarczana z dwuletnią gwarancją, niezależnie od marki stosowanego gazu lub gwoździ.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta gwoździ łączonych papierem i naboji gazowych w różnych wersjach i ilościach. Na drugiej stronie można znaleźć całą paletę produktów oraz ich kompatybilność.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

| Model                   | GF33PT-E    | Pojemność magazynka         | 55          |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Ciężar                  | 3,6kg       | Temperatura w miejscu pracy | 0-40°C      |
| Rodzaj spustu           | Sekwencyjny | Czas ładowania              | 60 minut    |
| Poziom hałasu (LPA 1sd) | 99          | Napięcie ładowania          | 7,2 V       |
| Poziom hałasu (LWA 1sd) | 108         | Typ akumulatora             | Ni-Cd 7,2 V |
| Wibracje m/s2           | 3.5         | Nabój gazowy                | FC80ML      |

## WAŻNE ELEMENTY MOCUJĄCE I NABOJE GAZOWE



- Na rynku dostępny jest szeroki asortyment gwoździ łączonych papierem w różnych wersjach, o długości od 50 mm do 90 mm.
- Można kupić zestawy wyposażone lub nie wyposażone w naboje gazowe.
- Naboje gazowe są dostępne w pakietach podwójnych i w postaci wielu paków (x12).

| KOD     | Opis                     |
|---------|--------------------------|
| FC80ML  | Naboje gazowe 2 x 80 ml  |
| FC80MLB | Naboje gazowe 12 x 80 ml |



Na drugiej stronie można znaleźć całą paletę elementów mocujących i naboji gazowych oraz ich kompatybilność.



## AKCESORIA

| KOD         | Opis                   |
|-------------|------------------------|
| 9B12072R-EU | Bateria 1 x 7,2v Ni-Cd |
| 9B12073R-E  | Szybka ładowarka (1h)  |
| SB-TC1      | Środek czyszczący      |
| SB-20CL     | Olej                   |





# GWOŹDZIE I NABOJE GAZOWE

## Rodzaje gwoździ

### Gwoździe czarne, nie powlekane

Czarne, nie powlekane gwoździe spełniają wymagania normy Eurocode 5 dot. zastosowań w klasie serwisowej 1 ( wewnątrz). Specyfikacja – bez powłoki

### Galwanizacja (G12)

Zgodnie z wymaganiami normy Eurocode 5 dot. zastosowań w klasie serwisowej 1 i 2 ( wewnątrz i na zewnątrz - ale pod dachem). Specyfikacja – stop Zn/Al ok. 12µm

### Ocynkowanie ogniowe


Zgodnie z wymaganiami normy Eurocode 5 dot. wszystkich zastosowań w klasie serwisowej 1, 2 i 3 (wewnątrz, na zewnątrz - ale pod dachem, na zewnątrz). Specyfikacja – powłoka cynkowa co najmniej 50 µm

### Stal nierdzewna

Zgodnie z wymaganiami normy Eurocode 5 dot. wszystkich zastosowań w klasie serwisowej 1, 2 i 3 (wewnątrz, na zewnątrz - ale pod dachem, na zewnątrz). Specyfikacja – A2 zgodnie z AISI 304 i A4 odpowiednio z AISI 316

## Kompatybilność naboji gazowych

Naboje gazowe firmy Stanley Bostitch produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i spełniają wszystkie aktualne przepisy bezpieczeństwa. Ponadto są kompatybilne z urządzeniami wszystkich dużych producentów, co widać w zamieszczonej niżej tabeli:



### KOMPATYBILNOŚĆ ZESTAW NABOJ

| Gwoździarka gazowa na gwoździe w zwoju | Naboje gazowe            |         |
|----------------------------------------|--------------------------|---------|
|                                        | FC80ML                   | FC80MLB |
| Naboje gazowe 2 x 80 ml                | Naboje gazowe 12 x 80 ml |         |
| Stanley Bostitch <sup>®</sup> GF33PT   | ✓                        | ✓       |
| Paslode <sup>®</sup> IM350             | ✓                        | ✓       |
| Hitachi <sup>®</sup> NR90GC            | ✓                        | ✓       |
| Makita <sup>®</sup> GN900              | ✓                        | ✓       |
| Senco <sup>®</sup> GT90                | ✓                        | ✓       |
| BeA <sup>®</sup> D90S                  | ✓                        | ✓       |
| RAWL WVV90                             | ✓                        | ✓       |

## GWOŹDZIE W PAKIETACH I NABOJE GAZOWE W ZESTAWIE



| KOD             | Długość mm | Opis                                                                            | Ilość | Naboje gazowe | Bostitch GF33PT | Paslode IM350 | Hitachi NR90GC | Makita GN900 | Senco GT90 | BeA D90S | RAWL WVV90 |
|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------|------------|
| PT2850FC        | 50         | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem                        | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R50FC       | 50         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem                  | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2863FC        | 63         | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem                        | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63FC       | 63         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem                  | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2870FC        | 70         | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem                        | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2875FC        | 75         | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem                        | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R75FC       | 75         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem                  | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R70FC       | 70         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem                  | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R75FC       | 75         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe plus pojemniki z gazem                  | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3180FC        | 80         | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem                        | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3190FC        | 90         | Gwoździe łączone papierem gładkie plus pojemniki z gazem                        | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R50G12FC    | 50         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem    | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2863G12FC     | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem          | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63G12FC    | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem    | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2870G12FC     | 70         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem          | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R70G12FC    | 70         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem    | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R75G12FC    | 75         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem    | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R80G12FC    | 80         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem          | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3190G12FC     | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane gładkie plus pojemniki z gazem          | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R90G12FC    | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane pierścieniowe plus pojemniki z gazem    | 2200  | 2 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R50HD-FC    | 50         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2863HD-FC     | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem       | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63HD-FC    | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2870HD-FC     | 70         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem       | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R75HD-FC    | 75         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3190HD-FC     | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD gładkie plus pojemniki z gazem       | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R90HD-FC    | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe plus pojemniki z gazem | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R51SS304-FC | 51         | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem       | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63SS304-FC | 63         | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem       | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R80SS304-FC | 80         | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe plus pojemniki z gazem       | 1100  | 1 x FC80ML    | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |

## GWOŹDZIE W PAKIETACH

| KOD          | Długość mm | Opis                                                      | Ilość | Bostitch GF33PT | Paslode IM350 | Hitachi NR90GC | Makita GN900 | Senco GT90 | BeA D90S | RAWL WVV90 |
|--------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------|------------|----------|------------|
| PT2850       | 50         | Gwoździe łączone papierem gładkie                         | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R50      | 50         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe                   | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2863       | 63         | Gwoździe łączone papierem gładkie                         | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63      | 63         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe                   | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2870       | 70         | Gwoździe łączone papierem gładkie                         | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2875       | 75         | Gwoździe łączone papierem gładkie                         | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R75      | 75         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe                   | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R70      | 70         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe                   | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R75      | 75         | Gwoździe łączone papierem pierścieniowe                   | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3180       | 80         | Gwoździe łączone papierem gładkie                         | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3190       | 90         | Gwoździe łączone papierem gładkie                         | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R50G12   | 50         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2863G12    | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 gładkie       | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63G12   | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2870G12    | 70         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 gładkie       | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R70G12   | 70         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R75G12   | 75         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3180G12    | 80         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 gładkie       | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3190G12    | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 gładkie       | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R90G12   | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane G12 pierścieniowe | 2200  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R50HD    | 50         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe  | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2863HD     | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD gładkie        | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63HD    | 63         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe  | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT2870HD     | 70         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD gładkie        | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R75HD    | 75         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe  | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT3190HD     | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD gładkie        | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R90HD    | 90         | Gwoździe łączone papierem galwanizowane HD pierścieniowe  | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R51SS304 | 51         | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe        | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT28R63SS304 | 63         | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe        | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |
| PT31R80SS304 | 80         | Gwoździe łączone papierem nierdzewne pierścieniowe        | 1100  | ✓               | ✓             | ✓              | ✓            | ✓          | ✓        | ✓          |

# BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa na gwoździe sztyftowe o średnicy 1,6 mm GFN1664K-E


## FUNKCJE

-  Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
-  Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-Ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
-  Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
-  Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SB16

Gwoździe sztyftowe:



## ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe
- Schody i poręcze



NOWOŚĆ



## Szybkie, elastyczne mocowanie za pomocą gwoździ sztyftowych

- Dzięki poprawie właściwości ergonomicznych oraz zwiększeniu stabilności urządzenia za pomocą zintegrowanego akumulatora, nowa sztyfcarka GFN1664K-E ułatwia wykonywanie prac budowlanych bez potrzeby użycia sprężarki. Ponadto jest o 20% lżejsza od swojego głównego konkurenta.
- Nowa sztyfcarka wykorzystuje typowe sztyfty o średnicy 1,6 mm. Jest dostarczana z dwuletnią gwarancją, niezależnie od marki stosowanego gazu lub gwoździ sztyftowych.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta sztyftów i naboji gazowych w różnych wersjach i ilościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie 8.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                         |             |                             |             |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Model                   | GFN1664K-E  | Pojemność magazynka         | 100         |
| Ciężar                  | 1.68kg      | Temperatura w miejscu pracy | 0-40°C      |
| Rodzaj spustu           | Sekwencyjny | Czas ładowania              | 60 minut    |
| Poziom hałasu (LPA 1sd) | 96          | Napięcie ładowania          | 3.6V        |
| Poziom hałasu (LWA 1sd) | 103         | Typ akumulatora             | Li-ion 3.6V |
| Wibracje m/s2           | 2.1         | Nabój gazowy                | FC30ML      |

## WAŻNE ELEMENTY MOCUJĄCE I NABOJE GAZOWE

SB16

- Na rynku dostępny jest szeroki asortyment gwoździ sztyftowych o średnicy 1,6 mm z różnymi powłokami, o długości od 25 mm do 65 mm.
- Można kupić zestawy wyposażone lub nie wyposażone w naboje gazowe.
- Naboje gazowe są dostępne w pakietach podwójnych i w postaci wielopaków (x12).

| KOD     | Opis                     |
|---------|--------------------------|
| FC30ML  | Naboje gazowe 2 x 30 ml  |
| FC30MLB | Naboje gazowe 12 x 30 ml |



Na stronie nr 8 można znaleźć całą paletę elementów mocujących i naboji gazowych oraz ich kompatybilność.



## AKCESORIA

| KOD         | Opis                             |
|-------------|----------------------------------|
| 9B12070R-EU | Bateria 1 x 3,6V Li-ion          |
| 9B12071R-E  | Szybka ładowarka z adaptorem KFZ |
| SB-TC1      | Środek czyszczący                |
| SB-20CL     | Olej                             |



# BEZPRZEWODOWA SZTYFCIARKA GAZOWA

Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa na sztyfty o średnicy 1,2 mm GBT1850K-E


## FUNKCJE

-  Wygodny gumowy uchwyt do komfortowej pracy
-  Dostarczana wraz z 2 akumulatorami Li-Ion umożliwiającymi długą i nieprzerwaną pracę
-  Szybki czas ładowania wynoszący godzinę skraca okres przestoju
-  Precyzyjnie wyważone urządzenie ze zintegrowanym akumulatorem
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**BT13**

Sztyfty:



## ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Pióro i wpust



**NOWOŚĆ**



## Szybkie, elastyczne mocowanie za pomocą sztyftów

- Bezprzewodowa sztyfcarka gazowa GBT1850K-E, specjalnie dopracowana pod kątem lekkości i stabilności, jest znacznie lżejsza od swojego głównego konkurenta. Dzięki poprawie właściwości ergonomicznych oraz zwiększeniu stabilności urządzenia za pomocą zintegrowanego akumulatora, nowe narzędzie ułatwia wykonywanie prac budowlanych bez potrzeby użycia sprężarki.
- Nowa sztyfcarka wykorzystuje typowe sztyfty o średnicy 1,2 mm. Jest dostarczana z dwuletnią gwarancją, niezależnie od marki stosowanego gazu lub sztyftów.
- Na rynku dostępna jest szeroka oferta sztyftów i naboji gazowych w różnych wersjach i ilościach. Więcej informacji można znaleźć na stronie 8.
- W komplecie walizka, 2 akumulatory i ładowarka.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                         |             |                             |             |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| Model                   | GBT1850K-E  | Pojemność magazynka         | 100         |
| Ciężar                  | 1.8kg       | Temperatura w miejscu pracy | 0-40°C      |
| Rodzaj spustu           | Sekwencyjny | Czas ładowania              | 60 minut    |
| Poziom hałasu (LPA 1sd) | 96          | Napięcie ładowania          | 3.6V        |
| Poziom hałasu (LWA 1sd) | 103         | Typ akumulatora             | Li-ion 3.6V |
| Wibracje m/s2           | 2.1         | Nabój gazowy                | FC30ML      |

## WAŻNE ELEMENTY MOCUJĄCE I NABOJE GAZOWE

**BT13**

- Na rynku dostępny jest szeroki asortyment sztyftów BT13 z różnymi powłokami, o długości od 15 mm do 50 mm.
- Można kupić zestawy wyposażone lub nie wyposażone w naboje gazowe.
- Naboje gazowe są dostępne w pakietach podwójnych i w postaci wielopaków (x12).

| KOD     | Opis                     |                                                                                      |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| FC30ML  | Naboje gazowe 2 x 30 ml  |  |
| FC30MLB | Naboje gazowe 12 x 30 ml |                                                                                      |

Na stronie nr 8 można znaleźć całą paletę elementów mocujących i naboji gazowych oraz ich kompatybilność.



## AKCESORIA

| KOD         | Opis                             |
|-------------|----------------------------------|
| 9B12070R-EU | Bateria 1 x 3,6v Li-ion          |
| 9B12071R-E  | Szybka ładowarka z adaptorem KFZ |
| SB-TC1      | Środek czyszczący                |
| SB-20CL     | Olej                             |





# GWOŹDZIE I NABOJE GAZOWE

## Rodzaje gwoździ

### Gwoździe czarne, nie powlekane

Czarne, nie powlekane gwoździe spełniają wymagania normy Eurocode 5 dot. zastosowań w klasie serwisowej 1 (wewnątrz). Specyfikacja – bez powłoki

## Kompatybilność naboji gazowych

Naboje gazowe firmy Stanley Bostitch produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami przemysłowymi i spełniają wszystkie aktualne przepisy bezpieczeństwa. Ponadto są kompatybilne z urządzeniami wszystkich dużych marek, co widać w zamieszczonej niżej tabeli:

| Gwoździarka gazowa na gwoździe w zwoju | Naboje gazowe           |                          |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                        | FC30ML                  | FC30MLB                  |
|                                        | Naboje gazowe 2 x 30 ml | Naboje gazowe 12 x 30 ml |
| Stanley Bostitch® GFN1664K             | ✓                       | ✓                        |
| Paslode® IM65                          | ✓                       | ✓                        |
| Paslode® IM250                         | ✓                       | ✓                        |
| Hitachi® NT65G                         | ✓                       | ✓                        |
| Stanley Bostitch® GBT1850K             | ✓                       | ✓                        |
| Paslode® IM50                          | ✓                       | ✓                        |
| Paslode® IM200                         | ✓                       | ✓                        |
| Hitachi® NT50G                         | ✓                       | ✓                        |

## GWOŹDZIE SZTYFTOWE O ŚREDNICY 1,6 MM I NABOJE GAZOWE W ZESTAWIE



Kompatybilność

| KOD     | Długość mm | Opis                                                          | Ilość | Naboje gazowe | Bostitch GFN1664K | Paslode IM65 | Paslode IM250 | Paslode IM250 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 16G25FC | 25         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 16G32FC | 32         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 16G38FC | 38         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 16G45FC | 45         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 16G50FC | 50         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 16G57FC | 57         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 16G64FC | 64         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |

## GWOŹDZIE SZTYFTOWE O ŚREDNICY 1,6 MM BEZ NABOI GAZOWYCH

| KOD        | Długość mm | Opis                                   | Ilość | Bostitch GFN1664K | Paslode IM65 | Paslode IM250 | Paslode IM250 |
|------------|------------|----------------------------------------|-------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| SB16-1.25E | 32         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-1.50E | 38         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-1.75E | 45         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-2.0E  | 50         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-2.25E | 57         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-2.5E  | 65         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-1.25  | 32         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 2500  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-1.50  | 38         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 2500  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-1.75  | 45         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 2500  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-2.00  | 50         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 2500  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-2.25  | 57         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 2500  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| SB16-2.50  | 65         | Gwoździe sztyftowe 1,6mm galwanizowane | 2500  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |

## SZTYFTY O ŚREDNICY 1,2 MM I NABOJE GAZOWE W ZESTAWIE



| KOD     | Długość mm | Opis                                               | Ilość | Naboje gazowe | Bostitch GBT1850K | Paslode IM50 | Paslode IM200 | Hitachi NT50G |
|---------|------------|----------------------------------------------------|-------|---------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 18G15FC | 15         | Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 18G20FC | 20         | Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 18G25FC | 25         | Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 18G32FC | 32         | Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 18G38FC | 38         | Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 18G45FC | 45         | Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| 18G50FC | 50         | Sztyfty 1,2mm galwanizowane plus pojemniki z gazem | 2000  | 2 x FC30ML    | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |

## SZTYFTY O ŚREDNICY 1,2 MM BEZ NABOI GAZOWYCH

| KOD        | Długość mm | Opis                                   | Ilość | Bostitch GBT1850K | Paslode IM50 | Paslode IM200 | Hitachi NT50G |
|------------|------------|----------------------------------------|-------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| BT1300B-1M | 15         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1303B-1M | 19         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1309B-1M | 25         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1314B-1M | 30         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1332B-1M | 32         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1335B-1M | 35         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1340B-1M | 40         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1345B-1M | 45         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |
| BT1350B-1M | 50         | Sztyft galwanizowany z lepkiem beżowym | 1000  | ✓                 | ✓            | ✓             | ✓             |



# GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone plastikiem/gwoździe kotwowe F21PL-E

## FUNKCJE


-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
-  Łatwa zmiana gwoździ standardowych na gwoździe kotwowe do łączników metalowych
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

### Gwoździe kotwowe:



### Gwoździe w pakietach z główką okrągłą: 21°



## ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Wiązary dachowe
- Budowa tarasów
- Budowa podłóg
- Wsporniki belek/elementy łączące drewno

## Uniwersalność jako standard...

Gwoździarki do budownictwa płytowo-szkieletowego o ulepszonych właściwościach i większej sile.

Błyskawiczna zamiana gwoździ kotwowych na gwoździe w standardowe z główką okrągłą. Idealne do budownictwa płytowo-szkieletowego i więzarów dachowych.

Wbijają gwoździe standardowe w pakietach łączone plastikiem i gwoździe kotwowe. Gwoździe w pakietach są dostępne w wersji czarnej, nie powlekanej oraz z powłoką galwanizowaną o grubości 50 mikronów.

Gwoździe kotwowe są dostępne z powłoką galwanizowaną o grubości 15 mikronów.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                           |             |                    |            |         |
|---------------------------|-------------|--------------------|------------|---------|
| Model                     | F21PL-E     | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 96.7    |
| Ciężar                    | 3.67kg      |                    | LWA 1S, d  | 100.1   |
| Rodzaj spustu             | Sekwencyjny |                    | LPA 1S, 1m | 87.1    |
| Pojemność magazynka       | 25-75       | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s <sup>2</sup> | 3.31        |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

| DŁUGOŚĆ | KOD          | OPIS                                                            | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 38      | MCN400R38GAL | GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-38 PIERŚCIENIOWE GAL-2M | KARTON               | 2000              |
| 40      | MCN400R40GAL | GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-40 PIERŚCIENIOWE GAL-2M | KARTON               | 2000              |
| 45      | MCN400R45GAL | GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-45 PIERŚCIENIOWE GAL-2M | KARTON               | 2000              |
| 50      | MCN400R50GAL | GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-50 PIERŚCIENIOWE GAL-2M | KARTON               | 2000              |
| 55      | MCN400R55GAL | GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-55 PIERŚCIENIOWE GAL-2M | KARTON               | 2000              |
| 60      | MCN400R60GAL | GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-60 PIERŚCIENIOWE GAL-2M | KARTON               | 2000              |
| 65      | MCN400R65GAL | GWOŹDZIE KOTWOWE ŁĄCZONE SZEREGOWO 4.00-65 PIERŚCIENIOWE GAL-2M | KARTON               | 2000              |
| 45      | RH2545G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-45 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 45      | RH25R45G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-45 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 50      | RH2550G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-50 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 50      | RH25R50G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-50 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 50      | RH2850G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 50      | RH28R50G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 55      | RH2555G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-55 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 55      | RH25R55G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.50-55 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 60      | RH2860G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 60      | RH28R60G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-60 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 65      | RH2865G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 65      | RH28R65G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 70      | RH2870G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 70      | RH28R70G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-70 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 75      | RH2875G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 75      | RH28R75G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 80      | RH3180G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-80 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 80      | RH31R80G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-80 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |
| 90      | RH3190G50    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 GŁADKIE GAL-HD50 2M          | KARTON               | 2000              |
| 90      | RH31R90G50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 PIERŚCIENIOWE GAL-HD50 2M    | KARTON               | 2000              |

\*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

## AKCESORIA

| Nr el. | Pasuje do | Ilość     |
|--------|-----------|-----------|
| 121072 | F21PL-E   | 1x 1 szt. |



# GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach do  
budownictwa płytowo-szkieletowego F28WW-E


## FUNKCJE

-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
-  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



### Gwoździe w pakietach



## ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Budowa podłóg
- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat



## Solidny tytan pracy...

Dzięki zastosowaniu gwoździ łączonych drutem, gwoździarka F28WW-E idealnie nadaje się do trudnych zadań w budownictwie płytowo-szkieletowym i przy układaniu podłóg.

Gwoździe w pakietach przeznaczone do modelu F28WW-E są dostępne w wersji gładkiej lub pierścieniowej; asortyment obejmuje zarówno gwoździe ocynkowane, jak i czarne, nie powlekane.

Gwoździe posiadające powłokę o grubości 8 mikronów stanowią optymalną ochronę przed wpływami atmosferycznymi. Posiadają doskonały stosunek ceny do jakości!

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                    |            |         |
|---------------------|-------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | F28WW-E     | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 96.3    |
| Ciężar              | 3.5kg       |                    | LWA 1S, d  | 100.1   |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                    | LPA 1S, 1m | 87.1    |
| Pojemność magazynka | 75-90       | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 3.61        |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

## ELEMENTY MOCUJĄCE



| DŁUGOŚĆ | KOD       | OPIS                                                     | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 50      | S28050    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE 2M            | KARTON               | 2000              |
| 50      | S280R50   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M | KARTON               | 2000              |
| 50      | S28050G8  | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-50 GŁADKIE GAL8 2M       | KARTON               | 2000              |
| 65      | S28065    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE 2M            | KARTON               | 2000              |
| 65      | S280R65   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE 2M      | KARTON               | 2000              |
| 65      | S28065G8  | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 GŁADKIE GAL8 2M       | KARTON               | 2000              |
| 65      | S280R65G8 | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-65 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M | KARTON               | 2000              |
| 75      | S28075    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 GŁADKIE 2M            | KARTON               | 2000              |
| 75      | S280R75   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE 2M      | KARTON               | 2000              |
| 75      | S280R75G8 | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 2.80-75 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M | KARTON               | 2000              |
| 90      | S31090    | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 GŁADKIE 2M            | KARTON               | 2000              |
| 90      | S310R90   | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 PIERŚCIENIOWE 2M      | KARTON               | 2000              |
| 90      | S31090G8  | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 GŁADKIE GAL8 2M       | KARTON               | 2000              |
| 90      | S310R90G8 | GWOŹDZIE ŁĄCZONE SZEREGOWO 3.10-90 PIERŚCIENIOWE GAL8 2M | KARTON               | 2000              |

\*N79, N80SB, N88WW

\*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

## AKCESORIA

| Nr el. | Pasuje do | Ilość     |
|--------|-----------|-----------|
| 121072 | F28WW-E   | 1x 1 szt. |





# GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach  
łączone papierem F33PTSM-E

## FUNKCJE

-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Ustawianie głębokości za pomocą przycisku do szybkiej i łatwej zmiany ustawienia
-  Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**PT**

Gwoździe w pakietach łączone papierem:



## ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Budowa podłóg
- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat



**Kompaktowa gwoździarka na gwoździe w pakietach łączone papierem - idealna do budownictwa płytowo-szkieletowego i okładzin ściennych...**

Pierwsza gwoździarka firmy Stanley Bostitch przeznaczona do wbijania gwoździ w pakietach łączonych papierem, która została zaprojektowana specjalnie w celu uzyskania łatwiejszego dostępu do miejsc wąskich lub trudno dostępnych.

Mocne narzędzie do wbijania gwoździ 90 mm; niewielki ciężar uzyskany dzięki obudowie ze stopu magnezu zapobiega zmęczeniu się operatora urządzenia nawet podczas całodziennej pracy. Urządzenie dostarczane z mocną walizką.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                    |            |         |
|---------------------|-------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | F33PTSM-E   | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 90.8    |
| Ciężar              | 3.5kg       |                    | LWA 1S, d  | 99.7    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                    | LPA 1S, 1m | 86.7    |
| Pojemność magazynka | 50          | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 3.026       |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

**PT**

| DŁUGOŚĆ | KOD           | OPIS                           | RODZAJ OPAKOWANIA | ILOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|---------------|--------------------------------|-------------------|---------------|
| 50      | PT28050-2M    | 2.8MM GŁADKIE                  | KARTON            | 2000          |
| 50      | PT280R50-2M   | 2.8MM PIERŚCIENIOWE            | KARTON            | 2000          |
| 50      | PT280R50G8-2M | 2.8MM PIERŚCIENIOWE GALW.      | KARTON            | 2000          |
| 51      | PT280R51SS-2M | 2.8MM PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE | KARTON            | 2000          |
| 63      | PT280R63-2M   | 2.8MM PIERŚCIENIOWE            | KARTON            | 2000          |
| 63      | PT28063G8-2M  | 2.8MM GŁADKIE GALW.            | KARTON            | 2000          |
| 63      | PT280R63G8-2M | 2.8MM PIERŚCIENIOWE GALW.      | KARTON            | 2000          |
| 63      | PT280R63SS-2M | 2.8MM PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE | KARTON            | 2000          |
| 70      | PT28070-2M    | 2.8MM GŁADKIE                  | KARTON            | 2000          |
| 70      | PT28070G8-2M  | 2.8MM GŁADKIE GALW.            | KARTON            | 2000          |
| 75      | PT310R75-2M   | 3.1MM PIERŚCIENIOWE            | KARTON            | 2000          |
| 75      | PT310R75G8-2M | 3.1MM PIERŚCIENIOWE GALW.      | KARTON            | 2000          |
| 80      | PT28080-2M    | 2.8MM GŁADKIE                  | KARTON            | 2000          |
| 80      | PT310R80SS-2M | 3.1MM PIERŚCIENIOWE NIERDZEWNE | KARTON            | 2000          |
| 90      | PT31090-2M    | 3.1MM GŁADKIE                  | KARTON            | 2000          |
| 90      | PT31090G8-2M  | 3.1MM GŁADKIE GALW.            | KARTON            | 2000          |
| 90      | PT310R90G8-2M | 3.1MM PIERŚCIENIOWE GALW.      | KARTON            | 2000          |



# GWOŹDZIARKA PNEUMATYCZNA NA GWOŹDZIE W PAKIETACH

Gwoździarka na gwoździe w pakietach  
130 mm/160 mm 21° BRT130-E / BRT160-E


## FUNKCJE

-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
-  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
-  Dostępny uchwyt do podwieszenia

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**BRT 21°**

### Gwoździe w pakietach 130:



### Gwoździe w pakietach 160:



## ZASTOSOWANIE

- Budownictwo płytowo-szkieletowe
- Produkcja skrzyń
- Deskowanie dachu
- Łaty zabezpieczające



## Mocna konstrukcja do najwyższych wymagań...

- Gwoździarki BRT należą do najmocniejszych z całej palety firmy Stanley Bostitch. Nic nie jest w stanie sprostać ich sile wbijania.
- Posiadają dodatkowy uchwyt ułatwiający pracę. Są to urządzenia, które cieszą się popularnością zarówno w przemyśle, jak i w budownictwie drewnianym.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |                     |                    |            |              |
|---------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------|
| Model               | BRT130-E / BRT160-E | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 94.3 / 97.5  |
| Ciężar              | 6.2 / 6.9kg         |                    | LWA 1S, d  | 103 / 130    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny         |                    | LPA 1S, 1m | 90 / 95.1    |
| Pojemność magazynka | 46                  | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 72-120 / 116 |
| Wibracje m/s2       | 4.27 / 5.41         |                    | BAR:       | 5.0-8.4 / 8  |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

**BRT 21°**

| DŁUGOŚĆ | KOD         | OPIS                                               | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 100     | BRT380100   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-100 GŁADKIE 1.25M       | KARTON               | 1250              |
| 100     | BRT380SP100 | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-100 SPIRALNE 1.25M      | KARTON               | 1250              |
| 110     | BRT380110   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-110 GŁADKIE 1.25M       | KARTON               | 1250              |
| 110     | BRT380SP110 | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-110 SPIRALNE 1.25M      | KARTON               | 1250              |
| 120     | BRT380120   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-120 GŁADKIE 1.25M       | KARTON               | 1250              |
| 120     | BRT380SP120 | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-120 SPIRALNE 1.25M      | KARTON               | 1250              |
| 120     | BRT420120   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-120 GŁADKIE 1.25M       | KARTON               | 1250              |
| 130     | BRT380130   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-130 GŁADKIE 1.25M       | KARTON               | 1250              |
| 130     | BRT380R130  | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 3.80-130 PIERŚCIENIOWE 1.25M | KARTON               | 1250              |
| 130     | BRT380SP130 | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-130 SPIRALNE 0.66M      | KARTON               | 1250              |
| 130     | BRT420130   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-130 GŁADKIE 0.66M       | KARTON               | 660               |
| 130     | BRT420SP130 | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.20-130 SPIRALNE 0.66M      | KARTON               | 1250              |
| 130     | BRT460130   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-130 GŁADKIE 0.66M       | KARTON               | 660               |
| 145     | BRT460145   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-145 GŁADKIE 0.66M       | KARTON               | 660               |
| 145     | BRT460SP145 | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-145 SPIRALNE 0.66M      | KARTON               | 660               |
| 160     | BRT460160   | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-160 GŁADKIE 0.66M       | KARTON               | 660               |
| 160     | BRT460SP160 | GWOŹDZIE TYPU BRT 21° 4.60-160 SPIRALNE 0.66M      | KARTON               | 660               |





# GWOŹDIARKA DO METALOWYCH ŁĄCZY CIESIELSKICH

MCN150-E **STRAPSHOT**

## FUNKCJE

- 1  Wystające ostrza gwoździ ułatwiają precyzyjne wbijanie
- 2  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 3  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
- 4  Kompaktowy magazynek - umożliwia łatwy dostęp pomiędzy wspornikami i belkami poprzecznymi
- 5  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**PT-MC**

Gwoździe do montażu metalowych łączy ciesielskich:



## ZASTOSOWANIE

- Uchwyty do podwieszania belek poprzecznych
- Szyny
- Podpory drewniane



## **STRAPSHOT** ...do dzisiaj najpopularniejsza gwoździarka do łączników metalowych!

Nasz uhonorowany nagrodą model StrapShot™ MCN150-E jest najbardziej zaawansowaną na rynku gwoździarką pneumatyczną do metalowych łączy ciesielskich.

Kompaktowa gwoździarka StrapShot™ została stworzona specjalnie do działania w miejscach, w których zawiodą inne urządzenia tego typu - ułatwia bowiem dostęp także do najmniejszych narożników. Innowacyjny model z wystającymi ostrzami gwoździ umożliwia umieszczenie ich bezpośrednio w otworach łączników metalowych - wbija je szybciej i dokładniej niż dotychczas.

Urządzenie jest wyjątkowo lekkie, łatwe w obsłudze i konserwacji.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                   |            |         |
|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------|
| Model               | MCN150-E    | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 92.7    |
| Ciężar              | 1.95kg      |                   | LWA 1S, d  | 101.4   |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                   | LPA 1S, 1m | 88.4    |
| Pojemność magazynka | 29          | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 5.11        |                   | BAR:       | 4.8-8.4 |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

**PT-MC**

| DŁUGOŚĆ | KOD             | OPIS                        | RODZAJ OPAKOWANIA | ILOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|
| 38      | PT-MC375SP38G1M | 3.75 X 38MM PT MCN GALW. 1M | KARTON            | 1000          |
| 38      | PT-MC375SP38G   | 3.75 X 38MM PT MCN GALW. 4M | KARTON            | 4000          |



# GWOŹDZIARKA UDAROWA

## Gwoździarka udarowa PN50-E


### FUNKCJE

- Waga jedyne 0,55 kg!
- Idealna do gwoździ o mniejszych rozmiarach
- Magnetyczna końcówka pozycjonująca
- Obrotowe przyłącze o 360o stopni

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**BULK**

#### Gwoździe luzem



### ZASTOSOWANIE

- Budowy
- Budownictwo płytowo-szkieletowe



### Niezawodność przez cały czas

- Kompaktowa gwoździarka udarowa PN50-E jest wyjątkowo zgrabnym i uniwersalnym urządzeniem, przede wszystkim do szybkiego i łatwego wbijania gwoździ luzem.
- Magnetyczna końcówka w nosie urządzenia przytrzymuje gwóźdź i ułatwia umieszczenie go w otworze metalowego łącznika.
- Idealne narzędzie do zastosowania wraz z gwoździami kotwowymi zgodnymi z wymaganiami DIN.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |            |                   |            |         |
|---------------------|------------|-------------------|------------|---------|
| Model               | PN50-E     | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 103.0   |
| Ciężar              | 0.55kg     |                   | LWA 1S, d  | 113.6   |
| Tryb działania      | Kontaktowy |                   | LPA 1S, 1m | 100.6   |
| Pojemność magazynka | 1          | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 79-124  |
| Wibracje m/s2       | 18.08      |                   | BAR:       | 5.5-8.6 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

**BULK**

| DŁUGOŚĆ | KOD         | OPIS                                                        | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 40      | AN4X40G12-E | GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X40MM PIERŚCIENIOWE 12U 3M      | KARTON               | 3000              |
| 50      | AN4X40G12   | GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X40MM PIERŚCIENIOWE 12U 0.25M   | KARTON               | 250               |
| 50      | AN4X50G12   | GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4 X 50MM PIERŚCIENIOWE 12U 0.25M | KARTON               | 250               |
| 50      | AN4X50G12-E | GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X50MM PIERŚCIENIOWE 12U 2.5M    | KARTON               | 2500              |
| 60      | AN4X60G12   | GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4 X 60MM PIERŚCIENIOWE 12U 0.25M | KARTON               | 250               |
| 60      | AN4X60G12-E | GWOŹDZIE KOTWOWE SZEREGOWO 4X60MM PIERŚCIENIOWE 12U 2M      | KARTON               | 2000              |



Dostępne w pudełkach po 250 szt lub w praktycznych, zbiorczych pojemnikach, galwanizowane 12 µ, idealne do mocowania łączki ciesielskich lub zbijania konstrukcji drewnianych.



# GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

## Gwoździarka bębnowa RN46K-2-E


### FUNKCJE

- 1  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- 2  Odbojniki antypoślizgowe
- 3  Solidny magazynek do zastosowania w sektorze budowlanym
- 4  Magazynek ładowany z boku
- 5  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

CR

#### Gwoździe z okrągłą główką



### ZASTOSOWANIE

- Izolacja paroszczelna
- Papa na dachu



## Kompaktowa gwoździarka bębnowa do prac dekarских

- Wbija gwoździe o wyjątkowo szerokiej główce 10,1 mm, dzięki czemu gont doskonale się trzyma.
- Model RN46 posiada liczne zalety i kompaktową budowę, co maksymalnie ułatwia pracę, czyniąc ją wygodną nawet w niewygodnych miejscach.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                   |            |         |
|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------|
| Model               | RN46K-2-E   | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 76.3    |
| Ciężar              | 2.7kg       |                   | LWA 1S, d  | 82.7    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                   | LPA 1S, 1m | 69.7    |
| Pojemność magazynka | 120         | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 70-100  |
| Wibracje m/s2       | 3.04        |                   | BAR:       | 4.8-7.0 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

CR

| DŁUGOŚĆ | KOD        | OPIS                                              | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|------------|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 19      | CR19GAL    | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-19 GALV 7.2M              | KARTON               | 7200              |
| 22      | CR2DCGAL   | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-22 GALV 7.2M              | KARTON               | 7200              |
| 25      | CR2DGAL    | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-25 GALV 7.2M              | KARTON               | 7200              |
| 32      | CR3DGAL    | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-32 GALV 7.2M              | KARTON               | 7200              |
| 38      | CR38SS304R | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-38 PIERŚCIENIOWE SS304 6M | KARTON               | 6000              |
| 38      | CR4DGAL    | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-38 GALV 7.2M              | KARTON               | 7200              |
| 45      | CR5DGAL    | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.05-45 GALV 7.2M              | KARTON               | 7200              |



# GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

## Gwoździarka bębnowa N66C-2-E


### FUNKCJE

- 1** **DIAL-A**  
Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie gwoździ
- 2** **300°**  
Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 3**  
Magazynek odporny na uderzenia
- 4**  
Z praktycznym hakiem wielofunkcyjnym do zawieszenia na pasie
- 5**  
Urządzenie dostarczane z mocną walizką


### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

N

#### Gwoździe łączone drutem:



#### Gwoździe łączone plastikiem:



### ZASTOSOWANIE

- Okladziny ściennie
- Prace na dachu
- Panele na płoty



## Uniwersalna i wytrzymała gwoździarka bębnowa...

- Dzięki lekkiej i wytrzymałej obudowie urządzenie idealnie nadaje się do całodziennego zastosowania.
- Regulowany ogranicznik głębokości umożliwia maksymalną kontrolę.
- Magazynek z prostą regulacją.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                           |             |                    |            |         |
|---------------------------|-------------|--------------------|------------|---------|
| Model                     | N66C-2-E    | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 91.5    |
| Ciężar                    | 1.99kg      |                    | LWA 1S, d  | 97.3    |
| Rodzaj spustu             | Sekwencyjny |                    | LPA 1S, 1m | 84.3    |
| Pojemność magazynka       | 225         | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s <sup>2</sup> | 3.26        |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

N

| DŁUGOŚĆ | KOD           | OPIS                                                   | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 32      | N20332        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 GŁADKIE 21M                 | KARTON               | 21000             |
| 35      | N20335        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-35 GŁADKIE 21M                 | KARTON               | 21000             |
| 40      | N20340        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-40 GŁADKIE 17.5M               | KARTON               | 17500             |
| 45      | N20345        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-45 GŁADKIE 17.5M               | KARTON               | 17500             |
| 50      | N20350        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-50 GŁADKIE 14M                 | KARTON               | 14000             |
| 55      | N20355        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-55 GŁADKIE 14M                 | KARTON               | 14000             |
| 32      | N203R32       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE 21M           | KARTON               | 21000             |
| 35      | N203R35       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-35 PIERŚCIENIOWE 21M           | KARTON               | 21000             |
| 38      | N203R38       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE 17.5M         | KARTON               | 17500             |
| 40      | N203R40       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-40 PIERŚCIENIOWE 17.5M         | KARTON               | 17500             |
| 45      | N203R45       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-45 PIERŚCIENIOWE 17.5M         | KARTON               | 17500             |
| 50      | N203R50       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-50 PIERŚCIENIOWE 14M           | KARTON               | 14000             |
| 55      | N203R55       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE 14M           | KARTON               | 14000             |
| 32      | N203R32G8     | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE GAL8 21M      | KARTON               | 21000             |
| 38      | N203R38G8     | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-38 PIERŚCIENIOWE GAL8 17.5M    | KARTON               | 17500             |
| 50      | N203R50G8     | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE GAL8 13.2M    | KARTON               | 13200             |
| 32      | N203R32BI     | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-32 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 21M   | KARTON               | 21000             |
| 55      | N203R55BI     | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.03-55 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 14M   | KARTON               | 14000             |
| 50      | N23050        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 GŁADKIE 13.2M               | KARTON               | 13200             |
| 64      | N23064        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-64 GŁADKIE 9.6M                | KARTON               | 9600              |
| 35      | N230R35       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-35 PIERŚCIENIOWE 19.8M         | KARTON               | 19800             |
| 50      | N230R50       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-50 PIERŚCIENIOWE 13.2M         | KARTON               | 13200             |
| 64      | N230R64       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-64 PIERŚCIENIOWE 9.6M          | KARTON               | 9600              |
| 32      | N230R32G8GIPS | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-32 PIERŚCIENIOWE GAL8 18M      | KARTON               | 18000             |
| 45      | N230R45BI     | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-45 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 13.2M | KARTON               | 13200             |
| 55      | N230R55BI     | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.30-55 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 9.9M  | KARTON               | 9900              |
| 35      | N250R35       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-35 PIERŚCIENIOWE 15M           | KARTON               | 15000             |
| 40      | N250S40P1-GAL | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-40 SCREW POZI1 GALV 9.6M       | KARTON               | 9600              |



# GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

## Gwoździarka bębnowa N89C-2K-E


### FUNKCJE

- 1  Spust kontaktowy
- 2  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 3  Kompaktowa budowa nosa urządzenia poprawia linię widzenia, a końcówka nosa z tworzywa sztucznego chroni obrabiany przedmiot
- 4  Bardzo duży magazynek
- 5  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu magnezu

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

F

#### Gwoździe z okrągłą główką:



### ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Przybijanie łat
- Skrzynki i palety
- Szalowanie betonu
- Przegrody
- Budownictwo z prefabrykatów
- Podłogi



## Większa siła przy mniejszej wadze...

- Przy większej sile wbijania, ta gwoździarka stanowi poważną alternatywę dla ciężkich i dużych narzędzi. Mimo swojej kompaktowej budowy może wbijać elementy mocujące o długości do 90 mm.
- To uniwersalnie wyposażone narzędzie charakteryzuje się m. in. następującymi cechami: możliwość regulacji głębokości przyciskiem, w celu dokładnego ustawienia elementu mocującego, wytrzymałość i długi okres użytkowania, zwiększona stabilność na powierzchni roboczej oraz stalowe zabezpieczenie obudowy.
- Jest to kompaktowa gwoździarka o nadzwyczajnej sile wbijania i niewielkiej wadze, która stanowi idealny zamiennik w szerokim asortymencie narzędzi.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                    |            |         |
|---------------------|-------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | N89C-2K-E   | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 90.7    |
| Ciężar              | 3.6kg       |                    | LWA 1S, d  | 99.5    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                    | LPA 1S, 1m | 86.5    |
| Pojemność magazynka | 300         | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 3.24        |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

F

| DŁUGOŚĆ | KOD             | OPIS                                                   | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 50      | F25050          | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 GŁADKIE 9.9M                | KARTON            | 9900          |
| 75      | F25075          | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 GŁADKIE 6M                  | KARTON            | 6000          |
| 35      | F250R35         | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-35 PIERŚCIENIOWE 13.2M         | KARTON            | 13200         |
| 75      | F250R75         | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 PIERŚCIENIOWE 6M            | KARTON            | 6000          |
| 50      | F250SP50        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 SPIRALNE 9.9M               | KARTON            | 9900          |
| 75      | F250SP75        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-75 SPIRALNE 6M                 | KARTON            | 6000          |
| 50      | F250S0G8        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-50 GŁADKIE GAL8 9.9M           | KARTON            | 9900          |
| 64      | F250R64G8       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE GAL8 9M       | KARTON            | 9000          |
| 64      | F250R64BG       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.50-64 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 9M    | KARTON            | 9000          |
| 60      | F28060          | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-60 GŁADKIE 7.5M                | KARTON            | 7500          |
| 90      | F28090          | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-90 GŁADKIE 5M                  | KARTON            | 5000          |
| 50      | F280R50         | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-50 PIERŚCIENIOWE 7.5M          | KARTON            | 7500          |
| 90      | F280R90         | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-90 PIERŚCIENIOWE 5M            | KARTON            | 5000          |
| 90      | F280SP90        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-90 SPIRALNE 5M                 | KARTON            | 5000          |
| 75      | F280R75BG       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-75 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 5M    | KARTON            | 5000          |
| 80      | F280SP80BG      | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-80 SPIRALNE BOSGALV 5M         | KARTON            | 5000          |
| 80      | F280R80BI       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 2.80-80 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 5M    | KARTON            | 5000          |
| 70      | F31070          | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 GŁADKIE 4.5M                | KARTON            | 4500          |
| 90      | F31090          | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 GŁADKIE 3.15M               | KARTON            | 3150          |
| 80      | F310R80         | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 PIERŚCIENIOWE 4.5M          | KARTON            | 4500          |
| 80      | F310S80         | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-80 SCREW 4.5M                  | KARTON            | 4500          |
| 65      | F310S65-TORX-GY | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-65 SCREW 4.8M                  | KARTON            | 4800          |
| 70      | F31070G8        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 GŁADKIE GAL8 4.5M           | KARTON            | 4500          |
| 90      | F31090G8        | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 GŁADKIE GAL8 3.15M          | KARTON            | 3150          |
| 70      | F310R70G8       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 PIERŚCIENIOWE GAL8 4.5M     | KARTON            | 4500          |
| 90      | F310R90BG       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE BOSGALV 4.5M  | KARTON            | 4500          |
| 70      | F310R70BI       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-70 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 4.5M  | KARTON            | 4500          |
| 90      | F310R90BI       | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.10-90 PIERŚCIENIOWE BOSINOX 3.15M | KARTON            | 3150          |





# GWOŹDZIARKA BĘBNOWA

## Gwoździarka bębnowa N512C-2-E

### FUNKCJE

- 1 Możliwość podwieszenia narzędzia
- 2 Dodatkowy uchwyt ułatwia pracę
- 3 Magazynek z pokrętkiem wzmocniony stalową blachą, dla zmniejszenia zużycia i szybszego załadunku gwoździ.
- 4 Bezpieczna praca dzięki sekwencji uruchamiania zgodnej z CE
- 5 Ochrona operatora dzięki osłonie zabezpieczającej przed pyłem i odłamekami

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH **N130**



### ZASTOSOWANIE

- Ramy i kratownice dachowe
- Deskowania i pokrycia podłóg
- Podłóża podpodłogowe
- Drewniane ściany ryglowe
- Podciąg i belki



### Zaawansowane narzędzie do zastosowań przemysłowych

- Gwoździarka bębnowa N512C-2-E, kompaktowy nos i ramię kontaktowe zapewnia użytkownikowi lepsze pole widzenia. Konstrukcja magazynka, wzmocnionego stalową blachą, zapewnia łatwiejszy załadunek gwoździ.
- Wbijając gwoździe o średnicy 3,8 mm (N130P) i długości od 100 do 130 mm, jest również wyposażona w osłonę chroniącą operatora przed pyłem i odłamekami, a także w otwór montażowy w korpusie do podwieszenia.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                   |            |         |
|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------|
| Model               | N512C-2-E   | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 89.1    |
| Ciężar              | 6kg         |                   | LWA 1S, d  | 99.8    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                   | LPA 1S, 1m | 86.8    |
| Pojemność magazynka | 180         | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 3.06        |                   | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE **N130**

| DŁUGOŚĆ | KOD            | OPIS                                           | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 100     | N130P-380100   | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-100 GŁADKIE 2.4M       | KARTON            | 2400          |
| 110     | N130P-380110   | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-110 GŁADKIE 1.2M       | KARTON            | 1200          |
| 120     | N130P-380120   | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-1200 GŁADKIE 1.2M      | KARTON            | 1200          |
| 130     | N130P-380130   | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-130 GŁADKIE 1.2M       | KARTON            | 1200          |
| 110     | N130P-380R110  | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-110 PIERŚCIENIOWE 1.2M | KARTON            | 1200          |
| 120     | N130P-380R120  | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-120 PIERŚCIENIOWE 1.2M | KARTON            | 1200          |
| 130     | N130P-380R130  | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-130 PIERŚCIENIOWE 1.2M | KARTON            | 1200          |
| 110     | N130P-380SP110 | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-110 SPIRALNE 1.2M      | KARTON            | 1200          |
| 120     | N130P-380SP120 | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-120 SPIRALNE 1.2M      | KARTON            | 1200          |
| 130     | N130P-380SP130 | GWOŹDZIE W TAŚMACH 3.80-130 SPIRALNE 1.2M      | KARTON            | 1200          |



# SZTYFCIARKA

## Sztyfciarka kątowna N62FNB-E


### FUNKCJE

-  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
-  Dioda świetlna umożliwia dokładne pozycjonowanie, także podczas pracy w miejscach zamkniętych lub słabo oświetlonych
-  Wbudowany wentylator umożliwia łatwe i szybkie usuwanie zabrudzeń
-  Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrot
-  Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**FN15**

#### Gwoździe sztyftowe:



### ZASTOSOWANIE

- Sufity akustyczne
- Przegrody piwniczne
- Boazeria
- Gonty
- Okładziny

**NOWOŚĆ**



### Szczególne zalety dla użytkownika...

Dzięki regulowanemu wyzwalaczowi strzału, oświetleniu diodą LED oraz zintegrowanej dmuchawie, gwoździarka N62FNB-E ułatwia pracę nawet przy najtrudniejszych zadaniach.

Nie wymagające oliwienia narzędzie, które wbija popularne gwoździe sztyftowe o średnicy 1,8 mm i długości 32 - 64 mm, wymaga jedynie minimalnej konserwacji i eliminuje ryzyko powstawania plam z oleju na obrabianym przedmiocie.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

Urządzenie dostarczane z mocną walizką

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |                        |                    |            |         |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | N62FNB-E               | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 72.0    |
| Ciężar              | 1.8kg                  |                    | LWA 1S, d  | 80.7    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny/Kontaktowy |                    | LPA 1S, 1m | 67.7    |
| Pojemność magazynka | 129                    | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 71-122  |
| Wibracje m/s2       | 3.27                   |                    | BAR:       | 4.9-8.4 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

**FN15**

| DŁUGOŚĆ | KOD      | OPIS                                                         | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 32      | FN1520   | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 32 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M      | KARTON               | 3655              |
| 38      | FN1524   | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 38 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M      | KARTON               | 3655              |
| 44      | FN1528   | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 43 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M      | KARTON               | 3655              |
| 50      | FN1532   | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 50 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M      | KARTON               | 3655              |
| 57      | FN1536   | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 57 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M      | KARTON               | 3655              |
| 64      | FN1540   | GWOŹDZIE SZTYFTOWE GALW. 64 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M      | KARTON               | 3655              |
| 38      | FN1524SS | GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE 38 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M | KARTON               | 3655              |
| 50      | FN1532SS | GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE 50 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M | KARTON               | 3655              |
| 64      | FN1540SS | GWOŹDZIE SZTYFTOWE NIERDZEWNE 64 MM O GRUBOŚCI 1,8 MM 3,655M | KARTON               | 3655              |

\*N60FN, N59FNK

#### \*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

#### AKCESORIA

| Nr el.<br>TIPPAK4 | Pasuje do<br>Profilowane końcówki z tworzywa<br>sztucznego do N62FNB-E | Ilość<br>1 x 1 kpl |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|



# SZTYFCIARKA

## Sztyfciarka z poziomym magazynkiem FN1664-E


### FUNKCJE

- Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrot
- Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia
- Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
- Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe i powierzchnię lub głębokie wbijanie sztyftów
- Urządzenie dostarczane z mocną walizką

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

SB16

#### Gwoździe sztyftowe:



### ZASTOSOWANIE

- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie
- Odrzwia i ramy okienne
- Listwy przypodłogowe i brzegowe
- Schody i poręcze



## Profesjonalne działanie, duża moc...

Gwoździarkę FN1664-E charakteryzuje nowoczesny, smukły styl oraz najlepsze działanie w tej klasie urządzeń przy doskonałym stosunku ceny do jakości.

Urządzenie o lekkiej konstrukcji ze stopu magnezu posiada zabezpieczenie kontaktowe, tylną dyszę wylotową oraz regulowany system wyzwalania, a jednocześnie jest solidne i trwałe, co jest cechą charakterystyczną firmy Stanley Bostitch jako wiodącego na rynku producenta pneumatycznych narzędzi o dużej wydajności dla przemysłu budowlanego.

W zestawie 1000 szt gwoździ sztytowych oraz mocna walizka.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |                        |                    |            |         |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | FN1664-E               | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 85.1    |
| Ciężar              | 1.7kg                  |                    | LWA 1S, d  | 89.2    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny/Kontaktowy |                    | LPA 1S, 1m | 76.2    |
| Pojemność magazynka | 110                    | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 3.1                    |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

SB16

| DŁUGOŚĆ | KOD        | OPIS                                 | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|------------|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| 32      | SB16-1.25E | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | BLISTER           | 1000          |
| 38      | SB16-1.50E | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | BLISTER           | 1000          |
| 45      | SB16-1.75E | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | BLISTER           | 1000          |
| 50      | SB16-2.0E  | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | BLISTER           | 1000          |
| 57      | SB16-2.25E | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | BLISTER           | 1000          |
| 64      | SB16-2.5E  | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | BLISTER           | 1000          |
| 38      | SB16-1.50  | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | KARTON            | 2500          |
| 44      | SB16-1.75  | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | KARTON            | 2500          |
| 50      | SB16-2.00  | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | KARTON            | 2500          |
| 56      | SB16-2.25  | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | KARTON            | 2500          |
| 64      | SB16-2.50  | GWOŹDZIE SZTYFTOWE O GRUBOŚCI 1,6 MM | KARTON            | 2500          |

\*FN16250K-2-E

#### \*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA

#### AKCESORIA

| Nr el.  | Pasuje do                                              | Ilość     |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------|
| TIPPAK3 | Profilowane końcówki z tworzywa sztucznego do FN1664-E | 1 x 1 kpl |
| 180213  | Kończówka z tworzywa sztucznego do FN1664-E            | 1 x 1 szt |





# SZTYFCIARKA

## Sztyfciarka do betonu SB-HC50FN


### FUNKCJE

- 1  Końcówka nosa wykonana z tworzywa sztucznego chroni nawet miękkie drewno przed uszkodzeniem
- 2  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
- 3  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłączacz pojedynczy
- 4  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 5  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH



Hartowane gwoździe z łbem szpilkowym:



### ZASTOSOWANIE

- Listwy cokołowe
- Listwy wykładzinowe
- Listwy mocujące



## Sztyfciarka do twardego podłoża...

Czasami zdarza się, że nowy produkt szturmem zdobywa rynek. Tak właśnie stało się w przypadku sztyfciarki HC50FN.

Tradycyjnie już zakres działania gwoździarek i sztyfciarek ogranicza się do określonych podłoży. W związku z tym podczas prac związanych z rozbudową, na ostatnim etapie prac budowlanych konieczna była często zmiana narzędzia. Teraz problem ten rozwiązuje nowa sztyfciarka do betonu.

Za pomocą gwoździ stalowych przybija się np. listwy cokołowe i mocujące do betonu komórkowego i cegły. Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                   |            |        |
|---------------------|-------------|-------------------|------------|--------|
| Model               | SB-HC50FN   | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 96.8   |
| Ciężar              | 1.98kg      |                   | LWA 1S, d  | 100.3  |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                   | LPA 1S, 1m | 87.3   |
| Pojemność magazynka | 100         | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 72-100 |
| Wibracje m/s2       | 2.13        |                   | BAR:       | 5-7    |

### ELEMENTY MOCUJĄCE



| DŁUGOŚĆ | KOD     | OPIS                                      | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|---------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 15      | HCFN-15 | GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE | KARTON               | 3000              |
| 20      | HCFN-20 | GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE | KARTON               | 3000              |
| 25      | HCFN-25 | GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE | KARTON               | 3000              |
| 30      | HCFN-30 | GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE | KARTON               | 1500              |
| 35      | HCFN-35 | GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE | KARTON               | 1500              |
| 40      | HCFN-40 | GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE | KARTON               | 1500              |
| 50      | HCFN-50 | GWOŹDZIE WOLFRAMOWE SPECJALNIE UTWARDZANE | KARTON               | 1500              |



# SZTYFCIARKA

## Sztyfcarka BT1855-E


### FUNKCJE

-  Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrót
-  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
-  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**BT13**

#### Sztyfty



### ZASTOSOWANIE

- Zdobienie okrągłych słupów i mocowanie okładziny
- Pióro i wpust
- Boazeria
- Prace stolarskie



## Konstrukcja gwarantująca dużą moc...

Sztyfcarka BT1855-E jest najlepiej wyposażonym urządzeniem na rynku, posiadającym wiele funkcji, pozwalających sprostać wymaganiom współczesnych użytkowników.

Mimo swojej kompaktowej obudowy narzędzie posiada wiele funkcji, począwszy od regulowanego systemu wyzwalamia strzału i mechanizmu bezolejowego, a skończywszy na wyjątkowo ergonomicznym, gumowym uchwycie, zapewniającym maksymalną wydajność przy zwiększonej wytrzymałości i doskonałym wyważeniu.

Dostawa obejmuje 1000 sztyftów oraz mocną walizkę.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |                        |                    |            |         |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | BT1855-E               | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 83.2    |
| Ciężar              | 1.23kg                 |                    | LWA 1S, d  | 88.5    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny/Kontaktowy |                    | LPA 1S, 1m | 75.5    |
| Pojemność magazynka | 100                    | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 2.8                    |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

**BT13**

| DŁUGOŚĆ | KOD        | OPIS                                   | RODZAJ OPAKOWANIA | ILOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| 15      | BT1300B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 19      | BT1303B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 25      | BT1309B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 30      | BT1314B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 32      | BT1332B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 35      | BT1335B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 40      | BT1340B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 45      | BT1345B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 50      | BT1350B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 15      | BT1315GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 20      | BT1320GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 25      | BT1325GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 30      | BT1330GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 35      | BT1335GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 38      | BT1338GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 40      | BT1340GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 45      | BT1345GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |
| 50      | BT1350GA   | SZTYFT GALWANIZOWANY                   | KARTON            | 5000          |

\*SB-1850BN, BT50B, BT200

\*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA



# ZSZYWACZ I SZTYFCIARKA W JEDNYM

## Sztyfciańko-zszywacz SB-2IN1


### FUNKCJE

- 1** **DIAL-A** Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
- 2** **ST** Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyłącznik pojedynczy
- 3** **300** Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 4** **300** Urządzenie dostarczane z mocną walizką
- 5** **300** Łatwo dostępny magazynek


### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**BT13** **SX**

#### Sztyfty:



#### Zszywki:



### ZASTOSOWANIE

- Panele drewniane
- Zakładanie siatki ogrodzeniowej i szpalerów ogrodowych
- Meble i listwy ozdobne



## Efektywne wbijanie sztyftów i zszywek...

SB-2IN1 należy do tych narzędzi na rynku, które posiadają najlepszą zdolność dopasowania. Jest to uniwersalne urządzenie dla użytkowników, którzy potrzebują obu naraz: zszywacza i sztyfciańki.

Bez zmiany urządzenia można wbijać sztyfty o długości 15 - 40 mm i zszywki 15 - 35 mm.

Optymalna elastyczność!

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                    |            |        |
|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------|
| Model               | SB-2IN1     | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 86.6   |
| Ciężar              | 1.1kg       |                    | LWA 1S, d  | 93.3   |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                    | LPA 1S, 1m | 80.3   |
| Pojemność magazynka | 100         | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 75-100 |
| Wibracje m/s2       | <2.5        |                    | BAR:       | 5-7    |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

**BT13** **SX**

| DŁUGOŚĆ  | KOD        | OPIS                                   | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|----------|------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
| SERII SX |            |                                        |                   |               |
| 15       | SX503515CS | ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M        | BLISTER           | 800           |
| 20       | SX503520CS | ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M        | BLISTER           | 800           |
| 25       | SX503525CS | ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M        | BLISTER           | 800           |
| 30       | SX503530CS | ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M        | BLISTER           | 800           |
| 35       | SX503535CS | ZSZYWKĄ SERII SX5035 GALW. 0.8M        | BLISTER           | 800           |
| SERII BT |            |                                        |                   |               |
| 15       | BT1300B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 19       | BT1303B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 25       | BT1309B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 30       | BT1314B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 32       | BT1332B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 35       | BT1335B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |
| 40       | BT1340B-1M | SZTYFT GALWANIZOWANY Z ŁEPKIEM BEŻOWYM | BLISTER           | 1000          |

### AKCESORIA

| Nr el.   | Pasuje do | Ilość     |
|----------|-----------|-----------|
| JV5102E1 | SB-2IN1   | 1x 1 szt. |





# ZSZYWACZ

Zszywacz pneumatyczny do zszywek z grubego drutu SB130S1-2-E


## FUNKCJE

-  Zgodnie z wymaganiami CE dot. bezpiecznej pracy wyposażona w wyzwalacz pojedynczy
-  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
-  Dodatkowy uchwyt

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

S1

Zszywki:



## ZASTOSOWANIE

- Izolacja
- Płyty pilśniowe

NOWOŚĆ



## Idealny zszywacz...

- Model SB130 jest największym zszywaczem w asortymencie, opracowanym specjalnie do montażu materiałów izolacyjnych przy zastosowaniu zszywek S1 o długości do 130 mm, posiadających certyfikat DIN.
- Narzędzie posiada dodatkowy uchwyt, dzięki któremu wbijanie staje się łatwiejsze i dokładniejsze, a także ogranicznik głębokości z precyzyjną regulacją.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                    |            |        |
|---------------------|-------------|--------------------|------------|--------|
| Model               | SB130S1-2-E | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 95.9   |
| Ciężar              | 5.85kg      |                    | LWA 1S, d  | 103.7  |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny |                    | LPA 1S, 1m | 90.7   |
| Pojemność magazynka | 120         | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 72-116 |
| Wibracje m/s2       | 2.86        |                    | BAR:       | 5-8    |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

S1

| DŁUGOŚĆ | KOD         | OPIS                                    | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|-------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| 75      | S1-75SG12   | ZSZYWKA SERII S1 G12 75MM 2.16M         | KARTON            | 2160          |
| 100     | S1-100SG12  | ZSZYWKA SERII S1 G12 100MM 1.6M         | KARTON            | 1600          |
| 110     | S1-110SG12  | ZSZYWKA SERII S1 G12 110MM 1.6M         | KARTON            | 1600          |
| 120     | S1-120SG12  | ZSZYWKA SERII S1 G12 120MM 1.44M        | KARTON            | 1440          |
| 130     | S1-130SG12  | ZSZYWKA SERII S1 G12 130MM 1.28M        | KARTON            | 1280          |
| 150     | S1-150SG12  | ZSZYWKA SERII S1 G12 150MM 0.96M        | KARTON            | 960           |
| 75      | S1-75SG8    | ZSZYWKA SERII S1 G8 75MM 2.16M          | KARTON            | 2160          |
| 100     | S1-100SG8   | ZSZYWKA SERII S1 G8 100MM 1.6M          | KARTON            | 1600          |
| 110     | S1-110SG8   | ZSZYWKA SERII S1 G8 110MM 1.6M          | KARTON            | 1600          |
| 120     | S1-120SG8   | ZSZYWKA SERII S1 G8 120MM 1.44M         | KARTON            | 1440          |
| 130     | S1-130SG8   | ZSZYWKA SERII S1 G8 130MM 1.28M         | KARTON            | 1280          |
| 150     | S1-150SG8   | ZSZYWKA SERII S1 G8 150MM 0.96M         | KARTON            | 960           |
| 75      | S1-75SS304  | ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 75MM 2.16M  | KARTON            | 2160          |
| 100     | S1-100SS304 | ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 100MM 1.6M  | KARTON            | 1600          |
| 110     | S1-110SS304 | ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 110MM 1.6M  | KARTON            | 1600          |
| 120     | S1-120SS304 | ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 120MM 1.44M | KARTON            | 1440          |
| 130     | S1-130SS304 | ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 130MM 1.28M | KARTON            | 1280          |
| 150     | S1-150SS304 | ZSZYWKA SERII S1 NIERDZEWNE 150MM 0.96M | KARTON            | 960           |



# ZSZYWACZ


## Zszywacz Q 765Q-1E

### FUNKCJE

- 1  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 2  Spust kontaktowy
- 3  Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- 4  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

Zszywki:



### ZASTOSOWANIE

- Płyty gipsowo-kartonowe
- Płyty pilśniowe twarde



**NOWOŚĆ**



### Idealny zszywacz...

- Model 765Q stanowi idealny wybór, gdy zachodzi potrzeba montażu płyt gipsowo-kartonowych. Urządzenie wbija zszywki Q wg specyfikacji DIN o długości 38 - 63 mm i jest też polecane jako narzędzie do ww. celów przez firmę Knauf oraz Fermacell.
- Obsługa zszywacza jest bardzo łatwa ze względu na regulowaną dyszę wylotową i bardzo lekką obudowę. Regulowany ogranicznik głębokości umożliwia szybkie i łatwe dopasowanie elementów mocujących.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                           |            |                   |            |         |
|---------------------------|------------|-------------------|------------|---------|
| Model                     | 765Q-1E    | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 84.1    |
| Ciężar                    | 2.38kg     |                   | LWA 1S, d  | 93.4    |
| Rodzaj spustu             | Kontaktowy |                   | LPA 1S, 1m | 80.4    |
| Pojemność magazynka       | 130-160    | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s <sup>2</sup> | 2.80       |                   | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

| DŁUGOŚĆ | KOD     | OPIS                           | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|---------|--------------------------------|----------------------|-------------------|
| 44      | Q44-G12 | ZSZYWKI SERII Q 44MM G12 7.5M  | KARTON               | 7500              |
| 50      | Q50-G12 | ZSZYWKI SERII Q 50MM G12 6.3M  | KARTON               | 6300              |
| 57      | Q57-G12 | ZSZYWKI SERII Q 57MM G12 5.7M  | KARTON               | 5700              |
| 63      | Q63-G12 | ZSZYWKI SERII Q 63MM G12 5M    | KARTON               | 5000              |
| 70      | Q70-G12 | ZSZYWKI SERII Q 70MM G12 4.7M  | KARTON               | 4700              |
| 75      | Q75-G12 | ZSZYWKI SERII Q 75MM G12 4.45M | KARTON               | 4450              |
| 80      | Q80-G12 | ZSZYWKI SERII Q 80MM G12 4.3M  | KARTON               | 4300              |



# ZSZYWACZ

## Zszywacz budowlany 765S4-1


### FUNKCJE

-  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
-  Spust kontaktowy
-  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**S4**

Zszywki:



### ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Deskowanie zewnętrzne
- Montaż płyt Fermacell
- Ściany i podłogi

**NOWOŚĆ**



### Idealny zszywacz...

- Nowy zszywacz budowlany 765S4 wbija zszywki S4 o długości 38 - 64 mm. Urządzenie idealnie nadaje się do zszywania ciężkich płyt.
- Narzędzie posiada regulator głębokości wbijania "Dial-a-depth", jest ponadto wyposażone w mocne odbojniki gumowe, które wydłużają jego okres użytkowania, zwłaszcza przy używaniu na budowie.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |            |                    |            |         |
|---------------------|------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | 765S4-1    | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 84.1    |
| Ciężar              | 2.38kg     |                    | LWA 1S, d  | 93.4    |
| Rodzaj spustu       | Kontaktowy |                    | LPA 1S, 1m | 80.4    |
| Pojemność magazynka | 130-160    | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 2.8        |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

**S4**

| DŁUGOŚĆ | KOD         | OPIS                             | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|-------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 44      | 15S4-44G    | ZSZYWKI SERII S4 44MM 9.07M      | KARTON               | 9070              |
| 50      | 15S4-50GA   | ZSZYWKI SERII S4 50MM 9.07M      | KARTON               | 9070              |
| 57      | 15S4-57G    | ZSZYWKI SERII S4 57MM 6.8M       | KARTON               | 6800              |
| 63      | 15S4-63G    | ZSZYWKI SERII S4 63MM 6.8M       | KARTON               | 6800              |
| 45      | S4G15.25-45 | ZSZYWKI SERII S4 45MM GALW. 8.1M | KARTON               | 8100              |
| 50      | S4G15.25-50 | ZSZYWKI SERII S4 50MM GALW. 7.2M | KARTON               | 7200              |
| 55      | S4G15.25-55 | ZSZYWKI SERII S4 55MM GALW. 6.1M | KARTON               | 6100              |
| 60      | S4G15.25-60 | ZSZYWKI SERII S4 60MM GALW. 6.1M | KARTON               | 6100              |
| 64      | S4G15.25-64 | ZSZYWKI SERII S4 64MM GALW. 5.7M | KARTON               | 5700              |





# Zszywacz

Zszywacz  
650S4-1


## FUNKCJE

- 1  Regulowana dysza wylotowa pozwala na wygodną i czystą pracę
- 2  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek
- 3  Spust kontaktowy
- 4  Lekka i wytrzymała obudowa ze stopu aluminium

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**S4**

Zszywki:



## ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Deskowanie zewnętrzne
- Montaż płyt Fermacell
- Ściany i podłogi



**NOWOŚĆ**

## Zszywacz S4 o dużej mocy do drewna.

- To urządzenie jest idealne do wbijania zszywek w twarde drewno dzięki łatwej regulacji głębokości wbijania oraz regulowanej dyszy wylotowej.
- Narzędzie ma również długą i wąską końcówkę roboczą, poprawiającą widoczność i ułatwiającą dostęp do narożników, a jego trwałość jest wyższa dzięki odbojnikom wykonanym z twardej gumy.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                           |            |                   |            |         |
|---------------------------|------------|-------------------|------------|---------|
| Model                     | 650S4-1    | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 76.3    |
| Ciężar                    | 2.05kg     |                   | LWA 1S, d  | 82.7    |
| Rodzaj spustu             | Kontaktowy |                   | LPA 1S, 1m | 69.7    |
| Pojemność magazynka       | 100        | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 60-122  |
| Wibracje m/s <sup>2</sup> | 3.22       |                   | BAR:       | 4.2-8.4 |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

**S4**

| DŁUGOŚĆ | KOD      | OPIS                             | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|----------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 25      | 1162501Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 25MM 20M   | KARTON            | 20000         |
| 28      | 1162801Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 28MM 16.8M | KARTON            | 16800         |
| 30      | 1163001Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 30MM 20M   | KARTON            | 20000         |
| 32      | 1163201Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 32MM 16.8M | KARTON            | 16800         |
| 35      | 1163501Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 35MM 10M   | KARTON            | 10000         |
| 38      | 1163801Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 38MM 13.4M | KARTON            | 13400         |
| 40      | 1164001Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 40MM 10M   | KARTON            | 10000         |
| 45      | 1164501Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 45MM 10M   | KARTON            | 10000         |
| 50      | 1165001Z | ZSZYWKI SERII S4/16NC 50MM 10M   | KARTON            | 10000         |



# ZSZYWACZ

Zszywacz  
438S2-1


## FUNKCJE

- 1  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie zszywek
- 2  Lekka i wytrzymała obudowa aluminiowa
- 3  Spust kontaktowy
- 4  Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

S2

Zszywki:



## ZASTOSOWANIE

- Deskowanie dachu
- Deskowanie zewnętrzne
- Montaż płyt Fermacell
- Ściany i podłogi

**NOWOŚĆ**



## Zaprojektowany z myślą o budowie...

- W zszywaczu 438S2-1 stosowane są zszywki o długości od 19 do 38mm, jest on idealny do zastosowań budowlanych o ograniczonym dostępie z uwagi na małe gabaryty.
- Magazynek o dużej pojemności jest wyposażony w mechanizm przeciw zakleszczeniowy Bostitch, ograniczający przestoje i gwarantujący za każdym razem wysoką wydajność pracy.


## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                           |            |                   |            |        |
|---------------------------|------------|-------------------|------------|--------|
| Model                     | 438S2-1    | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | 91.8   |
| Ciężar                    | 1.83kg     |                   | LWA 1S, d  | 97.6   |
| Rodzaj spustu             | Kontaktowy |                   | LPA 1S, 1m | 84.6   |
| Pojemność magazynka       | 100        | Ciśnienie pracy   | PSI:       | 60-100 |
| Wibracje m/s <sup>2</sup> | <2.5       |                   | BAR:       | 4.2-7  |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

S2

| DŁUGOŚĆ | KOD     | OPIS                             | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|---------|----------------------------------|-------------------|---------------|
| 19      | 1191901 | ZSZYWKI SERII S2/16WC 19MM 13.4M | KARTON            | 13400         |
| 25      | 1192501 | ZSZYWKI SERII S2/16WC 25MM 10.1M | KARTON            | 10100         |
| 30      | 1193001 | ZSZYWKI SERII S2/16WC 30MM 8.4M  | KARTON            | 8400          |
| 32      | 1193201 | ZSZYWKI SERII S2/16WC 32MM 8.4M  | KARTON            | 8400          |
| 35      | 1193501 | ZSZYWKI SERII S2/16WC 35MM 8.4M  | KARTON            | 8400          |
| 38      | 1193801 | ZSZYWKI SERII S2/16WC 38MM 6.7M  | KARTON            | 6700          |

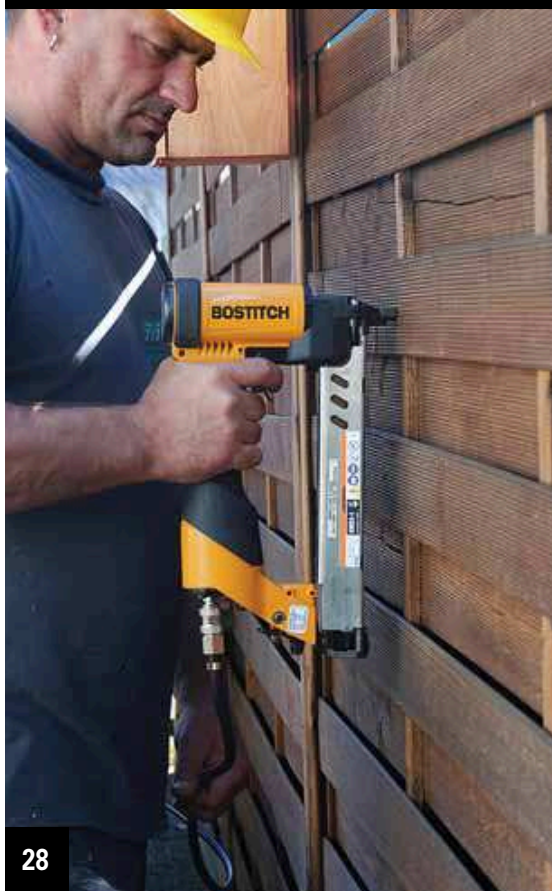

# ZSZYWACZ

## Zszywacz SX1838-E


### FUNKCJE

-  Regulowany spust pozwala na szybkie przechodzenie ze strzelania pojedynczego na kontaktowe i na odwrot
-  Zabezpieczenie kontaktowe blokuje działanie przy 5 i mniej gwoździach w magazynku, dzięki czemu unika się tzw. pustych strzałów i ryzyka uszkodzenia narzędzia.
-  Narzędzie bezolejowe, nie wymaga szczególnej konserwacji, nie pozostawia plam z oleju
-  Funkcja „Dial-A-Depth” do ustawiania ogranicznika głębokości pozwala na równe z powierzchnią lub głębokie wbijanie sztyftów
-  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

**SX**

Zszywki:



### ZASTOSOWANIE

- Płoty i ogrodzenia
- Budowa łodzi
- Ogródzenia i wybiegi dla małych zwierząt
- Budowa mebli i mocowanie ścian tylnych



## Bezproblemowe zszywanie w budownictwie i rzemiośle...

Dzięki funkcjom przyjaznym dla użytkownika, takim jak „Dial-A-Depth” do szybkiego ustawiania głębokości wbijania oraz regulowany spust, zszywacz przemysłowy SX1838-E ułatwia prace związane ze zszywaniem.

Za pomocą tych mocnych narzędzi można wbijać zszywki o długości 15 - 38 mm. Są to wyjątkowo niezawodne i mocne urządzenia, a ponieważ pracują bez oleju, wymagają jedynie sporadycznej konserwacji.

W komplecie 1000 zszywek oraz mocna walizka.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |                        |                    |            |         |
|---------------------|------------------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | SX1838-E               | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 81.3    |
| Ciężar              | 1.36kg                 |                    | LWA 1S, d  | 87.5    |
| Rodzaj spustu       | Sekwencyjny/Kontaktowy |                    | LPA 1S, 1m | 75.5    |
| Pojemność magazynka | 100                    | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 70-120  |
| Wibracje m/s2       | 3.1                    |                    | BAR:       | 4.8-8.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

**SX**

| DŁUGOŚĆ | KOD        | OPIS                            | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 15      | SX503515CS | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M | BLISTER              | 800               |
| 20      | SX503520CS | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M | BLISTER              | 800               |
| 25      | SX503525CS | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M | BLISTER              | 800               |
| 30      | SX503530CS | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M | BLISTER              | 800               |
| 35      | SX503535CS | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 0.8M | BLISTER              | 800               |
| 15      | SX503515Z  | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M   | KARTON               | 5000              |
| 19      | SX503519Z  | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M   | KARTON               | 5000              |
| 22      | SX503522Z  | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M   | KARTON               | 5000              |
| 25      | SX503525Z  | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M   | KARTON               | 5000              |
| 30      | SX503530Z  | ZSZYWKI SERII SX5035 GALW. 5M   | KARTON               | 3000              |

\*SB-150SX / SX150K-1

\*PASUJE TEŻ DO MODELU NARZĘDZIA





# ZSZYWACZ

## Zszywacz 21684B-E


### FUNKCJE

- 1  Zmienna regulacja mocy umożliwia precyzyjne ustawianie głębokości wbijania
- 2  Wyłącznik bezpieczeństwa zapobiega oddaniu przypadkowego strzału.
- 3  Tylna dysza wylotowa odprowadza powietrze z miejsca pracy
- 4  Kompaktowa budowa nosa urządzenia poprawia linię widzenia, a końcówka nosa z tworzywa sztucznego chroni obrabiany przedmiot
- 5  Urządzenie dostarczane z mocną walizką

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

84

#### Zszywki:



### ZASTOSOWANIE

- Izolacja
- Tapicerka
- Izolacja paroszczelna



### Kompaktowe urządzenie do produkcji...

21684B-E to idealne narzędzie do stosowania w trudno dostępnych miejscach, mimo kompaktowej obudowy doskonale nadaje się do intensywnego użytkowania.

Magazynek o pojemności 125 zszywek i waga wynosząca tylko 0,8 kg gwarantuje racjonalne zastosowanie urządzenia.

Dla tego urządzenia jest dostępna nasza rozszerzona 7-letnia gwarancja.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |             |                    |            |         |
|---------------------|-------------|--------------------|------------|---------|
| Model               | 21684B-E    | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | 64.4    |
| Ciężar              | 0.8kg       |                    | LWA 1S, d  | 74.0    |
| Rodzaj spustu       | Bezpośredni |                    | LPA 1S, 1m | 61.0    |
| Pojemność magazynka | 125         | Ciśnienie pracy    | PSI:       | 80-120  |
| Wibracje m/s2       | <2.5        |                    | BAR:       | 4.9-8.4 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

84

| DŁUGOŚĆ | KOD          | OPIS                                     | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|--------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 4       | 1840400Z     | ZSZYWKA SERII 84, 4MM, 10M               | KARTON               | 10000             |
| 6       | 1840600Z     | ZSZYWKA SERII 84, 6MM, 10M               | KARTON               | 10000             |
| 8       | 1840800Z     | ZSZYWKA SERII 84, 8MM, 10M               | KARTON               | 10000             |
| 10      | 1841000Z     | ZSZYWKA SERII 84, 10MM, 10M              | KARTON               | 10000             |
| 12      | 1841200Z     | ZSZYWKA SERII 84, 12MM, 10M              | KARTON               | 10000             |
| 14      | 1841400Z     | ZSZYWKA SERII 84, 14MM, 10M              | KARTON               | 10000             |
| 6       | SBNK402306SS | ZSZYWKA SERII SBNK NIERDZEWNE, 6MM, 10M  | KARTON               | 10000             |
| 10      | SBNK402310SS | ZSZYWKA SERII SBNK NIERDZEWNE, 10MM, 10M | KARTON               | 10000             |
| 14      | SBNK402314SS | ZSZYWKA SERII SBNK NIERDZEWNE, 12MM, 10M | KARTON               | 10000             |



# ZSZYWACZ MŁOTKOWY


## Zszywacz młotkowy PC2K

### FUNKCJE

- 1  Licznik zszywek
- 2  Przesunięta rękojeść zapewnia równowagę i dokładność
- 3  Szeroka stopka, aby zapobiec uszkodzeniom i rozdzielaniu materiału
- 4  Stały układ popychacza
- 5  Konstrukcja zapobiegająca zakleszczeniu ogranicza przestoje w produkcji

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

#### Zszywki Power Crown STCR5019:



### ZASTOSOWANIE

- Pokrycia dachowe
- Materiały izolacyjne
- Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę schodową
- Okładzina plastikowa
- Uszczelnienia
- Wykładziny skrzyń



## Maksymalna wydajność i najwyższa trwałość...

- Długa, odlewana rękojeść zapewnia trwałość, jest wygodna w użyciu, a mechanizm przeciwdziałający zakleszczaniu ogranicza przestoje i zwiększa wydajność.
- Magazynek o podwójnej pojemności zmniejsza częstotliwość ładowania, a praca jest łatwiejsza dzięki temu, że narzędzie jest dobrze wyważone.
- Zszywacz STCR Power Crown działa w oparciu o technologię, która zapewnia powtarzalne, bezpieczne zszywanie. Wypukły grzbiet zszywki eliminuje przestrzeń w kanale prowadzącym, co minimalizuje wykrzywianie zszywek, zdarzające się przy stosowaniu zszywek zwykłych. Zszywki są dostępne w wersji ocynkowanej i nierdzewnej.

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                           |             |                    |            |   |
|---------------------------|-------------|--------------------|------------|---|
| Model                     | PC2K        | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | - |
| Ciężar                    | 0.99kg      |                    | LWA 1S, d  | - |
| Tryb inicjowania strzału  | Mechaniczny |                    | LPA 1S, 1m | - |
| Pojemność magazynka       | 168         | Ciśnienie pracy    | PSI:       | - |
| Wibracje m/s <sup>2</sup> | -           |                    | BAR:       | - |

### ELEMENTY MOCUJĄCE



| DŁUGOŚĆ | KOD            | OPIS                              | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|----------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
| 6       | STCR501906Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 6M   | KARTON               | 5000              |
| 8       | STCR501908Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 8M   | KARTON               | 5000              |
| 10      | STCR501910Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 10M  | KARTON               | 5000              |
| 12      | STCR501912Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 12M  | KARTON               | 5000              |
| 10      | STCR50193/8SS  | ZSZYWKI SERII STCR5019 NIERDZEWNE | KARTON               | 5000              |
| 6       | STCR50191/4-1M | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M   | KARTON               | 1000              |
| 10      | STCR50193/8-1M | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M   | KARTON               | 1000              |
| 12      | STCR50191/2-1M | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M   | KARTON               | 1000              |



# ZSZYWACZ MŁOTKOWY


## Zszywacz młotkowy H30-8D6-E

### FUNKCJE

- Długi uchwyt poprawia zasięg i zwiększa bezpieczeństwo
- Antypoślizgowy uchwyt zapewnia bezpieczne trzymanie przy każdej pogodzie
- Lekka a mimo to mocna konstrukcja minimalizuje zmęczenie użytkownika bez utraty wydajności

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

#### Zszywki Power Crown STCR5019:



### ZASTOSOWANIE

- Prace dekarские
- Materiały izolacyjne
- Maty podkładowe pod dywanowe nakładki na schody
- Plandeki z tworzywa sztucznego
- Opakowania
- Wyściółki wewnętrzne



### Niezawodność przez cały czas

- Funkcjonalność i niezawodność na najwyższym poziomie. Specjalny magazynek ułatwia szybki załadunek i łatwe usuwanie zakleszczeń.
- Idealny do izolacji i plandek z tworzywa sztucznego. Papa na dachu i izolacja przed wilgocią - tu zszywacz młotkowy H30-8D6-E ma dużą przydatność.
- Dostarczany ze zszywkami i nylonowym futerałem

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                          |             |                    |            |   |
|--------------------------|-------------|--------------------|------------|---|
| Model                    | H30-8D6-E   | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d  | - |
| Ciężar                   | 0.99kg      |                    | LWA 1S, d  | - |
| Tryb inicjowania strzału | Mechaniczny |                    | LPA 1S, 1m | - |
| Pojemność magazynka      | 168         | Ciśnienie pracy    | PSI:       | - |
| Wibracje m/s2            | -           |                    | BAR:       | - |

### ELEMENTY MOCUJĄCE



| DLUGOŚĆ | KOD            | OPIS                                    | RODZAJ OPAKOWANIA | ILOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|----------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| 6       | STCR501906Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 6M         | KARTON            | 5000          |
| 8       | STCR501908Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 8M         | KARTON            | 5000          |
| 10      | STCR501910Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 10M        | KARTON            | 5000          |
| 12      | STCR501912Z    | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 12M        | KARTON            | 5000          |
| 10      | STCR50193/8SS  | ZSZYWKI SERII STCR50193/8 NIERDZEWNE 5M | KARTON            | 5000          |
| 6       | STCR50191/4-1M | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M         | KARTON            | 1000          |
| 10      | STCR50193/8-1M | ZSZYWKI SERII STCR5019 GALW. 1M         | KARTON            | 1000          |

**Seria STCR**  
Ocynkowane  
Nierdzewne  
Aluminiowe

Długość ramienia 6 - 10 mm

Najwyższej jakości zszywki STCR Power Crown zostały opracowane z zamiarem umożliwienia równomiernego i bezpiecznego wbijania. Wypukły grzbiet zszywki eliminuje przestrzeń w kanale prowadzącym, co minimalizuje wykrzywianie zszywek, zdarzające się przy stosowaniu zszywek zwykłych.





# Zszywacz MECHANICZNY


## Zszywacz mechaniczny PC8000 / T6-KIT

### FUNKCJE

- Wygodny uchwyt z blokadą
- Mocna konstrukcja, precyzyjny mechanizm, wbija zszywki do 14mm długości
- Specjalna konstrukcja magazynka zabezpiecza przed zakleszczeniem

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

#### Zszywki Power Crown STCR5019:



### ZASTOSOWANIE

- Pokrycia dachowe
- Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę schodową
- Materiały izolacyjne



### Zaawansowana konstrukcja

- Zszywacz ręczny T6 charakteryzuje się precyzją wykonania z wygodnym uchwytem, stalową płytą czołową i solidną konstrukcją, dzięki czemu narzędzie to ma dużą moc, i jednocześnie jest łatwe w użyciu.
- Narzędzie, wyposażone w magazynek zabezpieczony przed zakleszczeniem, jest dostarczane w futerale z kompletem 3000 zszywek.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Model               | PC8000/T6-KIT |
| Ciężar              | 845g          |
| Pojemność magazynka | 84            |

### ELEMENTY MOCUJĄCE



| DŁUGOŚĆ | KOD         | OPIS                            | RODZAJ OPAKOWANIA | IŁOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|-------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| 6       | STCR501906Z | ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M | KARTON            | 5000          |
| 8       | STCR501908Z | ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M | KARTON            | 5000          |
| 10      | STCR501910Z | ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M | KARTON            | 5000          |
| 12      | STCR501912Z | ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M | KARTON            | 5000          |
| 14      | STCR501914Z | ZSZYWKA SERII STCR5019 GALW. 5M | KARTON            | 5000          |

|       | STCR 5019     | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 14mm |
|-------|---------------|-----|-----|------|------|------|
| Model | PC8000/T6-KIT | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    |
|       | PC8000/T6     | ✓   | ✓   | ✓    | ✓    | ✓    |
|       | PC8000/T6-0C1 | ✓   | ✓   | ✓    |      |      |
|       | PC8000/T6-0C2 |     |     |      | ✓    | ✓    |



# GWOŹDZIARKA DO PODŁÓG

Ręczna, mechaniczna gwoździarka do podłóg MFN201-E


## FUNKCJE

- Lepsza mobilność dzięki urządzeniu z napędem mechanicznym
- Specjalny mechanizm umożliwia dobijanie gwoździ
- W komplecie grafitowy młotek
- W komplecie futerał

## ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FLN

Specjalne gwoździe do podłóg typu L:



## ZASTOSOWANIE

- Podłogi z drewna twardego

ULEPSZONY  
MECHANIZM  
DOBIJANIA  
GWOŹDZI



## Ręczna, mechaniczna gwoździarka do podłóg o dwóch trybach pracy...

- Ręczna gwoździarka do podłóg MFN201-E jest wyposażona w mechanizm pozwalający na dobijanie, jeżeli gwoździe nie zostanie wbity odpowiednio głęboko po pierwszym uderzeniu. Tryb dobijania można wyłączyć, wtedy wykonywane jest jedno uderzenie.
- Narzędzie jest wyposażone w gumowe ochraniacze z boku i z przodu, aby ograniczyć uszkodzenia dróg pokryw podłogowych oraz w antywibracyjny młotek grafitowy.
- Na narzędzie udzielamy wydłużonej, siedmioletniej gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w naszej witrynie internetowej.

## DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

|                     |                      |                   |            |   |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------|---|
| Model               | MFN201-E             | Poziom hałas (dB) | LPA 1S, d  | - |
| Ciężar              | 3.9kg                |                   | LWA 1S, d  | - |
| Rodzaj spustu       | Uderzeniowy (młotek) |                   | LPA 1S, 1m | - |
| Pojemność magazynka | 120                  | Ciśnienie pracy   | PSI:       | - |
| Wibracje m/s2       | -                    |                   | BAR:       | - |

## ELEMENTY MOCUJĄCE

FLN

| DŁUGOŚĆ | KOD     | OPIS                       | RODZAJ OPAKOWANIA | ILOŚĆ/PUDEŁKO |
|---------|---------|----------------------------|-------------------|---------------|
| 38      | FLN-150 | GWOŹDZIE DO PODŁÓG 38MM 1M | KARTON            | 1000          |
| 50      | FLN-200 | GWOŹDZIE DO PODŁÓG 50MM 1M | KARTON            | 1000          |



# GWOŹDIARKA DO PODŁÓG

## Pneumatyczna gwoździarka/ zszywacz do podłóg MIIIFN / MIIIFS


### FUNKCJE

- W porównaniu z wersją mechaniczną, narzędzie pneumatyczne zwiększa wydajność i ogranicza zmęczenie
- Naciśnięcie spustu wywołane uderzeniem młotka, dociska klepki i uwalnia gwoździe/zszywki w optymalnym momencie, aby uzyskać idealne mocowanie
- W komplecie grafitowy młotek

### ASORTYMENT ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH

FLN

Specjalne gwoździe  
do podłóg typu L:



S4

Zszywki BCS4:



### ZASTOSOWANIE

- Podłogi z drewna twardego



## Szybka i sprawna instalacja pokryć podłogowych...

- Skonstruowane do wbijania gwoździ typu L lub zszywek w precyzyjny i szybki sposób, te pneumatyczne narzędzia do montażu elementów podłogowych są idealne w przypadku, gdy trzeba ułożyć podłogę na dużej powierzchni.
- Narzędzia są wyposażone w profilowaną stopkę ściśle dopasowującą się do klepek i idealnie ustawiającą narzędzie, aby uzyskać bardzo dokładny i estetyczny wynik mocowania.
- Dostępne są dwa modele: MIIIFN (wbija gwoździe typu L) i MIIIFS (wbija zszywki S4).
- Na narzędzie udzielamy wydłużonej, siedmioletniej gwarancji. Szczegółowe informacje znajdują Państwo w naszej witrynie internetowej

### DANE TECHNICZNE NARZĘDZIA

| Model               | IIIFN / IIIFS        | Poziom hałasu (dB) | LPA 1S, d | 90.6    |
|---------------------|----------------------|--------------------|-----------|---------|
| Ciężar              | 5.1kg                | LWA 1S, d          |           | 99.3    |
| Rodzaj spustu       | Uderzeniowy (młotek) | LPA 1S, 1m         |           | 86.3    |
| Pojemność magazynka | 120 / 92             | Ciśnienie pracy    | PSI:      | 70-90   |
| Wibracje m/s2       | 3.05                 | BAR:               |           | 4.9-6.3 |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

FLN

| DŁUGOŚĆ | KOD     | OPIS                       | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|---------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| 38      | FLN-150 | GWOŹDZIE DO PODŁÓG 38MM 1M | KARTON               | 1000              |
| 50      | FLN-200 | GWOŹDZIE DO PODŁÓG 50MM 1M | KARTON               | 1000              |

### ELEMENTY MOCUJĄCE

S4

| DŁUGOŚĆ | KOD     | OPIS                          | RODZAJ<br>OPAKOWANIA | ILOŚĆ/<br>PUDEŁKO |
|---------|---------|-------------------------------|----------------------|-------------------|
| 44      | BCS1514 | ZSZYWKI DO MIIIFS 44MM 7.728M | KARTON               | 7728              |
| 50      | BCS1516 | ZSZYWKI DO MIIIFS 50MM 7.728M | KARTON               | 7728              |



# SPRĘŻARKI

## Wskazówki ułatwiające właściwy wybór



Sprężarki firmy Stanley Bostitch zostały zaprojektowane nie tylko do zasilania naszych licznych narzędzi pneumatycznych, ale też są wyposażone w wiele innych funkcji przyjaznych dla użytkownika i nadają

się do zastosowania na stanowiskach produkcyjnych i na budowach.

Aby wybrać właściwą sprężarkę do danego zastosowania, warto wykonać cztery proste kroki opisane w tej instrukcji:

|     | VOLTAGE | WEIGHT | PUM |
|-----|---------|--------|-----|
| U   | 240     | 25kg   | 0i  |
| 110 | 110     | 25kg   | 0i  |

## Zalecane obciążenie przez narzędzia

Przy każdej sprężarce podana jest liczba narzędzi o określonej wielkości, które mogą pracować z danym modelem. Każdy kolor oznacza inną wielkość narzędzia:

- S** Małe:  
PN50-E, BT1855-E, SB-2IN1, SX1838-E, 21684B-E
- M** Średnie:  
RN46K-2-E, N66C-2-E, N62FNB-E, FN1664-E, SB-HC50FN, 765Q-1E, 765S4-1, 650S4-1, 438S2-1, MIIIFN, MIIIFS
- L** Duże:  
F21PL-E, F28WW-E, F33PTSM-E, MCN150-E, N89C-2K-E
- XL** Bardzo duże:\*  
BRT130-E, BRT160-E, N512C-2-E, SB130S1-2-E

\*Podana liczba narzędzi służy wyłącznie jako wartość orientacyjna. Obowiązuje ona tylko dla danej wielkości narzędzi i nie uwzględnia równoczesnej pracy narzędzi o różnych wielkościach przy wykorzystaniu jednej sprężarki.

### KROK 1

#### Gdzie będzie wykorzystywana sprężarka?

Należy sprawdzić, czy wybrane jest prawidłowe napięcie. Jeśli sprężarka ma być stosowana na budowie, to prawidłowym wyborem jest wersja na 230 V.

### KROK 2

#### Na jaką wielkość zbiornika należy się zdecydować?

Przy wyborze wielkości zbiornika należy pamiętać, że wielkość zbiornika nie ma wpływu na ilość powietrza dostarczanego przez sprężarkę. Wpływa za to istotnie na czas pracy silnika, który musi wykonywać większą pracę w celu napełnienia większego zbiornika.

Jeśli ze sprężarką ma pracować więcej niż jedno urządzenie lub jeśli odgłosy pracującego silnika mają być utrzymane na możliwie niskim poziomie, należy wybrać większy zbiornik.



Należy pamiętać, że to co zyskujesz dzięki większemu zbiornikowi, możesz stracić z uwagi na mniejszą mobilność.

### KROK 3

#### Jakie funkcje dodatkowe są potrzebne?

Sprężarki Stanley Bostitch z naszej oferty różnią się nie tylko wielkością i mocą, ale też wyposażeniem. Jeśli przydadzą się podwójne dysze wylotowe powietrza lub wbudowana półka na narzędzia i elementy mocujące, wówczas warto upewnić się, czy dokonany wybór jest właściwy.



### KROK 4

#### Ile narzędzi będzie pracować równocześnie?

W celu dokładnego obliczenia, ile narzędzi może równocześnie pracować z jedną sprężarką, należy uwzględnić różne czynniki, takie jak twardość materiału, rodzaj elementów mocujących oraz - co najważniejsze - rodzaj stosowanego narzędzia.

W celu szybkiego znalezienia odpowiedniej sprężarki dla danego narzędzia, należy przeczytać zamieszczoną poniżej skróconą instrukcję pt. "Zalecane obciążenie narzędziami".

**NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:** wszystkie sprężarki powinny pracować w pobliżu głównego źródła prądu. Jeśli nie jest to możliwe, zalecamy użycie długiego przewodu pneumatycznego, ponieważ w przypadku stosowania przedłużacza może wystąpić spadek napięcia. Jeśli jednak sprężarka musi pracować z dala od głównego źródła prądu, zalecamy stosowanie kabla elektroenergetycznego wysokiej mocy 230 V, 13 amperów, przeznaczonego do sprężarek 240 V.

# SPRĘŻARKI

## MRC6-E

- Zbiornik o pojemności 6 litrów z bezolejowym silnikiem i szybkim napełnieniem zbiornika, z gotowością do pracy w czasie 96 sekund.
- Znakomity stosunek mocy do masy - waży zaledwie 10,5 kg, ale umożliwia wbić nawet 30 sztyftów na minutę
- Przełącznik z diodą LED wskazuje kiedy kompresor jest włączony, co zapobiega "strzałem" przy zbyt niskim ciśnieniu
- Zintegrowany uchwyt, futerał na narzędzie i wąż
- Stopki antypoślizgowe ograniczają przesuwanie się po podłodze
- W komplecie wąż o długości 5m



\*Informacja tylko orientacyjna.  
Więcej informacji podano na stronie 36.



## C24-E

- Zbiornik o pojemności 24 litrów i silnik o mocy 2,0 KM daje wydajność powietrza 250 l na minutę
- Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia wysoką trwałość i wydajność
- Kulowy zawór spustowy zapewnia łatwy dostęp i wyższą trwałość
- Duże, bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- W komplecie wąż o długości 10m



\*Informacja tylko orientacyjna.  
Więcej informacji podano na stronie 36.



## Kompaktowa i zaawansowana konstrukcja

Bardzo mobilna sprężarka zapewniająca wysoką wydajność w lekkiej i kompaktowej obudowie.



| Model          | MRC6-E                            | Moc KM                         | 1.5 / 1.5                |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Napięcie       | 230                               | Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar | l/min 75<br>c.f.m 2.65   |
| Poj. zbiornika | 6 L                               | Wydajność skokowa              | l/min 170<br>c.f.m 6.0   |
| Waga           | 10.5 kg                           | Ciśnienie Robocze              | (bar) 0-8<br>(psi) 0-116 |
| Typ pompy      | Mechanizm bezolejowy              |                                |                          |
| Hałas z 4m     | Lwa dB(A) 96 db<br>Lp dB(A) 74 db |                                |                          |

## Trwałość i wydajność.

Zbiornik o pojemności 24 litrów i szereg funkcji dobranych pod kątem trwałości i wydajności, w tym kulowe zawory spustowe i pompa ze smarowaniem olejowym, wszystko to sprawia, że ta sprężarka jest idealnym wyborem dla pierwszego zakupu.



| Model          | C24-E                             | Moc KM                         | 2.5 / 2.2                 |
|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Napięcie       | 230                               | Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar | l/min 108<br>c.f.m 3.8    |
| Poj. zbiornika | 24 L                              | Wydajność skokowa              | l/min 233<br>c.f.m 8.2    |
| Waga           | 25 kg                             | Ciśnienie Robocze              | (bar) 0-10<br>(psi) 0-145 |
| Typ pompy      | Olejowa                           |                                |                           |
| Hałas z 4m     | Lwa dB(A) 94 db<br>Lp dB(A) 72 db |                                |                           |

# SPRĘŻARKI

## C50-E

- Zbiornik o pojemności 50 litrów i silnik o mocy 2,0 KM daje wydajność powietrza 250 l na minutę
- Pompa ze smarowaniem olejowym zapewnia wysoką trwałość i wydajność
- Kulowy zawór spustowy zapewnia łatwy dostęp i wyższą trwałość
- Duże, bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- W komplecie wąż o długości 10m

**S**

\*Informacja tylko orientacyjna.  
Więcej informacji podano na stronie 36.

**M**

**L**

**i**

## RC-10-E

- Zbiornik o pojemności 10 l i łatwo uruchamianym silnikiem o mocy 2,0 KM
- Silnik bezolejowy i łatwo dostępny zawór spustowy ogranicza czynności konserwacyjne i umożliwia przechowywanie w pionie i w poziomie
- Stalowa rama chroni urządzenie ze wszystkich stron
- Bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- Dzięki wyważeniu urządzenie jest łatwe do przenoszenia w jednym ręku
- W komplecie wąż o długości 10m

**S**

**S**

\*Informacja tylko orientacyjna.  
Więcej informacji podano na stronie 36.

**M**

**M**

**L**

**i**

## Duża moc i pojemność zbiornika

Ze zbiornikiem o ponad dwukrotnie wyższej pojemności w porównaniu z wersją o pojemności 24 l, ta sprężarka jest idealna w sytuacjach, gdy wymagana jest minimalna praca silnika.

Konstrukcja zawiera kulowe zawory spustowe i pompę ze smarowaniem olejowym o maksymalnej trwałości.



| Model          | C50-E                               | Moc KM                         | 2.5 / 2.2                 |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Napięcie       | 230                                 | Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar | l/min 108<br>c.f.m 3.8    |
| Poj. zbiornika | 50 L                                | Wydajność skokowa              | l/min 233<br>c.f.m 8.2    |
| Waga           | 36 kg                               | Ciśnienie Robocze              | (bar) 0-10<br>(psi) 0-145 |
| Typ pompy      | Olejowa                             |                                |                           |
| Hałas z 4m     | Lwa dB(A) 94 db<br>Lp dB(A) 71.2 db |                                |                           |

## Przenośna i solidna do użytkowania na placu budowy.

Kompaktowa i wyważona sprężarka do użytkowania na placu budowy, wyposażona w ochronną ramę zapewnia wydajność i trwałość bez ustępstw w sferze jakości.



| Model          | RC-10-E                             | Moc KM                         | 2.0 / 1.85                |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| Napięcie       | 230                                 | Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar | l/min 82<br>c.f.m 2.9     |
| Poj. zbiornika | 10 L                                | Wydajność skokowa              | l/min 216<br>c.f.m 7.6    |
| Waga           | 18 kg                               | Ciśnienie Robocze              | (bar) 0-10<br>(psi) 0-145 |
| Typ pompy      | Mechanizm bezolejowy                |                                |                           |
| Hałas z 4m     | Lwa dB(A) 97 db<br>Lp dB(A) 75.5 db |                                |                           |



# SPRĘŻARKI

## PS20-E

- Silnik o mocy 2,5 KM zapewnia wydajność powietrza 240 l/min wystarczającą do zasilenia kilku gwoździarek na placu budowy
- Dwa przyłącza pozwalają łatwo podłączyć kilka narzędzi
- Bliźniacze manometry i łatwy w obsłudze regulator umożliwiają łatwe i szybkie ustawienie prawidłowego ciśnienia powietrza
- Zintegrowana rama ze składanym uchwytem do łatwego przenoszenia i przechowywania
- Wytrzymałe opony podwyższają trwałość i stabilność na placu budowy
- W komplecie wąż o długości 10m



\*Informacja tylko orientacyjna.  
Więcej informacji podano na  
stronie 36.



Najlepsza sprężarka  
na plac budowy...



Zaprojektowana pod kątem solidnej wydajności, bogata w funkcje sprężarka PowerStation to najlepszy wybór dla placu budowy.



| Model          |           | PS20-E               | Moc KM                         |       | 2.5 / 2.3 |
|----------------|-----------|----------------------|--------------------------------|-------|-----------|
| Napięcie       |           | 230                  | Wydajność przy ciśnieniu 7 Bar | l/min | 138       |
| Poj. zbiornika |           | 20 L                 |                                | c.f.m | 4.9       |
| Waga           |           | 35kg                 | Wydajność skokowa              | l/min | 240       |
| Typ pompy      |           | Mechanizm bezolejowy |                                | c.f.m | 8.5       |
| Hałas z 4m     | Lwa dB(A) | 96 db                | Ciśnienie Robocze              | (bar) | 0-10      |
|                | Lp dB(A)  | 74.8 db              |                                | (psi) | 0-145     |

## ZESTAWY COMBO I SPRĘŻARKI

Idealny wstęp do  
prac związanych z mocowaniem...

### Zestawy z 6-litrowym kompresorem Roll Cage

#### MRC6/BT-E

Zawartość:

- Sztyfciałka BT1855-E
- Sprężarka MRC6-E 6 litrów
- Wszystkie złączki pneumatyczne i wąż 5 m
- Olej, walizka i elementy łączące



Zawiera 1000 sztyftów



#### MRC6/SX-E

Zawartość:

- Zszywacz SX1838-E
- Sprężarka MRC6-E 6 litrów
- Wszystkie złączki pneumatyczne i wąż 5 m
- Olej, walizka i elementy łączące



Zawiera 800 zszywek



#### MRC6/2IN1-E

Zawartość:

- Sztyfciańko-zszywacz SB-2IN1
- Sprężarka MRC6-E 6 litrów
- Wszystkie złączki pneumatyczne i wąż 5 m
- Olej, walizka i elementy łączące



Zawiera 1000 sztyftów i 800 zszywek



## AKCESORIA

### Wężę budowlane/Wężę budowlane w zestawach



### ZALETY

- Lekka konstrukcja - minimalizacja nakładu siły
- Wykonanie z odpornego, wzmocnionego poliuretanu - zabezpieczenie przed zagięciami włókien, pętaniami się i łamaniem
- Wąż jest dostarczany z kilkoma standardowymi złączkami
- Zintegrowane zabezpieczenie przed załamaniem na obu końcach
- 200 PSI - maksymalne ciśnienie robocze

## PROZHOZE™

### Premium Quality Air Hose

Mocne i lekkie, bez pękania się i załamania.

Optymalny przewod powietrza z wbudowaną technologią ...



#### Giętki w temperaturze od -40°C do 80°C

Lepsza elastyczność w porównaniu z przewodami konkurencji - rewolucyjna giętkość w każdych warunkach atmosferycznych

#### Dobra widoczność dzięki żółtej barwie sygnalizacyjnej


Dla lepszej widoczności na budowie. Trwały w kolorze i prześwitujący, wzmocniony poliuretan zapewnia dobrą widoczność ewentualnych zanieczyszczeń w przewodzie powietrza.

#### Konstrukcja żebrzana

Zapobiega sklejaniu się przewodów i przyklejaniu do innych elementów

#### Waga lekka

O połowę lżejsze niż standardowe węże budowlane

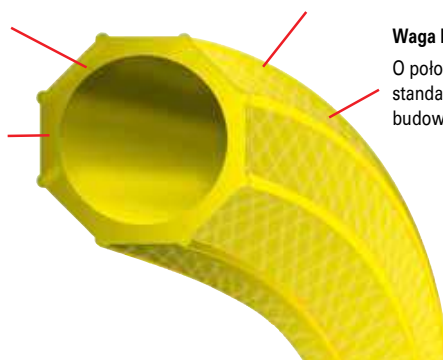

## PROZHOZE

| KOD          | OPIS                                                                                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| PRO-1450-25  | POLIURETANOWY WĄŻ PREMIUM O ŚREDNICY 1/4" (6MM) I DŁUGOŚCI 15M Z SZYBKO ZŁĄCZKAMI EURO  |
| PRO-38100-25 | POLIURETANOWY WĄŻ PREMIUM O ŚREDNICY 3/8" (10MM) I DŁUGOŚCI 30M Z SZYBKO ZŁĄCZKAMI EURO |

## ZESTAWY NAPRAWCZE

| KOD          | OPIS                                                                      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| PRO-14REPAIR | ZAWIERA 1 ELEMENT NAPRAWCZY I 1 KOŃCÓWKĘ Z GWINTEM DO PROZHOZE 6 MM/1/4"  |
| PRO-38REPAIR | ZAWIERA 1 ELEMENT NAPRAWCZY I 1 KOŃCÓWKĘ Z GWINTEM DO PROZHOZE 10 MM/3/8" |





# AKCESORIA

## Wężę budowlane w zestawach

### CPACK15

Zestaw Combo z wężem 15 m

Zawiera

- Pistolet pneumatyczny
- Przyłącza powietrza
- Olej do urządzeń pneumatycznych



### CPACK30

Zestaw Combo z wężem 30 m

- Wąż 30 m ze złączkami na szpuli z obrotową podstawką i wyjmowanym uchwytem



## AKCESORIA

### Manometr

|          | Zakres wartości | Przyłącze |              | Ø  |
|----------|-----------------|-----------|--------------|----|
| MTRA1640 | 0-16 barów      | 1/8"      | Tylna strona | 40 |
| MTRA1663 | 0-16 barów      | 1/4"      | Tylna strona | 63 |

### Regulator ciśnienia powietrza (Excelon)

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| R73G-2GK-RMN | Przyłącze 1/4" / 0,3-10 barów / 50 dm 3/s |
| RO7-200-RNKG | Przyłącze 1/4" / 0,3-10 barów / 7 dm 3/s  |

### Wkład filtra

F64G-3GN-MD3 Filtr/ separator wody / przyłącze 3/8" / opróżnianie ręczne

### KOD

### Opis

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| SB32     | Olej (1 litr) do narzędzi pneumatycznych |
| ISOVG100 | Olej do sprężarki SAE30                  |
| SB-BG1   | Pistolet pneumatyczny                    |



## ZŁĄCZKI I ŁĄCZNIKI DO PRZEWODÓW PNEUMATYCZNYCH

### Typ Euro / seria 25

| Kod         | Opis                                                 |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 10.320.5152 | Łącznik Euro CEJN - gwint zewn. 1/4" Męska           |
| 10.320.5154 | Łącznik Euro CEJN - gwint zewn. 3/8" Męska           |
| 10.320.5202 | Łącznik Euro CEJN - gwint wewn. 1/4" Żeńska          |
| 10.320.5204 | Łącznik Euro CEJN - gwint wewn. 3/8" Żeńska          |
| 10.320.1152 | Szybkozłącze Euro CEJN - gwint zewn. 1/4" Męska      |
| 10.320.1154 | Szybkozłącze Euro CEJN Euro - gwint zewn. 3/8" Męska |



|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 10.320.1202 | Szybkozłącze Euro CEJN - gwint wewn. 1/4" Żeńska |
| 10.320.1204 | Szybkozłącze Euro CEJN - gwint wewn. 3/8" Żeńska |

### Typ PCL / seria 19

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| 19PM | Łącznik z serii PCL - gwint zewn. 1/4" Męska |
|------|----------------------------------------------|

### Rozdzielacz Y

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 19.900.5916 | Rozdzielacz Y 3x - gwint wewn. 1/4" |
| 19.900.5912 | Rozdzielacz Y 3x - gwint wewn. 3/8" |

