



ZECA

Bęben na wąż 8400
Zwijacze węży 8400

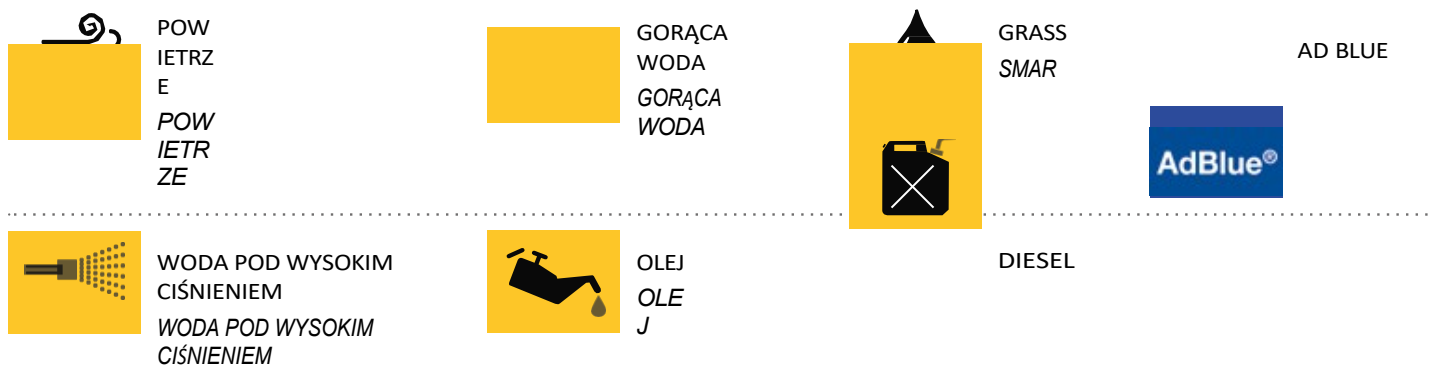

INOX
MODEL
INOX
nieś
nierdzewny
stal

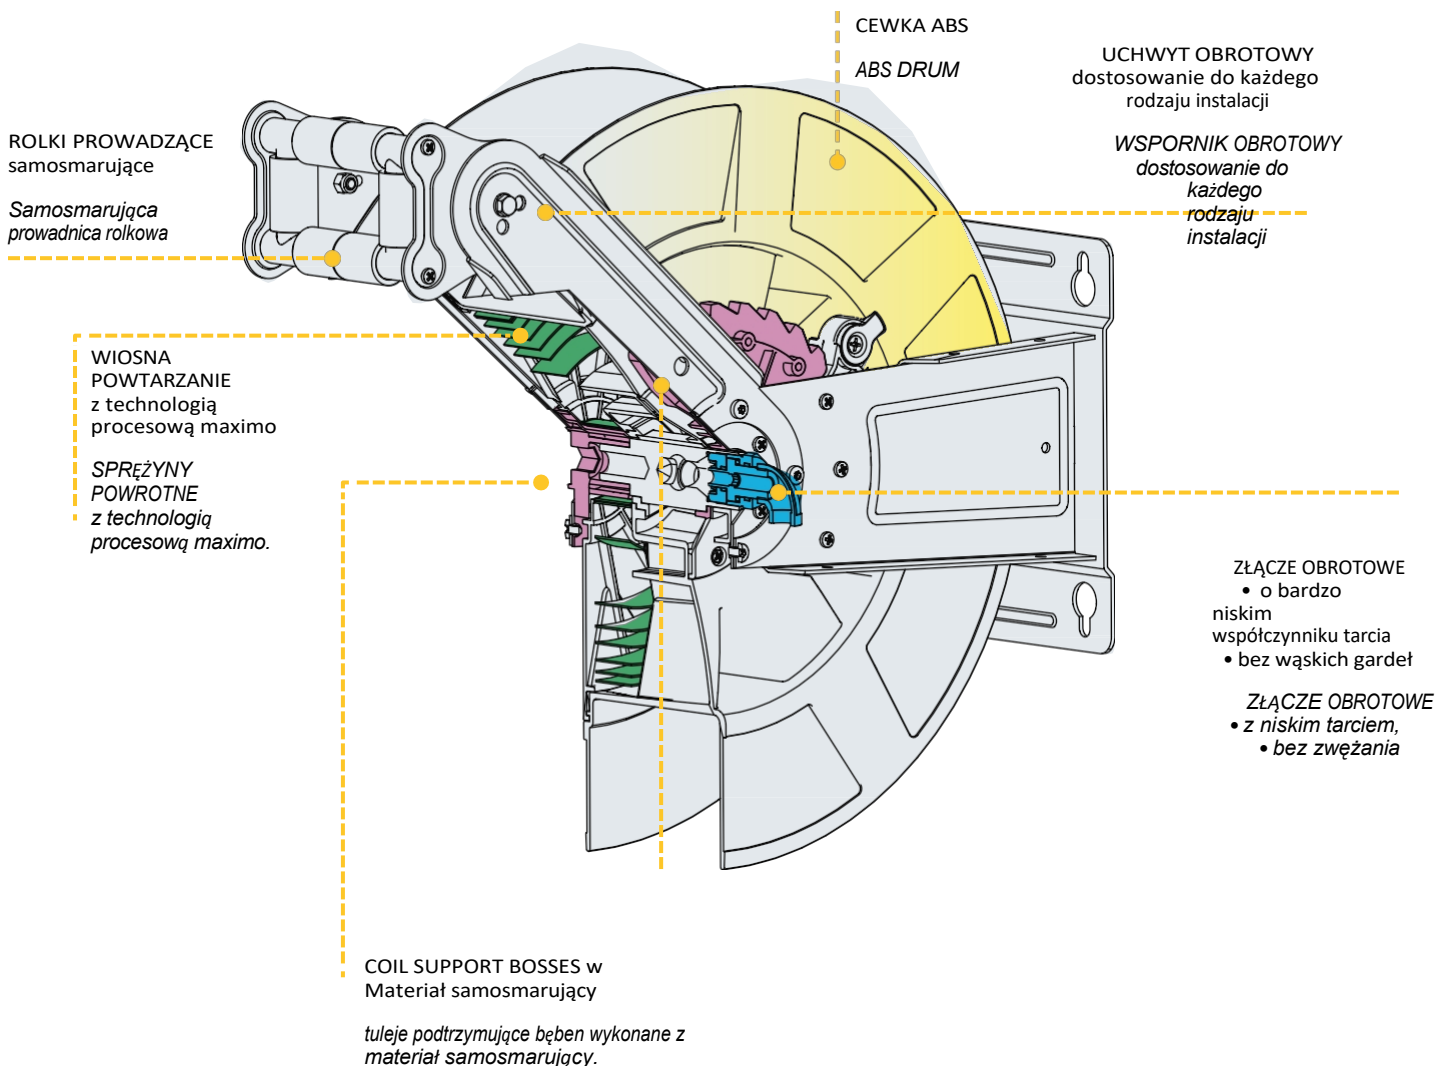

OBSZARY ZASTOSOWAŃ / OBSZARY ZASTOSOWAŃ




SERIA 8400 W CAŁOŚCI ZE STALI NIERDZEWNEJ



- Wspornik ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wspornik ze stali nierdzewnej AISI 304

- Złącze obrotowe i wlotowe ze stali nierdzewnej
- Złącze obrotowe i złącze wejściowe ze stali nierdzewnej

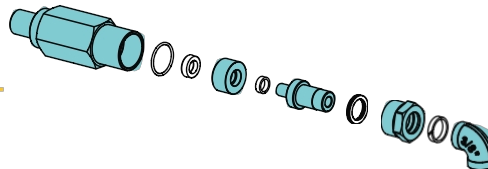


- Złącze wylotowe ze stali nierdzewnej
- Złączka rurowa końcowa ze stali nierdzewnej
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Wkręty i śruby ze stali nierdzewnej

SERIA 8400 JASNY I N O X / STAL NIERDZEWNA



- Wspornik ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wspornik ze stali nierdzewnej AISI 304

- Mosiężne/stalowe/stal nierdzewna złącze obrotowe i złącze wlotowe
- Złącze obrotowe i złącze wejściowe z miedzi/stalowe/ze stali nierdzewnej

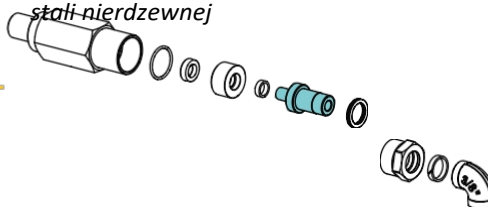


- Mosiężne/stalowe złącze wylotowe
- Złączka końcowa z miedzi/stalowa
- Śruby ze stali nierdzewnej
- Wkręty i śruby ze stali nierdzewnej

8400 SERIES



- Stalowe wsporniki malowane proszkowo farbą epoksydową.
- Wsporniki stalowe, malowane proszkami z żywicy epoksydowej.


- Mosiężne/stalowe/stal nierdzewna złącze obrotowe i złącze wlotowe
- Złącze obrotowe i złącze wejściowe z miedzi/stalowe/ze stali nierdzewnej

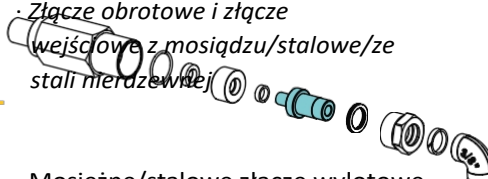

- Mosiężne/stalowe złącze wylotowe
- Złączka końcowa z miedzi/stalowa
- Śruby stalowe
- Wkręty i śruby stalowe

PEŁNA STAL NIERDZEWNA SERII 8400

PEŁNA STAL NIERDZEWNA SERII 8400

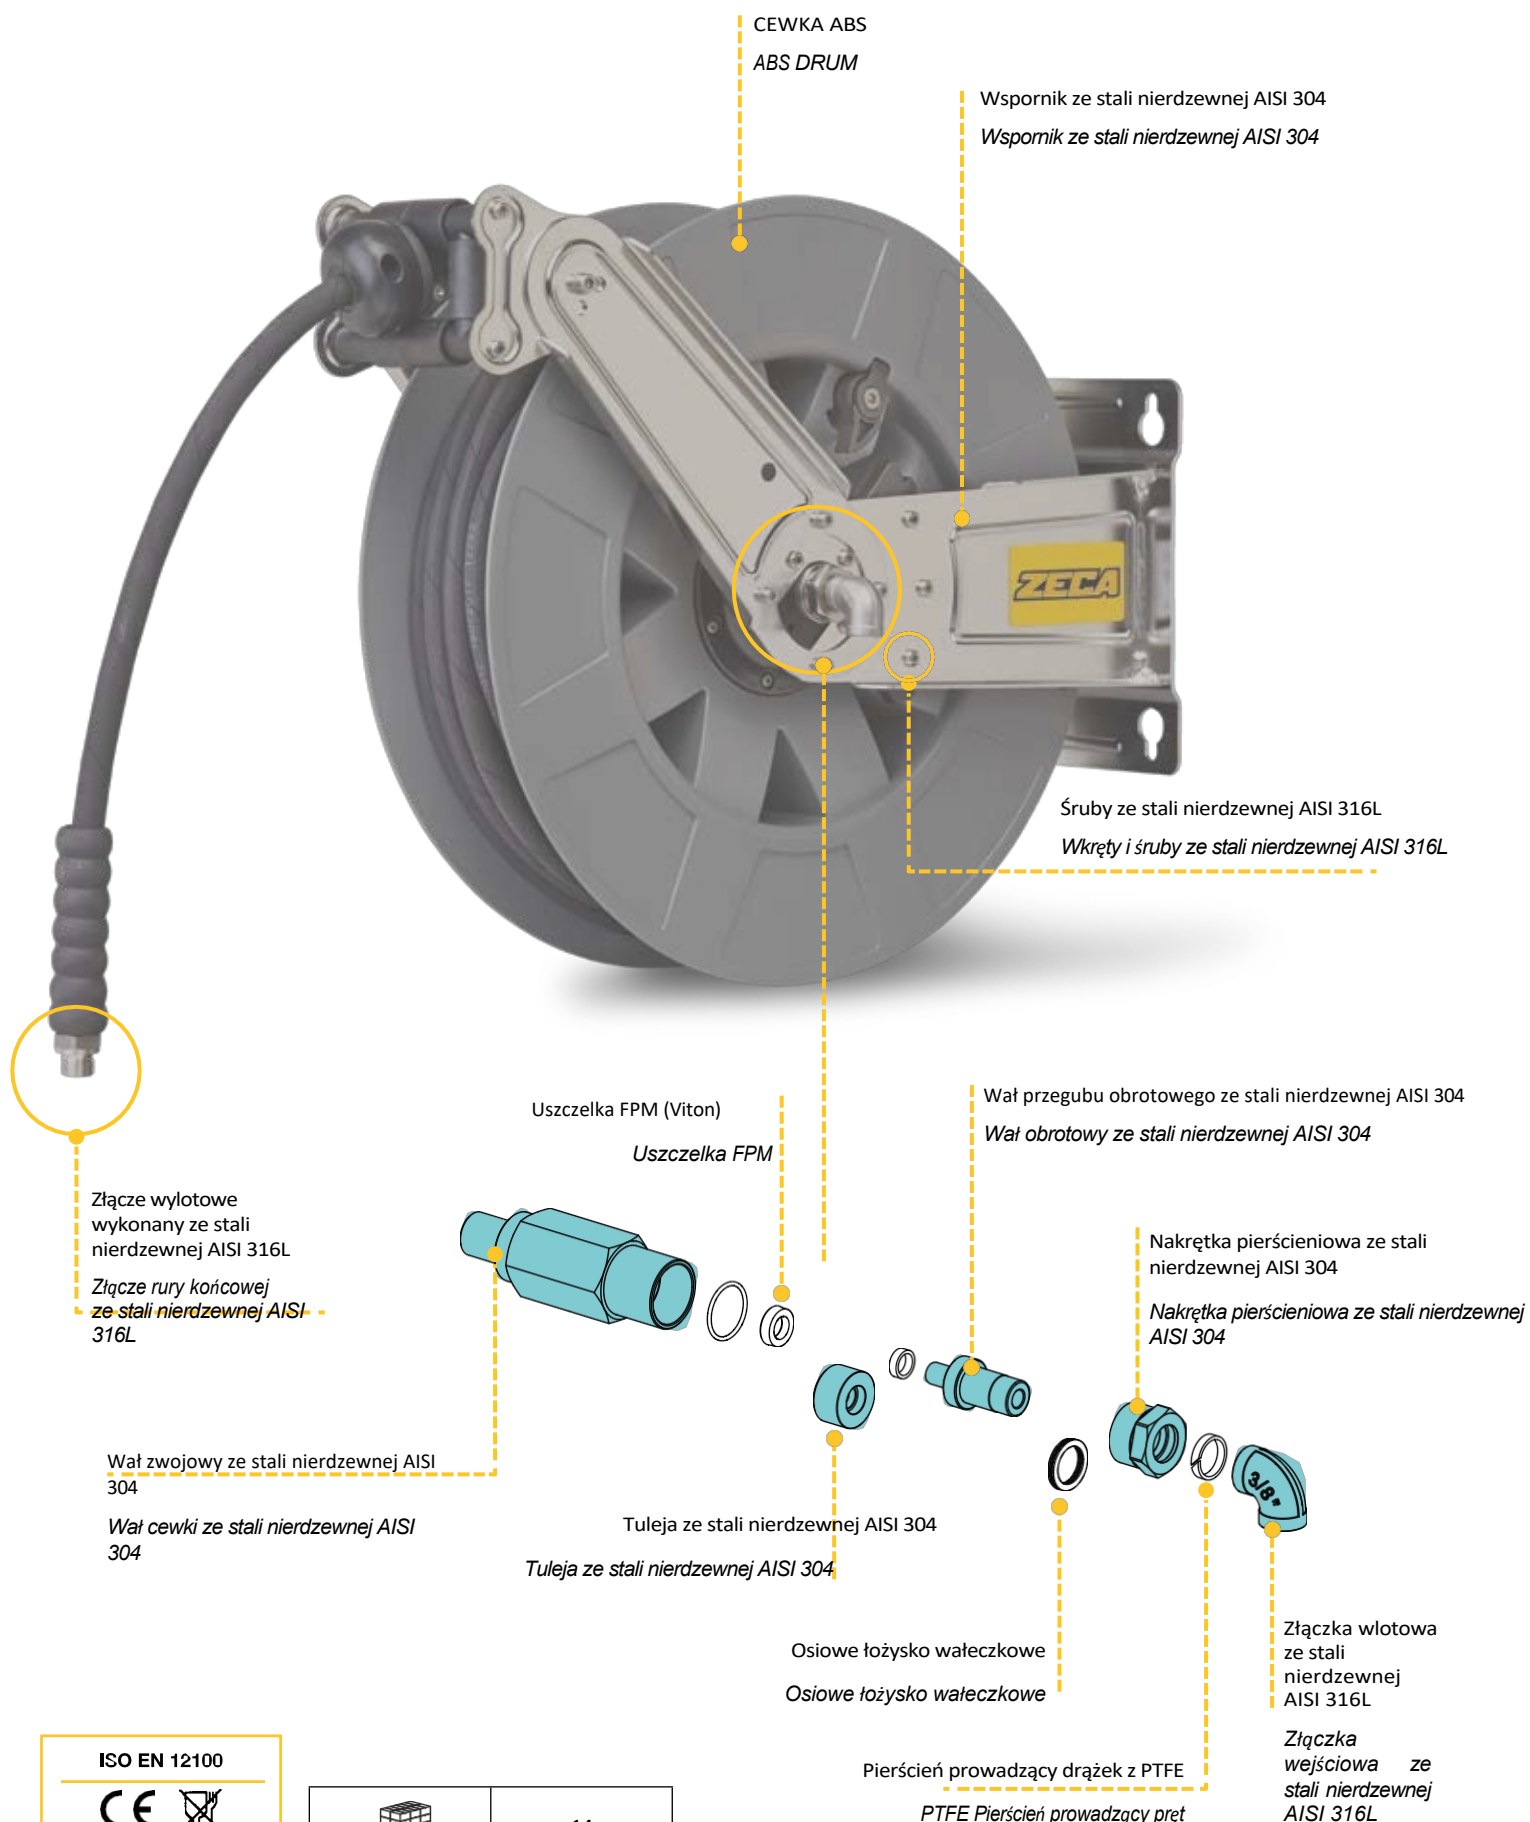



Zwijacze węży INOX są odpowiednie do różnych obszarów zastosowań, od przemysłu spożywczego po sektor morski i chemiczny, agresywne środowiska pracy i atmosfery korozyjne. Idealne do czyszczenia przemysłowego, przedmuchiwania i transportu płynów, takich jak olej i AdBlue.



Zwijacze węży wykonane w całości ze stali nierdzewnej są idealne do wielu różnych zastosowań, od przemysłu spożywczego i napojów po przemysł żeglarski i sektor chemiczny, w ciężkich warunkach pracy z atmosferą korozyjną. Są idealne do czyszczenia przemysłowego, przedmuchiwania i transportu płynów, takich jak olej i AdBlue.


POWIETRZE - WODA POWIETRZE - WODA 20 bar	Typ rury Typ węża	Wąż Ø	Długość rury Długość węża (m)	Art.	Chłodna temperatura Temperatur a płynu	Złącze wylotow e Złącze rury końcowej	Złącze wlotowe Montaż przychodzący
	Brak rurki Brak węża	/	/	8401/1113	-15°C/+50°C	1/2" F	1/2" F
	SAE 100R6	10 mm 3/8"	12	8404/1111		3/8" M	
			18	8406/1111			
	KPU	12,5 mm 1/2"	15	8426/1111		1/2" M	
			20	8427/1111			
WODA WODA 15 bar	PU - JAKOŚĆ	12,5 mm 1/2"	12	8432/1111	-10°C/+60°C	1/2" F	
ADBLUE 15 bar		PVC -PU	19 mm 3/4"	8	8482/1111	-10°C/+60°C	3/4" F obracanie / obracanie
OLEJ - WODA OLEJ - WODA 200 bar	Brak rurki Brak węża	/	/	8440/1113	-15°C/+130°C	1/2" F	3/8" F
	EN857 1 SC Czarny/czar ny	10 mm 3/8"	15	8442/1111		3/8" F obracanie / obracanie	
			18	8443/1111			
			15	8446/1111			
	EN 857 1SC Niebieski/nie bieski bez oznaczeń		18	8448/1111			

* UWAGA: WAŻ Certyfikowany zgodnie z Rozporządzeniem UE 1935/2004 i Rozporządzeniem UE 10/2011, odpowiedni do kontaktu z żywnością. Nie nadaje się do przepuszczania płynów spożywczych

UWAGA: REG. UE 1935/2004 i REG. UE 10/2011 WAŻ Certyfikowany do użytku w przemyśle spożywczym. Nie nadaje się do przesyłania płynów spożywczych.

SERIA 8400 LIGHT INOX

LEKKA STAL NIERDZEWNA SERII 8400

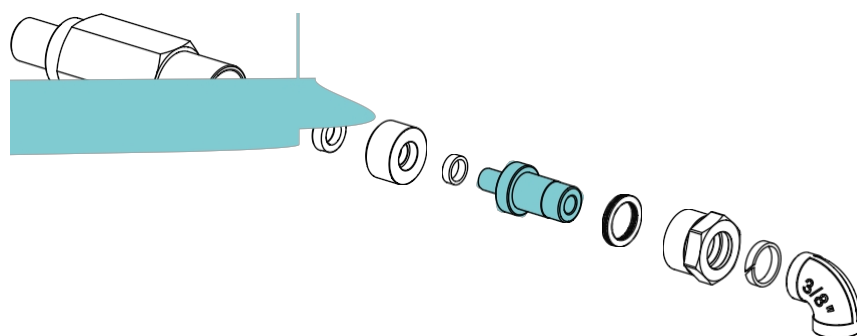

ISO EN 12100	
CE	
2006/42/CE	

	14
	mm 550x505x270 Kg 10



Lekkie zwińcace węży INOX nadają się do różnych obszarów zastosowań, od przemysłu spożywczego po sektor morski i chemiczny, agresywne środowiska pracy i atmosfery korozyjne. Idealne do czyszczenia przemysłowego, przedmuchiwania i transportu płynów, takich jak olej.




Zwińcace węży ze stali nierdzewnej są idealne do różnych zastosowań, od przemysłu spożywczego i napojów po przemysł żeglarski i sektor chemiczny, w ciężkich warunkach pracy z atmosferą korozyjną. Są idealne do czyszczenia przemysłowego, przedmuchiwania i transportu płynów, takich jak olej.

POWIETRZE - WODA POWIETRZE - WODA 20 bar	Typ rury Typ węża	Wąż $\varnothing$	Długość rury Długość węża (m)	Art.	Chłodna temperatura Temperatura płynu	Złącze wylotowe Złączka rury końcowej	Złącze wlotowe Montaż przychodzący
	Brak rurki Brak węża	/	/	8401/1003	-15°C/+50°C	1/2" F	1/2" F
	SAE 100R6	10 mm 3/8"	12	8404/1000		3/8" M	
			18	8406/1000			
	KPU	12,5 mm 1/2"	15	8426/1002		1/2" M	
20			8427/1002				
WODA WODA 15 bar	PU - JAKOŚĆ ŻYWN OŚCI*	12,5 mm	12	8432/1001	-10°C/+60°C	1/2" M	1/2" F
		1/2"					
OLEJ - WODA OLEJ - WODA 200 bar	Brak rurki Brak węża	/	/	8440/1003	-15°C/+130°C	1/2" F	3/8" F
	EN857 1 SC Czarny/czarny	10 mm 3/8"	15	8442/1000		3/8" F obracanie / obracanie	
			18	8443/1000			
	EN 857 1SC Niebieski/niebieski bez oznaczeń		15	8446/1000			
				18	8448/1000		

* UWAGA: WĄŻ CERTYFIKOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1935/2004 I ROZPORZĄDZENIEM UE 10/2011,

BĘBNI DO WĘŻY SERII 8400

BĘBEN NA WĄŻ SERII 8400



IMQ

Zgodność z dyrektywą 2014/34/UE


Oznaczenie II 2 GD c IIB T4/T135° C X Typ Numer
certyfikatu badania IMQ 14 ATEX 009 X Zgodność z: EN
13463-1 : 2009 | EN 13463-5 : 2011

	Typ rury Typ węży	Wąż Ø	Długość rury Długość węży (m)	Art.		Chłodna temperatura Temperatur a płynu	Złącze wylotow e Złącze rury końco wej	Złącze wlotowe Montaż przychodzący	
POWIETRZE - WODA POWIETRZE - WODA 20 bar	Brak rurki Brak węży	/	/	8401	/	-15°C/+50°C	1/2" F	1/2" F	
		/	/	8480	AISI 316L staw / staw				
	SAE 100R6	6 mm 1/4"	20	8412	/				1/4" M
		8 mm 5/16"	20	8402	/				
		10 mm 3/8"	12	8404					3/8" M
			18	8406					
		12,5 mm 1/2"	10	8408					1/2" M
			15	8410					
	KPU	10 mm 3/8"	20	8424			3/8" M		
		12,5 mm 1/2"	15	8426			1/2" M		
			20	8427					
	WODA WODA 15 bar	PU - JAKOŚĆ ŻYWN OŚCI*	12,5 mm 1/2"	12	8432		/		-10°C/+60°C
OLEJ NAPĘDOWY OLEJ NAPĘDOWY 15 bar	PVC - PU	19 mm 3/4"	8	8415	/	-10°C/+60°C	3/4" F obrotowy obrotowy	3/4" M	
AD BLUE 15 bar	PVC - PU	19 mm 3/4"	8	8482	AISI 316L staw / staw	-10°C/+60°C	3/4" F obrotowy obrotowy	3/4" M	
OLEJ OLEJ 160 bar	EN 857 1SC	12,5 mm 1/2"	10	8474	/	-15°C/+120°C	1/2" F obrotowy obrotowy	3/8" F	
OLEJ-WODA OLEJ WODA 200 bar	Brak rurki Brak węży	/	/	8440	/	-15°C/+130°C	1/2" F		
	EN 857 1SC Czarny / Czarny	8 mm 5/16"	20	8441	/		3/8" F obrotowy obrotowy		
		10 mm 3/8"	15	8442					
			18	8443					
			15	8446					
	EN 857 1SC Niebieski / Niebieski Brak oznaczeń	18	8448						
SMAR OLEJOWY OLEJ - TŁUSZCZ	Brak węży Brak węży	/	/	8460		/	-20°C/+120°C	1/2" F	3/8" F
	EN857 2SC	6 mm 1/4"	12	8462	/	1/4" M			
			18	8463	/				

* UWAGA: WĄŻ CERTYFIKOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE 1935/2004 I ROZPORZĄDZENIEM UE 10/2011, ODPOWIEDNI DO KONTAKTU Z ŻYWNOSCIĄ. NIE NADAJE SIĘ DO PRZEPUSZCZANIA PŁYNÓW SPOŻYWCZYCH
 UWAGA: REG. UE 1935/2004 I REG. UE 10/2011 WĄŻ CERTYFIKOWANY DO UŻYTKU W PRZEMYSŁE SPOŻYWCZYM. NIE NADAJE SIĘ DO PRZESYŁANIA PŁYNÓW SPOŻYWCZYCH.


OPCJONALNA SERIA 8400

CEWKA / POKRYWA CEWKI

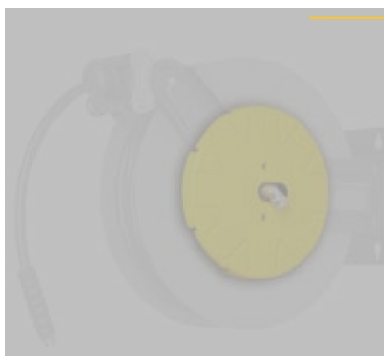

8400/CY

Żółta osłona cewki
Żółta osłona cewki

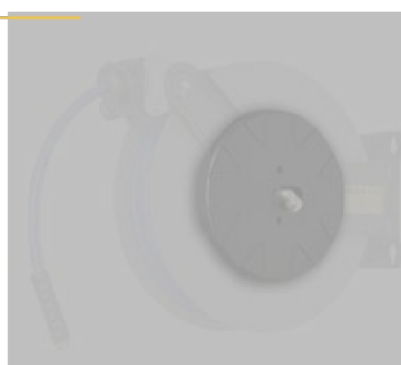

8400/CB

Czarna pokrywa cewki
Czarna pokrywa cewki

WSPORNIK OBROTOWY / WSPORNIK OBROTOWY



8400/SW

Wspornik obrotowy
Wspornik obrotowy




8400/SW1


Obrotowy wspornik ze stali nierdzewnej
Obrotowy wspornik ze stali nierdzewnej

MOŻLIWE INSTALACJE / MOŻLIWE INSTALACJE


INSTALACJA ŚCIENNA / INSTALACJA ŚCIENNA

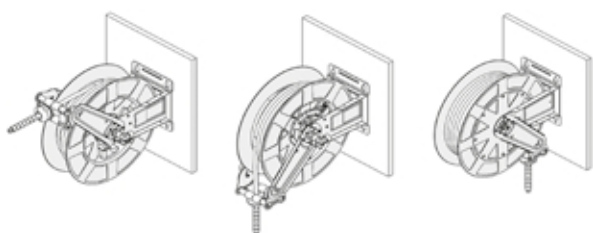



INSTALACJA SUFITOWA INSTALACJA SUFITOWA



MONTAŻ ŁAWKI MONTAŻ ŁAWKI



WYMIARY

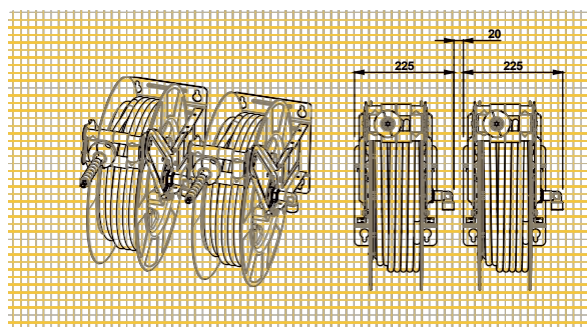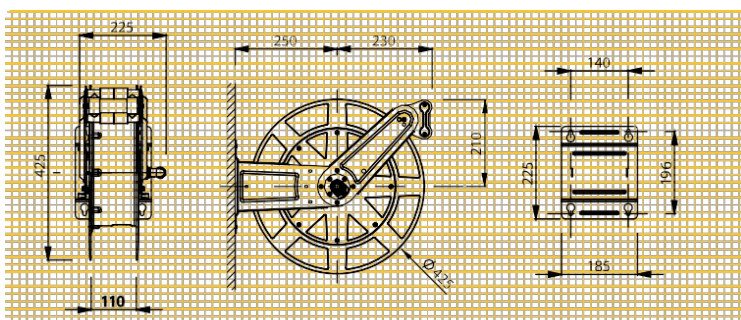

ZETEK

NISKOCIŚNIENIOWY PISTOLET NA WODĘ Z REGULOWANYM STRUMIENIEM



	KPW050	KPW060	KPW060I
Materiał korpusu <i>Materiał korpusu</i>	PP + GF	PP + GF	PP + GF
Materiał tłoka <i>Tłok materiałowy</i>	Mosiądz / <i>Mosiądz</i>	Mosiądz / <i>Mosiądz</i>	Inox Aisi 316
Materiał uszczelki <i>Materiał uszczelki</i>	Viton	Viton	Viton
Maksymalne natężenie przepływu <i>Maks. prędkość przepływu</i>	50 l/min	60 l/min	60 l/min
Ciśnienie nominalne <i>Ciśnienie nominalne</i>	12 bar / 1,2 MPa	24 bar / 2,4 MPa	24 bar / 2,4 MPa
Maksymalna temperatura pracy ciągłej <i>Maks. temperatura robocza</i>	50 °C / 120 °F	60° / 140 °F	60° / 140 °F
Złącze wlotowe <i>Montaż przychodzący</i>	Obrotowy / <i>Swivel</i> G 1/2 "F	Obrotowy / <i>Swivel</i> G 1/2 "F	Obrotowy / <i>Swivel</i> G 1/2 "F
Szerokość strumienia wody <i>Szerokość strumienia wody</i>	Regulacja za pomocą dźwigni: - Dźwignia całkowicie pociągnięta: dysza iglicowa - dźwignia zwolniona: strumień stożkowy 60 Regulacja za pomocą uchwytu: - Całkowicie wyciągnięta dźwignia: dysza iglicowa - Dźwignia zwolniona: strumień stożkowy 60	Śruba regulacyjna do zmiany szerokości stożka w zakresie od 0° do 60°. Śruba regulacji szerokości stożka od 0° do 60°	Śruba regulacyjna do zmiany szerokości stożka w zakresie od 0° do 60°. Śruba regulacji szerokości stożka od 0° do 60°

AUTOMATYCZNE PISTOLETY DOZUJĄCE

AUTOMATYCZNA DYSZA DO

TANKOWANIA

	ART. KPE060 D	Automatyczny pistolet dozujący olej napędowy 60 l/min <i>Automatyczna dysza do tankowania benzyny 60 l/min</i>
	ART. KPE090 D	Automatyczny pistolet dozujący olej napędowy 90 l/min <i>Automatyczna dysza do tankowania benzyny 90 l/min</i>

	ART. KPE060 U	Automatyczny pistolet do podawania mocznika 60 l/min <i>Automatyczna dysza do tankowania AdBlue 60 l/min</i>
--	----------------------	---

UWAGA: nie nadaje się do gazu, benzyny, oleju, alkoholu i wody. / **UWAGA:** nie nadaje się do gazu, benzyny, oleju, alkoholu i wody.

Zeca zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów w celu wprowadzenia ulepszeń technicznych lub ze względów konstrukcyjnych lub handlowych.

Zeca ma prawo do wprowadzania zmian w produktach w celu ulepszeń technicznych lub w związku z jakimikolwiek wymogami konstrukcyjnymi lub handlowymi.

ZECA