



DIE PALETTENBAUMASCHINE
pneumatico PT-1900
mit Einstellungsmöglichkeit der Palettengröße



DIE PALETTENBAUMASCHINE **pneumatico** PT-1900

(Realisierungsmöglichkeit von PT-2300, PT-2800, PT-3300)




Die Palettenbaumaschine Pneumatico **PT-1900** ist ein universelles Gerät zur Herstellung von Paletten jeglicher Art. Der obere Rahmen verfügt über mobile Wagen mit Balancer auf denen die Nagler aufgehängt sind. Pneumatico **PT-1900** gewährleistet eine ergonomische und komfortable Arbeit. Sie garantiert Produktivitätsanstieg, Platzersparnis (braucht nur 4m²) und Kostenersparnis bei Vorbereitung der Schablonen für verschiedene Paletten.

Bei der traditionellen Palettenherstellung bauen zwei Mitarbeiter circa 250 Paletten während einer Schicht zusammen. In der gleichen Zeit mit Hilfe der Pneumatico PT-1900 ist ein Arbeiter imstande selbst circa 210-230 Paletten zusammenzubauen.


Die Palettenbaumaschine Pneumatico PT-1900:

- erhöht die Arbeitsproduktivität;
- funktioniert als eine Universal-Schablone für Paletten verschiedener Art (Europaletten, 2-, 3- und 4-Wege-Paletten);
- entworfen zur Bedienung durch eine Person;
- ermöglicht eine einfache Umstellung für unterschiedliche Palettengrößen;
- verfügt über eine Funktion des pneumatischen Zusammenpressens der Stützen und Herauspressens der fertigen Palette;
- verbessert die Arbeitsergonomie dank des Systems zur Aufhängung der Nagler an dem Balancer.

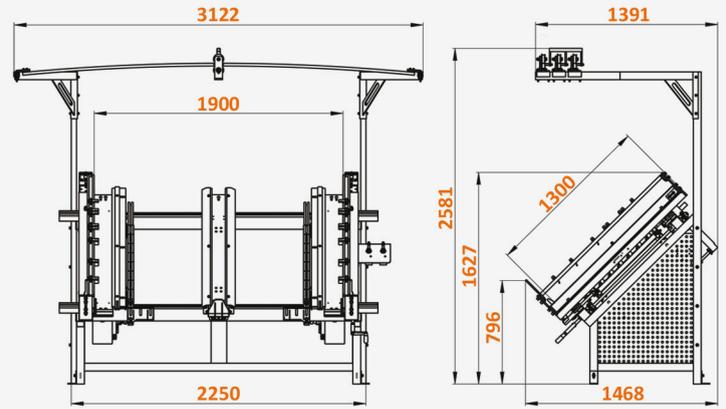

Massangaben der Pneumatico PT-1900 in mm

ZUSAMMENBAU VON EUROPALETTEN

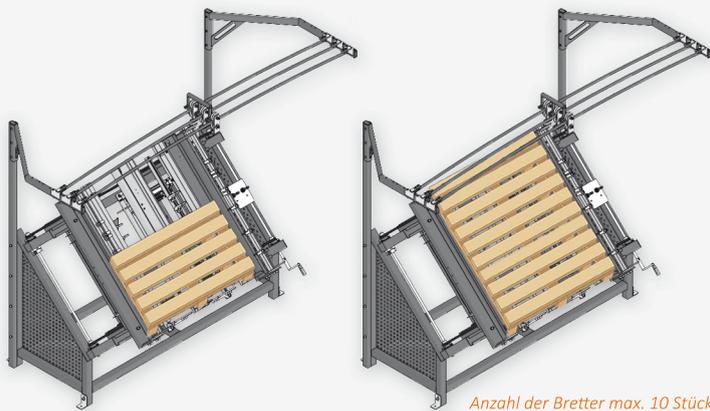

Anzahl der Bretter max. 10 Stück

4 - Wege - Europaletten

Phasen des Zusammenbaus:

- Aufstellen der Klötze
- pneumatisches Zusammenpressen der Klötze
- Festnageln der oberen Bretter an die Klötze
- pneumatisches Herauspressen zur Wendung der Palette
- Festnageln der unteren Bretter an die Klötze
- Herauspressen der fertigen Palette

2 - Wege - Europaletten




(auf 2, 3 oder 4 Kanthölzern)

Größen der zusammenzubauenden Elementen:

- 40 - 125 mm
- 600 - 1300 mm
- 75 - 140 mm
- 800 - 1900 mm
- min. 16 mm

Größen der zusammenzubauenden Elementen:



- 65 - 140 mm
- 70 - 110 mm
- max. 1300 mm
- 65 - 140 mm
- 15 - 27 mm
- 900 - 1900 mm

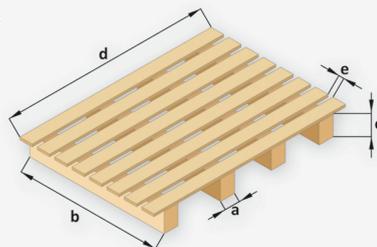

ZUSAMMENBAU VON ROHLINGEN

(der unteren Bretter mit 2 or 3 Stützen)

Zur Standardausstattung der Palettenbaumaschine Pneumatico **PT-1900** gehören 3 zusätzliche Leisten zum Zusammenstellen von 9 Stützsätzen zwecks Festnageln der unteren Bretter.

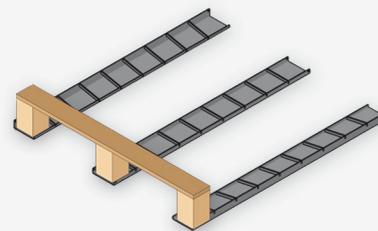

Größen der zusammenzubauenden Elementen:

- 70 - 135 mm
- 70 - 120 mm
- 12 - 27 mm
- 10 - 125 mm
- 800 - 1900 mm

