


GWOŹDZIE ŁĄCZONE PLASTIKIEM DO TWARDEGO BETONU I STALI

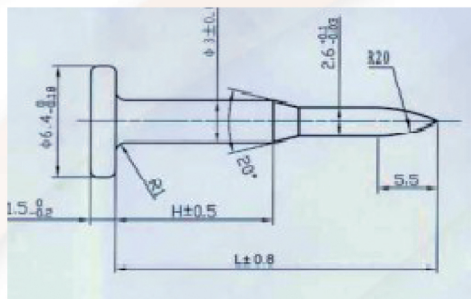

KOD	SYMBOL	Długość	Powłoka	Ilość w op.
QT15 Stepped	C6	15	Galv	500 + 1 gaz
QT20 Stepped	C6	20	Galv	500 + 1 gaz
QT25	C6	25	Galv	500 + 1 gaz
QT30	C6	30	Galv	500 + 1 gaz
QT35	C6	35	Galv	500 + 1 gaz
QT40	C6	40	Galv	500 + 1 gaz

	Dane techniczne
Material	60# STEEL
Długość	L±0.8
Średnica główki	6.2±0.1
Średnica drutu	2.7±0.04
Twardość HRC	53-57
Elastyczność	60°not break

Gwoździe pasują do gwoździarek firmy:

SPIT PULSA, HITACHI, POWERS FASTENERS, MAX,